



# Unidades Condensadoras Compresor Scroll 1-15HP

MODELOS INCZ | INZX

# UNIDADES CONDENSADORAS

## MODELO INCZ



	PAG.
<b>MODELO INCZ</b>	
NOMENCLATURA	3
CARACTERÍSTICAS	4-5
ESPECIFICACIONES	6
DATOS ELÉCTRICOS	7
CAPACIDADES	
MEDIA TEMPERATURA SISTEMA IMPERIAL (BTU)	
220V/1F/50Hz	8
220V/1F/60Hz	9
230V/3F/60Hz	10
230V/3F/50Hz	11
460V/3F/60Hz	12
380V/3F/50Hz	13
380V/3F/60Hz	14
MEDIA TEMPERATURA SISTEMA INTERNACIONAL (SI) KCAL-KW	
230V/1F/50Hz	15-16
220V/1F/60Hz	17-18
230V/3F/60Hz	19-20
230V/3F/50Hz	21-22
460V/3F/60Hz	23
380V/3F/50Hz	24
380V/3F/60Hz	25
BAJA TEMPERATURA SISTEMA IMPERIAL (BTU)	
220V/1F/50Hz	26
220V/1F/60Hz	26
230V/3F/60Hz	27
230V/3F/50Hz	28
460V/3F/60Hz	29
380V/3F/50Hz	30
380V/3F/60Hz	31
BAJA TEMPERATURA SISTEMA INTERNACIONAL (SI) KCAL-KW	
220V/1F/50Hz	32
220V/1F/60Hz	33
220V/3F/60Hz	34-35
220V/3F/50Hz	36-37
460V/3F/60Hz	38
380V/3F/50Hz	39
380V/3F/60Hz	40
DIMENSIONES	41
DIAGRAMA DE FLUJO	42

## MODELO INZX



	PAG.
<b>MODELO INZX</b>	
NOMENCLATURA	43
CARACTERÍSTICAS	44-45
ESPECIFICACIONES TEMP. MEDIA	46
ESPECIFICACIONES TEMP. BAJA	47
DATOS ELÉCTRICOS TEMP. MEDIA	48
DATOS ELÉCTRICOS TEMP. BAJA	49
CAPACIDADES	
MEDIA TEMPERATURA SISTEMA IMPERIAL (BTU)	
220V/1F/50Hz	50-51
220V/1F/60Hz	52-53
220V/3F/60Hz	54-56
220V/3F/50Hz	57-59
460V/3F/60Hz	60-61
380V/3F/50Hz	62-63
380V/3F/60Hz	64-65
MEDIA TEMPERATURA SISTEMA INTERNACIONAL (SI) KCAL-KW	
220V/1F/50Hz	66-68
220V/1F/60Hz	69-71
220V/3F/60Hz	72-75
220V/3F/50Hz	76-79
460V/3F/60Hz	80-82
380V/3F/50Hz	83-85
380V/3F/60Hz	86-88
BAJA TEMPERATURA SISTEMA IMPERIAL (BTU)	
230V-1F-50Hz	89
230V-1F-60Hz	90
230V-3F-60Hz	91-92
230V-3F-50Hz	93-94
460V-3F-60Hz	95-96
380V-3F-50Hz	97-98
380V-3F-60Hz	99-100
BAJA TEMPERATURA SISTEMA INTERNACIONAL (SI) KCAL-KW	
230V-1F-50Hz	101
230V-1F-60Hz	102
230V-3sF-60Hz	103-105
230V-3F-50Hz	106-108
460V-3F-60Hz	109-110
380V-3F-50Hz	111-112
380V-3F-60Hz	113-114
DIMENSIONES	115-116
DIAGRAMA DE FLUJO	117

# UNIDADES CONDENSADORAS



		INCZ MT	INCZ BT	INZX MT	INZX BT
COMPRESOR	Compresor Scroll Copeland	•	•	•	•
	Resistencia de Cáster	•	•	•	•
	Válvula de cierre rotalock para servicio (arriba de 4 HP)			•	•
	Control de alta presión fijo	•	•	•	•
	Control de baja presión ajustable	•	•	•	•
LINEA DE DESCARGA	Serpentín cobre-aluminio Gold	•	•	•	•
	Doble Motor-Ventilador	•	•	•	•
LINEA DE LIQUIDO	Separador de aceite		•	•	•
	Tanque recibidor de líquido	•	•	•	•
	Filtro de líquido fijo	•	•	•	•
	Indicador de líquido y humedad	•	•	•	•
	Válvula de paso con acceso a servicio	•	•	•	•
SUCCIÓN	Acumulador de Succión		•	•	•
	Filtro de succión fijo			•	•
	Válvula de paso con acceso a servicio			•	•
EQUIPO ELÉCTRICO Y DE CONTROL	Tablilla de terminales eléctricas	•	•		
	Gabinete eléctrico de fuerza y control			•	•
	Bus de conexiones			•	•
	Guardamotor para compresor			•	•
	Contactador para compresor			•	•
	Monitor de falla de fase en equipos trifásico			•	•
	Conector a tierra en todos los conductos			•	•
Tarjeta de control servicemate en equipos arriba de 7 HP			•	•	

# IN ZX 01500 M 6 C

# CZ

Unidad condensadora  
INTERCAL

Compresor Scroll

#### Potencia nominal

0101: 1 HP  
0151: 1.5 HP  
0201: 2 HP  
0301: 3 HP  
0401: 4 HP  
0501: 5 HP  
0601: 6 HP

#### Potencia nominal en HP

0100: 1 HP      0600: 6 HP  
0150: 1.5 HP    0800: 8 HP  
0180: 1.8 HP    0900: 9 HP  
0200: 2 HP      1000: 10 HP  
0250: 2.5 HP    1300: 13 HP  
0300: 3 HP      1500: 15 HP  
0350: 3.5 HP  
0400: 4 HP  
0450: 4.5 HP  
0500: 5 HP

#### Rango de Aplicación

M: Temp. Media/Alta  
L: Temp. Baja

#### Voltaje


B: 230/1/60  
C: 208-230/3/ [50-60]  
Y: 208-230/1/50  
D: 440-3-60 / 380-3-50  
F: 380/3/60

#### Refrigerante

6: R-404A/R-507/R-449A/R-448A



## UNIDAD CONDENSADORA

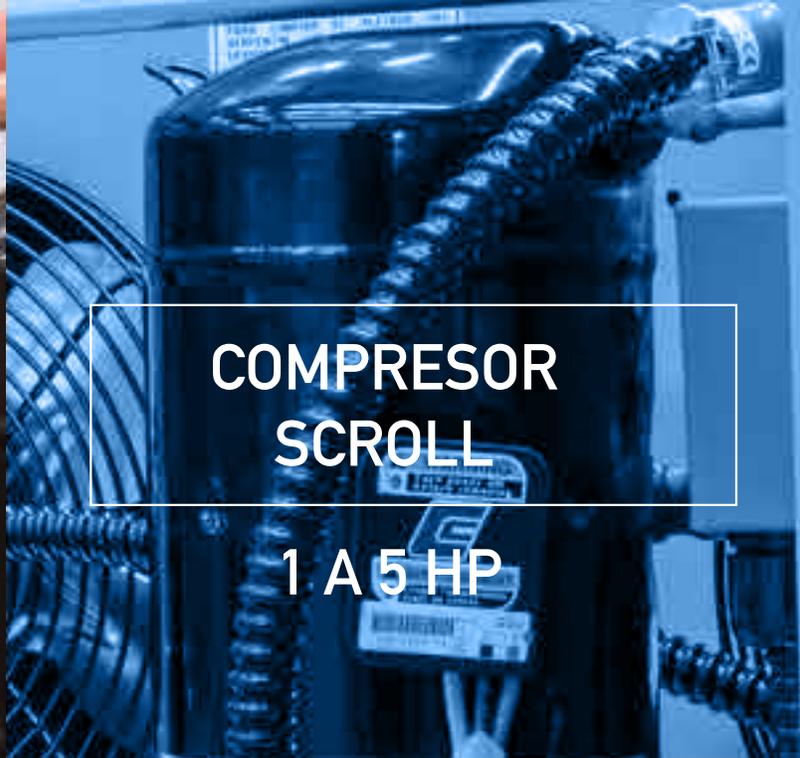

## COMPRESOR SCROLL

1 A 5 HP

- Media y Baja temperatura.
- Compresor Scoll 1 a 5 HP.
- Recubrimiento Gold en su condensador como estándar.
- Serpentin del condensador tipo cross hatch para mayor capacidad calorífica
- Sin gabinete.
- 2 tamaños de gabinete (1-3HP y 4-5 HP).





# INCZ UNIDADES CONDENSADORAS



Motor y ventilador



Compresor 1-5 HP




Resistencia




Tablilla de conexiones



Control de baja presión

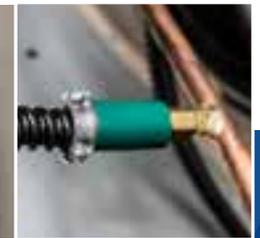

Control de alta presión

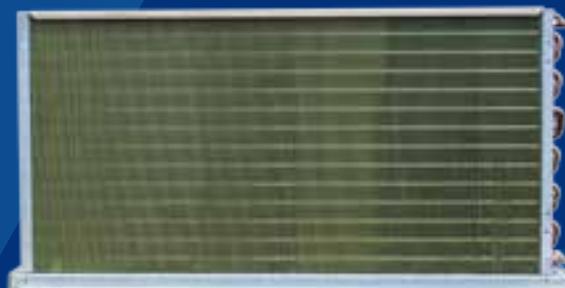

Modelo Unidad	H.P.	Compresor	CFM COMPRESOR		Conexiones (DI) pulg		Recibidor Cap al 90%		Dimensiones (mm)			Peso vacío	
			50 Hz	60 Hz	Succion	Liquido	Lbs	Kgs	Largo	Ancho	Alto	Kg	Lbs
<b>Temperatura Media</b>													
INCZ101M6Y	1	ZS09KAE-PFJ	3.75	-	5/8"	3/8"	6.3	2.8	964	560	486	67	148
INCZ101M6B	1	ZS09KAE-PFV	-	4.50	5/8"	3/8"	6.3	2.8	964	560	486	67	148
INCZ101M6C	1	ZS09KAE-TF5	3.75	4.50	5/8"	3/8"	6.3	2.8	964	560	486	67	148
INCZ151M6Y	1 1/2	ZS11KAE-PFJ	4.42	-	5/8"	3/8"	11.0	5.0	964	560	486	65	143
INCZ151M6B	1 1/2	ZS11KAE-PFV	-	5.29	5/8"	3/8"	11.0	5.0	964	560	486	65	143
INCZ151M6C	1 1/2	ZS11KAE-TF5	4.42	5.29	5/8"	3/8"	11.0	5.0	964	560	486	65	143
INCZ201M6Y	2	ZS15KAE-PFJ	4.47	-	7/8"	3/8"	11.0	5.0	964	560	486	66	146
INCZ201M6B	2	ZS15KAE-PFV	-	7.16	7/8"	3/8"	11.0	5.0	964	560	486	66	146
INCZ201M6C	2	ZS15KAE-TF5	4.47	7.16	7/8"	3/8"	11.0	5.0	964	560	486	66	146
INCZ301M6Y	3	ZS21KAE-PFJ	8.87	-	7/8"	1/2"	15.5	7.0	964	560	486	66	146
INCZ301M6B	3	ZS21KAE-PFV	-	10.70	7/8"	1/2"	15.5	7.0	964	560	486	66	146
INCZ301M6C	3	ZS21KAE-TF5	8.87	10.70	7/8"	1/2"	15.5	7.0	964	560	486	66	146
INCZ301M6D	3	ZS21KAE-TFD	8.87	10.70	7/8"	1/2"	15.5	7.0	964	560	486	66	146
INCZ301M6F	3	ZS21KAE-TF7	8.87	10.70	7/8"	1/2"	15.5	7.0	964	560	486	66	146
INCZ401M6Y	4	ZS29KAE-PFJ	11.08	-	7/8"	5/8"	24.8	11.2	1198	732	728	106	234
INCZ401M6B	4	ZS29KAE-PFV	-	13.30	7/8"	5/8"	24.8	11.2	1198	732	728	106	234
INCZ401M6C	4	ZS29KAE-TF5	11.08	13.30	7/8"	5/8"	24.8	11.2	1198	732	728	106	234
INCZ401M6D	4	ZS29KAE-TFD	11.08	13.30	7/8"	5/8"	24.8	11.2	1198	732	728	106	234
INCZ401M6F	4	ZS29KAE-TF7	-	13.30	7/8"	5/8"	24.8	11.2	1198	732	728	106	234
INCZ501M6Y	5	ZS38K4E-PFJ	14.44	-	1-1/8"	5/8"	24.8	11.2	1198	732	728	114	250
INCZ501M6B	5	ZS38K4E-PFV	-	17.34	1-1/8"	5/8"	24.8	11.2	1198	732	728	114	250
INCZ501M6C	5	ZS38K4E-TF5	14.44	17.34	1-1/8"	5/8"	24.8	11.2	1198	732	728	114	250
INCZ501M6D	5	ZS38K4E-TFD	14.44	17.34	1-1/8"	5/8"	24.8	11.2	1198	732	728	114	250
INCZ501M6F	5	ZS38K4E-TF7	-	17.34	1-1/8"	5/8"	24.8	11.2	1198	732	728	114	250
<b>Temperatura Baja</b>													
INCZ211L6Y	2	ZF06K4E-PFV	5.96	-	7/8"	3/8"	95.0	208.0	964	560	486	66	146
INCZ211L6B	2	ZF06K4E-PFV	-	7.14	7/8"	3/8"	95.0	208.0	964	560	486	66	146
INCZ211L6C	2	ZF06K4E-TF5	5.96	7.14	7/8"	3/8"	95.0	208.0	964	560	486	66	146
INCZ311L6Y	3	ZF09K4E-PFV	8.09	-	7/8"	3/8"	102.0	224.0	964	560	486	66	146
INCZ311L6B	3	ZF09K4E-PFV	-	9.70	7/8"	3/8"	102.0	224.0	964	560	486	66	146
INCZ311L6C	3	ZF09K4E-TF5	8.09	9.70	7/8"	3/8"	102.0	224.0	964	560	486	66	146
INCZ351L6B	3 1/2	ZF11K4E-PFV	-	12.01	7/8"	3/8"	15.5	7.0	964	560	486	70	154
INCZ351L6C	3 1/2	ZF11K4E-TF5	10.01	12.01	7/8"	3/8"	15.5	7.0	964	560	486	70	154
INCZ351L6D	3 1/2	ZF11K4E-TFD	10.01	12.01	7/8"	3/8"	15.5	7.0	964	560	486	70	154
INCZ411L6C	4	ZF13K4E-TF5	11.76	14.10	1-1/8"	1/2"	15.5	7.0	1233	758	729	112	247
INCZ411L6F	4	ZF13K4E-TFD	11.76	14.10	1-1/8"	1/2"	15.5	7.0	1233	758	729	112	247
INCZ411L6D	4	ZF13K4E-TF7	-	14.10	1-1/8"	1/2"	15.5	7.0	1233	758	729	112	247
INCZ511L6C	5	ZF15K4E-TF5	14.46	17.34	1-1/8"	1/2"	15.5	7.0	1233	758	729	115	254
INCZ511L6F	5	ZF15K4E-TFD	14.46	17.34	1-1/8"	1/2"	15.5	7.0	1233	758	729	115	254
INCZ511L6D	5	ZF15K4E-TF7	-	17.34	1-1/8"	1/2"	15.5	7.0	1233	758	729	115	254
INCZ611L6C	6	ZF18K4E-TF5	17.16	20.59	1-1/8"	1/2"	15.5	7.0	1233	758	729	120	265
INCZ611L6F	6	ZF18K4E-TFD	17.16	20.59	1-1/8"	1/2"	15.5	7.0	1233	758	729	120	265
INCZ611L6D	6	ZF18K4E-TF7	-	20.59	1-1/8"	1/2"	15.5	7.0	1233	758	729	120	265

# INCZ | DATOS ELÉCTRICOS

Modelo Unidad	H.P.	Compresor	Voltaje V/Ph/Hz	FLA		MCA		MOPD		COMPRESOR				Motor Ventilador		
				50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	"RLA [50 Hz]"	"RLA [60 Hz]"	"LRA [50 Hz]"	"LRA [60 Hz]"	HP	Cant	Consumo Motor A
Temperatura Media																
INCZ101M6Y	1	ZS09KAE-PFJ	208/1/50	9.7	-	12.0	-	15	-	8.90	-	45.00	-	1/20HP	2	0.4
INCZ101M6B	1	ZS09KAE-PFV	208-230/1/60	-	11.0	-	13.5	-	15	-	10.00	-	40.30	1/20HP	2	0.5
INCZ101M6C	1	ZS09KAE-TF5	208-230/3/50-60	9.0	9.0	11.0	11.0	15	15	8.00	8.00	57.00	55.40	1/20HP	2	0.5
INCZ151M6Y	1 1/2	ZS11KAE-PFJ	208/1/50	11.1	-	13.7	-	15	-	10.30	-	45.00	-	1/15HP	2	0.4
INCZ151M6B	1 1/2	ZS11KAE-PFV	208-230/1/60	-	13.6	-	16.8	-	20	-	12.60	-	55.00	1/15HP	2	0.5
INCZ151M6C	1 1/2	ZS11KAE-TF5	208-230/3/50-60	11.4	11.4	14.0	14.0	15	15	10.40	10.40	59.00	58.00	1/15HP	2	0.5
INCZ201M6Y	2	ZS15KAE-PFJ	208/1/50	14.9	-	18.4	-	25	-	13.90	-	61.00	-	1/15HP	2	0.5
INCZ201M6B	2	ZS15KAE-PFV	208-230/1/60	-	16.7	-	20.7	-	25	-	15.70	-	68.00	1/15HP	2	0.5
INCZ201M6C	2	ZS15KAE-TF5	208-230/3/50-60	11.6	11.6	14.3	14.3	15	15	10.60	10.60	59.00	58.00	1/15HP	2	0.5
INCZ301M6Y	3	ZS21KAE-PFJ	208/1/50	20.1	-	24.9	-	30	-	19.10	-	87.00	-	1/15HP	2	0.5
INCZ301M6B	3	ZS21KAE-PFV	208-230/1/60	-	24.2	-	30.0	-	40	-	23.20	-	112.00	1/15HP	2	0.5
INCZ301M6C	3	ZS21KAE-TF5	208-230/3/50-60	16.2	16.2	20.0	20.0	25	25	15.20	15.20	99.00	93.00	1/15HP	2	0.5
INCZ301M6D	3	ZS21KAE-TFD	460/3/60 - 380/3/50	7.9	7.9	9.7	9.7	15	15	6.90	6.90	47.00	48.00	1/15HP	2	0.5
INCZ301M6F	3	ZS21KAE-TF7	380/3/60	-	9.1	-	11.2	-	15	-	8.10	-	46.00	1/15HP	2	0.5
INCZ401M6Y	4	ZS29KAE-PFJ	208/1/50	27.0	-	32.4	-	40	-	21.60	-	133.00	-	1/3HP	2	2.7
INCZ401M6B	4	ZS29KAE-PFV	208-230/1/60	-	31.5	-	38.1	-	45	-	26.10	-	137.00	1/3HP	2	2.7
INCZ401M6C	4	ZS29KAE-TF5	208-230/3/50-60	25.9	25.9	31.1	31.1	40	40	20.50	20.50	114.00	114.00	1/3HP	2	2.7
INCZ401M6D	4	ZS29KAE-TFD	460/3/60 - 380/3/50	12.2	12.2	14.6	14.6	20	20	9.40	9.40	60.00	58.00	1/3HP	2	1.4
INCZ401M6F	4	ZS29KAE-TF7	380/3/60	-	12.2	-	14.6	-	20	-	9.40	-	51.80	1/3HP	2	1.4
INCZ501M6Y	5	ZS38K4E-PFJ	208/1/50	31.8	-	38.4	-	50	-	26.40	-	160.00	-	1/3HP	2	2.7
INCZ501M6B	5	ZS38K4E-PFV	208-230/1/60	-	37.2	-	45.2	-	50	-	31.80	-	169.00	1/3HP	2	2.7
INCZ501M6C	5	ZS38K4E-TF5	208-230/3/50-60	26.8	26.8	32.2	32.2	40	40	21.40	21.40	135.00	123.00	1/3HP	2	2.7
INCZ501M6D	5	ZS38K4E-TFD	460/3/60 - 380/3/50	12.4	12.4	14.8	14.8	20	20	9.60	9.60	64.00	62.00	1/3HP	2	1.4
INCZ501M6F	5	ZS38K4E-TF7	380/3/60	-	12.4	-	14.8	-	20	-	9.60	-	62.00	1/3HP	2	1.4
Temperatura Baja																
INCZ211L6Y	2	ZF06K4E-PFV	208/1/50	15.4	-	19.1	-	25	-	14.60	-	61.00	-	1/15HP	2	0.4
INCZ211L6B	2	ZF06K4E-PFV	208-230/1/60	-	14.6	-	18.0	-	20	-	13.60	-	61.00	1/15HP	2	0.5
INCZ211L6C	2	ZF06K4E-TF5	208-230/3/50-60	10.3	10.3	12.7	12.7	15	15	9.30	9.30	56.00	55.00	1/15HP	2	0.5
INCZ311L6Y	3	ZF09K4E-PFV	208/1/50	15.1	-	18.7	-	25	-	14.3	-	88.00	-	1/15HP	2	0.4
INCZ311L6B	3	ZF09K4E-PFV	208-230/1/60	-	15.3	-	18.9	-	25	-	14.30	-	88.00	1/15HP	2	0.5
INCZ311L6C	3	ZF09K4E-TF5	208-230/3/50-60	10.6	10.6	13.0	13.0	15	15	9.60	9.60	83.00	77.00	1/15HP	2	0.5
INCZ351L6B	3 1/2	ZF11K4E-PFV	208-230/1/60	-	19.2	-	23.8	-	30	-	18.20	-	109.00	1/15HP	2	0.5
INCZ351L6C	3 1/2	ZF11K4E-TF5	208-230/3/50-60	13.1	13.1	16.2	16.2	20	20	12.10	12.10	89.00	88.00	1/15HP	2	0.5
INCZ351L6D	3 1/2	ZF11K4E-TFD	460/3/60 - 380/3/50	7.2	7.2	8.8	8.8	10	10	6.40	6.40	46.00	44.00	1/15HP	2	0.4
INCZ411L6C	4	ZF13K4E-TF5	208-230/3/50-60	18.6	18.6	21.9	21.9	25	25	13.20	13.20	99.00	99.00	1/3HP	2	2.7
INCZ411L6F	4	ZF13K4E-TFD	460/3/60 - 380/3/50	10.9	10.9	12.7	12.7	15	15	7.10	7.10	51.50	49.50	1/3HP	2	1.9
INCZ411L6D	4	ZF13K4E-TF7	380/3/60	-	12.0	-	14.1	-	20	-	8.20	-	57.00	1/3HP	2	1.9
INCZ511L6C	5	ZF15K4E-TF5	208-230/3/50-60	24.3	24.3	29.1	29.1	35	35	18.90	18.90	135.00	123.00	1/3HP	2	2.7
INCZ511L6F	5	ZF15K4E-TFD	460/3/60 - 380/3/50	12.7	12.7	15.0	15.0	20	20	8.90	8.90	64.00	62	1/3HP	2	1.9
INCZ511L6D	5	ZF15K4E-TF7	380/3/60	-	15.2	-	18.1	-	20	-	11.4	-	64	1/3HP	2	1.9
INCZ611L6C	6	ZF18K4E-TF5	208-230/3/50-60	27.2	27.2	32.7	32.7	40	40	21.8	21.8	171	156	1/3HP	2	2.7
INCZ611L6F	6	ZF18K4E-TFD	460/3/60 - 380/3/50	11.7	11.7	14.0	14.0	20	20	8.90	8.9	74.00	75	1/3HP	2	1.4
INCZ611L6D	6	ZF18K4E-TF7	380/3/60	-	15.4	-	18.6	-	25	-	12.6	-	70	1/3HP	2	1.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC	T. Evap °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Comp. watts A=Corriente Comp. Amps.									
				0	5	10	15	20	25	30	35	40	
INCZ101M6Y	Z509KAE-PFJ	1	130	C	4,000	4,530	5,110	5,760	6,490	7,280	8,170	9,140	10,200
				P	1,260	1,275	1,295	1,315	1,335	1,350	1,370	1,385	1,400
				A	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	7.0	7.1
			120	C	4,560	5,150	5,810	6,540	7,350	8,240	9,220	10,300	11,500
				P	1,125	1,145	1,165	1,185	1,205	1,225	1,240	1,255	1,265
				A	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.3	6.4
			110	C	5,100	5,760	6,490	7,300	8,190	9,170	10,250	11,400	12,700
				P	1,015	1,035	1,055	1,075	1,095	1,110	1,125	1,135	1,140
				A	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8
			100	C	5,630	6,360	7,160	8,040	9,020	10,100	11,250	12,500	13,900
				P	920	943	963	982	997	1,010	1,020	1,025	1,025
				A	4.8	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3
INCZ151M6Y	Z511KAE-PFJ	1.5	130	C	4,750	5,370	6,070	6,830	7,680	8,620	9,660	10,800	12,100
				P	1,460	1,490	1,515	1,540	1,565	1,585	1,600	1,615	1,630
				A	6.7	6.8	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5
			120	C	5,400	6,110	6,890	7,750	8,700	9,750	10,900	12,150	13,550
				P	1,310	1,340	1,370	1,395	1,415	1,435	1,450	1,465	1,475
				A	6.0	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.7	6.8
			110	C	6,050	6,830	7,700	8,650	9,700	10,850	12,100	13,500	15,000
				P	1,185	1,215	1,240	1,265	1,285	1,300	1,315	1,325	1,335
				A	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.1	6.1
			100	C	6,680	7,540	8,480	9,520	10,650	11,900	13,300	14,750	16,400
				P	1,075	1,105	1,130	1,150	1,165	1,180	1,190	1,195	1,195
				A	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.5	5.5	5.5
INCZ201M6Y	Z515KAE-PFJ	2	130	C	6,860	7,770	8,760	9,840	11,050	12,350	13,750	15,350	17,100
				P	1,965	2,010	2,040	2,080	2,110	2,140	2,160	2,180	2,210
				A	9.1	9.2	9.4	9.6	9.7	9.8	10.0	10.1	10.2
			120	C	7,810	8,830	9,940	11,150	12,500	13,950	15,550	17,300	19,200
				P	1,795	1,835	1,865	1,895	1,920	1,940	1,960	1,980	1,995
				A	8.3	8.5	8.6	8.7	8.9	9.0	9.1	9.1	9.2
			110	C	8,730	9,850	11,100	12,400	13,900	15,500	17,250	19,150	21,200
				P	1,640	1,675	1,700	1,725	1,745	1,760	1,775	1,790	1,800
				A	7.6	7.7	7.8	8.0	8.0	8.1	8.2	8.3	8.3
			100	C	9,620	10,850	12,200	13,650	15,250	17,000	18,900	21,000	23,200
				P	1,500	1,525	1,545	1,565	1,580	1,590	1,600	1,610	1,615
				A	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5
INCZ301M6Y	Z521KAE-PFJ	3	130	C	10,650	12,100	13,650	15,400	17,300	19,400	21,700	24,200	26,900
				P	2,990	3,080	3,160	3,230	3,290	3,340	3,380	3,420	3,440
				A	14.4	14.8	15.2	15.5	15.8	16.0	16.2	16.3	16.4
			120	C	12,200	13,800	15,550	17,500	19,600	21,900	24,400	27,100	30,100
				P	2,740	2,820	2,890	2,950	3,000	3,040	3,070	3,090	3,110
				A	13.3	13.7	14.0	14.2	14.4	14.6	14.7	14.8	14.9
			110	C	13,700	15,450	17,350	19,450	21,800	24,300	27,000	30,000	33,200
				P	2,510	2,580	2,630	2,680	2,720	2,750	2,770	2,790	2,790
				A	12.4	12.6	12.9	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.5
			100	C	15,100	17,000	19,100	21,400	23,900	26,600	29,600	32,800	36,300
				P	2,290	2,340	2,390	2,430	2,460	2,480	2,490	2,500	2,500
				A	11.4	11.6	11.8	12.0	12.1	12.2	12.2	12.2	12.2
INCZ401M6Y	Z529KAE-PFJ	4	130	C	12,300	14,000	15,850	17,850	20,100	22,500	25,100	28,000	31,100
				P	3,510	3,580	3,650	3,710	3,760	3,800	3,840	3,870	3,900
				A	16.5	16.8	17.1	17.3	17.6	17.8	17.9	18.1	18.2
			120	C	14,200	16,050	18,100	20,300	22,700	25,400	28,200	31,400	34,800
				P	3,180	3,250	3,310	3,360	3,400	3,440	3,470	3,500	3,520
				A	15.0	15.3	15.5	15.7	15.9	16.1	16.2	16.4	16.4
			110	C	15,900	17,950	20,200	22,600	25,200	28,100	31,200	34,700	38,400
				P	2,880	2,940	2,990	3,040	3,080	3,110	3,130	3,150	3,160
				A	13.6	13.9	14.1	14.3	14.5	14.6	14.7	14.8	14.8
			100	C	17,550	19,750	22,100	24,800	27,600	30,700	34,100	37,800	41,800
				P	2,610	2,660	2,710	2,740	2,780	2,800	2,820	2,830	2,830
				A	12.4	12.6	12.8	13.0	13.1	13.2	13.3	13.4	13.4
INCZ501M6Y	Z538KAE-PFJ	5	130	C	16,400	18,500	20,800	23,400	26,200	29,400	32,800	36,600	40,800
				P	4,460	4,620	4,760	4,900	5,020	5,120	5,210	5,290	5,350
				A	21.2	21.9	22.6	23.2	23.8	24.2	24.7	25.0	25.3
			120	C	18,750	21,100	23,700	26,500	29,700	33,100	36,900	41,000	45,500
				P	4,110	4,250	4,370	4,490	4,590	4,680	4,750	4,810	4,860
				A	19.7	20.3	20.8	21.4	21.8	22.2	22.6	22.8	23.0
			110	C	21,000	23,600	26,500	29,600	33,000	36,800	40,900	45,300	50,200
				P	3,780	3,890	4,000	4,100	4,190	4,260	4,320	4,370	4,400
				A	18.2	18.7	19.2	19.6	20.0	20.4	20.6	20.8	21.0
			100	C	23,200	26,000	29,100	32,500	36,200	40,300	44,700	49,500	54,700
				P	3,460	3,560	3,650	3,740	3,810	3,870	3,920	3,950	3,970
				A	16.8	17.3	17.7	18.0	18.3	18.6	18.8	19.0	19.1

Modelo	Compresor	H.P	TSC	T. Evap °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Comp. watts A=Corriente Comp. Amps.									
				0	5	10	15	20	25	30	35	40	
INCZ101M6B	ZS09KAE-PFV	1	130	C	4,800	5,440	6,140	6,920	7,780	8,740	9,800	10,950	12,250
				P	1,510	1,530	1,555	1,575	1,600	1,620	1,640	1,660	1,675
				A	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2	7.3	7.4
			120	C	5,470	6,180	6,970	7,850	8,820	9,890	11,050	12,350	13,750
				P	1,350	1,375	1,400	1,425	1,445	1,470	1,485	1,505	1,520
				A	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.6	6.7
		110	C	6,120	6,910	7,790	8,760	9,830	11,000	12,300	13,700	15,250	
			P	1,215	1,245	1,270	1,295	1,315	1,335	1,350	1,360	1,370	
			A	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.0	6.1	
		100	C	6,760	7,630	8,590	9,650	10,800	12,100	13,500	15,000	16,650	
			P	1,105	1,130	1,155	1,180	1,195	1,210	1,220	1,230	1,230	
			A	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	
INCZ151M6B	ZS11KAE-PFV	1.5	130	C	5,690	6,450	7,280	8,200	9,210	10,350	11,600	13,000	14,500
				P	1,755	1,785	1,820	1,850	1,875	1,900	1,920	1,940	1,955
				A	7.9	8.0	8.1	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6	8.7
			120	C	6,480	7,330	8,270	9,300	10,450	11,700	13,100	14,600	16,300
				P	1,570	1,610	1,640	1,670	1,700	1,720	1,740	1,760	1,770
				A	7.0	7.2	7.3	7.4	7.6	7.7	7.7	7.8	7.9
		110	C	7,250	8,200	9,240	10,400	11,650	13,000	14,550	16,200	18,000	
			P	1,420	1,455	1,490	1,515	1,540	1,560	1,580	1,590	1,600	
			A	6.3	6.5	6.6	6.8	6.9	6.9	7.0	7.1	7.1	
		100	C	8,010	9,040	10,200	11,450	12,800	14,300	15,950	17,700	19,650	
			P	1,290	1,325	1,355	1,380	1,400	1,415	1,425	1,435	1,435	
			A	5.8	5.9	6.0	6.2	6.2	6.3	6.4	6.4	6.4	
INCZ201M6B	ZS15KAE-PFV	2	130	C	8,230	9,320	10,500	11,800	13,250	14,800	16,500	18,400	20,500
				P	2,360	2,410	2,450	2,490	2,530	2,560	2,590	2,620	2,650
				A	10.5	10.7	10.9	11.1	11.2	11.4	11.5	11.6	11.7
			120	C	9,370	10,600	11,950	13,400	15,000	16,750	18,650	20,700	23,000
				P	2,160	2,200	2,240	2,270	2,300	2,330	2,350	2,380	2,400
				A	9.6	9.8	9.9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6
		110	C	10,450	11,800	13,300	14,900	16,650	18,600	20,700	23,000	25,500	
			P	1,970	2,010	2,040	2,070	2,090	2,110	2,130	2,150	2,160	
			A	8.7	8.9	9.0	9.2	9.3	9.4	9.4	9.5	9.6	
		100	C	11,550	13,000	14,600	16,350	18,300	20,400	22,700	25,200	27,900	
			P	1,800	1,830	1,855	1,880	1,895	1,910	1,925	1,930	1,940	
			A	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.5	8.6	8.6	
INCZ301M6B	ZS21KAE-PFV	3	130	C	12,750	14,500	16,400	18,500	20,800	23,300	26,000	29,000	32,300
				P	3,590	3,690	3,790	3,870	3,950	4,010	4,060	4,100	4,130
				A	16.7	17.2	17.6	18.0	18.3	18.5	18.7	18.9	19.0
			120	C	14,650	16,600	18,700	21,000	23,500	26,300	29,300	32,600	36,200
				P	3,290	3,390	3,470	3,540	3,600	3,650	3,680	3,710	3,730
				A	15.5	15.9	16.2	16.5	16.7	16.9	17.0	17.1	17.2
		110	C	16,450	18,550	20,800	23,400	26,100	29,100	32,400	36,000	39,900	
			P	3,010	3,090	3,160	3,220	3,260	3,300	3,330	3,340	3,350	
			A	14.3	14.6	14.9	15.1	15.3	15.4	15.5	15.5	15.6	
		100	C	18,150	20,400	22,900	25,700	28,600	31,900	35,500	39,300	43,500	
			P	2,750	2,810	2,870	2,910	2,950	2,970	2,990	3,000	3,000	
			A	13.2	13.5	13.7	13.8	14.0	14.0	14.1	14.1	14.1	
INCZ401M6B	ZS29KAE-PFV	4	130	C	14,750	16,800	19,000	21,400	24,100	27,000	30,100	33,600	37,400
				P	4,220	4,300	4,380	4,450	4,510	4,560	4,610	4,650	4,680
				A	19.1	19.4	19.8	20.1	20.3	20.5	20.7	20.9	21.0
			120	C	17,000	19,250	21,700	24,400	27,300	30,400	33,900	37,700	41,800
				P	3,820	3,900	3,970	4,030	4,080	4,130	4,170	4,200	4,220
				A	17.3	17.6	17.9	18.2	18.4	18.6	18.8	18.9	19.0
		110	C	19,100	21,500	24,200	27,100	30,300	33,700	37,500	41,600	46,100	
			P	3,460	3,530	3,590	3,640	3,690	3,730	3,760	3,780	3,800	
			A	15.7	16.0	16.3	16.5	16.7	16.9	17.0	17.1	17.1	
		100	C	21,000	23,700	26,600	29,700	33,100	36,900	41,000	45,400	50,200	
			P	3,130	3,190	3,250	3,290	3,330	3,360	3,380	3,390	3,400	
			A	14.3	14.6	14.8	15.0	15.2	15.3	15.4	15.4	15.4	
INCZ501M6B	ZS38K4E-PFV	5	130	C	19,550	22,100	24,900	28,000	31,400	35,100	39,300	43,900	48,900
				P	5,360	5,540	5,720	5,870	6,020	6,150	6,260	6,350	6,420
				A	24.3	25.2	25.9	26.6	27.3	27.8	28.3	28.7	29.0
			120	C	22,400	25,200	28,300	31,700	35,500	39,600	44,200	49,200	54,600
				P	4,930	5,100	5,250	5,380	5,510	5,610	5,700	5,770	5,830
				A	22.6	23.3	23.9	24.5	25.0	25.5	25.9	26.2	26.4
		110	C	25,000	28,200	31,600	35,300	39,500	44,000	48,900	54,300	60,200	
			P	4,530	4,670	4,800	4,920	5,020	5,110	5,180	5,240	5,280	
			A	20.9	21.5	22.0	22.5	23.0	23.4	23.7	23.9	24.1	
		100	C	27,600	31,000	34,800	38,900	43,300	48,200	53,500	59,300	65,600	
			P	4,150	4,270	4,380	4,480	4,570	4,640	4,700	4,740	4,760	
			A	19.3	19.8	20.3	20.7	21.1	21.4	21.6	21.8	21.9	

MODELO INCZ

MEDIA TEMPERATURA

220V/1F/60Hz

Modelo	Compresor	H.P	TSC	Evap °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Comp. watts A=Corriente Comp. Amps.									
				0	5	10	15	20	25	30	35	40	
INCZ101M6C	ZS09KAE-TF5	1	130	C	4,800	5,440	6,140	6,920	7,780	8,740	9,800	10,950	12,250
				P	1,470	1,495	1,520	1,550	1,575	1,595	1,615	1,635	1,645
				A	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2
			120	C	5,470	6,180	6,970	7,850	8,820	9,890	11,050	12,350	13,750
				P	1,325	1,355	1,380	1,405	1,430	1,455	1,470	1,485	1,500
				A	4.3	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8
		110	C	6,120	6,910	7,790	8,760	9,830	11,000	12,300	13,700	15,250	
			P	1,200	1,230	1,255	1,280	1,305	1,325	1,340	1,350	1,355	
			A	4.0	4.1	4.1	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	
		100	C	6,760	7,630	8,590	9,650	10,800	12,100	13,500	15,000	16,650	
			P	1,090	1,120	1,145	1,165	1,185	1,200	1,210	1,215	1,215	
			A	3.7	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.1	4.0	
INCZ151M6C	ZS11KAE-TF5	1.5	130	C	5,690	6,450	7,280	8,200	9,210	10,350	11,600	13,000	14,500
				P	1,735	1,765	1,790	1,820	1,845	1,865	1,890	1,910	1,930
				A	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9
			120	C	6,480	7,330	8,270	9,300	10,450	11,700	13,100	14,600	16,300
				P	1,545	1,580	1,610	1,635	1,660	1,685	1,705	1,725	1,740
				A	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4
		110	C	7,250	8,200	9,240	10,400	11,650	13,000	14,550	16,200	18,000	
			P	1,390	1,425	1,455	1,480	1,505	1,525	1,545	1,560	1,570	
			A	4.6	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	
		100	C	8,010	9,040	10,200	11,450	12,800	14,300	15,950	17,700	19,650	
			P	1,260	1,295	1,320	1,345	1,365	1,385	1,395	1,405	1,405	
			A	4.3	4.4	4.4	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	
INCZ201M6C	ZS15KAE-TF5	2	130	C	8,230	9,320	10,500	11,800	13,250	14,800	16,500	18,400	20,500
				P	2,420	2,450	2,480	2,510	2,540	2,570	2,600	2,630	2,660
				A	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.9	8.0
			120	C	9,370	10,600	11,950	13,400	15,000	16,750	18,650	20,700	23,000
				P	2,140	2,170	2,210	2,240	2,280	2,310	2,340	2,370	2,400
				A	6.7	6.8	6.9	7.0	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4
		110	C	10,450	11,800	13,300	14,900	16,650	18,600	20,700	23,000	25,500	
			P	1,915	1,950	1,985	2,020	2,050	2,090	2,110	2,140	2,160	
			A	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.6	6.7	6.8	6.8	
		100	C	11,550	13,000	14,600	16,350	18,300	20,400	22,700	25,200	27,900	
			P	1,725	1,765	1,800	1,830	1,865	1,890	1,915	1,935	1,950	
			A	5.8	5.9	5.9	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3	6.3	
INCZ301M6C	ZS21KAE-TF5	3	130	C	12,750	14,500	16,400	18,500	20,800	23,300	26,000	29,000	32,300
				P	3,520	3,630	3,730	3,820	3,890	3,950	4,000	4,040	4,070
				A	11.0	11.3	11.5	11.7	11.9	12.1	12.2	12.3	12.4
			120	C	14,650	16,600	18,700	21,000	23,500	26,300	29,300	32,600	36,200
				P	3,230	3,330	3,410	3,480	3,540	3,590	3,620	3,650	3,670
				A	10.4	10.6	10.8	10.9	11.1	11.2	11.2	11.3	11.3
		110	C	16,450	18,550	20,800	23,400	26,100	29,100	32,400	36,000	39,900	
			P	2,960	3,040	3,100	3,160	3,200	3,240	3,260	3,280	3,290	
			A	9.7	9.9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.4	10.4	10.4	
		100	C	18,150	20,400	22,900	25,700	28,600	31,900	35,500	39,300	43,500	
			P	2,700	2,760	2,810	2,850	2,890	2,910	2,930	2,940	2,930	
			A	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6	9.7	9.7	9.6	
INCZ401M6C	ZS29KAE-TF5	4	130	C	14,750	16,800	19,000	21,400	24,100	27,000	30,100	33,600	37,400
				P	4,110	4,200	4,270	4,340	4,400	4,460	4,510	4,550	4,600
				A	12.3	12.5	12.6	12.8	12.9	13.0	13.1	13.2	13.4
			120	C	17,000	19,250	21,700	24,400	27,300	30,400	33,900	37,700	41,800
				P	3,740	3,810	3,880	3,930	3,980	4,030	4,070	4,100	4,140
				A	11.3	11.5	11.6	11.8	11.9	12.0	12.0	12.1	12.2
		110	C	19,100	21,500	24,200	27,100	30,300	33,700	37,500	41,600	46,100	
			P	3,390	3,450	3,510	3,560	3,600	3,630	3,660	3,690	3,710	
			A	10.5	10.7	10.8	10.9	11.0	11.0	11.1	11.2	11.2	
		100	C	21,000	23,700	26,600	29,700	33,100	36,900	41,000	45,400	50,200	
			P	3,060	3,120	3,170	3,210	3,240	3,270	3,290	3,300	3,310	
			A	9.8	10.0	10.1	10.1	10.2	10.2	10.3	10.3	10.3	
INCZ501M6C	ZS38K4E-TF5	5	130	C	19,700	22,200	25,000	28,100	31,500	35,200	39,400	43,900	48,900
				P	5,240	5,430	5,600	5,760	5,910	6,040	6,150	6,250	6,330
				A	15.6	16.0	16.4	16.8	17.2	17.5	17.8	18.0	18.2
			120	C	22,500	25,300	28,400	31,900	35,600	39,700	44,300	49,200	54,600
				P	4,830	4,990	5,140	5,280	5,410	5,520	5,610	5,690	5,750
				A	14.5	14.9	15.3	15.6	15.9	16.2	16.4	16.6	16.8
		110	C	25,200	28,300	31,700	35,500	39,600	44,100	49,000	54,400	60,200	
			P	4,440	4,580	4,710	4,830	4,940	5,030	5,100	5,160	5,210	
			A	13.6	14.0	14.3	14.5	14.8	15.0	15.2	15.3	15.5	
		100	C	27,800	31,200	34,900	39,000	43,500	48,300	53,600	59,400	65,600	
			P	4,070	4,190	4,300	4,410	4,490	4,570	4,630	4,670	4,700	
			A	12.8	13.1	13.4	13.6	13.8	14.0	14.1	14.2	14.3	



Modelo	Compresor	H.P	TSC	Evap °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Comp. watts A=Corriente Comp. Amps.									
				0	5	10	15	20	25	30	35	40	
INCZ101M6C	ZS09KAE-TF5	1	130	C	4,000	4,530	5,110	5,760	6,490	7,280	8,170	9,140	10,200
				P	1,225	1,245	1,270	1,290	1,310	1,330	1,345	1,360	1,370
				A	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0
			120	C	4,560	5,150	5,810	6,540	7,350	8,240	9,220	10,300	11,500
				P	1,105	1,125	1,150	1,175	1,195	1,210	1,225	1,240	1,250
				A	4.1	4.2	4.3	4.3	4.4	4.5	4.5	4.5	4.6
			110	C	5,100	5,760	6,490	7,300	8,190	9,170	10,250	11,400	12,700
				P	1,000	1,025	1,045	1,070	1,085	1,105	1,115	1,125	1,130
				A	3.8	3.9	4.0	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2
			100	C	5,630	6,360	7,160	8,040	9,020	10,100	11,250	12,500	13,900
				P	910	933	954	973	989	1,000	1,010	1,015	1,015
				A	3.6	3.6	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9
INCZ151M6C	ZS11KAE-TF5	1.5	130	C	4,750	5,370	6,070	6,830	7,680	8,620	9,660	10,800	12,100
				P	1,445	1,470	1,495	1,515	1,535	1,555	1,575	1,590	1,605
				A	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7
			120	C	5,400	6,110	6,890	7,750	8,700	9,750	10,900	12,150	13,550
				P	1,290	1,315	1,340	1,365	1,385	1,405	1,420	1,435	1,450
				A	4.8	4.9	4.9	5.0	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2
			110	C	6,050	6,830	7,700	8,650	9,700	10,850	12,100	13,500	15,000
				P	1,160	1,185	1,210	1,235	1,255	1,270	1,285	1,300	1,310
				A	4.4	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8
			100	C	6,680	7,540	8,480	9,520	10,650	11,900	13,300	14,750	16,400
				P	1,050	1,080	1,100	1,120	1,140	1,155	1,165	1,170	1,175
				A	4.1	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
INCZ201M6C	ZS15KAE-TF5	2	130	C	6,860	7,770	8,760	9,840	11,050	12,350	13,750	15,350	17,100
				P	2,020	2,040	2,060	2,090	2,120	2,140	2,170	2,190	2,220
				A	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.7
			120	C	7,810	8,830	9,940	11,150	12,500	13,950	15,550	17,300	19,200
				P	1,785	1,810	1,840	1,870	1,895	1,925	1,950	1,975	1,995
				A	6.5	6.5	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	7.0	7.1
			110	C	8,730	9,850	11,100	12,400	13,900	15,500	17,250	19,150	21,200
				P	1,595	1,625	1,655	1,685	1,710	1,740	1,760	1,785	1,800
				A	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.3	6.4	6.5	6.5
			100	C	9,620	10,850	12,200	13,650	15,250	17,000	18,900	21,000	23,200
				P	1,440	1,470	1,500	1,525	1,555	1,575	1,595	1,615	1,625
				A	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.1
INCZ301M6C	ZS21KAE-TF5	3	130	C	10,650	12,100	13,650	15,400	17,300	19,400	21,700	24,200	26,900
				P	2,930	3,020	3,110	3,180	3,240	3,290	3,340	3,370	3,390
				A	10.6	10.8	11.0	11.2	11.4	11.6	11.7	11.8	11.8
			120	C	12,200	13,800	15,550	17,500	19,600	21,900	24,400	27,100	30,100
				P	2,700	2,770	2,840	2,900	2,950	2,990	3,020	3,040	3,060
				A	9.9	10.1	10.3	10.5	10.6	10.7	10.8	10.8	10.9
			110	C	13,700	15,450	17,350	19,450	21,800	24,300	27,000	30,000	33,200
				P	2,470	2,530	2,590	2,630	2,670	2,700	2,720	2,730	2,740
				A	9.3	9.5	9.7	9.8	9.9	9.9	10.0	10.0	10.0
			100	C	15,100	17,000	19,100	21,400	23,900	26,600	29,600	32,800	36,300
				P	2,250	2,300	2,340	2,380	2,410	2,430	2,440	2,450	2,450
				A	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.2	9.3	9.3	9.2
INCZ401M6C	ZS29KAE-TF5	4	130	C	12,300	14,000	15,850	17,850	20,100	22,500	25,100	28,000	31,100
				P	3,430	3,500	3,560	3,620	3,670	3,710	3,760	3,800	3,830
				A	11.8	11.9	12.1	12.2	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8
			120	C	14,200	16,050	18,100	20,300	22,700	25,400	28,200	31,400	34,800
				P	3,110	3,180	3,230	3,280	3,320	3,360	3,390	3,420	3,450
				A	10.9	11.0	11.2	11.3	11.4	11.5	11.5	11.6	11.7
			110	C	15,900	17,950	20,200	22,600	25,200	28,100	31,200	34,700	38,400
				P	2,820	2,880	2,920	2,960	3,000	3,030	3,050	3,070	3,090
				A	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.6	10.7	10.7
			100	C	17,550	19,750	22,100	24,800	27,600	30,700	34,100	37,800	41,800
				P	2,550	2,600	2,640	2,670	2,700	2,720	2,740	2,750	2,760
				A	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.8	9.8	9.9	9.9
INCZ501M6C	ZS38K4E-TF5	5	130	C	16,400	18,500	20,800	23,400	26,200	29,400	32,800	36,600	40,800
				P	4,370	4,520	4,670	4,800	4,920	5,030	5,130	5,210	5,270
				A	15.0	15.4	15.8	16.1	16.5	16.8	17.0	17.3	17.5
			120	C	18,750	21,100	23,700	26,500	29,700	33,100	36,900	41,000	45,500
				P	4,030	4,160	4,290	4,400	4,510	4,600	4,680	4,740	4,790
				A	13.9	14.3	14.6	15.0	15.2	15.5	15.7	15.9	16.1
			110	C	21,000	23,600	26,500	29,600	33,000	36,800	40,900	45,300	50,200
				P	3,700	3,820	3,930	4,030	4,110	4,190	4,250	4,300	4,340
				A	13.1	13.4	13.7	13.9	14.2	14.4	14.6	14.7	14.8
			100	C	23,200	26,000	29,100	32,500	36,200	40,300	44,700	49,500	54,700
				P	3,390	3,490	3,590	3,670	3,740	3,810	3,860	3,890	3,920
				A	12.3	12.6	12.8	13.0	13.2	13.4	13.5	13.6	13.7

Modelo	Compresor	H.P	TSC	T. Evap °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Comp. watts A=Corriente Comp. Amps.									
				0	5	10	15	20	25	30	35	40	
INCZ301M6D	ZS21KAE-TFD	3	130	C	12,750	14,500	16,400	18,500	20,800	23,300	26,000	29,000	32,300
				P	3,520	3,630	3,730	3,820	3,890	3,950	4,000	4,040	4,070
				A	5.5	5.7	5.8	5.9	6.0	6.0	6.1	6.2	6.2
			120	C	14,650	16,600	18,700	21,000	23,500	26,300	29,300	32,600	36,200
				P	3,230	3,330	3,410	3,480	3,540	3,590	3,620	3,650	3,670
				A	5.2	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7
		110	C	16,450	18,550	20,800	23,400	26,100	29,100	32,400	36,000	39,900	
			P	2,960	3,040	3,100	3,160	3,200	3,240	3,260	3,280	3,290	
			A	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	
		100	C	18,150	20,400	22,900	25,700	28,600	31,900	35,500	39,300	43,500	
			P	2,700	2,760	2,810	2,850	2,890	2,910	2,930	2,940	2,930	
			A	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	
INCZ401M6D	ZS29KAE-TFD	4	130	C	14,750	16,800	19,000	21,400	24,100	27,000	30,100	33,600	37,400
				P	4,110	4,200	4,270	4,340	4,400	4,460	4,510	4,550	4,600
				A	6.2	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7
			120	C	17,000	19,250	21,700	24,400	27,300	30,400	33,900	37,700	41,800
				P	3,740	3,810	3,880	3,930	3,980	4,030	4,070	4,100	4,140
				A	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.1	6.1
		110	C	19,100	21,500	24,200	27,100	30,300	33,700	37,500	41,600	46,100	
			P	3,390	3,450	3,510	3,560	3,600	3,630	3,660	3,690	3,710	
			A	5.3	5.3	5.4	5.5	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	
		100	C	21,000	23,700	26,600	29,700	33,100	36,900	41,000	45,400	50,200	
			P	3,060	3,120	3,170	3,210	3,240	3,270	3,290	3,300	3,310	
			A	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	
INCZ501M6D	ZS38K4E-TFD	5	130	C	19,700	22,200	25,000	28,100	31,500	35,200	39,400	43,900	48,900
				P	5,240	5,430	5,600	5,760	5,910	6,040	6,150	6,250	6,330
				A	7.8	8.0	8.2	8.4	8.6	8.8	8.9	9.0	9.1
			120	C	22,500	25,300	28,400	31,900	35,600	39,700	44,300	49,200	54,600
				P	4,830	4,990	5,140	5,280	5,410	5,520	5,610	5,690	5,750
				A	7.3	7.5	7.7	7.8	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4
		110	C	25,200	28,300	31,700	35,500	39,600	44,100	49,000	54,400	60,200	
			P	4,440	4,580	4,710	4,830	4,940	5,030	5,100	5,160	5,210	
			A	6.8	7.0	7.1	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7	
		100	C	27,800	31,200	34,900	39,000	43,500	48,300	53,600	59,400	65,600	
			P	4,070	4,190	4,300	4,410	4,490	4,570	4,630	4,670	4,700	
			A	6.4	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2	

MODELO INCZ

MEDIA TEMPERATURA

460V/3F/60Hz



Modelo	Compresor	H.P	TSC	T. Evap °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Comp. watts A=Corriente Comp. Amps.									
				0	5	10	15	20	25	30	35	40	
INCZ301M6D	ZS21KAE-TFD	3	130	C	10,650	12,100	13,650	15,400	17,300	19,400	21,700	24,200	26,900
				P	2,930	3,020	3,110	3,180	3,240	3,290	3,340	3,370	3,390
				A	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9
			120	C	12,200	13,800	15,550	17,500	19,600	21,900	24,400	27,100	30,100
				P	2,700	2,770	2,840	2,900	2,950	2,990	3,020	3,040	3,060
				A	5.0	5.1	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4
		110	C	13,700	15,450	17,350	19,450	21,800	24,300	27,000	30,000	33,200	
			P	2,470	2,530	2,590	2,630	2,670	2,700	2,720	2,730	2,740	
			A	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	
		100	C	15,100	17,000	19,100	21,400	23,900	26,600	29,600	32,800	36,300	
			P	2,250	2,300	2,340	2,380	2,410	2,430	2,440	2,450	2,450	
			A	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	
INCZ401M6D	ZS29KAE-TFD	4	130	C	12,300	14,000	15,850	17,850	20,100	22,500	25,100	28,000	31,100
				P	3,430	3,500	3,560	3,620	3,670	3,710	3,760	3,800	3,830
				A	5.9	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2	6.3	6.4	6.4
			120	C	14,200	16,050	18,100	20,300	22,700	25,400	28,200	31,400	34,800
				P	3,110	3,180	3,230	3,280	3,320	3,360	3,390	3,420	3,450
				A	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.9
		110	C	15,900	17,950	20,200	22,600	25,200	28,100	31,200	34,700	38,400	
			P	2,820	2,880	2,920	2,960	3,000	3,030	3,050	3,070	3,090	
			A	5.1	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	
		100	C	17,550	19,750	22,100	24,800	27,600	30,700	34,100	37,800	41,800	
			P	2,550	2,600	2,640	2,670	2,700	2,720	2,740	2,750	2,760	
			A	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	
INCZ501M6D	ZS38K4E-TFD	5	130	C	16,400	18,500	20,800	23,400	26,200	29,400	32,800	36,600	40,800
				P	4,370	4,520	4,670	4,800	4,920	5,030	5,130	5,210	5,270
				A	7.5	7.7	7.9	8.1	8.2	8.4	8.5	8.7	8.8
			120	C	18,750	21,100	23,700	26,500	29,700	33,100	36,900	41,000	45,500
				P	4,030	4,160	4,290	4,400	4,510	4,600	4,680	4,740	4,790
				A	7.0	7.2	7.3	7.5	7.6	7.8	7.9	8.0	8.0
		110	C	21,000	23,600	26,500	29,600	33,000	36,800	40,900	45,300	50,200	
			P	3,700	3,820	3,930	4,030	4,110	4,190	4,250	4,300	4,340	
			A	6.5	6.7	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.4	
		100	C	23,200	26,000	29,100	32,500	36,200	40,300	44,700	49,500	54,700	
			P	3,390	3,490	3,590	3,670	3,740	3,810	3,860	3,890	3,920	
			A	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	

MODELO INCZ

MEDIA TEMPERATURA

380V/1F-3F/50Hz

Modelo	Compresor	H.P	TSC		T. Evap °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Comp. watts A=Corriente Comp. Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
INCZ301M6F	Z521KAE-TF7	3	130	C	12,750	14,500	16,400	18,500	20,800	23,300	26,000	29,000	32,300
				P	3,520	3,630	3,730	3,820	3,890	3,950	4,000	4,040	4,070
				A	6.7	6.8	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5
			120	C	14,650	16,600	18,700	21,000	23,500	26,300	29,300	32,600	36,200
				P	3,230	3,330	3,410	3,480	3,540	3,590	3,620	3,650	3,670
				A	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9
		110	C	16,450	18,550	20,800	23,400	26,100	29,100	32,400	36,000	39,900	
			P	2,960	3,040	3,100	3,160	3,200	3,240	3,260	3,280	3,290	
			A	5.9	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3	6.3	6.3	6.3	
		100	C	18,150	20,400	22,900	25,700	28,600	31,900	35,500	39,300	43,500	
			P	2,700	2,760	2,810	2,850	2,890	2,910	2,930	2,940	2,930	
			A	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	5.9	5.9	5.8	
INCZ401M6F	Z529KAE-TF7	4	130	C	14,750	16,800	19,000	21,400	24,100	27,000	30,100	33,600	37,400
				P	4,110	4,200	4,270	4,340	4,400	4,460	4,510	4,550	4,600
				A	7.4	7.6	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.0	8.1
			120	C	17,000	19,250	21,700	24,400	27,300	30,400	33,900	37,700	41,800
				P	3,740	3,810	3,880	3,930	3,980	4,030	4,070	4,100	4,140
				A	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4
		110	C	19,100	21,500	24,200	27,100	30,300	33,700	37,500	41,600	46,100	
			P	3,390	3,450	3,510	3,560	3,600	3,630	3,660	3,690	3,710	
			A	6.4	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	6.7	6.8	6.8	
		100	C	21,000	23,700	26,600	29,700	33,100	36,900	41,000	45,400	50,200	
			P	3,060	3,120	3,170	3,210	3,240	3,270	3,290	3,300	3,310	
			A	6.0	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2	6.2	6.3	
INCZ501M6F	Z538K4E-TF7	5	130	C	19,000	21,400	24,100	27,100	30,400	34,100	38,100	42,500	47,400
				P	5,100	5,250	5,400	5,550	5,650	5,850	6,000	6,150	6,350
				A	9.0	9.2	9.4	9.6	9.8	10.1	10.3	10.6	10.9
			120	C	21,900	24,700	27,700	31,000	34,700	38,700	43,100	48,000	53,000
				P	4,620	4,740	4,880	5,000	5,150	5,350	5,500	5,700	5,900
				A	8.3	8.5	8.7	8.9	9.1	9.3	9.6	9.9	10.2
		110	C	24,800	27,800	31,100	34,800	38,800	43,200	48,000	53,000	59,000	
			P	4,180	4,300	4,440	4,580	4,730	4,900	5,100	5,300	5,500	
			A	7.7	7.9	8.1	8.3	8.5	8.7	9.0	9.3	9.6	
		100	C	27,400	30,800	34,400	38,400	42,800	47,500	52,500	58,000	64,000	
			P	3,800	3,920	4,060	4,210	4,380	4,560	4,760	4,980	5,200	
			A	7.2	7.3	7.5	7.7	8.0	8.2	8.5	8.8	9.2	

MODELO INCZ

MEDIA TEMPERATURA

380V/3F/60Hz



MOD	COMP.	H.P	TSC	T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(KCa)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.												
				-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	
INCZ101M6Y	ZS09KAE-PFJ	1	50	C (W)	1,290	1,410	1,540	1,680	1,830	1,990	2,160	2,350	2,550	2,760	2,990	3,230
				C (Kcal)	1,110	1,213	1,325	1,445	1,574	1,712	1,858	2,021	2,193	2,374	2,572	2,778
				P	1,145	1,160	1,175	1,190	1,205	1,220	1,235	1,245	1,260	1,270	1,280	1,290
			A	5.9	5.9	6.0	6.1	6.1	6.2	6.3	6.3	6.4	6.4	6.5	6.5	
			45	C (W)	1,435	1,565	1,710	1,860	2,030	2,200	2,390	2,600	2,810	3,040	3,290	3,550
				C (Kcal)	1,235	1,346	1,471	1,600	1,746	1,892	2,056	2,236	2,417	2,615	2,830	3,053
				P	1,040	1,060	1,075	1,090	1,105	1,120	1,130	1,145	1,155	1,165	1,170	1,175
			A	5.3	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	
			40	C (W)	1,575	1,715	1,875	2,040	2,220	2,410	2,620	2,840	3,070	3,320	3,590	3,870
				C (Kcal)	1,355	1,475	1,613	1,755	1,910	2,073	2,254	2,443	2,641	2,856	3,088	3,329
				P	953	970	986	1,000	1,015	1,030	1,040	1,050	1,055	1,065	1,070	1,070
			A	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	
35	C (W)	1,710	1,865	2,030	2,210	2,410	2,610	2,840	3,070	3,320	3,590	3,870	4,170			
	C (Kcal)	1,471	1,604	1,746	1,901	2,073	2,245	2,443	2,641	2,856	3,088	3,329	3,587			
	P	877	893	908	922	934	945	953	960	965	968	968	967			
A	4.6	4.7	4.7	4.8	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0				
INCZ151M6Y	ZS11KAE-PFJ	1.5	50	C (W)	1,530	1,675	1,825	1,990	2,170	2,360	2,560	2,780	3,010	3,270	3,530	3,820
				C (Kcal)	1,316	1,441	1,570	1,712	1,867	2,030	2,202	2,391	2,589	2,813	3,036	3,286
				P	1,335	1,360	1,380	1,400	1,415	1,430	1,450	1,460	1,475	1,485	1,495	1,505
			A	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9	
			45	C (W)	1,700	1,855	2,030	2,210	2,400	2,610	2,830	3,070	3,320	3,600	3,890	4,200
				C (Kcal)	1,462	1,596	1,746	1,901	2,064	2,245	2,434	2,641	2,856	3,096	3,346	3,612
				P	1,215	1,240	1,260	1,280	1,295	1,310	1,325	1,340	1,350	1,360	1,370	1,375
			A	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3	6.3	6.3	
			40	C (W)	1,865	2,040	2,220	2,420	2,630	2,850	3,090	3,350	3,630	3,920	4,230	4,560
				C (Kcal)	1,604	1,755	1,910	2,082	2,262	2,451	2,658	2,881	3,122	3,372	3,638	3,922
				P	1,115	1,135	1,155	1,175	1,190	1,205	1,215	1,225	1,235	1,240	1,245	1,250
			A	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8	
35	C (W)	2,030	2,210	2,410	2,620	2,850	3,090	3,350	3,630	3,920	4,230	4,570	4,920			
	C (Kcal)	1,746	1,901	2,073	2,254	2,451	2,658	2,881	3,122	3,372	3,638	3,931	4,232			
	P	1,025	1,045	1,060	1,080	1,090	1,105	1,115	1,120	1,125	1,130	1,130	1,130			
A	4.8	4.8	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3				
INCZ201M6Y	ZS15KAE-PFJ	2	50	C (W)	2,210	2,420	2,640	2,870	3,120	3,390	3,670	3,980	4,300	4,650	5,020	5,410
				C (Kcal)	1,901	2,082	2,271	2,469	2,684	2,916	3,157	3,423	3,698	3,999	4,318	4,653
				P	1,825	1,855	1,880	1,900	1,925	1,945	1,960	1,980	1,995	2,010	2,020	2,030
			A	8.4	8.5	8.7	8.8	8.9	9.0	9.0	9.1	9.2	9.3	9.3	9.4	
			45	C (W)	2,450	2,680	2,920	3,180	3,450	3,740	4,050	4,390	4,740	5,120	5,520	5,950
				C (Kcal)	2,107	2,305	2,512	2,735	2,967	3,217	3,483	3,776	4,077	4,404	4,748	5,117
				P	1,685	1,710	1,730	1,750	1,770	1,785	1,800	1,815	1,825	1,835	1,845	1,855
			A	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.2	8.3	8.4	8.4	8.5	8.5	8.6	
			40	C (W)	2,690	2,930	3,190	3,470	3,770	4,090	4,420	4,780	5,170	5,580	6,010	6,470
				C (Kcal)	2,314	2,520	2,744	2,985	3,243	3,518	3,802	4,111	4,447	4,799	5,169	5,565
				P	1,550	1,575	1,590	1,610	1,625	1,635	1,650	1,660	1,665	1,675	1,680	1,685
			A	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	
35	C (W)	2,920	3,180	3,460	3,760	4,080	4,420	4,780	5,170	5,580	6,020	6,480	6,980			
	C (Kcal)	2,512	2,735	2,976	3,234	3,509	3,802	4,111	4,447	4,799	5,178	5,573	6,003			
	P	1,430	1,445	1,460	1,475	1,485	1,495	1,505	1,510	1,515	1,520	1,525	1,525			
A	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1				
INCZ301M6Y	ZS21KAE-PFJ	3	50	C (W)	3,460	3,780	4,130	4,500	4,890	5,310	5,760	6,240	6,760	7,300	7,880	8,500
				C (Kcal)	2,976	3,251	3,552	3,870	4,206	4,567	4,954	5,367	5,814	6,278	6,777	7,310
				P	2,790	2,840	2,900	2,950	2,990	3,030	3,070	3,100	3,120	3,140	3,160	3,170
			A	13.5	13.8	14.0	14.2	14.4	14.6	14.7	14.9	15.0	15.1	15.1	15.2	
			45	C (W)	3,850	4,200	4,580	4,980	5,410	5,870	6,360	6,880	7,430	8,020	8,650	9,320
				C (Kcal)	3,311	3,612	3,939	4,283	4,653	5,049	5,470	5,917	6,390	6,898	7,439	8,016
				P	2,570	2,630	2,670	2,710	2,750	2,780	2,810	2,830	2,850	2,870	2,880	2,880
			A	12.6	12.8	13.0	13.2	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.8	13.9	13.9	
			40	C (W)	4,220	4,600	5,010	5,450	5,910	6,400	6,930	7,490	8,090	8,720	9,400	10,100
				C (Kcal)	3,630	3,956	4,309	4,687	5,083	5,504	5,960	6,442	6,958	7,500	8,084	8,686
				P	2,370	2,410	2,450	2,490	2,520	2,540	2,570	2,580	2,600	2,610	2,610	2,610
			A	11.8	12.0	12.1	12.3	12.4	12.5	12.6	12.6	12.7	12.7	12.7	12.7	
35	C (W)	4,580	4,990	5,430	5,890	6,390	6,920	7,490	8,090	8,730	9,410	10,150	10,900			
	C (Kcal)	3,939	4,292	4,670	5,066	5,496	5,952	6,442	6,958	7,508	8,093	8,729	9,374			
	P	2,180	2,210	2,250	2,270	2,300	2,320	2,340	2,350	2,360	2,360	2,360	2,360			
A	10.9	11.1	11.2	11.4	11.5	11.5	11.6	11.6	11.6	11.7	11.6	11.6				

MOD	COMP.	H.P	TSC		T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(KCal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.												
					-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	
INCZ401M6Y	ZS29KAE-PFJ	4	50	C (W)	4,010	4,390	4,790	5,220	5,680	6,170	6,680	7,230	7,820	8,450	9,120	9,830	
				C (Kcal)	3,449	3,776	4,120	4,490	4,885	5,307	5,745	6,218	6,726	7,267	7,844	8,454	
				P	3,240	3,290	3,330	3,380	3,410	3,450	3,480	3,510	3,530	3,550	3,570	3,590	
			A	15.2	15.5	15.7	15.8	16.0	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8		
			45	C (W)	4,470	4,880	5,320	5,790	6,280	6,810	7,370	7,970	8,600	9,280	10,000	10,750	
				C (Kcal)	3,845	4,197	4,576	4,980	5,401	5,857	6,339	6,855	7,396	7,981	8,600	9,245	
				P	2,960	3,010	3,050	3,090	3,120	3,150	3,180	3,200	3,220	3,240	3,250	3,270	
			A	14.0	14.2	14.4	14.5	14.7	14.8	14.9	15.0	15.1	15.2	15.3	15.3		
			40	C (W)	4,900	5,350	5,820	6,320	6,850	7,420	8,020	8,670	9,350	10,100	10,850	11,650	
				C (Kcal)	4,214	4,601	5,006	5,436	5,891	6,382	6,898	7,457	8,041	8,686	9,331	10,019	
				P	2,710	2,750	2,790	2,820	2,850	2,880	2,900	2,920	2,930	2,950	2,960	2,960	
			A	12.9	13.0	13.2	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.8	13.9	13.9	13.9		
35	C (W)	5,320	5,790	6,290	6,830	7,400	8,010	8,660	9,350	10,100	10,850	11,700	12,550				
	C (Kcal)	4,576	4,980	5,410	5,874	6,364	6,889	7,448	8,041	8,686	9,331	10,062	10,793				
	P	2,470	2,510	2,540	2,570	2,600	2,620	2,640	2,650	2,670	2,670	2,680	2,680				
A	11.8	12.0	12.1	12.3	12.4	12.5	12.5	12.6	12.6	12.7	12.7	12.7					
INCZ501M6Y	ZS38K4E-PFJ	5	50	C (W)	5,230	5,710	6,230	6,780	7,370	7,990	8,670	9,380	10,150	10,950	11,850	12,800	
				C (Kcal)	4,498	4,911	5,358	5,831	6,339	6,872	7,457	8,067	8,729	9,417	10,191	11,008	
				P	4,290	4,390	4,470	4,550	4,620	4,670	4,720	4,770	4,800	4,830	4,850	4,870	
			A	20.9	21.4	21.8	22.2	22.5	22.7	22.9	23.1	23.3	23.4	23.5	23.6		
			45	C (W)	5,820	6,350	6,910	7,510	8,150	8,840	9,570	10,350	11,200	12,050	13,000	14,000	
				C (Kcal)	5,006	5,461	5,943	6,459	7,009	7,603	8,231	8,901	9,632	10,363	11,180	12,040	
				P	3,960	4,040	4,110	4,180	4,230	4,280	4,320	4,350	4,380	4,400	4,410	4,420	
			A	19.5	19.9	20.2	20.5	20.8	21.0	21.1	21.3	21.4	21.5	21.5	21.6		
			40	C (W)	6,390	6,960	7,570	8,220	8,910	9,650	10,450	11,300	12,150	13,150	14,150	15,200	
				C (Kcal)	5,496	5,986	6,511	7,070	7,663	8,299	8,987	9,718	10,449	11,309	12,169	13,072	
				P	3,640	3,710	3,780	3,830	3,870	3,910	3,940	3,960	3,980	3,990	4,000	4,000	
			A	18.1	18.5	18.8	19.0	19.2	19.3	19.5	19.6	19.6	19.7	19.7	19.7		
35	C (W)	6,940	7,550	8,210	8,900	9,650	10,450	11,300	12,200	13,150	14,150	15,250	16,400				
	C (Kcal)	5,969	6,493	7,061	7,654	8,299	8,987	9,718	10,492	11,309	12,169	13,115	14,104				
	P	3,350	3,400	3,460	3,500	3,530	3,560	3,580	3,590	3,600	3,610	3,610	3,610				
A	16.9	17.2	17.4	17.6	17.7	17.8	17.9	17.9	18.0	18.0	18.0	18.0					

MOD	COMP.	H.P	TSC		T. Evap. °C										C(W)=Capacidad Watts C(KCal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.	
					-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4
INCZ15IM6B	ZS09KAE-PFV	1	50	C (W)	1,550	1,690	1,845	2,010	2,190	2,390	2,600	2,820	3,060	3,310	3,590	3,880
				C (Kcal)	1,333	1,454	1,587	1,729	1,884	2,056	2,236	2,426	2,632	2,847	3,088	3,337
				P	1,375	1,395	1,415	1,430	1,450	1,465	1,480	1,495	1,510	1,525	1,535	1,545
			A	6.1	6.2	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	6.8	6.8	
			45	C (W)	1,720	1,880	2,050	2,230	2,430	2,640	2,870	3,110	3,380	3,650	3,950	4,270
				C (Kcal)	1,480	1,617	1,763	1,918	2,090	2,271	2,469	2,675	2,907	3,139	3,397	3,673
				P	1,250	1,270	1,290	1,310	1,325	1,340	1,360	1,370	1,385	1,395	1,405	1,410
			A	5.6	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2	
			40	C (W)	1,885	2,060	2,250	2,450	2,660	2,890	3,140	3,400	3,680	3,980	4,300	4,640
				C (Kcal)	1,622	1,772	1,935	2,107	2,288	2,486	2,701	2,924	3,165	3,423	3,698	3,991
				P	1,145	1,165	1,185	1,200	1,220	1,235	1,245	1,260	1,270	1,275	1,280	1,285
			A	5.1	5.2	5.3	5.4	5.4	5.5	5.6	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	
35	C (W)	2,050	2,240	2,440	2,660	2,890	3,140	3,400	3,690	3,990	4,310	4,650	5,010			
	C (Kcal)	1,763	1,927	2,099	2,288	2,486	2,701	2,924	3,174	3,432	3,707	3,999	4,309			
	P	1,050	1,070	1,090	1,105	1,120	1,135	1,145	1,150	1,160	1,160	1,160	1,160			
A	4.8	4.9	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2				
INCZ15IM6B	ZS11KAE-PFV	1.5	50	C (W)	1,835	2,010	2,190	2,390	2,600	2,830	3,070	3,330	3,620	3,920	4,240	4,590
				C (Kcal)	1,579	1,729	1,884	2,056	2,236	2,434	2,641	2,864	3,114	3,372	3,647	3,948
				P	1,605	1,630	1,655	1,680	1,700	1,720	1,735	1,755	1,770	1,785	1,795	1,805
			A	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.9	7.9	8.0	8.0	
			45	C (W)	2,040	2,230	2,430	2,650	2,880	3,130	3,400	3,680	3,990	4,320	4,670	5,040
				C (Kcal)	1,755	1,918	2,090	2,279	2,477	2,692	2,924	3,165	3,432	3,716	4,017	4,335
				P	1,460	1,485	1,510	1,535	1,555	1,575	1,590	1,605	1,620	1,630	1,640	1,650
			A	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	
			40	C (W)	2,240	2,440	2,660	2,900	3,150	3,420	3,710	4,020	4,350	4,700	5,080	5,480
				C (Kcal)	1,927	2,099	2,288	2,494	2,709	2,942	3,191	3,458	3,741	4,042	4,369	4,713
				P	1,335	1,365	1,385	1,410	1,425	1,445	1,460	1,470	1,480	1,490	1,495	1,500
			A	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.4	6.5	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	
35	C (W)	2,430	2,660	2,890	3,150	3,420	3,710	4,020	4,350	4,710	5,080	5,480	5,910			
	C (Kcal)	2,090	2,288	2,486	2,709	2,942	3,191	3,458	3,741	4,051	4,369	4,713	5,083			
	P	1,230	1,255	1,275	1,295	1,310	1,325	1,335	1,345	1,350	1,355	1,355	1,355			
A	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1				
INCZ20IM6B	ZS15KAE-PFV	2	50	C (W)	2,650	2,900	3,160	3,450	3,740	4,060	4,410	4,770	5,160	5,580	6,020	6,490
				C (Kcal)	2,279	2,494	2,718	2,967	3,217	3,492	3,793	4,103	4,438	4,799	5,178	5,582
				P	2,190	2,230	2,260	2,280	2,310	2,330	2,350	2,370	2,390	2,410	2,430	2,440
			A	9.7	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.7	10.8	
			45	C (W)	2,940	3,220	3,500	3,810	4,140	4,490	4,860	5,260	5,690	6,140	6,630	7,140
				C (Kcal)	2,529	2,770	3,010	3,277	3,561	3,862	4,180	4,524	4,894	5,281	5,702	6,141
				P	2,020	2,050	2,080	2,100	2,120	2,140	2,160	2,180	2,190	2,200	2,220	2,230
			A	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6	9.7	9.8	9.8	9.9	
			40	C (W)	3,230	3,520	3,830	4,170	4,520	4,900	5,310	5,740	6,200	6,690	7,210	7,760
				C (Kcal)	2,778	3,028	3,294	3,587	3,888	4,214	4,567	4,937	5,332	5,754	6,201	6,674
				P	1,860	1,885	1,910	1,930	1,950	1,965	1,980	1,990	2,000	2,010	2,020	2,020
			A	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6	8.7	8.8	8.8	8.9	8.9	8.9	9.0	
35	C (W)	3,500	3,820	4,150	4,510	4,900	5,310	5,740	6,210	6,700	7,220	7,780	8,370			
	C (Kcal)	3,010	3,286	3,569	3,879	4,214	4,567	4,937	5,341	5,762	6,210	6,691	7,199			
	P	1,715	1,735	1,755	1,770	1,785	1,795	1,805	1,815	1,820	1,825	1,830	1,830			
A	7.6	7.7	7.8	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1				
INCZ30IM6B	ZS21KAE-PFV	3	50	C (W)	4,150	4,540	4,950	5,400	5,870	6,380	6,920	7,490	8,110	8,760	9,460	10,200
				C (Kcal)	3,569	3,905	4,257	4,644	5,049	5,487	5,952	6,442	6,975	7,534	8,136	8,772
				P	3,340	3,410	3,480	3,540	3,590	3,640	3,680	3,720	3,750	3,770	3,790	3,810
			A	15.7	16.0	16.3	16.5	16.7	16.9	17.1	17.2	17.3	17.4	17.5	17.5	
			45	C (W)	4,620	5,040	5,500	5,980	6,490	7,040	7,630	8,250	8,920	9,630	10,400	11,200
				C (Kcal)	3,974	4,335	4,730	5,143	5,582	6,055	6,562	7,095	7,672	8,282	8,944	9,632
				P	3,090	3,150	3,210	3,260	3,300	3,340	3,370	3,400	3,420	3,440	3,450	3,460
			A	14.6	14.9	15.1	15.3	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9	16.0	16.0	16.0	
			40	C (W)	5,070	5,530	6,010	6,540	7,090	7,690	8,320	8,990	9,710	10,450	11,300	12,150
				C (Kcal)	4,361	4,756	5,169	5,625	6,098	6,614	7,156	7,732	8,351	8,987	9,718	10,449
				P	2,850	2,900	2,940	2,990	3,020	3,050	3,080	3,100	3,120	3,130	3,130	3,140
			A	13.6	13.8	14.0	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.6	14.6	14.7	14.7	
35	C (W)	5,500	5,990	6,510	7,070	7,670	8,310	8,990	9,710	10,500	11,300	12,150	13,050			
	C (Kcal)	4,730	5,152	5,599	6,081	6,597	7,147	7,732	8,351	9,030	9,718	10,449	11,223			
	P	2,610	2,660	2,700	2,730	2,760	2,780	2,800	2,820	2,830	2,830	2,830	2,830			
A	12.6	12.8	13.0	13.1	13.2	13.3	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4				

MODELO INCZ

MEDIA TEMPERATURA

220V-1F-60Hz

MOD	COMP.	H.P	TSC		T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(Kcal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.												
					-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	
INCZ401M6B	ZS29KAE-PFV	4	50	C (W)	4,810	5,270	5,750	6,270	6,820	7,400	8,020	8,680	9,390	10,150	10,950	11,800	
				C (Kcal)	4,137	4,533	4,945	5,393	5,866	6,364	6,898	7,465	8,076	8,729	9,417	10,148	
				P	3,890	3,950	4,000	4,050	4,100	4,140	4,180	4,210	4,240	4,270	4,290	4,310	
			A	17.6	17.9	18.1	18.3	18.5	18.7	18.8	19.0	19.1	19.2	19.2	19.3	19.4	
			45	C (W)	5,360	5,860	6,390	6,940	7,540	8,170	8,840	9,560	10,300	11,150	12,000	12,900	
				C (Kcal)	4,610	5,040	5,496	5,969	6,485	7,027	7,603	8,222	8,858	9,589	10,320	11,094	
				P	3,560	3,610	3,660	3,710	3,750	3,780	3,820	3,840	3,870	3,890	3,910	3,920	
			A	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.1	17.3	17.4	17.5	17.6	17.6	17.7	17.7	
			40	C (W)	5,880	6,420	6,980	7,580	8,220	8,900	9,630	10,400	11,200	12,100	13,000	14,000	
				C (Kcal)	5,057	5,522	6,003	6,519	7,070	7,654	8,282	8,944	9,632	10,406	11,180	12,040	
				P	3,250	3,300	3,340	3,380	3,420	3,450	3,480	3,500	3,520	3,540	3,550	3,550	
			A	14.8	15.0	15.2	15.4	15.6	15.7	15.8	15.9	16.0	16.0	16.1	16.1	16.1	
35	C (W)	6,380	6,950	7,550	8,190	8,880	9,610	10,400	11,200	12,100	13,050	14,000	15,050				
	C (Kcal)	5,487	5,977	6,493	7,044	7,637	8,265	8,944	9,632	10,406	11,223	12,040	12,943				
	P	2,970	3,010	3,050	3,090	3,120	3,150	3,170	3,190	3,200	3,210	3,210	3,210				
A	13.6	13.8	14.0	14.1	14.3	14.4	14.5	14.5	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6				
INCZ501M6B	ZS38K4E-PFV	5	50	C (W)	6,270	6,850	7,470	8,130	8,840	9,590	10,400	11,250	12,200	13,150	14,200	15,350	
				C (Kcal)	5,393	5,891	6,425	6,992	7,603	8,248	8,944	9,675	10,492	11,309	12,212	13,201	
				P	5,150	5,270	5,370	5,460	5,540	5,610	5,670	5,720	5,760	5,790	5,820	5,840	
			A	24.0	24.6	25.0	25.4	25.8	26.1	26.3	26.5	26.7	26.8	26.9	27.0	27.0	
			45	C (W)	6,980	7,620	8,290	9,020	9,780	10,600	11,500	12,400	13,400	14,500	15,600	16,800	
				C (Kcal)	6,003	6,554	7,130	7,758	8,411	9,116	9,890	10,664	11,524	12,470	13,416	14,448	
				P	4,750	4,850	4,940	5,010	5,080	5,140	5,180	5,220	5,250	5,280	5,290	5,300	
			A	22.4	22.8	23.2	23.6	23.8	24.1	24.3	24.4	24.5	24.6	24.7	24.7	24.7	
			40	C (W)	7,670	8,350	9,080	9,860	10,700	11,600	12,550	13,550	14,600	15,750	16,950	18,250	
				C (Kcal)	6,597	7,181	7,809	8,480	9,202	9,976	10,793	11,653	12,556	13,545	14,577	15,695	
				P	4,370	4,460	4,530	4,590	4,650	4,690	4,730	4,750	4,770	4,790	4,800	4,800	
			A	20.8	21.2	21.5	21.8	22.0	22.2	22.3	22.4	22.5	22.6	22.6	22.6	22.6	
35	C (W)	8,330	9,060	9,850	10,700	11,550	12,550	13,550	14,600	15,750	17,000	18,300	19,650				
	C (Kcal)	7,164	7,792	8,471	9,202	9,933	10,793	11,653	12,556	13,545	14,620	15,738	16,899				
	P	4,020	4,090	4,150	4,200	4,240	4,270	4,290	4,310	4,320	4,330	4,330	4,330				
A	19.4	19.7	19.9	20.1	20.3	20.4	20.5	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6				

MODELO INCZ

MEDIA TEMPERATURA

220V-1F-60Hz



MOD	COMP.	H.P	TSC	T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(Kcal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.												
				-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	
INCZ101M6C	ZS09KAE-TF5	1	50	C (W)	1,550	1,690	1,845	2,010	2,190	2,390	2,600	2,820	3,060	3,310	3,590	3,880
				C (Kcal)	1,333	1,454	1,587	1,729	1,884	2,056	2,236	2,426	2,632	2,847	3,088	3,337
				P	1,350	1,370	1,390	1,410	1,430	1,445	1,465	1,480	1,495	1,505	1,515	1,525
			A	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
			45	C (W)	1,720	1,880	2,050	2,230	2,430	2,640	2,870	3,110	3,380	3,650	3,950	4,270
				C (Kcal)	1,480	1,617	1,763	1,918	2,090	2,271	2,469	2,675	2,907	3,139	3,397	3,673
				P	1,235	1,255	1,275	1,295	1,315	1,330	1,345	1,360	1,375	1,385	1,390	1,395
			A	4.1	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5
			40	C (W)	1,885	2,060	2,250	2,450	2,660	2,890	3,140	3,400	3,680	3,980	4,300	4,640
				C (Kcal)	1,622	1,772	1,935	2,107	2,288	2,486	2,701	2,924	3,165	3,423	3,698	3,991
				P	1,130	1,150	1,170	1,190	1,210	1,225	1,235	1,250	1,260	1,265	1,270	1,270
			A	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
35	C (W)	2,050	2,240	2,440	2,660	2,890	3,140	3,400	3,690	3,990	4,310	4,650	5,010			
	C (Kcal)	1,763	1,927	2,099	2,288	2,486	2,701	2,924	3,174	3,432	3,707	3,999	4,309			
	P	1,040	1,060	1,080	1,095	1,110	1,120	1,135	1,140	1,145	1,150	1,150	1,145			
A	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9			
INCZ151M6C	ZS11KAE-TF5	1.5	50	C (W)	1,835	2,010	2,190	2,390	2,600	2,830	3,070	3,330	3,620	3,920	4,240	4,590
				C (Kcal)	1,579	1,729	1,884	2,056	2,236	2,434	2,641	2,864	3,114	3,372	3,647	3,948
				P	1,580	1,600	1,625	1,645	1,665	1,685	1,700	1,720	1,735	1,750	1,760	1,775
			A	5.1	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.5
			45	C (W)	2,040	2,230	2,430	2,650	2,880	3,130	3,400	3,680	3,990	4,320	4,670	5,040
				C (Kcal)	1,755	1,918	2,090	2,279	2,477	2,692	2,924	3,165	3,432	3,716	4,017	4,335
				P	1,430	1,455	1,480	1,500	1,520	1,540	1,555	1,570	1,585	1,595	1,610	1,615
			A	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
			40	C (W)	2,240	2,440	2,660	2,900	3,150	3,420	3,710	4,020	4,350	4,700	5,080	5,480
				C (Kcal)	1,927	2,099	2,288	2,494	2,709	2,942	3,191	3,458	3,741	4,042	4,369	4,713
				P	1,305	1,330	1,355	1,375	1,395	1,410	1,425	1,440	1,450	1,460	1,465	1,470
			A	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8
35	C (W)	2,430	2,660	2,890	3,150	3,420	3,710	4,020	4,350	4,710	5,080	5,480	5,910			
	C (Kcal)	2,090	2,288	2,486	2,709	2,942	3,191	3,458	3,741	4,051	4,369	4,713	5,083			
	P	1,200	1,225	1,245	1,265	1,280	1,295	1,305	1,315	1,325	1,325	1,330	1,330			
A	4.1	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4			
INCZ201M6C	ZS15KAE-TF5	2	50	C (W)	2,650	2,900	3,160	3,450	3,740	4,060	4,410	4,770	5,160	5,580	6,020	6,490
				C (Kcal)	2,279	2,494	2,718	2,967	3,217	3,492	3,793	4,103	4,438	4,799	5,178	5,582
				P	2,190	2,210	2,240	2,260	2,290	2,310	2,330	2,360	2,380	2,400	2,420	2,440
			A	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5	
			45	C (W)	2,940	3,220	3,500	3,810	4,140	4,490	4,860	5,260	5,690	6,140	6,630	7,140
				C (Kcal)	2,529	2,770	3,010	3,277	3,561	3,862	4,180	4,524	4,894	5,281	5,702	6,141
				P	1,975	2,000	2,030	2,050	2,080	2,100	2,120	2,150	2,170	2,190	2,210	2,230
			A	6.3	6.4	6.4	6.5	6.6	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0
			40	C (W)	3,230	3,520	3,830	4,170	4,520	4,900	5,310	5,740	6,200	6,690	7,210	7,760
				C (Kcal)	2,778	3,028	3,294	3,587	3,888	4,214	4,567	4,937	5,332	5,754	6,201	6,674
				P	1,795	1,820	1,845	1,875	1,900	1,920	1,945	1,965	1,985	2,000	2,020	2,030
			A	5.9	6.0	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5
35	C (W)	3,500	3,820	4,150	4,510	4,900	5,310	5,740	6,210	6,700	7,220	7,780	8,370			
	C (Kcal)	3,010	3,286	3,569	3,879	4,214	4,567	4,937	5,341	5,762	6,210	6,691	7,199			
	P	1,640	1,665	1,695	1,720	1,740	1,765	1,785	1,800	1,815	1,830	1,840	1,850			
A	5.6	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1			
INCZ301M6C	ZS21KAE-TF5	3	50	C (W)	4,150	4,540	4,950	5,400	5,870	6,380	6,920	7,490	8,110	8,760	9,460	10,200
				C (Kcal)	3,569	3,905	4,257	4,644	5,049	5,487	5,952	6,442	6,975	7,534	8,136	8,772
				P	3,280	3,350	3,420	3,480	3,530	3,580	3,620	3,660	3,690	3,710	3,730	3,740
			A	10.5	10.6	10.8	10.9	11.1	11.2	11.3	11.3	11.4	11.5	11.5	11.5	11.5
			45	C (W)	4,620	5,040	5,500	5,980	6,490	7,040	7,630	8,250	8,920	9,630	10,400	11,200
				C (Kcal)	3,974	4,335	4,730	5,143	5,582	6,055	6,562	7,095	7,672	8,282	8,944	9,632
				P	3,040	3,100	3,150	3,200	3,240	3,280	3,310	3,340	3,360	3,380	3,390	3,400
			A	9.9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.5	10.6	10.6	10.7	10.7	10.7	10.7
			40	C (W)	5,070	5,530	6,010	6,540	7,090	7,690	8,320	8,990	9,710	10,450	11,300	12,150
				C (Kcal)	4,361	4,756	5,169	5,625	6,098	6,614	7,156	7,732	8,351	8,987	9,718	10,449
				P	2,800	2,850	2,890	2,930	2,970	2,990	3,020	3,040	3,050	3,060	3,070	3,070
			A	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.8	9.9	9.9	9.9	10.0	10.0	10.0	10.0
35	C (W)	5,500	5,990	6,510	7,070	7,670	8,310	8,990	9,710	10,500	11,300	12,150	13,050			
	C (Kcal)	4,730	5,152	5,599	6,081	6,597	7,147	7,732	8,351	9,030	9,718	10,449	11,223			
	P	2,560	2,600	2,640	2,670	2,700	2,720	2,740	2,760	2,770	2,770	2,770	2,770			
A	8.9	9.0	9.1	9.1	9.2	9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3			

MODELO INCZ

MEDIA TEMPERATURA

230V-3F-60Hz

MOD	COMP.	H.P	TSC		T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(Kcal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.												
					-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	
INCZ401M6C	ZS29KAE-TF5	4	50	C (W)	4,810	5,270	5,750	6,270	6,820	7,400	8,020	8,680	9,390	10,150	10,950	11,800	
				C (Kcal)	4,137	4,533	4,945	5,393	5,866	6,364	6,898	7,465	8,076	8,729	9,417	10,148	
				P	3,800	3,860	3,910	3,960	4,000	4,040	4,080	4,110	4,140	4,170	4,200	4,220	
			A	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	12.0	12.1	12.1	12.2	12.3	12.3	12.4		
			45	C (W)	5,360	5,860	6,390	6,940	7,540	8,170	8,840	9,560	10,300	11,150	12,000	12,900	
				C (Kcal)	4,610	5,040	5,496	5,969	6,485	7,027	7,603	8,222	8,858	9,589	10,320	11,094	
				P	3,480	3,530	3,580	3,620	3,660	3,690	3,720	3,750	3,770	3,790	3,810	3,830	
			A	10.7	10.9	11.0	11.0	11.1	11.2	11.2	11.3	11.3	11.4	11.4	11.5		
			40	C (W)	5,880	6,420	6,980	7,580	8,220	8,900	9,630	10,400	11,200	12,100	13,000	14,000	
				C (Kcal)	5,057	5,522	6,003	6,519	7,070	7,654	8,282	8,944	9,632	10,406	11,180	12,040	
				P	3,180	3,230	3,270	3,300	3,340	3,360	3,390	3,410	3,430	3,440	3,450	3,470	
			A	10.1	10.2	10.3	10.3	10.4	10.5	10.5	10.5	10.6	10.6	10.6	10.7		
35	C (W)	6,380	6,950	7,550	8,190	8,880	9,610	10,400	11,200	12,100	13,050	14,000	15,050				
	C (Kcal)	5,487	5,977	6,493	7,044	7,637	8,265	8,944	9,632	10,406	11,223	12,040	12,943				
	P	2,910	2,950	2,980	3,010	3,040	3,060	3,080	3,090	3,100	3,110	3,120	3,130				
A	9.5	9.6	9.7	9.7	9.8	9.8	9.8	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9					
INCZ501M6C	ZS38K4E-TF5	5	50	C (W)	6,270	6,850	7,470	8,130	8,840	9,590	10,400	11,250	12,200	13,150	14,200	15,350	
				C (Kcal)	5,393	5,891	6,425	6,992	7,603	8,248	8,944	9,675	10,492	11,309	12,212	13,201	
				P	5,060	5,170	5,270	5,360	5,430	5,500	5,550	5,600	5,630	5,670	5,690	5,710	
			A	15.9	16.2	16.4	16.6	16.8	16.9	17.0	17.1	17.2	17.2	17.3	17.4		
			45	C (W)	6,980	7,620	8,290	9,020	9,780	10,600	11,500	12,400	13,400	14,500	15,600	16,800	
				C (Kcal)	6,003	6,554	7,130	7,758	8,411	9,116	9,890	10,664	11,524	12,470	13,416	14,448	
				P	4,660	4,760	4,840	4,910	4,970	5,030	5,070	5,100	5,130	5,150	5,170	5,180	
			A	14.9	15.1	15.3	15.4	15.6	15.7	15.7	15.8	15.8	15.9	15.9	15.9		
			40	C (W)	7,670	8,350	9,080	9,860	10,700	11,600	12,550	13,550	14,600	15,750	16,950	18,250	
				C (Kcal)	6,597	7,181	7,809	8,480	9,202	9,976	10,793	11,653	12,556	13,545	14,577	15,695	
				P	4,290	4,370	4,440	4,490	4,540	4,580	4,620	4,640	4,660	4,670	4,680	4,690	
			A	13.9	14.1	14.2	14.4	14.4	14.5	14.5	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6		
35	C (W)	8,330	9,060	9,850	10,700	11,550	12,550	13,550	14,600	15,750	17,000	18,300	19,650				
	C (Kcal)	7,164	7,792	8,471	9,202	9,933	10,793	11,653	12,556	13,545	14,620	15,738	16,899				
	P	3,930	4,000	4,060	4,100	4,140	4,170	4,190	4,210	4,220	4,230	4,230	4,230				
A	13.0	13.1	13.3	13.3	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4					

MOD	COMP.	H.P	TSC		T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(KCal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.												
					-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	
INCZ101M6C	Z509KAE-TF5	1	50	C (W)	1,290	1,410	1,540	1,680	1,830	1,990	2,160	2,350	2,550	2,760	2,990	3,230	
				C (Kcal)	1,110	1,213	1,325	1,445	1,574	1,712	1,858	2,021	2,193	2,374	2,572	2,778	
				P	1,125	1,140	1,160	1,175	1,190	1,205	1,220	1,235	1,245	1,255	1,265	1,270	
			45	A	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	
				C (W)	1,435	1,565	1,710	1,860	2,030	2,200	2,390	2,600	2,810	3,040	3,290	3,550	
				C (Kcal)	1,235	1,346	1,471	1,600	1,746	1,892	2,056	2,236	2,417	2,615	2,830	3,053	
			40	P	1,025	1,045	1,060	1,080	1,095	1,110	1,120	1,135	1,145	1,155	1,160	1,165	
				A	3.9	4.0	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	
				C (W)	1,575	1,715	1,875	2,040	2,220	2,410	2,620	2,840	3,070	3,320	3,590	3,870	
			35	C (Kcal)	1,355	1,475	1,613	1,755	1,910	2,073	2,254	2,443	2,641	2,856	3,088	3,329	
				P	943	960	976	992	1,005	1,020	1,030	1,040	1,050	1,055	1,060	1,060	
				A	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	
INCZ151M6C	Z511KAE-TF5	1.5	50	C (W)	1,710	1,865	2,030	2,210	2,410	2,610	2,840	3,070	3,320	3,590	3,870	4,170	
				C (Kcal)	1,471	1,604	1,746	1,901	2,073	2,245	2,443	2,641	2,856	3,088	3,329	3,587	
				P	867	883	898	912	924	935	944	951	956	958	958	955	
			45	A	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	
				C (W)	1,530	1,675	1,825	1,990	2,170	2,360	2,560	2,780	3,010	3,270	3,530	3,820	
				C (Kcal)	1,316	1,441	1,570	1,712	1,867	2,030	2,202	2,391	2,589	2,813	3,036	3,286	
			40	P	1,315	1,335	1,355	1,370	1,390	1,405	1,420	1,430	1,445	1,455	1,470	1,480	
				A	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	
				C (W)	1,700	1,855	2,030	2,210	2,400	2,610	2,830	3,070	3,320	3,600	3,890	4,200	
			35	C (Kcal)	1,462	1,596	1,746	1,901	2,064	2,245	2,434	2,641	2,856	3,096	3,346	3,612	
				P	1,190	1,210	1,230	1,250	1,265	1,280	1,295	1,310	1,320	1,330	1,340	1,350	
				A	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	
INCZ201M6C	Z515KAE-TF5	2	50	C (W)	1,865	2,040	2,220	2,420	2,630	2,850	3,090	3,350	3,630	3,920	4,230	4,560	
				C (Kcal)	1,604	1,755	1,910	2,082	2,262	2,451	2,658	2,881	3,122	3,372	3,638	3,922	
				P	1,090	1,110	1,130	1,145	1,160	1,175	1,190	1,200	1,210	1,215	1,220	1,225	
			45	A	4.0	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	
				C (W)	2,030	2,210	2,410	2,620	2,850	3,090	3,350	3,630	3,920	4,230	4,570	4,920	
				C (Kcal)	1,746	1,901	2,073	2,254	2,451	2,658	2,881	3,122	3,372	3,638	3,931	4,232	
			40	P	1,000	1,020	1,040	1,055	1,065	1,080	1,090	1,095	1,100	1,105	1,105	1,105	
				A	4.0	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	
				C (W)	2,210	2,420	2,640	2,870	3,120	3,390	3,670	3,980	4,300	4,650	5,020	5,410	
			35	C (Kcal)	1,901	2,082	2,271	2,469	2,684	2,916	3,157	3,423	3,698	3,999	4,318	4,653	
				P	1,825	1,845	1,865	1,885	1,905	1,925	1,945	1,965	1,980	2,000	2,020	2,030	
				A	6.6	6.6	6.7	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2	
INCZ301M6C	Z521KAE-TF5	3	50	C (W)	2,450	2,680	2,920	3,180	3,450	3,740	4,050	4,390	4,740	5,120	5,520	5,950	
				C (Kcal)	2,107	2,305	2,512	2,735	2,967	3,217	3,483	3,776	4,077	4,404	4,748	5,117	
				P	1,645	1,665	1,690	1,710	1,730	1,750	1,770	1,790	1,810	1,825	1,840	1,855	
			45	A	6.1	6.1	6.2	6.2	6.3	6.4	6.4	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	
				C (W)	2,690	2,930	3,190	3,470	3,770	4,090	4,420	4,780	5,170	5,580	6,010	6,470	
				C (Kcal)	2,314	2,520	2,744	2,985	3,243	3,518	3,802	4,111	4,447	4,799	5,169	5,565	
			40	P	1,495	1,515	1,540	1,560	1,580	1,600	1,620	1,640	1,655	1,670	1,680	1,690	
				A	5.7	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2	
				C (W)	2,920	3,180	3,460	3,760	4,080	4,420	4,780	5,170	5,580	6,020	6,480	6,980	
			35	C (Kcal)	2,512	2,735	2,976	3,234	3,509	3,802	4,111	4,447	4,799	5,178	5,573	6,003	
				P	1,365	1,390	1,410	1,430	1,450	1,470	1,485	1,500	1,515	1,525	1,535	1,540	
				A	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	5.8	
INCZ301M6C	Z521KAE-TF5	3	50	C (W)	3,460	3,780	4,130	4,500	4,890	5,310	5,760	6,240	6,760	7,300	7,880	8,500	
				C (Kcal)	2,976	3,251	3,552	3,870	4,206	4,567	4,954	5,367	5,814	6,278	6,777	7,310	
				P	2,740	2,800	2,850	2,900	2,940	2,980	3,020	3,050	3,070	3,090	3,110	3,120	
			45	A	10.0	10.2	10.3	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.9	11.0	11.0	11.0	
				C (W)	3,850	4,200	4,580	4,980	5,410	5,870	6,360	6,880	7,430	8,020	8,650	9,320	
				C (Kcal)	3,311	3,612	3,939	4,283	4,653	5,049	5,470	5,917	6,390	6,898	7,439	8,016	
			40	P	2,530	2,580	2,630	2,670	2,700	2,730	2,760	2,780	2,800	2,810	2,820	2,830	
				A	9.5	9.6	9.8	9.9	10.0	10.0	10.1	10.2	10.2	10.2	10.2	10.3	
				C (W)	4,220	4,600	5,010	5,450	5,910	6,400	6,930	7,490	8,090	8,720	9,400	10,100	
			35	C (Kcal)	3,630	3,956	4,309	4,687	5,083	5,504	5,960	6,442	6,958	7,500	8,084	8,686	
				P	2,330	2,370	2,410	2,440	2,470	2,500	2,520	2,530	2,540	2,550	2,560	2,560	
				A	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.4	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	
35	C (W)	4,580	4,990	5,430	5,890	6,390	6,920	7,490	8,090	8,730	9,410	10,150	10,900				
	C (Kcal)	3,939	4,292	4,670	5,066	5,496	5,952	6,442	6,958	7,508	8,093	8,729	9,374				
	P	2,140	2,170	2,200	2,230	2,250	2,270	2,290	2,300	2,300	2,310	2,310	2,310				
A	8.5	8.6	8.7	8.8	8.8	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9				

MODELO INCZ

MEDIA TEMPERATURA

230V-3F-50Hz

MOD	COMP.	H.P	TSC		T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(Kcal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.												
					-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	
INCZ401M6C	ZS29KAE-TF5	4	50	C (W)	4,010	4,390	4,790	5,220	5,680	6,170	6,680	7,230	7,820	8,450	9,120	9,830	
				C (Kcal)	3,449	3,776	4,120	4,490	4,885	5,307	5,745	6,218	6,726	7,267	7,844	8,454	
				P	3,170	3,220	3,260	3,300	3,330	3,370	3,400	3,430	3,450	3,470	3,500	3,520	
			45	A	11.0	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.6	11.7	11.8	11.8	11.9	
				C (W)	4,470	4,880	5,320	5,790	6,280	6,810	7,370	7,970	8,600	9,280	10,000	10,750	
				C (Kcal)	3,845	4,197	4,576	4,980	5,401	5,857	6,339	6,855	7,396	7,981	8,600	9,245	
			40	P	2,900	2,940	2,980	3,020	3,050	3,070	3,100	3,120	3,140	3,160	3,180	3,190	
				A	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.7	10.8	10.8	10.9	10.9	11.0	11.0	
				C (W)	4,900	5,350	5,820	6,320	6,850	7,420	8,020	8,670	9,350	10,100	10,850	11,650	
			35	C (Kcal)	4,214	4,601	5,006	5,436	5,891	6,382	6,898	7,457	8,041	8,686	9,331	10,019	
				P	2,650	2,690	2,720	2,750	2,780	2,800	2,820	2,840	2,850	2,870	2,880	2,890	
				A	9.7	9.8	9.8	9.9	10.0	10.0	10.1	10.1	10.1	10.2	10.2	10.2	
INCZ501M6C	ZS38K4E-TF5	5	50	C (W)	5,230	5,710	6,230	6,780	7,370	7,990	8,670	9,380	10,150	10,950	11,850	12,800	
				C (Kcal)	4,498	4,911	5,358	5,831	6,339	6,872	7,457	8,067	8,729	9,417	10,191	11,008	
				P	4,210	4,310	4,390	4,460	4,530	4,580	4,630	4,660	4,700	4,720	4,740	4,760	
			45	A	15.3	15.5	15.7	15.9	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.5	16.6	16.6	
				C (W)	5,820	6,350	6,910	7,510	8,150	8,840	9,570	10,350	11,200	12,050	13,000	14,000	
				C (Kcal)	5,006	5,461	5,943	6,459	7,009	7,603	8,231	8,901	9,632	10,363	11,180	12,040	
			40	P	3,880	3,960	4,030	4,090	4,140	4,190	4,220	4,250	4,280	4,290	4,310	4,320	
				A	14.3	14.5	14.7	14.8	14.9	15.0	15.1	15.1	15.2	15.2	15.2	15.3	
				C (W)	6,390	6,960	7,570	8,220	8,910	9,650	10,450	11,300	12,150	13,150	14,150	15,200	
			35	C (Kcal)	5,496	5,986	6,511	7,070	7,663	8,299	8,987	9,718	10,449	11,309	12,169	13,072	
				P	3,570	3,640	3,700	3,750	3,790	3,820	3,850	3,870	3,880	3,890	3,900	3,910	
				A	13.3	13.5	13.6	13.8	13.8	13.9	13.9	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	
	C (W)	6,940	7,550	8,210	8,900	9,650	10,450	11,300	12,200	13,150	14,150	15,250	16,400				
	C (Kcal)	5,969	6,493	7,061	7,654	8,299	8,987	9,718	10,492	11,309	12,169	13,115	14,104				
	P	3,280	3,330	3,380	3,420	3,450	3,470	3,490	3,510	3,520	3,520	3,520	3,530				
A	12.5	12.6	12.7	12.8	12.8	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.8	12.8	12.8				

MOD	COMP.	H.P	TSC		T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(Kcal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.														
					-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4			
INCZ301M6D	ZS21KAE-TFD	3	50	C (W)	4,150	4,540	4,950	5,400	5,870	6,380	6,920	7,490	8,110	8,760	9,460	10,200			
				C (Kcal)	3,569	3,905	4,257	4,644	5,049	5,487	5,952	6,442	6,975	7,534	8,136	8,772			
				P	3,280	3,350	3,420	3,480	3,530	3,580	3,620	3,660	3,690	3,710	3,730	3,740			
			45	A	5.2	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8			
				C (W)	4,620	5,040	5,500	5,980	6,490	7,040	7,630	8,250	8,920	9,630	10,400	11,200			
				C (Kcal)	3,974	4,335	4,730	5,143	5,582	6,055	6,562	7,095	7,672	8,282	8,944	9,632			
			40	P	3,040	3,100	3,150	3,200	3,240	3,280	3,310	3,340	3,360	3,380	3,390	3,400			
				A	5.0	5.0	5.1	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4			
				C (W)	5,070	5,530	6,010	6,540	7,090	7,690	8,320	8,990	9,710	10,450	11,300	12,150			
			35	C (Kcal)	4,361	4,756	5,169	5,625	6,098	6,614	7,156	7,732	8,351	8,987	9,718	10,449			
				P	2,800	2,850	2,890	2,930	2,970	2,990	3,020	3,040	3,050	3,060	3,070	3,070			
				A	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0			
			INCZ401M6D	ZS29KAE-TFD	4	50	C (W)	5,500	5,990	6,510	7,070	7,670	8,310	8,990	9,710	10,500	11,300	12,150	13,050
							C (Kcal)	4,730	5,152	5,599	6,081	6,597	7,147	7,732	8,351	9,030	9,718	10,449	11,223
							P	2,560	2,600	2,640	2,670	2,700	2,720	2,740	2,760	2,770	2,770	2,770	2,770
45	A	4.5				4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7			
	C (W)	4,810				5,270	5,750	6,270	6,820	7,400	8,020	8,680	9,390	10,150	10,950	11,800			
	C (Kcal)	4,137				4,533	4,945	5,393	5,866	6,364	6,898	7,465	8,076	8,729	9,417	10,148			
40	P	3,800				3,860	3,910	3,960	4,000	4,040	4,080	4,110	4,140	4,170	4,200	4,220			
	A	5.8				5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2			
	C (W)	5,360				5,860	6,390	6,940	7,540	8,170	8,840	9,560	10,300	11,150	12,000	12,900			
35	C (Kcal)	4,610				5,040	5,496	5,969	6,485	7,027	7,603	8,222	8,858	9,589	10,320	11,094			
	P	3,480				3,530	3,580	3,620	3,660	3,690	3,720	3,750	3,770	3,790	3,810	3,830			
	A	5.4				5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.7	5.8			
INCZ501M6D	ZS38K4E-TFD	5				50	C (W)	5,880	6,420	6,980	7,580	8,220	8,900	9,630	10,400	11,200	12,100	13,000	14,000
							C (Kcal)	5,057	5,522	6,003	6,519	7,070	7,654	8,282	8,944	9,632	10,406	11,180	12,040
							P	3,180	3,230	3,270	3,300	3,340	3,360	3,390	3,410	3,430	3,440	3,450	3,470
			45	A	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3			
				C (W)	6,380	6,950	7,550	8,190	8,880	9,610	10,400	11,200	12,100	13,050	14,000	15,050			
				C (Kcal)	5,487	5,977	6,493	7,044	7,637	8,265	8,944	9,632	10,406	11,223	12,040	12,943			
			40	P	2,910	2,950	2,980	3,010	3,040	3,060	3,080	3,090	3,100	3,110	3,120	3,130			
				A	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0			
				C (W)	6,270	6,850	7,470	8,130	8,840	9,590	10,400	11,250	12,200	13,150	14,200	15,350			
			35	C (Kcal)	5,393	5,891	6,425	6,992	7,603	8,248	8,944	9,675	10,492	11,309	12,212	13,201			
				P	5,060	5,170	5,270	5,360	5,430	5,500	5,550	5,600	5,630	5,670	5,690	5,710			
				A	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.5	8.6	8.6	8.6	8.7	8.7			
			INCZ501M6D	ZS38K4E-TFD	5	45	C (W)	6,980	7,620	8,290	9,020	9,780	10,600	11,500	12,400	13,400	14,500	15,600	16,800
							C (Kcal)	6,003	6,554	7,130	7,758	8,411	9,116	9,890	10,664	11,524	12,470	13,416	14,448
							P	4,660	4,760	4,840	4,910	4,970	5,030	5,070	5,100	5,130	5,150	5,170	5,180
40	A	7.5				7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0			
	C (W)	7,670				8,350	9,080	9,860	10,700	11,600	12,550	13,550	14,600	15,750	16,950	18,250			
	C (Kcal)	6,597				7,181	7,809	8,480	9,202	9,976	10,793	11,653	12,556	13,545	14,577	15,695			
35	P	4,290				4,370	4,440	4,490	4,540	4,580	4,620	4,640	4,660	4,670	4,680	4,690			
	A	7.0				7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3			
	C (W)	8,330				9,060	9,850	10,700	11,550	12,550	13,550	14,600	15,750	17,000	18,300	19,650			
	C (Kcal)	7,164				7,792	8,471	9,202	9,933	10,793	11,653	12,556	13,545	14,620	15,738	16,899			
	P	3,930				4,000	4,060	4,100	4,140	4,170	4,190	4,210	4,220	4,230	4,230	4,230			
	A	6.5				6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7			

MOD	COMP.	H.P	TSC		T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(Kcal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.												
					-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	
INCZ301M6D	ZS21KAE-TFD	3	50	C (W)	3,460	3,780	4,130	4,500	4,890	5,310	5,760	6,240	6,760	7,300	7,880	8,500	
				C (Kcal)	2,976	3,251	3,552	3,870	4,206	4,567	4,954	5,367	5,814	6,278	6,777	7,310	
				P	2,740	2,800	2,850	2,900	2,940	2,980	3,020	3,050	3,070	3,090	3,110	3,120	
			A	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	
			45	C (W)	3,850	4,200	4,580	4,980	5,410	5,870	6,360	6,880	7,430	8,020	8,650	9,320	
				C (Kcal)	3,311	3,612	3,939	4,283	4,653	5,049	5,470	5,917	6,390	6,898	7,439	8,016	
				P	2,530	2,580	2,630	2,670	2,700	2,730	2,760	2,780	2,800	2,810	2,820	2,830	
			A	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	
			40	C (W)	4,220	4,600	5,010	5,450	5,910	6,400	6,930	7,490	8,090	8,720	9,400	10,100	
				C (Kcal)	3,630	3,956	4,309	4,687	5,083	5,504	5,960	6,442	6,958	7,500	8,084	8,686	
				P	2,330	2,370	2,410	2,440	2,470	2,500	2,520	2,530	2,540	2,550	2,560	2,560	
			A	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	
35	C (W)	4,580	4,990	5,430	5,890	6,390	6,920	7,490	8,090	8,730	9,410	10,150	10,900				
	C (Kcal)	3,939	4,292	4,670	5,066	5,496	5,952	6,442	6,958	7,508	8,093	8,729	9,374				
	P	2,140	2,170	2,200	2,230	2,250	2,270	2,290	2,300	2,300	2,310	2,310	2,310				
A	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5				
INCZ401M6D	ZS29KAE-TFD	4	50	C (W)	4,010	4,390	4,790	5,220	5,680	6,170	6,680	7,230	7,820	8,450	9,120	9,830	
				C (Kcal)	3,449	3,776	4,120	4,490	4,885	5,307	5,745	6,218	6,726	7,267	7,844	8,454	
				P	3,170	3,220	3,260	3,300	3,330	3,370	3,400	3,430	3,450	3,470	3,500	3,520	
			A	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9	6.0		
			45	C (W)	4,470	4,880	5,320	5,790	6,280	6,810	7,370	7,970	8,600	9,280	10,000	10,750	
				C (Kcal)	3,845	4,197	4,576	4,980	5,401	5,857	6,339	6,855	7,396	7,981	8,600	9,245	
				P	2,900	2,940	2,980	3,020	3,050	3,070	3,100	3,120	3,140	3,160	3,180	3,190	
			A	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5		
			40	C (W)	4,900	5,350	5,820	6,320	6,850	7,420	8,020	8,670	9,350	10,100	10,850	11,650	
				C (Kcal)	4,214	4,601	5,006	5,436	5,891	6,382	6,898	7,457	8,041	8,686	9,331	10,019	
				P	2,650	2,690	2,720	2,750	2,780	2,800	2,820	2,840	2,850	2,870	2,880	2,890	
			A	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1		
35	C (W)	5,320	5,790	6,290	6,830	7,400	8,010	8,660	9,350	10,100	10,850	11,700	12,550				
	C (Kcal)	4,576	4,980	5,410	5,874	6,364	6,889	7,448	8,041	8,686	9,331	10,062	10,793				
	P	2,420	2,460	2,480	2,510	2,530	2,550	2,560	2,580	2,590	2,590	2,600	2,600				
A	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8					
INCZ501M6D	ZS38K4E-TFD	5	50	C (W)	5,230	5,710	6,230	6,780	7,370	7,990	8,670	9,380	10,150	10,950	11,850	12,800	
				C (Kcal)	4,498	4,911	5,358	5,831	6,339	6,872	7,457	8,067	8,729	9,417	10,191	11,008	
				P	4,210	4,310	4,390	4,460	4,530	4,580	4,630	4,660	4,700	4,720	4,740	4,760	
			A	7.6	7.8	7.9	8.0	8.0	8.1	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3		
			45	C (W)	5,820	6,350	6,910	7,510	8,150	8,840	9,570	10,350	11,200	12,050	13,000	14,000	
				C (Kcal)	5,006	5,461	5,943	6,459	7,009	7,603	8,231	8,901	9,632	10,363	11,180	12,040	
				P	3,880	3,960	4,030	4,090	4,140	4,190	4,220	4,250	4,280	4,290	4,310	4,320	
			A	7.1	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6		
			40	C (W)	6,390	6,960	7,570	8,220	8,910	9,650	10,450	11,300	12,150	13,150	14,150	15,200	
				C (Kcal)	5,496	5,986	6,511	7,070	7,663	8,299	8,987	9,718	10,449	11,309	12,169	13,072	
				P	3,570	3,640	3,700	3,750	3,790	3,820	3,850	3,870	3,880	3,890	3,900	3,910	
			A	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0		
35	C (W)	6,940	7,550	8,210	8,900	9,650	10,450	11,300	12,200	13,150	14,150	15,250	16,400				
	C (Kcal)	5,969	6,493	7,061	7,654	8,299	8,987	9,718	10,492	11,309	12,169	13,115	14,104				
	P	3,280	3,330	3,380	3,420	3,450	3,470	3,490	3,510	3,520	3,520	3,520	3,530				
A	6.2	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4					

MOD	COMP.	H.P	TSC		T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(KCal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.												
					-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	
INCZ301M6F	ZS21KAE-TF7	3	50	C (W)	4,150	4,540	4,950	5,400	5,870	6,380	6,920	7,490	8,110	8,760	9,460	10,200	
				C (Kcal)	3,569	3,905	4,257	4,644	5,049	5,487	5,952	6,442	6,975	7,534	8,136	8,772	
				P	3,280	3,350	3,420	3,480	3,530	3,580	3,620	3,660	3,690	3,710	3,730	3,740	
			45	A	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0
				C (W)	4,620	5,040	5,500	5,980	6,490	7,040	7,630	8,250	8,920	9,630	10,400	11,200	
				C (Kcal)	3,974	4,335	4,730	5,143	5,582	6,055	6,562	7,095	7,672	8,282	8,944	9,632	
			40	P	3,040	3,100	3,150	3,200	3,240	3,280	3,310	3,340	3,360	3,380	3,390	3,400	
				A	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	
				C (W)	5,070	5,530	6,010	6,540	7,090	7,690	8,320	8,990	9,710	10,450	11,300	12,150	
			35	C (Kcal)	4,361	4,756	5,169	5,625	6,098	6,614	7,156	7,732	8,351	8,987	9,718	10,449	
				P	2,800	2,850	2,890	2,930	2,970	2,990	3,020	3,040	3,050	3,060	3,070	3,070	
				A	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	
INCZ401M6F	ZS29KAE-TF7	4	50	C (W)	4,810	5,270	5,750	6,270	6,820	7,400	8,020	8,680	9,390	10,150	11,000	11,800	
				C (Kcal)	4,137	4,533	4,945	5,393	5,866	6,364	6,898	7,465	8,076	8,729	9,417	10,148	
				P	3,800	3,860	3,910	3,960	4,000	4,040	4,080	4,110	4,140	4,170	4,200	4,220	
			45	A	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	
				C (W)	5,360	5,860	6,390	6,940	7,540	8,170	8,840	9,560	10,300	11,150	12,000	12,900	
				C (Kcal)	4,610	5,040	5,496	5,969	6,485	7,027	7,603	8,222	8,858	9,589	10,320	11,094	
			40	P	3,480	3,530	3,580	3,620	3,660	3,690	3,720	3,750	3,770	3,790	3,810	3,830	
				A	6.5	6.6	6.6	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	7.0	
				C (W)	5,880	6,420	6,980	7,580	8,220	8,900	9,630	10,400	11,200	12,100	13,000	14,000	
			35	C (Kcal)	5,057	5,522	6,003	6,519	7,070	7,654	8,282	8,944	9,632	10,406	11,180	12,040	
				P	3,180	3,230	3,270	3,300	3,340	3,360	3,390	3,410	3,430	3,440	3,450	3,470	
				A	6.1	6.2	6.2	6.3	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.5	
INCZ501M6F	ZS38K4E-TF7	5	50	C (W)	6,380	6,950	7,550	8,190	8,880	9,610	10,400	11,200	12,100	13,050	14,000	15,050	
				C (Kcal)	5,487	5,977	6,493	7,044	7,637	8,265	8,944	9,632	10,406	11,223	12,040	12,943	
				P	2,910	2,950	2,980	3,010	3,040	3,060	3,080	3,090	3,100	3,110	3,120	3,130	
			45	A	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	
				C (W)	6,270	6,850	7,470	8,130	8,840	9,590	10,400	11,250	12,200	13,150	14,200	12,800	
				C (Kcal)	5,393	5,891	6,425	6,992	7,603	8,248	8,944	9,675	10,492	11,309	12,212	11,008	
			40	P	5,060	5,170	5,270	5,360	5,430	5,500	5,550	5,600	5,630	5,670	5,690	4,760	
				A	9.6	9.8	9.9	10.1	10.2	10.2	10.3	10.4	10.4	10.4	10.4	10.5	8.3
				C (W)	6,980	7,620	8,290	9,020	9,780	10,600	11,500	12,400	13,400	14,500	15,600	14,000	
			35	C (Kcal)	6,003	6,554	7,130	7,758	8,411	9,116	9,890	10,664	11,524	12,470	13,416	12,040	
				P	4,660	4,760	4,840	4,910	4,970	5,030	5,070	5,100	5,130	5,150	5,170	4,320	
				A	9.0	9.2	9.3	9.4	9.4	9.5	9.5	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	
INCZ501M6F	ZS38K4E-TF7	5	40	C (W)	7,670	8,350	9,080	9,860	10,700	11,600	12,550	13,550	14,600	15,750	16,950	15,200	
				C (Kcal)	6,597	7,181	7,809	8,480	9,202	9,976	10,793	11,653	12,556	13,545	14,577	13,072	
				P	4,290	4,370	4,440	4,490	4,540	4,580	4,620	4,640	4,660	4,670	4,680	3,910	
			35	A	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	
				C (W)	8,330	9,060	9,850	10,700	11,550	12,550	13,550	14,600	15,750	17,000	18,300	16,400	
				C (Kcal)	7,164	7,792	8,471	9,202	9,933	10,793	11,653	12,556	13,545	14,620	15,738	14,104	
			35	P	3,930	4,000	4,060	4,100	4,140	4,170	4,190	4,210	4,220	4,230	4,230	3,530	
				A	7.9	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	

MODELO INCZ

MEDIA TEMPERATURA

380V-3F-60HZ

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	
INCZ211L6Y	ZF06KAE-PFJ	2	130	C	2,120	2,420	2,780	3,190	3,660	4,200	4,810	5,510	6,290
				P	1,660	1,685	1,715	1,755	1,795	1,840	1,875	1,905	1,920
				A	7.7	7.8	7.9	8.1	8.3	8.5	8.6	8.8	8.9
			120	C	2,420	2,780	3,200	3,670	4,220	4,830	5,530	6,320	7,190
				P	1,460	1,490	1,525	1,570	1,620	1,665	1,705	1,735	1,755
				A	6.8	6.9	7.0	7.2	7.5	7.7	7.9	8.0	8.1
		110	C	2,720	3,130	3,610	4,160	4,770	5,460	6,240	7,110	8,080	
			P	1,290	1,325	1,365	1,415	1,465	1,510	1,555	1,585	1,605	
			A	6.0	6.1	6.3	6.5	6.8	7.0	7.2	7.3	7.4	
		100	C	3,020	3,490	4,030	4,640	5,320	6,090	6,940	7,900	8,950	
			P	1,150	1,185	1,230	1,280	1,330	1,375	1,420	1,450	1,475	
			A	5.4	5.5	5.7	5.9	6.1	6.4	6.6	6.7	6.8	
INCZ311L6Y	ZF09KAE-PFJ	3	130	C	2,940	3,340	3,820	4,390	5,050	5,810	6,660	7,610	8,670
				P	1,990	2,110	2,210	2,300	2,370	2,420	2,470	2,520	2,560
				A	9.3	9.8	10.3	10.6	11.0	11.2	11.5	11.7	11.9
			120	C	3,340	3,810	4,380	5,050	5,810	6,670	7,640	8,720	9,920
				P	1,810	1,925	2,020	2,100	2,160	2,220	2,270	2,310	2,340
				A	8.5	9.0	9.4	9.8	10.1	10.3	10.5	10.7	10.9
		110	C	3,750	4,300	4,950	5,710	6,570	7,540	8,620	9,820	11,150	
			P	1,645	1,750	1,840	1,915	1,975	2,030	2,070	2,110	2,150	
			A	7.8	8.2	8.6	8.9	9.2	9.5	9.7	9.9	10.0	
		100	C	4,180	4,800	5,520	6,370	7,320	8,400	9,590	10,900	12,350	
			P	1,495	1,595	1,680	1,750	1,805	1,850	1,890	1,925	1,960	
			A	7.1	7.5	7.9	8.2	8.5	8.7	8.9	9.0	9.2	

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	
INCZ211L6B	ZF06K4E-PFV	2	130	C	2,760	3,280	3,810	4,380	4,980	5,630	6,350	7,130	7,990
				P	2,260	2,220	2,210	2,210	2,220	2,250	2,290	2,350	2,410
				A	10.6	10.5	10.4	10.4	10.4	10.6	10.8	11.0	11.3
			120	C	3,120	3,700	4,300	4,940	5,630	6,370	7,190	8,080	9,070
				P	2,040	2,020	2,010	2,020	2,040	2,080	2,120	2,180	2,240
				A	9.6	9.5	9.5	9.5	9.6	9.8	10.0	10.2	10.5
		110	C	3,530	4,160	4,830	5,540	6,300	7,140	8,050	9,050	10,200	
			P	1,830	1,810	1,810	1,830	1,860	1,900	1,950	2,000	2,070	
			A	8.6	8.5	8.5	8.6	8.7	8.9	9.1	9.4	9.7	
		100	C	3,980	4,650	5,370	6,140	6,980	7,900	8,900	10,000	11,200	
			P	1,620	1,610	1,620	1,640	1,680	1,720	1,780	1,830	1,900	
			A	7.6	7.6	7.6	7.7	7.9	8.1	8.3	8.6	8.9	
INCZ311L6B	ZF09K4E-PFV	3	130	C	3,840	4,500	5,200	5,960	6,800	7,720	8,730	9,860	11,100
				P	2,770	2,780	2,790	2,810	2,840	2,880	2,920	2,970	3,030
				A	13.1	13.1	13.2	13.2	13.3	13.5	13.6	13.8	14.0
			120	C	4,510	5,250	6,050	6,920	7,870	8,910	10,100	11,300	12,700
				P	2,480	2,490	2,510	2,530	2,570	2,610	2,650	2,710	2,770
				A	12.2	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.9	13.1
		110	C	5,140	5,960	6,850	7,810	8,880	10,000	11,300	12,800	14,300	
			P	2,220	2,230	2,250	2,280	2,320	2,370	2,420	2,480	2,540	
			A	11.4	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	12.0	12.2	12.4	
		100	C	5,730	6,620	7,600	8,660	9,830	11,100	12,500	14,100	15,800	
			P	1,990	2,010	2,030	2,070	2,110	2,160	2,210	2,270	2,340	
			A	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.2	11.4	11.6	11.8	
INCZ351L6B	ZF11K4E-PFV	3.5	130	C	4,780	5,560	6,420	7,360	8,400	9,550	10,800	12,300	13,800
				P	3,280	3,330	3,370	3,430	3,490	3,560	3,630	3,710	3,800
				A	15.2	15.4	15.5	15.7	15.9	16.2	16.4	16.7	17.0
			120	C	5,630	6,530	7,510	8,580	9,770	11,100	12,500	14,200	15,900
				P	2,950	2,990	3,040	3,090	3,150	3,220	3,290	3,370	3,460
				A	14.2	14.3	14.4	14.6	14.8	15.0	15.3	15.5	15.8
		110	C	6,410	7,410	8,510	9,710	11,000	12,500	14,100	15,900	17,900	
			P	2,650	2,690	2,740	2,790	2,850	2,910	2,990	3,070	3,160	
			A	13.3	13.4	13.5	13.7	13.9	14.1	14.3	14.6	14.9	
		100	C	7,120	8,220	9,430	10,800	12,200	13,800	15,600	17,600	19,800	
			P	2,380	2,420	2,470	2,520	2,580	2,650	2,720	2,810	2,900	
			A	12.5	12.6	12.7	12.9	13.1	13.3	13.5	13.8	14.1	

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	
INCZ211L6C	ZF06K4E-TF5	2	130	C	2,710	3,210	3,740	4,290	4,880	5,520	6,220	6,980	7,830
				P	2,100	2,070	2,050	2,050	2,060	2,090	2,130	2,180	2,240
				A	6.6	6.5	6.4	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	7.0
			120	C	3,060	3,620	4,210	4,840	5,520	6,250	7,050	7,920	8,890
				P	1,900	1,880	1,870	1,880	1,900	1,930	1,970	2,020	2,080
				A	6.0	5.9	5.9	5.9	6.0	6.1	6.2	6.4	6.5
		110	C	3,460	4,080	4,730	5,430	6,180	7,000	7,890	8,880	9,960	
			P	1,690	1,680	1,680	1,700	1,720	1,760	1,810	1,860	1,920	
			A	5.3	5.3	5.3	5.3	5.4	5.5	5.7	5.8	6.0	
		100	C	3,900	4,560	5,260	6,020	6,840	7,740	8,730	9,820	11,000	
			P	1,500	1,500	1,510	1,530	1,560	1,600	1,650	1,700	1,760	
			A	4.7	4.7	4.7	4.8	4.9	5.0	5.2	5.3	5.5	
INCZ311L6C	ZF09K4E-TF5	3	130	C	3,760	4,410	5,100	5,850	6,670	7,570	8,560	9,660	10,900
				P	2,570	2,580	2,590	2,610	2,640	2,670	2,710	2,760	2,820
				A	8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7
			120	C	4,420	5,150	5,930	6,780	7,720	8,740	9,870	11,100	12,500
				P	2,300	2,310	2,330	2,350	2,380	2,420	2,460	2,520	2,570
				A	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.9	8.0	8.2
		110	C	5,040	5,840	6,720	7,670	8,710	9,850	11,100	12,500	14,000	
			P	2,060	2,070	2,090	2,120	2,160	2,200	2,240	2,300	2,360	
			A	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	
		100	C	5,620	6,500	7,450	8,500	9,650	10,900	12,300	13,800	15,500	
			P	1,850	1,860	1,890	1,920	1,960	2,000	2,050	2,110	2,170	
			A	6.7	6.7	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	
INCZ351L6C	ZF11K4E-TF5	3.5	130	C	4,680	5,450	6,290	7,210	8,230	9,360	10,600	12,000	13,600
				P	3,050	3,090	3,130	3,180	3,240	3,300	3,370	3,450	3,530
				A	9.5	9.5	9.6	9.8	9.9	10.0	10.2	10.4	10.5
			120	C	5,520	6,400	7,360	8,420	9,590	10,900	12,300	13,900	15,600
				P	2,740	2,780	2,820	2,870	2,930	2,990	3,060	3,130	3,210
				A	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.5	9.7	9.8
		110	C	6,290	7,270	8,340	9,530	10,800	12,300	13,900	15,600	17,600	
			P	2,460	2,500	2,540	2,590	2,640	2,710	2,780	2,850	2,930	
			A	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.9	9.1	9.2	
		100	C	6,990	8,070	9,250	10,600	12,000	13,600	15,300	17,300	19,400	
			P	2,210	2,250	2,290	2,340	2,400	2,460	2,530	2,610	2,690	
			A	7.8	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.4	8.6	8.7	
INCZ411L6C	ZF13K4E-TF5	4	130	C	5,520	6,250	7,090	8,070	9,190	10,450	11,900	13,550	15,350
				P	3,620	3,650	3,690	3,740	3,790	3,850	3,910	3,980	4,060
				A	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6	11.8
			120	C	6,240	7,160	8,200	9,390	10,750	12,250	13,900	15,750	17,800
				P	3,230	3,260	3,300	3,340	3,400	3,450	3,520	3,590	3,670
				A	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.5	10.7	10.9
		110	C	6,970	8,080	9,310	10,700	12,250	13,950	15,800	17,900	20,200	
			P	2,880	2,920	2,960	3,000	3,050	3,110	3,180	3,250	3,330	
			A	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.6	9.7	9.9	10.1	
		100	C	7,730	9,010	10,400	11,950	13,700	15,600	17,650	19,900	22,400	
			P	2,590	2,620	2,660	2,700	2,760	2,820	2,880	2,960	3,050	
			A	8.4	8.5	8.5	8.6	8.8	8.9	9.1	9.2	9.4	
INCZ511L6C	ZF15K4E-TF5	5	130	C	6,540	7,620	8,790	10,100	11,500	13,100	14,800	16,800	19,000
				P	4,040	4,190	4,330	4,470	4,600	4,730	4,860	4,990	5,100
				A	12.4	12.7	13.1	13.4	13.7	14.0	14.3	14.6	14.9
			120	C	7,720	8,950	10,300	11,800	13,400	15,200	17,200	19,500	21,900
				P	3,700	3,820	3,930	4,040	4,160	4,270	4,380	4,500	4,620
				A	11.6	11.9	12.1	12.4	12.6	12.9	13.2	13.4	13.7
		110	C	8,840	10,200	11,700	13,400	15,200	17,300	19,500	22,000	24,800	
			P	3,380	3,470	3,560	3,660	3,750	3,850	3,950	4,060	4,180	
			A	10.9	11.1	11.3	11.5	11.7	12.0	12.2	12.4	12.7	
		100	C	9,880	11,400	13,100	14,900	16,900	19,200	21,700	24,400	27,400	
			P	3,080	3,150	3,230	3,310	3,390	3,480	3,580	3,680	3,800	
			A	10.2	10.4	10.6	10.8	10.9	11.1	11.4	11.6	11.8	
INCZ611L6C	ZF18K4E-TF5	6	130	C	8,290	9,620	11,100	12,600	14,300	16,200	18,200	20,500	23,100
				P	4,900	4,960	5,050	5,150	5,250	5,350	5,500	5,650	5,850
				A	16.1	16.2	16.4	16.6	16.8	17.1	17.4	17.7	18.1
			120	C	9,550	11,100	12,700	14,500	16,400	18,600	21,000	23,600	26,500
				P	4,490	4,540	4,610	4,700	4,810	4,930	5,050	5,200	5,350
				A	15.2	15.3	15.5	15.6	15.9	16.1	16.4	16.7	17.1
		110	C	10,700	12,500	14,300	16,300	18,500	20,900	23,600	26,500	29,800	
			P	4,100	4,150	4,220	4,300	4,400	4,520	4,650	4,790	4,950	
			A	14.4	14.5	14.7	14.8	15.0	15.3	15.6	15.9	16.2	
		100	C	11,900	13,800	15,800	18,000	20,400	23,100	26,100	29,300	32,900	
			P	3,740	3,780	3,850	3,930	4,030	4,140	4,270	4,410	4,560	
			A	13.7	13.8	13.9	14.1	14.3	14.5	14.8	15.1	15.4	

MODELO INCZ

TEMPERATURA BAJA

R-404A 230V/3F/60Hz

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	
INCZ211L6C	ZF06K4E-TF5	2	130	C	2,230	2,620	3,040	3,500	4,010	4,560	5,180	5,860	6,610
				P	1,895	1,915	1,945	1,970	2,000	2,040	2,070	2,110	2,150
				A	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3
			120	C	2,650	3,080	3,560	4,080	4,660	5,290	5,990	6,760	7,610
				P	1,685	1,715	1,740	1,775	1,805	1,840	1,880	1,920	1,965
				A	6.2	6.3	6.3	6.4	6.5	6.6	6.6	6.8	6.9
		110	C	3,030	3,520	4,040	4,620	5,260	5,970	6,750	7,600	8,550	
			P	1,505	1,535	1,565	1,600	1,635	1,675	1,715	1,755	1,805	
			A	5.8	5.9	5.9	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3	6.4	
		100	C	3,400	3,920	4,500	5,130	5,830	6,600	7,460	8,400	9,430	
			P	1,350	1,380	1,415	1,450	1,485	1,525	1,570	1,615	1,660	
			A	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	
INCZ311L6C	ZF09K4E-TF5	3	130	C	3,120	3,640	4,200	4,810	5,490	6,230	7,060	7,980	8,990
				P	2,380	2,370	2,370	2,370	2,390	2,400	2,430	2,460	2,490
				A	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.4	9.4	9.5	9.5
			120	C	3,640	4,230	4,880	5,580	6,350	7,200	8,140	9,180	10,300
				P	2,120	2,120	2,120	2,130	2,150	2,170	2,200	2,230	2,270
				A	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	9.0	9.0	9.1	9.1
		110	C	4,130	4,790	5,500	6,290	7,150	8,110	9,160	10,300	11,600	
			P	1,900	1,900	1,910	1,920	1,940	1,960	1,990	2,030	2,070	
			A	8.5	8.5	8.6	8.6	8.6	8.6	8.7	8.7	8.8	
		100	C	4,580	5,300	6,090	6,960	7,910	8,970	10,100	11,400	12,800	
			P	1,700	1,700	1,710	1,730	1,750	1,780	1,810	1,850	1,900	
			A	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.4	8.4	8.5	8.6	
INCZ351L6C	ZF11K4E-TF5	3.5	130	C	3,850	4,510	5,220	5,980	6,820	7,740	8,760	9,890	11,100
				P	2,740	2,750	2,770	2,800	2,830	2,870	2,910	2,960	3,010
				A	11.7	11.7	11.7	11.8	11.8	11.9	12.0	12.1	12.2
			120	C	4,580	5,320	6,120	6,990	7,950	8,990	10,200	11,400	12,800
				P	2,490	2,500	2,520	2,540	2,570	2,610	2,650	2,700	2,750
				A	11.1	11.2	11.2	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7
		110	C	5,240	6,060	6,950	7,920	8,980	10,200	11,400	12,900	14,400	
			P	2,260	2,270	2,290	2,310	2,340	2,380	2,420	2,470	2,520	
			A	10.7	10.7	10.8	10.8	10.9	11.0	11.0	11.1	11.3	
		100	C	5,840	6,730	7,710	8,770	9,940	11,200	12,700	14,200	15,900	
			P	2,060	2,070	2,080	2,110	2,140	2,170	2,220	2,270	2,320	
			A	10.4	10.4	10.5	10.5	10.6	10.6	10.7	10.8	10.9	
INCZ411L6C	ZF13K4E-TF5	4	130	C	4,720	5,340	6,050	6,870	7,800	8,850	10,050	11,400	12,900
				P	3,050	3,090	3,130	3,180	3,230	3,280	3,330	3,380	3,440
				A	11.8	11.9	12.0	12.1	12.2	12.3	12.5	12.6	12.7
			120	C	5,320	6,090	6,960	7,950	9,060	10,300	11,700	13,250	14,950
				P	2,720	2,750	2,800	2,840	2,880	2,930	2,990	3,040	3,100
				A	11.0	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.8	11.9
		110	C	5,910	6,830	7,850	8,990	10,250	11,700	13,250	15,000	16,900	
			P	2,430	2,460	2,500	2,540	2,590	2,630	2,690	2,740	2,800	
			A	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.1	11.2	
		100	C	6,500	7,550	8,720	10,000	11,450	13,000	14,750	16,650	18,700	
			P	2,170	2,210	2,240	2,280	2,330	2,370	2,420	2,480	2,540	
			A	9.8	9.9	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.5	10.6	
INCZ511L6C	ZF15K4E-TF5	5	130	C	5,740	6,570	7,470	8,480	9,610	10,900	12,300	13,900	15,700
				P	3,550	3,650	3,740	3,840	3,930	4,030	4,120	4,210	4,310
				A	14.4	14.7	14.9	15.1	15.4	15.6	15.8	16.0	16.3
			120	C	6,450	7,450	8,560	9,780	11,100	12,600	14,300	16,200	18,200
				P	3,190	3,280	3,360	3,450	3,530	3,620	3,710	3,800	3,890
				A	13.6	13.8	14.0	14.2	14.4	14.6	14.8	15.1	15.3
		110	C	7,170	8,350	9,640	11,100	12,600	14,400	16,300	18,400	20,700	
			P	2,860	2,940	3,020	3,100	3,180	3,260	3,340	3,430	3,520	
			A	12.9	13.1	13.3	13.5	13.7	13.8	14.0	14.2	14.5	
		100	C	7,930	9,270	10,700	12,300	14,100	16,000	18,100	20,500	23,000	
			P	2,570	2,640	2,710	2,780	2,860	2,940	3,020	3,100	3,190	
			A	12.4	12.6	12.7	12.9	13.0	13.2	13.4	13.6	13.7	
INCZ611L6C	ZF18K4E-TF5	6	130	C	8,050	9,400	10,850	12,350	14,050	15,850	17,850	20,100	22,600
				P	4,240	4,310	4,390	4,470	4,550	4,640	4,730	4,820	4,910
				A	18.8	18.9	19.0	19.1	19.2	19.3	19.5	19.6	19.8
			120	C	9,200	10,700	12,250	13,950	15,850	17,850	20,100	22,600	25,400
				P	3,840	3,910	3,980	4,060	4,130	4,220	4,300	4,390	4,490
				A	18.0	18.1	18.2	18.3	18.5	18.6	18.7	18.9	19.1
		110	C	10,250	11,850	13,600	15,450	17,500	19,750	22,300	25,000	28,000	
			P	3,490	3,550	3,620	3,690	3,760	3,840	3,930	4,020	4,110	
			A	17.5	17.6	17.7	17.8	17.9	18.0	18.2	18.3	18.5	
		100	C	11,200	12,950	14,800	16,850	19,100	21,600	24,300	27,300	30,600	
			P	3,170	3,230	3,290	3,360	3,430	3,510	3,590	3,680	3,770	
			A	17.1	17.2	17.3	17.4	17.5	17.6	17.7	17.9	18.0	



Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	
INCZ351L6D	ZF11K4E-TFD	3.5	130	C	4,430	5,240	6,120	7,060	8,090	9,220	10,450	11,850	13,400
				P	2,630	2,780	2,920	3,060	3,200	3,330	3,460	3,580	3,700
				A	4.1	4.3	4.5	4.7	4.9	5.1	5.3	5.4	5.6
			120	C	5,190	6,100	7,080	8,140	9,300	10,600	12,000	13,550	15,250
				P	2,420	2,550	2,680	2,800	2,930	3,050	3,160	3,270	3,380
				A	3.9	4.1	4.3	4.5	4.6	4.8	4.9	5.1	5.2
			110	C	5,920	6,910	7,990	9,160	10,450	11,850	13,450	15,200	17,100
				P	2,230	2,340	2,460	2,570	2,680	2,790	2,900	3,000	3,090
				A	3.7	3.9	4.1	4.2	4.4	4.5	4.7	4.8	4.9
			100	C	6,620	7,690	8,860	10,150	11,550	13,100	14,850	16,750	18,850
				P	2,060	2,160	2,260	2,360	2,460	2,560	2,650	2,740	2,830
				A	3.6	3.7	3.9	4.0	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6
INCZ411L6D	ZF13K4E-TFD	4	130	C	5,520	6,250	7,090	8,070	9,190	10,450	11,900	13,550	15,350
				P	3,620	3,650	3,690	3,740	3,790	3,850	3,910	3,980	4,060
				A	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7	5.8	5.9
			120	C	6,240	7,160	8,200	9,390	10,750	12,250	13,900	15,750	17,800
				P	3,230	3,260	3,300	3,340	3,400	3,450	3,520	3,590	3,670
				A	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1	5.2	5.3	5.3	5.4
			110	C	6,970	8,080	9,310	10,700	12,250	13,950	15,800	17,900	20,200
				P	2,880	2,920	2,960	3,000	3,050	3,110	3,180	3,250	3,330
				A	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1
			100	C	7,730	9,010	10,400	11,950	13,700	15,600	17,650	19,900	22,400
				P	2,590	2,620	2,660	2,700	2,760	2,820	2,880	2,960	3,050
				A	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.5	4.5	4.6	4.7
INCZ511L6D	ZF15K4E-TFD	5	130	C	6,540	7,620	8,790	10,100	11,500	13,100	14,800	16,800	19,000
				P	4,040	4,190	4,330	4,470	4,600	4,730	4,860	4,990	5,100
				A	6.2	6.4	6.5	6.7	6.8	7.0	7.1	7.3	7.4
			120	C	7,720	8,950	10,300	11,800	13,400	15,200	17,200	19,500	21,900
				P	3,700	3,820	3,930	4,040	4,160	4,270	4,380	4,500	4,620
				A	5.8	5.9	6.1	6.2	6.3	6.5	6.6	6.7	6.9
			110	C	8,840	10,200	11,700	13,400	15,200	17,300	19,500	22,000	24,800
				P	3,380	3,470	3,560	3,660	3,750	3,850	3,950	4,060	4,180
				A	5.4	5.5	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.4
			100	C	9,880	11,400	13,100	14,900	16,900	19,200	21,700	24,400	27,400
				P	3,080	3,150	3,230	3,310	3,390	3,480	3,580	3,680	3,800
				A	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9
INCZ611L6D	ZF18K4E-TFD	6	130	C	8,290	9,620	11,100	12,600	14,300	16,200	18,200	20,500	23,100
				P	4,900	4,960	5,050	5,150	5,250	5,350	5,500	5,650	5,850
				A	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.7	8.9	9.0
			120	C	9,550	11,100	12,700	14,500	16,400	18,600	21,000	23,600	26,500
				P	4,490	4,540	4,610	4,700	4,810	4,930	5,050	5,200	5,350
				A	7.6	7.7	7.7	7.8	7.9	8.1	8.2	8.4	8.5
			110	C	10,700	12,500	14,300	16,300	18,500	20,900	23,600	26,500	29,800
				P	4,100	4,150	4,220	4,300	4,400	4,520	4,650	4,790	4,950
				A	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.6	7.8	7.9	8.1
			100	C	11,900	13,800	15,800	18,000	20,400	23,100	26,100	29,300	32,900
				P	3,740	3,780	3,850	3,930	4,030	4,140	4,270	4,410	4,560
				A	6.9	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.7

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	
INCZ351L6D	ZF11K4E-TFD	3.5	130	C	3,690	4,370	5,100	5,890	6,740	7,680	8,720	9,870	11,150
				P	2,200	2,320	2,430	2,550	2,660	2,770	2,880	2,980	3,080
				A	3.9	4.1	4.3	4.5	4.7	4.9	5.1	5.2	5.4
			120	C	4,330	5,080	5,900	6,780	7,750	8,810	9,990	11,300	12,750
				P	2,020	2,120	2,230	2,340	2,440	2,540	2,640	2,730	2,820
				A	3.7	3.9	4.1	4.3	4.4	4.6	4.7	4.9	5.0
		110	C	4,930	5,760	6,660	7,630	8,710	9,900	11,200	12,650	14,250	
			P	1,855	1,955	2,050	2,140	2,240	2,330	2,410	2,500	2,580	
			A	3.6	3.7	3.9	4.1	4.2	4.3	4.5	4.6	4.7	
		100	C	5,520	6,410	7,380	8,450	9,630	10,950	12,350	13,950	15,700	
			P	1,715	1,800	1,885	1,970	2,050	2,130	2,210	2,280	2,350	
			A	3.4	3.6	3.7	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	
INCZ411L6D	ZF13K4E-TFD	4	130	C	4,720	5,340	6,050	6,870	7,800	8,850	10,050	11,400	12,900
				P	3,050	3,090	3,130	3,180	3,230	3,280	3,330	3,380	3,440
				A	5.9	6.0	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2	6.3	6.4
			120	C	5,320	6,090	6,960	7,950	9,060	10,300	11,700	13,250	14,950
				P	2,720	2,750	2,800	2,840	2,880	2,930	2,990	3,040	3,100
				A	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.9	6.0
		110	C	5,910	6,830	7,850	8,990	10,250	11,700	13,250	15,000	16,900	
			P	2,430	2,460	2,500	2,540	2,590	2,630	2,690	2,740	2,800	
			A	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	
		100	C	6,500	7,550	8,720	10,000	11,450	13,000	14,750	16,650	18,700	
			P	2,170	2,210	2,240	2,280	2,330	2,370	2,420	2,480	2,540	
			A	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.3	5.3	
INCZ511L6D	ZF15K4E-TFD	5	130	C	5,740	6,570	7,470	8,480	9,610	10,900	12,300	13,900	15,700
				P	3,550	3,650	3,740	3,840	3,930	4,030	4,120	4,210	4,310
				A	7.2	7.3	7.4	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1
			120	C	6,450	7,450	8,560	9,780	11,100	12,600	14,300	16,200	18,200
				P	3,190	3,280	3,360	3,450	3,530	3,620	3,710	3,800	3,890
				A	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6
		110	C	7,170	8,350	9,640	11,100	12,600	14,400	16,300	18,400	20,700	
			P	2,860	2,940	3,020	3,100	3,180	3,260	3,340	3,430	3,520	
			A	6.5	6.6	6.7	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	
		100	C	7,930	9,270	10,700	12,300	14,100	16,000	18,100	20,500	23,000	
			P	2,570	2,640	2,710	2,780	2,860	2,940	3,020	3,100	3,190	
			A	6.2	6.3	6.4	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	
INCZ611L6D	ZF18K4E-TFD	6	130	C	6,560	7,690	8,900	10,200	11,600	13,200	14,900	16,900	19,000
				P	4,240	4,310	4,390	4,470	4,550	4,640	4,730	4,820	4,910
				A	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.5	8.6	8.7	8.9
			120	C	7,750	9,030	10,400	11,900	13,500	15,300	17,300	19,500	21,900
				P	3,840	3,910	3,980	4,060	4,130	4,220	4,300	4,390	4,490
				A	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.9	8.0	8.2
		110	C	8,840	10,300	11,800	13,500	15,300	17,300	19,500	21,900	24,700	
			P	3,490	3,550	3,620	3,690	3,760	3,840	3,930	4,020	4,110	
			A	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.5	7.6	
		100	C	9,850	11,400	13,100	14,900	16,900	19,100	21,600	24,300	27,300	
			P	3,170	3,230	3,290	3,360	3,430	3,510	3,590	3,680	3,770	
			A	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.1	7.2	

MODELO INCZ

TEMPERATURA BAJA

380V/3F/50Hz



Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	
INCZ411L6F	ZF13K4E-TF7	4	130	C	5,520	6,250	7,090	8,070	9,190	10,450	11,900	13,550	15,350
				P	3,620	3,650	3,690	3,740	3,790	3,850	3,910	3,980	4,060
				A	6.5	6.5	6.6	6.7	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1
			120	C	6,240	7,160	8,200	9,390	10,750	12,250	13,900	15,750	17,800
				P	3,230	3,260	3,300	3,340	3,400	3,450	3,520	3,590	3,670
				A	5.9	6.0	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6
			110	C	6,970	8,080	9,310	10,700	12,250	13,950	15,800	17,900	20,200
				P	2,880	2,920	2,960	3,000	3,050	3,110	3,180	3,250	3,330
				A	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1
			100	C	7,730	9,010	10,400	11,950	13,700	15,600	17,650	19,900	22,400
				P	2,590	2,620	2,660	2,700	2,760	2,820	2,880	2,960	3,050
				A	5.1	5.1	5.2	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7
INCZ511L6F	ZF15K4E-TF7	5	130	C	6,540	7,620	8,790	10,100	11,500	13,100	14,800	16,800	19,000
				P	4,040	4,190	4,330	4,470	4,600	4,730	4,860	4,990	5,100
				A	7.5	7.7	7.9	8.1	8.3	8.5	8.6	8.8	9.0
			120	C	7,720	8,950	10,300	11,800	13,400	15,200	17,200	19,500	21,900
				P	3,700	3,820	3,930	4,040	4,160	4,270	4,380	4,500	4,620
				A	7.0	7.2	7.3	7.5	7.7	7.8	8.0	8.1	8.3
			110	C	8,840	10,200	11,700	13,400	15,200	17,300	19,500	22,000	24,800
				P	3,380	3,470	3,560	3,660	3,750	3,850	3,950	4,060	4,180
				A	6.6	6.7	6.8	7.0	7.1	7.2	7.4	7.5	7.7
			100	C	9,880	11,400	13,100	14,900	16,900	19,200	21,700	24,400	27,400
				P	3,080	3,150	3,230	3,310	3,390	3,480	3,580	3,680	3,800
				A	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.9	7.0	7.2
INCZ611L6F	ZF18K4E-TF7	6	130	C	8,290	9,620	11,100	12,600	14,300	16,200	18,200	20,500	23,100
				P	4,900	4,960	5,050	5,150	5,250	5,350	5,500	5,650	5,850
				A	9.7	9.8	9.9	10.0	10.2	10.3	10.5	10.7	11.0
			120	C	9,550	11,100	12,700	14,500	16,400	18,600	21,000	23,600	26,500
				P	4,490	4,540	4,610	4,700	4,810	4,930	5,050	5,200	5,350
				A	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.8	9.9	10.1	10.3
			110	C	10,700	12,500	14,300	16,300	18,500	20,900	23,600	26,500	29,800
				P	4,100	4,150	4,220	4,300	4,400	4,520	4,650	4,790	4,950
				A	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.4	9.6	9.8
			100	C	11,900	13,800	15,800	18,000	20,400	23,100	26,100	29,300	32,900
				P	3,740	3,780	3,850	3,930	4,030	4,140	4,270	4,410	4,560
				A	8.3	8.4	8.4	8.5	8.7	8.8	9.0	9.1	9.3

MOD	COMP.	H.P	TSC		T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(KCal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.										
					-40	-38	-36	-34	-32	-30	-28	-26	-24	-22	-20
INCZ201L6Y	ZF06K4E-PFJ	2	50	C (W)	690	763	844	933	1,030	1,140	1,255	1,385	1,530	1,685	1,850
				C (Kcal)	593	656	726	802	886	980	1,079	1,191	1,316	1,449	1,591
				P	1,495	1,515	1,540	1,570	1,600	1,635	1,665	1,700	1,725	1,750	1,770
			A	6.9	7.0	7.1	7.2	7.4	7.5	7.7	7.8	8.0	8.1	8.2	
			45	C (W)	769	853	945	1,045	1,155	1,280	1,410	1,555	1,710	1,885	2,070
				C (Kcal)	661	734	813	899	993	1,101	1,213	1,337	1,471	1,621	1,780
		P		1,335	1,360	1,385	1,420	1,455	1,490	1,525	1,555	1,585	1,615	1,635	
		A	6.2	6.3	6.4	6.5	6.7	6.9	7.0	7.2	7.3	7.5	7.6		
		40	C (W)	849	943	1,045	1,160	1,280	1,415	1,560	1,720	1,895	2,080	2,280	
			C (Kcal)	730	811	899	998	1,101	1,217	1,342	1,479	1,630	1,789	1,961	
			P	1,200	1,225	1,255	1,290	1,325	1,360	1,395	1,430	1,460	1,490	1,510	
		A	5.6	5.7	5.8	6.0	6.1	6.3	6.5	6.6	6.8	6.9	7.0		
35	C (W)	929	1,035	1,145	1,270	1,405	1,550	1,710	1,885	2,070	2,270	2,490			
	C (Kcal)	799	890	985	1,092	1,208	1,333	1,471	1,621	1,780	1,952	2,141			
	P	1,085	1,110	1,140	1,175	1,210	1,250	1,285	1,315	1,350	1,375	1,395			
A	5.1	5.2	5.3	5.5	5.6	5.8	6.0	6.1	6.3	6.4	6.5				
INCZ301L6Y	ZF09K4E-PFJ	3	50	C (W)	1,110	1,255	1,410	1,570	1,735	1,915	2,110	2,320	2,550	2,790	3,060
				C (Kcal)	955	1,079	1,213	1,350	1,492	1,647	1,815	1,995	2,193	2,399	2,632
				P	2,210	2,320	2,400	2,480	2,550	2,610	2,670	2,710	2,750	2,790	2,830
			A	8.6	9.0	9.3	9.6	9.9	10.1	10.3	10.5	10.6	10.8	10.9	
			45	C (W)	1,250	1,410	1,580	1,760	1,945	2,150	2,370	2,600	2,850	3,120	3,420
				C (Kcal)	1,075	1,213	1,359	1,514	1,673	1,849	2,038	2,236	2,451	2,683	2,941
		P		2,030	2,130	2,210	2,290	2,350	2,410	2,460	2,500	2,540	2,580	2,610	
		A	7.9	8.3	8.6	8.9	9.1	9.3	9.5	9.7	9.8	10.0	10.1		
		40	C (W)	1,385	1,565	1,750	1,945	2,150	2,380	2,610	2,870	3,150	3,450	3,770	
			C (Kcal)	1,191	1,346	1,505	1,673	1,849	2,047	2,245	2,468	2,709	2,967	3,242	
			P	1,860	1,955	2,030	2,110	2,170	2,220	2,270	2,310	2,340	2,380	2,410	
		A	7.3	7.6	7.9	8.2	8.4	8.6	8.8	9.0	9.1	9.2	9.4		
35	C (W)	1,520	1,715	1,915	2,130	2,350	2,600	2,860	3,140	3,440	3,760	4,110			
	C (Kcal)	1,307	1,475	1,647	1,832	2,021	2,236	2,460	2,700	2,958	3,234	3,535			
	P	1,710	1,795	1,875	1,940	1,995	2,040	2,090	2,120	2,160	2,190	2,210			
A	6.8	7.1	7.3	7.6	7.8	8.0	8.1	8.3	8.4	8.5	8.6				

MOD	COMP.	H.P	TSC	T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(KCal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.											
				-40	-38	-36	-34	-32	-30	-28	-26	-24	-22	-20	
INCZ201L6B	ZF06K4E-PFV	2	50	C (W)	890	1,010	1,130	1,260	1,390	1,530	1,675	1,835	2,000	2,175	2,365
				C (Kcal)	765	869	972	1,084	1,195	1,316	1,441	1,578	1,720	1,871	2,034
				P	2,090	2,070	2,060	2,050	2,060	2,070	2,090	2,120	2,150	2,180	2,230
			A	9.8	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.8	9.9	10.1	10.3	10.5	
			45	C (W)	1,000	1,125	1,260	1,400	1,545	1,700	1,860	2,035	2,220	2,415	2,630
				C (Kcal)	860	968	1,084	1,204	1,329	1,462	1,600	1,750	1,909	2,077	2,262
		P		1,890	1,880	1,870	1,870	1,880	1,900	1,920	1,950	1,990	2,030	2,070	
		40	A	8.9	8.8	8.8	8.8	8.9	8.9	9.0	9.2	9.3	9.5	9.7	
			C (W)	1,115	1,250	1,395	1,545	1,700	1,870	2,045	2,235	2,440	2,655	2,890	
			C (Kcal)	959	1,075	1,200	1,329	1,462	1,608	1,759	1,922	2,098	2,283	2,485	
		35	P	1,700	1,690	1,690	1,700	1,710	1,730	1,760	1,790	1,830	1,870	1,910	
			A	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0	8.1	8.3	8.4	8.6	8.8	9.0	
C (W)	1,235		1,375	1,530	1,690	1,860	2,040	2,230	2,435	2,655	2,890	3,150			
INCZ301L6B	ZF09K4E-PFV	3	50	C (Kcal)	1,062	1,183	1,316	1,453	1,600	1,754	1,918	2,094	2,283	2,485	2,709
				P	1,520	1,520	1,530	1,540	1,560	1,580	1,610	1,650	1,680	1,730	1,770
				A	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.6	7.7	7.9	8.1	8.3
			45	C (W)	1,285	1,435	1,595	1,765	1,940	2,135	2,335	2,555	2,790	3,050	3,300
				C (Kcal)	1,105	1,234	1,372	1,518	1,668	1,836	2,008	2,197	2,399	2,623	2,838
				P	2,530	2,540	2,550	2,560	2,580	2,600	2,630	2,660	2,690	2,730	2,770
		40	A	12.3	12.4	12.4	12.5	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	13.0	13.1	
			C (W)	1,450	1,620	1,795	1,980	2,180	2,390	2,615	2,860	3,100	3,400	3,700	
			C (Kcal)	1,247	1,393	1,544	1,703	1,875	2,055	2,249	2,460	2,666	2,924	3,182	
		35	P	2,290	2,300	2,310	2,330	2,350	2,380	2,410	2,440	2,470	2,510	2,550	
			A	11.6	11.6	11.7	11.7	11.8	11.9	12.0	12.1	12.2	12.3	12.4	
			C (W)	1,610	1,790	1,985	2,185	2,405	2,635	2,885	3,150	3,450	3,750	4,050	
INCZ351L6B	ZF11K4E-PFV	3.5	50	C (Kcal)	1,385	1,539	1,707	1,879	2,068	2,266	2,481	2,709	2,967	3,225	3,483
				P	2,080	2,090	2,100	2,120	2,150	2,170	2,200	2,240	2,280	2,320	2,360
				A	11.0	11.0	11.1	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8
			45	C (W)	1,765	1,955	2,160	2,380	2,620	2,870	3,150	3,450	3,750	4,050	4,400
				C (Kcal)	1,518	1,681	1,858	2,047	2,253	2,468	2,709	2,967	3,225	3,483	3,784
				P	1,880	1,900	1,920	1,940	1,960	1,990	2,030	2,060	2,100	2,150	2,190
		40	A	10.4	10.5	10.5	10.6	10.7	10.8	10.8	11.0	11.1	11.2	11.3	
			C (W)	1,605	1,785	1,980	2,185	2,410	2,645	2,900	3,200	3,450	3,800	4,150	
			C (Kcal)	1,380	1,535	1,703	1,879	2,073	2,275	2,494	2,752	2,967	3,268	3,569	
		35	P	3,020	3,040	3,070	3,110	3,150	3,190	3,240	3,280	3,340	3,390	3,450	
			A	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	15.1	15.3	15.4	15.6	15.8	
			C (W)	1,810	2,015	2,230	2,460	2,705	2,950	3,250	3,550	3,900	4,250	4,600	
C (Kcal)	1,557		1,733	1,918	2,116	2,326	2,537	2,795	3,053	3,354	3,655	3,956			
P	2,740		2,770	2,800	2,830	2,870	2,910	2,960	3,000	3,060	3,110	3,170			
A	13.5		13.6	13.7	13.8	13.9	14.1	14.2	14.4	14.5	14.7	14.9			
35	C (W)	2,005	2,225	2,460	2,715	3,000	3,300	3,600	3,900	4,300	4,650	5,100			
	C (Kcal)	1,724	1,914	2,116	2,335	2,580	2,838	3,096	3,354	3,698	3,999	4,386			
	P	2,490	2,510	2,540	2,580	2,620	2,660	2,700	2,750	2,810	2,870	2,930			
	A	12.8	12.9	12.9	13.1	13.2	13.3	13.4	13.6	13.8	13.9	14.1			
	C (W)	2,185	2,425	2,680	2,950	3,250	3,550	3,900	4,250	4,650	5,050	5,500			
	C (Kcal)	1,879	2,086	2,305	2,537	2,795	3,053	3,354	3,655	3,999	4,343	4,730			
P	2,260	2,290	2,320	2,350	2,390	2,430	2,480	2,530	2,590	2,650	2,710				
A	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.8	12.9	13.1	13.3	13.5				

MODELO INCZ

TEMPERATURA BAJA

230V-1F-60HZ

MOD	COMP.	H.P	TSC		T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(KCal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.											
					-40	-38	-36	-34	-32	-30	-28	-26	-24	-22	-20	
INCZ201L6C	ZF06K4E-TF5	2	50	C (W)	875	990	1,110	1,235	1,365	1,500	1,645	1,795	1,960	2,135	2,320	
				C (Kcal)	753	851	955	1,062	1,174	1,290	1,415	1,544	1,686	1,836	1,995	
				P	1,940	1,920	1,910	1,910	1,910	1,920	1,940	1,960	1,990	2,030	2,070	
			A	6.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5		
			C (W)	975	1,105	1,235	1,370	1,515	1,665	1,825	1,995	2,175	2,370	2,575		
			C (Kcal)	839	950	1,062	1,178	1,303	1,432	1,570	1,716	1,871	2,038	2,215		
		P	1,760	1,740	1,740	1,740	1,750	1,760	1,790	1,810	1,840	1,880	1,920			
		A	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0			
		C (W)	1,090	1,225	1,365	1,515	1,670	1,830	2,005	2,195	2,390	2,605	2,830			
		C (Kcal)	937	1,054	1,174	1,303	1,436	1,574	1,724	1,888	2,055	2,240	2,434			
		P	1,580	1,570	1,570	1,580	1,590	1,610	1,630	1,660	1,700	1,740	1,780			
		A	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.3	5.5	5.6			
C (W)	1,210	1,350	1,500	1,655	1,820	2,000	2,185	2,390	2,605	2,835	3,100					
C (Kcal)	1,041	1,161	1,290	1,423	1,565	1,720	1,879	2,055	2,240	2,438	2,666					
P	1,410	1,410	1,420	1,430	1,450	1,470	1,500	1,530	1,560	1,600	1,640					
A	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.2					
INCZ301L6C	ZF09K4E-TF5	3	50	C (W)	1,260	1,405	1,565	1,730	1,905	2,090	2,290	2,505	2,735	3,000	3,250	
				C (Kcal)	1,084	1,208	1,346	1,488	1,638	1,797	1,969	2,154	2,352	2,580	2,795	
				P	2,350	2,360	2,370	2,380	2,400	2,420	2,440	2,470	2,500	2,540	2,570	
			A	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9	8.0	8.1	8.2		
			C (W)	1,425	1,585	1,760	1,940	2,135	2,345	2,565	2,805	3,050	3,350	3,650		
			C (Kcal)	1,226	1,363	1,514	1,668	1,836	2,017	2,206	2,412	2,623	2,881	3,139		
		P	2,130	2,140	2,150	2,160	2,180	2,210	2,230	2,260	2,300	2,330	2,370			
		A	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7			
		C (W)	1,580	1,760	1,945	2,145	2,360	2,585	2,830	3,100	3,350	3,650	4,000			
		C (Kcal)	1,359	1,514	1,673	1,845	2,030	2,223	2,434	2,666	2,881	3,139	3,440			
		P	1,930	1,940	1,950	1,970	1,990	2,020	2,050	2,080	2,110	2,150	2,190			
		A	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2	7.3	7.4			
C (W)	1,730	1,920	2,120	2,340	2,570	2,815	3,100	3,350	3,650	4,000	4,350					
C (Kcal)	1,488	1,651	1,823	2,012	2,210	2,421	2,666	2,881	3,139	3,440	3,741					
P	1,750	1,760	1,780	1,800	1,820	1,850	1,880	1,910	1,950	1,990	2,030					
A	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	6.7	6.8	6.9	7.0	7.0					
INCZ351L6C	ZF11K4E-TF5	3.5	50	C (W)	1,570	1,750	1,940	2,145	2,360	2,595	2,845	3,100	3,400	3,700	4,050	
				C (Kcal)	1,350	1,505	1,668	1,845	2,030	2,232	2,447	2,666	2,924	3,182	3,483	
				P	2,800	2,830	2,860	2,890	2,920	2,960	3,000	3,050	3,100	3,150	3,210	
			A	8.9	9.0	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8		
			C (W)	1,775	1,975	2,185	2,415	2,655	2,900	3,200	3,500	3,800	4,150	4,550		
			C (Kcal)	1,527	1,699	1,879	2,077	2,283	2,494	2,752	3,010	3,268	3,569	3,913		
		P	2,540	2,570	2,600	2,630	2,660	2,700	2,740	2,790	2,840	2,890	2,950			
		A	8.4	8.4	8.5	8.6	8.7	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.3			
		C (W)	1,970	2,185	2,415	2,665	2,950	3,200	3,500	3,850	4,200	4,600	5,000			
		C (Kcal)	1,694	1,879	2,077	2,292	2,537	2,752	3,010	3,311	3,612	3,956	4,300			
		P	2,310	2,330	2,360	2,390	2,430	2,470	2,510	2,560	2,610	2,660	2,720			
		A	7.9	8.0	8.0	8.1	8.2	8.3	8.3	8.4	8.5	8.7	8.8			
C (W)	2,145	2,380	2,630	2,900	3,200	3,500	3,850	4,200	4,550	5,000	5,400					
C (Kcal)	1,845	2,047	2,262	2,494	2,752	3,010	3,311	3,612	3,913	4,300	4,644					
P	2,100	2,120	2,150	2,180	2,220	2,260	2,300	2,350	2,400	2,460	2,520					
A	7.5	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.4					
INCZ401L6C	ZF13K4E-TF5	4	50	C (W)	1,785	1,970	2,170	2,390	2,630	2,900	3,190	3,500	3,840	4,210	4,600	
				C (Kcal)	1,535	1,694	1,866	2,055	2,262	2,494	2,743	3,010	3,302	3,621	3,956	
				P	3,300	3,320	3,350	3,380	3,410	3,450	3,490	3,530	3,580	3,630	3,680	
			A	10.0	10.0	10.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.9		
			C (W)	1,980	2,200	2,430	2,690	2,970	3,270	3,600	3,960	4,340	4,740	5,180		
			C (Kcal)	1,703	1,892	2,090	2,313	2,554	2,812	3,096	3,406	3,732	4,076	4,455		
		P	2,980	3,000	3,030	3,060	3,090	3,130	3,170	3,210	3,260	3,310	3,360			
		A	9.2	9.3	9.4	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1			
		C (W)	2,180	2,430	2,700	2,990	3,310	3,640	4,010	4,400	4,820	5,260	5,740			
		C (Kcal)	1,875	2,090	2,322	2,571	2,847	3,130	3,449	3,784	4,145	4,524	4,936			
		P	2,700	2,720	2,750	2,780	2,810	2,850	2,890	2,930	2,980	3,030	3,090			
		A	8.6	8.7	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5			
C (W)	2,380	2,660	2,960	3,290	3,630	4,000	4,400	4,820	5,280	5,760	6,270					
C (Kcal)	2,047	2,288	2,546	2,829	3,122	3,440	3,784	4,145	4,541	4,954	5,392					
P	2,460	2,480	2,500	2,530	2,560	2,600	2,640	2,690	2,740	2,790	2,850					
A	8.1	8.1	8.2	8.3	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.9	9.0					

MOD	COMP.	H.P	TSC		T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(KCal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.										
					-40	-38	-36	-34	-32	-30	-28	-26	-24	-22	-20
INCZ501L6C	ZF15K4E-TF5	5	50	C (W)	2,195	2,445	2,710	3,000	3,300	3,650	4,000	4,350	4,750	5,200	5,700
				C (Kcal)	1,888	2,103	2,331	2,580	2,838	3,139	3,440	3,741	4,085	4,472	4,902
				P	3,770	3,850	3,940	4,030	4,110	4,190	4,280	4,360	4,440	4,530	4,620
			A	11.7	11.9	12.2	12.4	12.5	12.7	12.9	13.1	13.3	13.5	13.7	
			45	C (W)	2,495	2,770	3,050	3,400	3,750	4,100	4,500	4,900	5,350	5,850	6,400
				C (Kcal)	2,146	2,382	2,623	2,924	3,225	3,526	3,870	4,214	4,601	5,031	5,504
				P	3,470	3,540	3,610	3,690	3,760	3,830	3,900	3,980	4,050	4,130	4,210
			A	11.1	11.3	11.4	11.6	11.7	11.9	12.1	12.2	12.4	12.6	12.8	
			40	C (W)	2,775	3,100	3,400	3,750	4,150	4,550	4,950	5,450	5,950	6,450	7,050
				C (Kcal)	2,387	2,666	2,924	3,225	3,569	3,913	4,257	4,687	5,117	5,547	6,063
				P	3,190	3,250	3,310	3,370	3,430	3,490	3,560	3,630	3,700	3,770	3,850
			A	10.5	10.6	10.8	10.9	11.0	11.2	11.3	11.5	11.6	11.8	12.0	
			35	C (W)	3,050	3,350	3,700	4,100	4,500	4,950	5,400	5,900	6,450	7,050	7,700
				C (Kcal)	2,623	2,881	3,182	3,526	3,870	4,257	4,644	5,074	5,547	6,063	6,622
				P	2,940	2,980	3,030	3,080	3,130	3,190	3,250	3,310	3,380	3,450	3,530
A	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.8	10.9	11.1	11.3				
INCZ601L6C	ZF18K4E-TF5	6	50	C (W)	2,730	3,050	3,350	3,700	4,100	4,450	4,900	5,350	5,800	6,350	6,900
				C (Kcal)	2,348	2,623	2,881	3,182	3,526	3,827	4,214	4,601	4,988	5,461	5,934
				P	4,570	4,610	4,650	4,710	4,780	4,850	4,930	5,000	5,100	5,200	5,350
			A	15.4	15.4	15.5	15.7	15.8	15.9	16.1	16.3	16.5	16.8	17.0	
			45	C (W)	3,050	3,400	3,750	4,150	4,550	5,000	5,450	5,950	6,500	7,050	7,700
				C (Kcal)	2,623	2,924	3,225	3,569	3,913	4,300	4,687	5,117	5,590	6,063	6,622
				P	4,210	4,250	4,290	4,340	4,410	4,480	4,560	4,640	4,740	4,840	4,950
			A	14.6	14.7	14.8	14.9	15.0	15.2	15.3	15.5	15.7	15.9	16.2	
			40	C (W)	3,350	3,750	4,150	4,550	5,000	5,500	6,000	6,550	7,150	7,800	8,450
				C (Kcal)	2,881	3,225	3,569	3,913	4,300	4,730	5,160	5,633	6,149	6,708	7,267
				P	3,880	3,910	3,950	4,000	4,060	4,130	4,210	4,300	4,390	4,490	4,590
			A	14.0	14.1	14.1	14.2	14.4	14.5	14.7	14.8	15.0	15.2	15.4	
			35	C (W)	3,650	4,050	4,500	4,950	5,450	5,950	6,500	7,150	7,750	8,450	9,200
				C (Kcal)	3,139	3,483	3,870	4,257	4,687	5,117	5,590	6,149	6,665	7,267	7,912
				P	3,570	3,600	3,640	3,690	3,750	3,810	3,890	3,970	4,060	4,160	4,260
A	13.4	13.5	13.5	13.6	13.8	13.9	14.0	14.2	14.4	14.6	14.8				

MODELO INCZ

TEMPERATURA BAJA

230V-3F-60Hz

MOD	COMP.	H.P	TSC		T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(Kcal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.										
					-40	-38	-36	-34	-32	-30	-28	-26	-24	-22	-20
INCZ201L6C	ZF06K4E-TF5	2	50	C (W)	752	841	936	1,035	1,145	1,260	1,385	1,515	1,660	1,810	1,975
				C (Kcal)	647	723	805	890	985	1,084	1,191	1,303	1,428	1,557	1,699
				P	1,725	1,745	1,765	1,785	1,805	1,830	1,855	1,880	1,910	1,935	1,965
			A	6.3	6.3	6.4	6.4	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	6.8	6.9	
			45	C (W)	856	954	1,060	1,170	1,290	1,415	1,550	1,700	1,855	2,030	2,210
				C (Kcal)	736	820	912	1,006	1,109	1,217	1,333	1,462	1,595	1,746	1,901
		P		1,560	1,580	1,600	1,620	1,645	1,670	1,695	1,720	1,750	1,780	1,815	
		40	C (W)	954	1,060	1,170	1,295	1,425	1,560	1,710	1,870	2,040	2,230	2,430	
			C (Kcal)	820	912	1,006	1,114	1,226	1,342	1,471	1,608	1,754	1,918	2,090	
			P	1,410	1,430	1,455	1,475	1,500	1,530	1,555	1,585	1,615	1,645	1,675	
		35	C (W)	1,050	1,160	1,280	1,410	1,550	1,700	1,860	2,030	2,220	2,420	2,630	
			C (Kcal)	903	998	1,101	1,213	1,333	1,462	1,600	1,746	1,909	2,081	2,262	
P	1,285		1,305	1,330	1,355	1,380	1,405	1,435	1,465	1,495	1,525	1,560			
A	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.7	5.7	5.8	5.9				
INCZ301L6C	ZF09K4E-TF5	3	50	C (W)	1,040	1,160	1,285	1,420	1,565	1,720	1,885	2,065	2,255	2,465	2,685
				C (Kcal)	894	998	1,105	1,221	1,346	1,479	1,621	1,776	1,939	2,120	2,309
				P	2,170	2,170	2,170	2,170	2,180	2,190	2,200	2,220	2,230	2,260	2,280
			A	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.1	9.1	9.2	
			45	C (W)	1,170	1,300	1,445	1,595	1,755	1,925	2,110	2,310	2,520	2,750	3,000
				C (Kcal)	1,006	1,118	1,243	1,372	1,509	1,656	1,815	1,987	2,167	2,365	2,580
		P		1,960	1,960	1,960	1,970	1,980	1,990	2,000	2,020	2,040	2,070	2,090	
		40	C (W)	1,290	1,435	1,590	1,755	1,930	2,120	2,325	2,540	2,775	3,000	3,300	
			C (Kcal)	1,109	1,234	1,367	1,509	1,660	1,823	2,000	2,184	2,387	2,580	2,838	
			P	1,780	1,780	1,780	1,790	1,800	1,810	1,830	1,850	1,870	1,900	1,930	
		35	C (W)	1,405	1,565	1,730	1,910	2,100	2,305	2,525	2,760	3,000	3,300	3,600	
			C (Kcal)	1,208	1,346	1,488	1,643	1,806	1,982	2,172	2,374	2,580	2,838	3,096	
P	1,610		1,610	1,620	1,630	1,640	1,660	1,680	1,700	1,730	1,750	1,780			
A	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.4	8.4				
INCZ351L6C	ZF11K4E-TF5	3.5	50	C (W)	1,300	1,455	1,615	1,780	1,960	2,155	2,360	2,575	2,815	3,050	3,350
				C (Kcal)	1,118	1,251	1,389	1,531	1,686	1,853	2,030	2,215	2,421	2,623	2,881
				P	2,540	2,550	2,560	2,570	2,590	2,610	2,630	2,660	2,690	2,720	2,760
			A	11.2	11.2	11.3	11.3	11.3	11.4	11.4	11.5	11.5	11.6	11.7	
			45	C (W)	1,480	1,645	1,820	2,010	2,210	2,420	2,645	2,890	3,150	3,450	3,750
				C (Kcal)	1,273	1,415	1,565	1,729	1,901	2,081	2,275	2,485	2,709	2,967	3,225
		P		2,330	2,340	2,350	2,360	2,380	2,400	2,420	2,450	2,480	2,510	2,550	
		40	C (W)	1,640	1,825	2,015	2,220	2,435	2,670	2,900	3,200	3,450	3,800	4,100	
			C (Kcal)	1,410	1,570	1,733	1,909	2,094	2,296	2,494	2,752	2,967	3,268	3,526	
			P	2,140	2,140	2,150	2,170	2,180	2,200	2,230	2,250	2,280	2,320	2,350	
		35	C (W)	1,790	1,985	2,190	2,410	2,645	2,900	3,150	3,450	3,750	4,100	4,450	
			C (Kcal)	1,539	1,707	1,883	2,073	2,275	2,494	2,709	2,967	3,225	3,526	3,827	
P	1,960		1,970	1,980	1,990	2,010	2,030	2,050	2,080	2,110	2,150	2,180			
A	10.3	10.3	10.3	10.3	10.4	10.4	10.5	10.5	10.6	10.7	10.7				
INCZ401L6C	ZF13K4E-TF5	4	50	C (W)	1,525	1,680	1,845	2,030	2,230	2,450	2,690	2,950	3,230	3,540	3,860
				C (Kcal)	1,312	1,445	1,587	1,746	1,918	2,107	2,313	2,537	2,778	3,044	3,320
				P	2,780	2,810	2,840	2,870	2,900	2,930	2,970	3,000	3,040	3,080	3,120
			A	11.1	11.2	11.3	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.8	11.9	
			45	C (W)	1,680	1,860	2,060	2,270	2,500	2,760	3,030	3,320	3,640	3,980	4,340
				C (Kcal)	1,445	1,600	1,772	1,952	2,150	2,374	2,606	2,855	3,130	3,423	3,732
		P		2,510	2,530	2,560	2,590	2,620	2,650	2,690	2,720	2,760	2,800	2,840	
		40	C (W)	1,835	2,040	2,270	2,510	2,770	3,050	3,350	3,680	4,030	4,400	4,800	
			C (Kcal)	1,578	1,754	1,952	2,159	2,382	2,623	2,881	3,165	3,466	3,784	4,128	
			P	2,270	2,290	2,320	2,350	2,380	2,410	2,440	2,470	2,510	2,550	2,590	
		35	C (W)	1,995	2,230	2,470	2,740	3,030	3,340	3,670	4,020	4,400	4,800	5,230	
			C (Kcal)	1,716	1,918	2,124	2,356	2,606	2,872	3,156	3,457	3,784	4,128	4,498	
P	2,060		2,080	2,110	2,130	2,160	2,190	2,220	2,260	2,290	2,330	2,370			
A	9.6	9.6	9.7	9.7	9.8	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.2				

MOD	COMP.	H.P	TSC		T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(KCal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.										
					-40	-38	-36	-34	-32	-30	-28	-26	-24	-22	-20
INCZ501L6C	ZF15K4E-TF5	5	50	C (W)	1,850	2,050	2,265	2,500	2,745	3,000	3,300	3,600	3,950	4,350	4,700
				C (Kcal)	1,591	1,763	1,948	2,150	2,361	2,580	2,838	3,096	3,397	3,741	4,042
				P	3,260	3,320	3,390	3,450	3,510	3,580	3,640	3,700	3,770	3,830	3,900
			A	13.8	13.9	14.1	14.2	14.4	14.5	14.7	14.8	15.0	15.1	15.3	
			45	C (W)	2,035	2,275	2,525	2,790	3,100	3,400	3,700	4,100	4,450	4,900	5,300
				C (Kcal)	1,750	1,957	2,172	2,399	2,666	2,924	3,182	3,526	3,827	4,214	4,558
				P	2,960	3,020	3,070	3,130	3,190	3,250	3,310	3,370	3,430	3,490	3,550
			A	13.1	13.3	13.4	13.5	13.7	13.8	13.9	14.1	14.2	14.4	14.5	
			40	C (W)	2,235	2,500	2,785	3,100	3,400	3,750	4,100	4,500	4,950	5,400	5,900
				C (Kcal)	1,922	2,150	2,395	2,666	2,924	3,225	3,526	3,870	4,257	4,644	5,074
				P	2,680	2,740	2,790	2,840	2,900	2,950	3,010	3,060	3,120	3,180	3,240
			A	12.6	12.7	12.8	13.0	13.1	13.2	13.3	13.4	13.6	13.7	13.9	
			35	C (W)	2,440	2,735	3,050	3,400	3,750	4,100	4,500	4,950	5,400	5,900	6,450
				C (Kcal)	2,098	2,352	2,623	2,924	3,225	3,526	3,870	4,257	4,644	5,074	5,547
				P	2,440	2,480	2,530	2,580	2,630	2,680	2,740	2,790	2,850	2,910	2,970
A	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	13.0	13.2	13.3				
INCZ601L6C	ZF18K4E-TF5	6	50	C (W)	2,200	2,470	2,740	3,030	3,340	3,660	4,010	4,390	4,790	5,220	5,690
				C (Kcal)	1,892	2,124	2,356	2,606	2,872	3,148	3,449	3,775	4,119	4,489	4,893
				P	3,920	3,970	4,020	4,070	4,120	4,180	4,240	4,300	4,360	4,430	4,490
			A	18.2	18.2	18.3	18.4	18.4	18.5	18.6	18.7	18.8	18.9	19.0	
			45	C (W)	2,500	2,790	3,090	3,410	3,750	4,110	4,500	4,920	5,370	5,850	6,370
				C (Kcal)	2,150	2,399	2,657	2,933	3,225	3,535	3,870	4,231	4,618	5,031	5,478
				P	3,590	3,630	3,680	3,730	3,780	3,840	3,900	3,950	4,020	4,080	4,140
			A	17.6	17.7	17.8	17.8	17.9	18.0	18.1	18.2	18.3	18.4	18.5	
			40	C (W)	2,770	3,080	3,410	3,760	4,140	4,540	4,960	5,420	5,910	6,440	7,010
				C (Kcal)	2,382	2,649	2,933	3,234	3,560	3,904	4,266	4,661	5,083	5,538	6,029
				P	3,290	3,340	3,380	3,430	3,480	3,530	3,590	3,640	3,700	3,760	3,830
			A	17.2	17.3	17.3	17.4	17.5	17.6	17.7	17.8	17.9	18.0	18.1	
			35	C (W)	3,030	3,360	3,720	4,100	4,500	4,940	5,400	5,900	6,430	7,010	7,620
				C (Kcal)	2,606	2,890	3,199	3,526	3,870	4,248	4,644	5,074	5,530	6,029	6,553
				P	3,030	3,070	3,110	3,160	3,200	3,250	3,310	3,360	3,420	3,480	3,550
A	16.9	17.0	17.0	17.1	17.2	17.3	17.3	17.4	17.5	17.6	17.7				

MODELO INCZ

TEMPERATURA BAJA

230V-3F-50HZ

MOD	COMP.	H.P	TSC		T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(Kcal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.											
					-40	-38	-36	-34	-32	-30	-28	-26	-24	-22	-20	
INCZ351L6D	ZF11K4E-TFD	3.5	50	C (W)	1,475	1,665	1,860	2,070	2,290	2,520	2,770	3,040	3,320	3,630	3,970	
				C (Kcal)	1,269	1,432	1,600	1,780	1,969	2,167	2,382	2,614	2,855	3,122	3,414	
				P	2,460	2,560	2,650	2,740	2,840	2,930	3,020	3,110	3,190	3,270	3,360	
			A	3.9	4.1	4.2	4.4	4.5	4.6	4.7	4.9	5.0	5.1	5.2		
			45	C (W)	1,670	1,875	2,090	2,310	2,550	2,810	3,090	3,380	3,700	4,040	4,400	4,410
				C (Kcal)	1,436	1,613	1,797	1,987	2,193	2,417	2,657	2,907	3,182	3,474	3,793	
		P		2,280	2,370	2,460	2,540	2,630	2,710	2,790	2,870	2,950	3,020	3,100		
		40	C (W)	1,860	2,080	2,310	2,550	2,810	3,090	3,400	3,720	4,070	4,440	4,840		
			C (Kcal)	1,600	1,789	1,987	2,193	2,417	2,657	2,924	3,199	3,500	3,818	4,162		
			P	2,130	2,200	2,280	2,360	2,430	2,510	2,580	2,650	2,720	2,790	2,860		
		35	C (W)	2,040	2,270	2,520	2,780	3,060	3,370	3,690	4,040	4,420	4,820	5,260		
			C (Kcal)	1,754	1,952	2,167	2,391	2,632	2,898	3,173	3,474	3,801	4,145	4,524		
P	1,980		2,050	2,120	2,190	2,260	2,320	2,390	2,450	2,520	2,580	2,640				
A	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.3	4.4					
INCZ401L6D	ZF13K4E-TFD	4	50	C (W)	1,755	1,970	2,200	2,440	2,700	2,980	3,270	3,590	3,930	4,300	4,700	
				C (Kcal)	1,509	1,694	1,892	2,098	2,322	2,563	2,812	3,087	3,380	3,698	4,042	
				P	2,960	3,060	3,160	3,260	3,360	3,460	3,560	3,660	3,760	3,860	3,950	
			A	4.7	4.9	5.0	5.2	5.3	5.4	5.5	5.7	5.8	5.9	6.0		
			45	C (W)	1,985	2,220	2,470	2,740	3,020	3,330	3,660	4,010	4,380	4,790	5,230	
				C (Kcal)	1,707	1,909	2,124	2,356	2,597	2,864	3,148	3,449	3,767	4,119	4,498	
		P		2,760	2,850	2,940	3,030	3,120	3,210	3,300	3,390	3,480	3,570	3,660		
		40	C (W)	2,210	2,460	2,730	3,020	3,330	3,670	4,020	4,410	4,820	5,260	5,740		
			C (Kcal)	1,901	2,116	2,348	2,597	2,864	3,156	3,457	3,793	4,145	4,524	4,936		
			P	2,570	2,650	2,730	2,810	2,900	2,980	3,060	3,140	3,220	3,300	3,380		
		35	C (W)	2,420	2,690	2,980	3,300	3,630	3,990	4,380	4,790	5,240	5,720	6,240		
			C (Kcal)	2,081	2,313	2,563	2,838	3,122	3,431	3,767	4,119	4,506	4,919	5,366		
P	2,400		2,470	2,540	2,610	2,690	2,760	2,840	2,910	2,980	3,050	3,120				
A	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1					
INCZ501L6D	ZF15K4E-TFD	5	50	C (W)	2,180	2,440	2,720	3,010	3,330	3,660	4,020	4,410	4,830	5,290	5,770	
				C (Kcal)	1,875	2,098	2,339	2,589	2,864	3,148	3,457	3,793	4,154	4,549	4,962	
				P	3,760	3,840	3,940	4,040	4,150	4,260	4,370	4,490	4,600	4,720	4,840	
			A	5.9	6.1	6.2	6.3	6.5	6.6	6.7	6.9	7.0	7.2	7.3		
			45	C (W)	2,460	2,740	3,050	3,370	3,720	4,090	4,490	4,930	5,390	5,890	6,430	
				C (Kcal)	2,116	2,356	2,623	2,898	3,199	3,517	3,861	4,240	4,635	5,065	5,530	
		P		3,490	3,570	3,650	3,750	3,840	3,940	4,050	4,150	4,260	4,370	4,480		
		40	C (W)	2,730	3,040	3,370	3,720	4,100	4,510	4,950	5,420	5,930	6,470	7,060		
			C (Kcal)	2,348	2,614	2,898	3,199	3,526	3,879	4,257	4,661	5,100	5,564	6,072		
			P	3,240	3,310	3,390	3,470	3,560	3,650	3,750	3,850	3,950	4,050	4,150		
		35	C (W)	2,990	3,320	3,670	4,060	4,470	4,910	5,380	5,900	6,450	7,040	7,670		
			C (Kcal)	2,571	2,855	3,156	3,492	3,844	4,223	4,627	5,074	5,547	6,054	6,596		
P	3,010		3,070	3,140	3,220	3,300	3,380	3,470	3,560	3,650	3,740	3,840				
A	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	6.0	6.1	6.2					
INCZ601L6D	ZF18K4E-TFD	6	50	C (W)	2,590	2,900	3,240	3,600	3,970	4,380	4,810	5,280	5,780	6,320	6,900	
				C (Kcal)	2,227	2,494	2,786	3,096	3,414	3,767	4,137	4,541	4,971	5,435	5,934	
				P	4,290	4,410	4,530	4,650	4,790	4,930	5,070	5,210	5,360	5,510	5,660	
			A	6.9	7.0	7.2	7.3	7.5	7.7	7.8	8.0	8.2	8.4	8.6		
			45	C (W)	2,920	3,270	3,640	4,030	4,450	4,890	5,380	5,890	6,450	7,040	7,680	
				C (Kcal)	2,511	2,812	3,130	3,466	3,827	4,205	4,627	5,065	5,547	6,054	6,605	
		P		3,970	4,070	4,190	4,310	4,430	4,560	4,700	4,830	4,970	5,110	5,240		
		40	C (W)	3,240	3,620	4,020	4,450	4,900	5,390	5,920	6,480	7,090	7,740	8,440		
			C (Kcal)	2,786	3,113	3,457	3,827	4,214	4,635	5,091	5,573	6,097	6,656	7,258		
			P	3,670	3,770	3,880	3,990	4,110	4,230	4,350	4,480	4,610	4,730	4,860		
		35	C (W)	3,560	3,960	4,390	4,850	5,340	5,870	6,440	7,060	7,710	8,420	9,170		
			C (Kcal)	3,062	3,406	3,775	4,171	4,592	5,048	5,538	6,072	6,631	7,241	7,886		
P	3,410		3,500	3,600	3,700	3,810	3,920	4,040	4,160	4,270	4,390	4,500				
A	6.0	6.1	6.3	6.4	6.5	6.7	6.8	6.9	7.1	7.2	7.4					

MOD	COMP.	H.P	TSC		T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(KCal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.										
					-40	-38	-36	-34	-32	-30	-28	-26	-24	-22	-20
INCZ351L6D	ZF11K4E-TFD	3.5	50	C (W)	1,230	1,385	1,550	1,720	1,905	2,100	2,310	2,530	2,770	3,030	3,310
				C (Kcal)	1,058	1,191	1,333	1,479	1,638	1,806	1,987	2,176	2,382	2,606	2,847
				P	2,050	2,130	2,210	2,290	2,360	2,440	2,510	2,590	2,660	2,730	2,800
			A	3.8	3.9	4.0	4.2	4.3	4.4	4.5	4.7	4.8	4.9	5.0	
			45	C (W)	1,395	1,560	1,740	1,930	2,130	2,340	2,570	2,820	3,090	3,370	3,680
				C (Kcal)	1,200	1,342	1,496	1,660	1,832	2,012	2,210	2,425	2,657	2,898	3,165
		P		1,905	1,975	2,050	2,120	2,190	2,260	2,320	2,390	2,460	2,520	2,580	
		40	C (W)	1,550	1,730	1,920	2,130	2,340	2,580	2,830	3,100	3,390	3,700	4,030	
			C (Kcal)	1,333	1,488	1,651	1,832	2,012	2,219	2,434	2,666	2,915	3,182	3,466	
			P	1,770	1,835	1,900	1,965	2,030	2,090	2,150	2,210	2,270	2,330	2,380	
		35	C (W)	1,700	1,890	2,100	2,320	2,550	2,810	3,080	3,370	3,680	4,020	4,380	
			C (Kcal)	1,462	1,625	1,806	1,995	2,193	2,417	2,649	2,898	3,165	3,457	3,767	
P	1,650		1,710	1,765	1,825	1,880	1,935	1,990	2,050	2,100	2,150	2,200			
A	3.3	3.5	3.6	3.7	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4			
INCZ401L6D	ZF13K4E-TFD	4	50	C (W)	1,465	1,645	1,835	2,040	2,250	2,480	2,730	2,990	3,280	3,580	3,910
				C (Kcal)	1,260	1,415	1,578	1,754	1,935	2,133	2,348	2,571	2,821	3,079	3,363
				P	2,470	2,550	2,630	2,720	2,800	2,890	2,970	3,050	3,130	3,210	3,290
			A	4.5	4.7	4.8	4.9	5.1	5.2	5.3	5.4	5.6	5.7	5.8	
			45	C (W)	1,655	1,850	2,060	2,280	2,520	2,770	3,050	3,340	3,650	3,990	4,360
				C (Kcal)	1,423	1,591	1,772	1,961	2,167	2,382	2,623	2,872	3,139	3,431	3,750
		P		2,300	2,370	2,450	2,520	2,600	2,680	2,750	2,830	2,900	2,970	3,050	
		A	4.3	4.4	4.5	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4		
		40	C (W)	1,840	2,050	2,280	2,520	2,780	3,060	3,350	3,670	4,020	4,390	4,780	
			C (Kcal)	1,582	1,763	1,961	2,167	2,391	2,632	2,881	3,156	3,457	3,775	4,111	
			P	2,140	2,210	2,280	2,350	2,410	2,480	2,550	2,620	2,690	2,750	2,820	
		A	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.1		
35	C (W)	2,020	2,240	2,490	2,750	3,030	3,330	3,650	4,000	4,370	4,770	5,200			
	C (Kcal)	1,737	1,926	2,141	2,365	2,606	2,864	3,139	3,440	3,758	4,102	4,472			
	P	2,000	2,060	2,120	2,180	2,240	2,300	2,360	2,420	2,480	2,540	2,600			
A	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9				
INCZ501L6D	ZF15K4E-TFD	5	50	C (W)	1,820	2,040	2,260	2,510	2,770	3,050	3,350	3,680	4,030	4,410	4,810
				C (Kcal)	1,565	1,754	1,944	2,159	2,382	2,623	2,881	3,165	3,466	3,793	4,137
				P	3,130	3,200	3,280	3,370	3,460	3,550	3,640	3,740	3,840	3,930	4,030
			A	5.7	5.8	5.9	6.1	6.2	6.3	6.5	6.6	6.7	6.9	7.0	
			45	C (W)	2,050	2,290	2,540	2,810	3,100	3,410	3,740	4,100	4,490	4,910	5,360
				C (Kcal)	1,763	1,969	2,184	2,417	2,666	2,933	3,216	3,526	3,861	4,223	4,610
		P		2,910	2,970	3,040	3,120	3,200	3,290	3,370	3,460	3,550	3,640	3,730	
		A	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	6.0	6.1	6.2	6.3	6.5	6.6		
		40	C (W)	2,270	2,530	2,800	3,100	3,420	3,760	4,120	4,510	4,940	5,390	5,880	
			C (Kcal)	1,952	2,176	2,408	2,666	2,941	3,234	3,543	3,879	4,248	4,635	5,057	
			P	2,700	2,760	2,820	2,890	2,970	3,040	3,120	3,210	3,290	3,370	3,460	
		A	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2		
35	C (W)	2,490	2,770	3,060	3,380	3,720	4,090	4,490	4,910	5,370	5,860	6,390			
	C (Kcal)	2,141	2,382	2,632	2,907	3,199	3,517	3,861	4,223	4,618	5,040	5,495			
	P	2,510	2,560	2,620	2,680	2,750	2,820	2,890	2,970	3,040	3,120	3,200			
A	4.8	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9				
INCZ601L6D	ZF18K4E-TFD	6	50	C (W)	2,160	2,420	2,700	3,000	3,310	3,650	4,010	4,400	4,820	5,270	5,750
				C (Kcal)	1,858	2,081	2,322	2,580	2,847	3,139	3,449	3,784	4,145	4,532	4,945
				P	3,580	3,670	3,770	3,880	3,990	4,110	4,220	4,350	4,470	4,590	4,720
			A	6.6	6.7	6.9	7.0	7.2	7.4	7.5	7.7	7.9	8.0	8.2	
			45	C (W)	2,430	2,720	3,030	3,360	3,710	4,080	4,480	4,910	5,370	5,870	6,400
				C (Kcal)	2,090	2,339	2,606	2,890	3,191	3,509	3,853	4,223	4,618	5,048	5,504
		P		3,310	3,390	3,490	3,590	3,690	3,800	3,910	4,030	4,140	4,260	4,370	
		A	6.3	6.4	6.5	6.7	6.8	7.0	7.1	7.3	7.5	7.6	7.8		
		40	C (W)	2,700	3,020	3,350	3,700	4,090	4,490	4,930	5,400	5,910	6,450	7,030	
			C (Kcal)	2,322	2,597	2,881	3,182	3,517	3,861	4,240	4,644	5,083	5,547	6,046	
			P	3,060	3,140	3,230	3,320	3,420	3,520	3,630	3,730	3,840	3,940	4,050	
		A	6.0	6.1	6.2	6.4	6.5	6.7	6.8	7.0	7.1	7.3	7.4		
35	C (W)	2,970	3,300	3,660	4,040	4,450	4,900	5,370	5,880	6,430	7,010	7,650			
	C (Kcal)	2,554	2,838	3,148	3,474	3,827	4,214	4,618	5,057	5,530	6,029	6,579			
	P	2,840	2,910	3,000	3,080	3,180	3,270	3,370	3,460	3,560	3,660	3,750			
A	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.4	6.5	6.7	6.8	6.9	7.0				

MODELO INCZ

TEMPERATURA BAJA

380V-3F-50HZ

MOD	COMP.	H.P	TSC		T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(KCal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.										
					-40	-38	-36	-34	-32	-30	-28	-26	-24	-22	-20
INCZ401L6F	ZF13K4E-TF7	4	50	C (W)	1,755	1,970	2,200	2,440	2,700	2,980	3,270	3,590	3,930	4,300	4,700
				C (Kcal)	1,158	1,300	1,452	1,610	1,782	1,967	2,158	2,369	2,594	2,838	3,102
				P	2,960	3,060	3,160	3,260	3,360	3,460	3,560	3,660	3,760	3,860	3,950
			A	5.7	5.9	6.1	6.2	6.4	6.6	6.7	6.9	7.0	7.2	7.3	
			45	C (W)	1,985	2,220	2,470	2,740	3,020	3,330	3,660	4,010	4,380	4,790	5,230
				C (Kcal)	1,310	1,465	1,630	1,808	1,993	2,198	2,416	2,647	2,891	3,161	3,452
				P	2,760	2,850	2,940	3,030	3,120	3,210	3,300	3,390	3,480	3,570	3,660
			A	5.4	5.6	5.7	5.9	6.0	6.2	6.3	6.5	6.6	6.7	6.9	
			40	C (W)	2,210	2,460	2,730	3,020	3,330	3,670	4,020	4,410	4,820	5,260	5,740
				C (Kcal)	1,459	1,624	1,802	1,993	2,198	2,422	2,653	2,911	3,181	3,472	3,788
				P	2,570	2,650	2,730	2,810	2,900	2,980	3,060	3,140	3,220	3,300	3,380
			A	5.1	5.3	5.4	5.6	5.7	5.9	6.0	6.1	6.3	6.4	6.5	
35	C (W)	2,420	2,690	2,980	3,300	3,630	3,990	4,380	4,790	5,240	5,720	6,240			
	C (Kcal)	1,597	1,775	1,967	2,178	2,396	2,633	2,891	3,161	3,458	3,775	4,118			
	P	2,400	2,470	2,540	2,610	2,690	2,760	2,840	2,910	2,980	3,050	3,120			
A	4.9	5.1	5.2	5.3	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.1	6.2				
INCZ501L6F	ZF15K4E-TF7	5	50	C (W)	2,180	2,440	2,720	3,010	3,330	3,660	4,020	4,410	4,830	5,290	5,770
				C (Kcal)	1,439	1,610	1,795	1,987	2,198	2,416	2,653	2,911	3,188	3,491	3,808
				P	3,760	3,840	3,940	4,040	4,150	4,260	4,370	4,490	4,600	4,720	4,840
			A	7.2	7.3	7.5	7.7	7.8	8.0	8.2	8.3	8.5	8.7	8.8	
			45	C (W)	2,460	2,740	3,050	3,370	3,720	4,090	4,490	4,930	5,390	5,890	6,430
				C (Kcal)	1,624	1,808	2,013	2,224	2,455	2,699	2,963	3,254	3,557	3,887	4,244
				P	3,490	3,570	3,650	3,750	3,840	3,940	4,050	4,150	4,260	4,370	4,480
			A	6.8	6.9	7.1	7.2	7.4	7.5	7.7	7.8	8.0	8.2	8.3	
			40	C (W)	2,730	3,040	3,370	3,720	4,100	4,510	4,950	5,420	5,930	6,470	7,060
				C (Kcal)	1,802	2,006	2,224	2,455	2,706	2,977	3,267	3,577	3,914	4,270	4,660
				P	3,240	3,310	3,390	3,470	3,560	3,650	3,750	3,850	3,950	4,050	4,150
			A	6.4	6.5	6.7	6.8	7.0	7.1	7.3	7.4	7.6	7.7	7.9	
35	C (W)	2,990	3,320	3,670	4,060	4,470	4,910	5,380	5,900	6,450	7,040	7,670			
	C (Kcal)	1,973	2,191	2,422	2,680	2,950	3,241	3,551	3,894	4,257	4,646	5,062			
	P	3,010	3,070	3,140	3,220	3,300	3,380	3,470	3,560	3,650	3,740	3,840			
A	6.1	6.2	6.4	6.5	6.7	6.8	6.9	7.1	7.2	7.3	7.5				
INCZ601L6F	ZF18K4E-TF7	6	50	C (W)	2,590	2,900	3,240	3,600	3,970	4,380	4,810	5,280	5,780	6,320	6,900
				C (Kcal)	1,709	1,914	2,138	2,376	2,620	2,891	3,175	3,485	3,815	4,171	4,554
				P	4,290	4,410	4,530	4,650	4,790	4,930	5,070	5,210	5,360	5,510	5,660
			A	8.3	8.5	8.7	8.9	9.1	9.3	9.5	9.7	9.9	10.2	10.4	
			45	C (W)	2,920	3,270	3,640	4,030	4,450	4,890	5,380	5,890	6,450	7,040	7,680
				C (Kcal)	1,927	2,158	2,402	2,660	2,937	3,227	3,551	3,887	4,257	4,666	5,069
				P	3,970	4,070	4,190	4,310	4,430	4,560	4,700	4,830	4,970	5,110	5,240
			A	7.9	8.1	8.2	8.4	8.6	8.8	9.0	9.2	9.4	9.6	9.8	
			40	C (W)	3,240	3,620	4,020	4,450	4,900	5,390	5,920	6,480	7,090	7,740	8,440
				C (Kcal)	2,138	2,389	2,653	2,937	3,234	3,557	3,907	4,277	4,679	5,108	5,570
				P	3,670	3,770	3,880	3,990	4,110	4,230	4,350	4,480	4,610	4,730	4,860
			A	7.6	7.7	7.9	8.1	8.2	8.4	8.6	8.8	9.0	9.2	9.3	
35	C (W)	3,560	3,960	4,390	4,850	5,340	5,870	6,440	7,060	7,710	8,420	9,170			
	C (Kcal)	2,350	2,614	2,897	3,201	3,524	3,874	4,250	4,660	5,089	5,557	6,052			
	P	3,410	3,500	3,600	3,700	3,810	3,920	4,040	4,160	4,270	4,390	4,500			
A	7.3	7.4	7.6	7.7	7.9	8.1	8.2	8.4	8.6	8.7	8.9				


MODELO INCZ

TEMPERATURA BAJA


380V-3F-60Hz




## INCZ | DIMENSIONES MODELOS 1 A 3HP

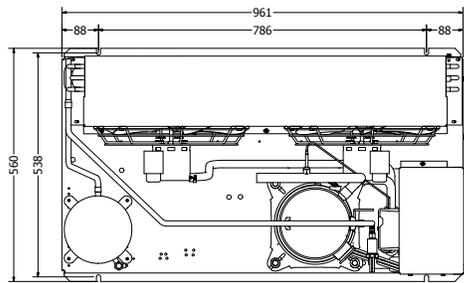


VISTA SUPERIOR

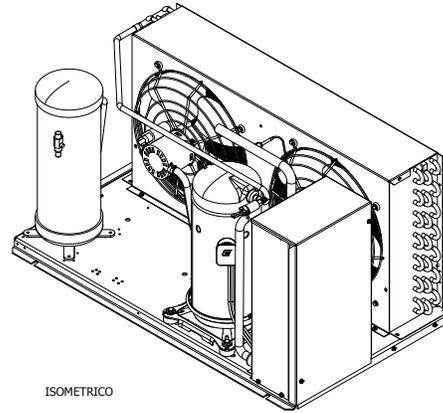

ISOMETRICO

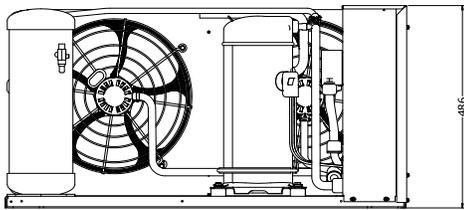


VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL


## INCZ | DIMENSIONES MODELOS 4 A 5HP

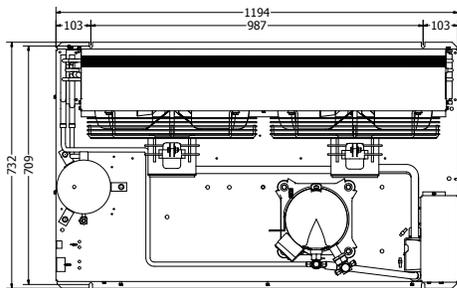


VISTA SUPERIOR

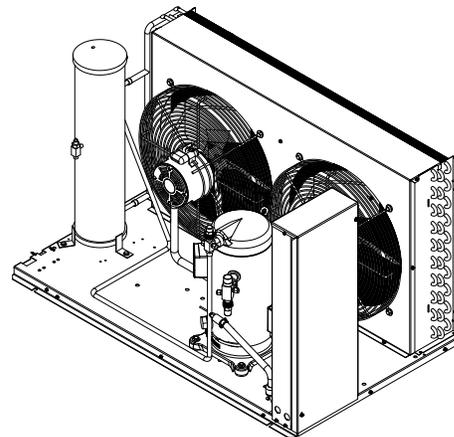

ISOMETRICO

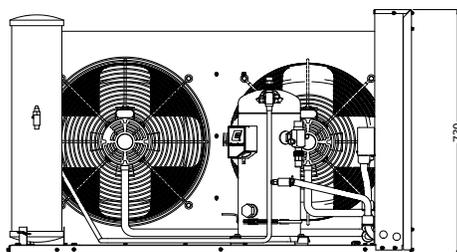

VISTA FRONTAL

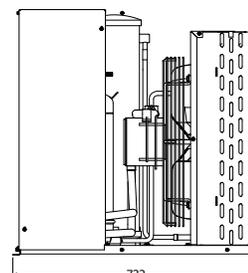


VISTA LATERAL

Dimensiones: mm.

UNIDADES  
CONDENSADORAS



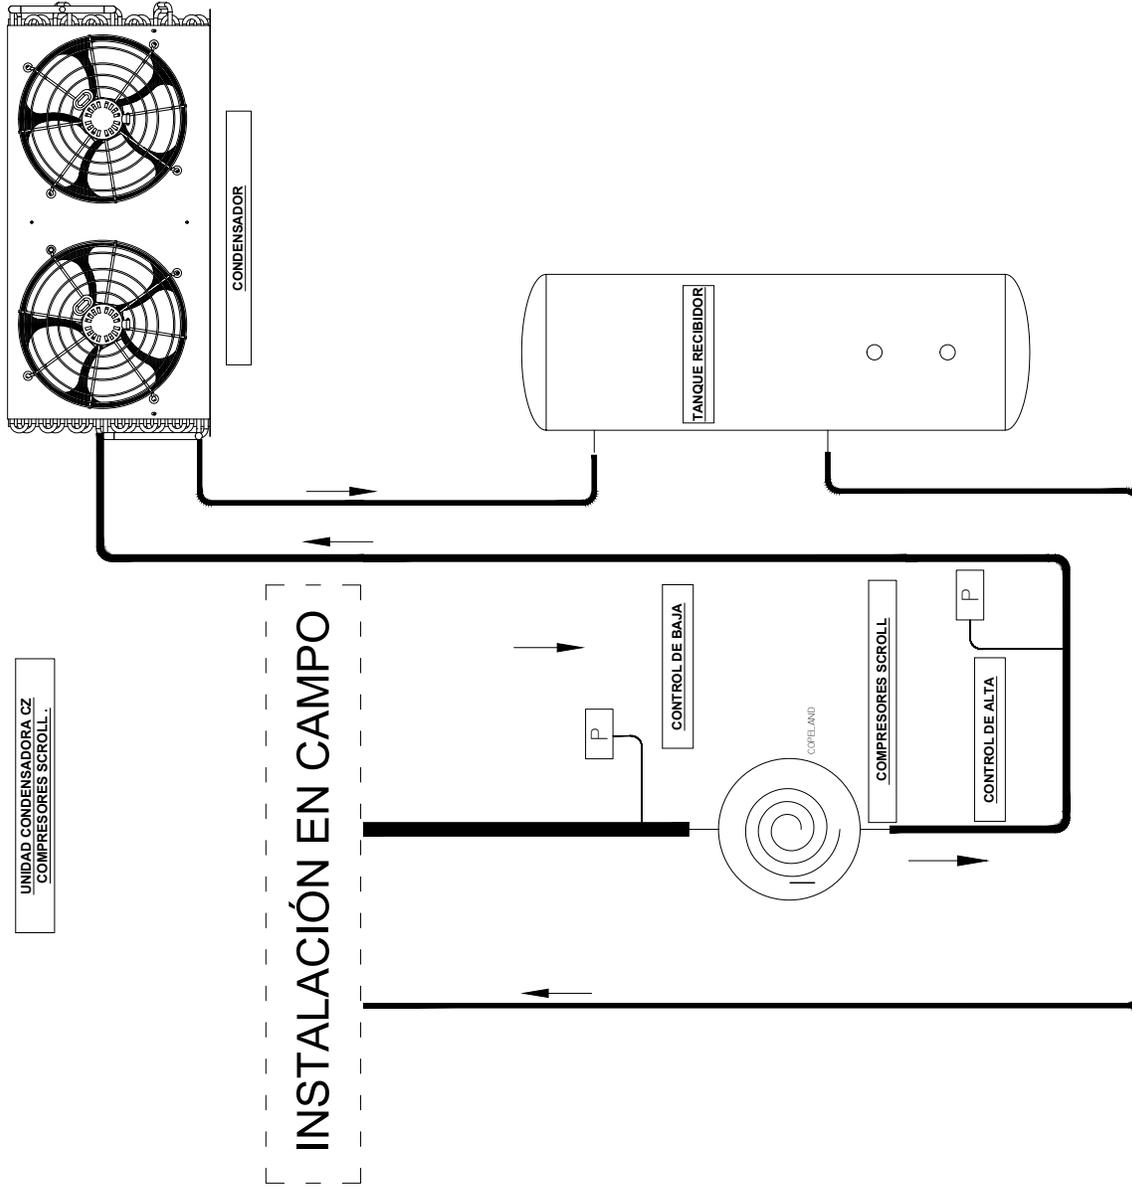

# IN

Unidad Condensadora  
Intercal

# Z

Compresor  
Scroll

# X

Exterior  
Condensador tiro aire  
Horizontal

## Potencia nominal en HP

0100: 1 HP	0600: 6 HP
0150: 1.5 HP	0800: 8 HP
0180: 1.8 HP	0900: 9 HP
0200: 2 HP	1000: 10 HP
0250: 2.5 HP	1300: 13 HP
0300: 3 HP	1500: 15 HP
0350: 3.5 HP	
0400: 4 HP	
0450: 4.5 HP	
0500: 5 HP	

# 1500

# M

Rango de Aplicación  
M: Temp. Media/Alta  
L: Temp. Baja

# 6

Refrigerante  
6: R-404A/R-507/R-449A/R-448A

# C

Voltaje  
B: 230/1/60  
C: 208-230/3/ (50-60)  
Y: 208-230/1/50  
D: 440-3-60 / 380-3-50  
F: 380/3/60



## COMPRESOR SCROLL

- Alta, Media y Baja temperatura.
- Compresor Scroll desde 1 a 15 HP.
- Menores niveles de ruido y ahorro de energía.
- Recubrimiento Gold en su condensador como estándar.
- Serpentin del condensador tipo cross hatch para mayor capacidad calorífica
- Totalmente equipadas en todas sus versiones
- 5 tamaños.



## CONDENSADOR SOBREDIMENSIONADO



# INZX UNIDADES CONDENSADORAS

R-404A/507 R-449A/R-448A



Motor y ventilador



Compresor 1-30 HP



Equipada



Control de baja presión



Acabado Gold

1-15 HP

# INZX | ESPECIFICACIONES | TEMPERATURA MEDIA

Modelo Unidad	H.P.	Compresor	CFM COMPRESOR		Conexiones (DI) pulg		Recibidor Cap al 90%		Dimensiones (mm)			Peso vacío	
			50 Hz	60 Hz	Succion	Liquido	Lbs	Kgs	Largo	Ancho	Alto	Kg	Lbs
Temperatura Media													
INZX0100M6Y	1	ZS09KAE-PFJ	3.75	-	5/8"	3/8"	6.3	2.8	964	560	486	81	178
INZX0100M6B	1	ZS09KAE-PFV	-	4.50	5/8"	3/8"	6.3	2.8	964	560	486	81	178
INZX0100M6C	1	ZS09KAE-TF5	3.75	4.50	5/8"	3/8"	6.3	2.8	964	560	486	81	178
INZX0150M6Y	1 1/2	ZS11KAE-PFJ	4.42	-	5/8"	3/8"	6.3	2.8	964	560	486	81	178
INZX0150M6B	1 1/2	ZS11KAE-PFV	-	5.29	5/8"	3/8"	6.3	2.8	964	560	486	81	178
INZX0150M6C	1 1/2	ZS11KAE-TF5	4.42	5.29	5/8"	3/8"	6.3	2.8	964	560	486	81	178
INZX0180M6Y	1 3/4	ZS13KAE-PFJ	5.06	-	5/8"	3/8"	11.0	5.0	964	560	486	89	195
INZX0180M6B	1 3/4	ZS13KAE-PFV	-	6.09	5/8"	3/8"	11.0	5.0	964	560	486	89	195
INZX0180M6C	1 3/4	ZS13KAE-TF5	5.06	6.09	5/8"	3/8"	11.0	5.0	964	560	486	89	195
INZX0200M6Y	2	ZS15KAE-PFJ	4.47	-	7/8"	3/8"	11.0	5.0	964	560	486	89	195
INZX0200M6B	2	ZS15KAE-PFV	-	7.16	7/8"	3/8"	11.0	5.0	964	560	486	89	195
INZX0200M6C	2	ZS15KAE-TF5	4.47	7.16	7/8"	3/8"	11.0	5.0	964	560	486	89	195
INZX0250M6Y	2 1/2	ZS19KAE-PFJ	6.76	-	7/8"	3/8"	15.5	7.0	964	560	486	96	212
INZX0250M6B	2 1/2	ZS19KAE-PFV	-	8.12	7/8"	3/8"	15.5	7.0	964	560	486	96	212
INZX0250M6C	2 1/2	ZS19KAE-TF5	6.76	8.12	7/8"	3/8"	15.5	7.0	964	560	486	96	212
INZX0300M6Y	3	ZS21KAE-PFJ	8.87	-	7/8"	1/2"	15.5	7.0	964	560	486	105	231
INZX0300M6B	3	ZS21KAE-PFV	-	10.70	7/8"	1/2"	15.5	7.0	964	560	486	105	231
INZX0300M6C	3	ZS21KAE-TF5	8.87	10.70	7/8"	1/2"	15.5	7.0	964	560	486	105	231
INZX0300M6D	3	ZS21KAE-TFD	8.87	10.70	7/8"	1/2"	15.5	7.0	964	560	486	105	231
INZX0300M6F	3	ZS21KAE-TF7	-	10.70	7/8"	1/2"	15.5	7.0	964	560	486	105	231
INZX0350M6Y	3 1/2	ZS26KAE-PFJ	9.91	-	7/8"	1/2"	15.5	7.0	964	560	486	105	231
INZX0350M6B	3 1/2	ZS26KAE-PFV	-	11.87	7/8"	1/2"	15.5	7.0	964	560	486	105	231
INZX0350M6C	3 1/2	ZS26KAE-TF5	9.91	11.87	7/8"	1/2"	15.5	7.0	964	560	486	105	231
INZX0350M6D	3 1/2	ZS26KAE-TFD	9.91	11.87	7/8"	1/2"	15.5	7.0	964	560	486	105	231
INZX0350M6F	3 1/2	ZS26KAE-TF7	-	11.87	7/8"	1/2"	15.5	7.0	964	560	486	105	231
INZX0400M6Y	4	ZS29KAE-PFJ	11.08	-	7/8"	5/8"	24.8	11.2	1198	732	728	112	246
INZX0400M6B	4	ZS29KAE-PFV	-	13.30	7/8"	5/8"	24.8	11.2	1198	732	728	112	246
INZX0400M6C	4	ZS29KAE-TF5	11.08	13.30	7/8"	5/8"	24.8	11.2	1198	732	728	112	246
INZX0400M6D	4	ZS29KAE-TFD	11.08	13.30	7/8"	5/8"	24.8	11.2	1198	732	728	112	246
INZX0400M6F	4	ZS29KAE-TF7	-	13.30	7/8"	5/8"	24.8	11.2	1198	732	728	112	246
INZX0450M6Y	4 1/2	ZS33KAE-PFJ	12.61	-	1-1/8"	5/8"	24.8	11.2	1198	732	728	112	246
INZX0450M6B	4 1/2	ZS33KAE-PFV	-	15.12	1-1/8"	5/8"	24.8	11.2	1198	732	728	112	246
INZX0450M6C	4 1/2	ZS33KAE-TF5	12.61	15.12	1-1/8"	5/8"	24.8	11.2	1198	732	728	112	246
INZX0450M6D	4 1/2	ZS33KAE-TFD	12.61	15.12	1-1/8"	5/8"	24.8	11.2	1198	732	728	112	246
INZX0450M6F	4 1/2	ZS33KAE-TF7	-	15.12	1-1/8"	5/8"	24.8	11.2	1198	732	728	112	246
INZX0500M6Y	5	ZS38K4E-PFJ	14.44	-	1-1/8"	5/8"	24.8	11.2	1198	732	728	130	286
INZX0500M6B	5	ZS38K4E-PFV	-	17.34	1-1/8"	5/8"	24.8	11.2	1198	732	728	130	286
INZX0500M6C	5	ZS38K4E-TF5	14.44	17.34	1-1/8"	5/8"	24.8	11.2	1198	732	728	130	286
INZX0500M6D	5	ZS38K4E-TFD	14.44	17.34	1-1/8"	5/8"	24.8	11.2	1198	732	728	130	286
INZX0500M6F	5	ZS38K4E-TF7	-	17.34	1-1/8"	5/8"	24.8	11.2	1198	732	728	130	286
INZX0600M6C	6	ZS45K4E-TF5	17.16	20.59	1-1/8"	5/8"	24.8	11.2	1198	732	728	130	286
INZX0600M6D	6	ZS45K4E-TFD	17.16	20.59	1-1/8"	5/8"	24.8	11.2	1198	732	728	130	286
INZX0600M6F	6	ZS45K4E-TF7	-	20.59	1-1/8"	5/8"	24.8	11.2	1198	732	728	130	286
INZX0800M6C	8	ZB58K5E-TFC	22.24	26.69	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1555	904	998	350	770
INZX0800M6D	8	ZB58K5E-TFD	22.24	26.69	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1555	904	998	350	770
INZX0800M6F	8	ZB58K5E-TF7	-	26.69	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1555	904	998	350	770
INZX0900M6C	9	ZB66K5E-TFC	25.84	31.01	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1555	904	998	350	770
INZX0900M6D	9	ZB66K5E-TFD	25.84	31.01	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1555	904	998	350	770
INZX0900M6F	9	ZB66K5E-TF7	-	31.01	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1555	904	998	350	770
INZX1000M6C	10	ZB76K5E-TFC	28.98	34.78	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1906	1069	1238	420	935
INZX1000M6D	10	ZB76K5E-TFD	28.98	34.78	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1906	1069	1238	420	935
INZX1000M6F	10	ZB76K5E-TF7	-	34.78	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1906	1069	1238	420	935
INZX1300M6C	13	ZB95K5E-TWC	36.60	43.92	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1906	1069	1238	420	935
INZX1300M6D	13	ZB95K5E-TFD	36.60	43.92	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1906	1069	1238	420	935

INZX

R404A

ESPECIFICACIONES



# INZX | ESPECIFICACIONES | TEMPERATURA BAJA

Modelo Unidad	H.P.	Compresor	CFM COMPRESOR		Conexiones (DI) pulg		Recibidor Cap al 90%		Dimensiones [mm]			Peso vacío		
			50 Hz	60 Hz	Succion	Líquido	Lbs	Kgs	Largo	Ancho	Alto	Kg	Lbs	
Temperatura Baja														
INZX0200L6Y	2	ZF06K4E-PFV	5.96	-	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	91	201	
INZX0200L6B	2	ZF06K4E-PFV	-	7.14	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	91	201	
INZX0200L6C	2	ZF06K4E-TF5	5.96	7.14	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	91	201	
INZX0250L6Y	2 1/2	ZF08K4E-PFV	7.34	-	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	91	201	
INZX0250L6B	2 1/2	ZF08K4E-PFV	-	8.82	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	91	201	
INZX0250L6C	2 1/2	ZF08K4E-TF5	7.34	8.82	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	91	201	
INZX0300L6Y	3	ZF09K4E-PFV	8.09	-	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	91	201	
INZX0300L6B	3	ZF09K4E-PFV	-	9.70	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	91	201	
INZX0300L6C	3	ZF09K4E-TF5	8.09	9.70	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	99	217	
INZX0350L6B	3 1/2	ZF11K4E-PFV	-	12.01	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	99	217	
INZX0350L6C	3 1/2	ZF11K4E-TF5	10.01	12.01	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	99	217	
INZX0350L6D	3 1/2	ZF11K4E-TFD	10.01	12.01	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	99	217	
INZX0400L6C	4	ZF13K4E-TF5	11.76	14.10	1-1/8"	1/2"	24.75	11.22	1198	732	728	114	251	
INZX0400L6D	4	ZF13K4E-TFD	11.76	14.10	1-1/8"	1/2"	24.75	11.22	1198	732	728	114	251	
INZX0400L6F	4	ZF13K4E-TF7	-	14.10	1-1/8"	1/2"	24.75	11.22	1198	732	728	114	251	
INZX0500L6C	5	ZF15K4E-TF5	14.46	17.34	1-1/8"	1/2"	24.75	11.22	1198	732	728	133	292	
INZX0500L6D	5	ZF15K4E-TFD	14.46	17.34	1-1/8"	1/2"	24.75	11.22	1198	732	728	133	292	
INZX0500L6F	5	ZF15K4E-TF7	-	17.34	1-1/8"	1/2"	24.75	11.22	1198	732	728	133	292	
INZX0600L6C	6	ZF18K4E-TF5	17.16	20.59	1-1/8"	1/2"	24.75	11.22	1198	732	728	133	292	
INZX0600L6D	6	ZF18K4E-TFD	17.16	20.59	1-1/8"	1/2"	24.75	11.22	1198	732	728	133	292	
INZX0600L6F	6	ZF18K4E-TF7	-	20.59	1-1/8"	1/2"	24.75	11.22	1198	732	728	133	292	
INZX0750L6C	7-1/2	ZF25K4E-TF5	21.51	25.81	1-1/8"	1/2"	67.50	30.62	1555	904	998	350	770	
INZX0750L6D	7-1/2	ZF25K4E-TFD	21.51	25.81	1-1/8"	1/2"	67.50	30.62	1555	904	998	350	770	
INZX0750L6F	7-1/2	ZF25K4E-TF7	-	25.81	1-1/8"	1/2"	67.50	30.62	1555	904	998	350	770	
INZX1000L6C	10	ZF34K5E-TFC	29.31	35.17	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1555	904	998	350	770	
INZX1000L6D	10	ZF34K5E-TFD	29.31	35.17	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1555	904	998	350	770	
INZX1000L6F	10	ZF34K5E-TF7	-	35.17	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1555	904	998	350	770	
INZX1300L6C	13	ZF41K5E-TFC	35.54	42.64	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1555	904	998	350	770	
INZX1300L6D	13	ZF41K5E-TFD	35.54	42.64	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1555	904	998	350	770	
INZX1300L6F	13	ZF41K5E-TF7	-	42.64	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1555	904	998	350	770	
INZX1500L6C	15	ZF49K5E-TFC	42.64	51.17	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1906	1069	1238	420	935	
INZX1500L6D	15	ZF49K5E-TFD	42.64	51.17	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1906	1069	1238	420	935	
INZX1500L6F	15	ZF49K5E-TF7	-	51.17	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1906	1069	1238	420	935	

INZX

R-404A

ESPECIFICACIONES

# INZX | DATOS ELÉCTRICOS | TEMPERATURA MEDIA

Modelo Unidad	H.P.	Compresor	Voltaje	FLA		MCA		MOPD		COMPRESOR				Motor Ventilador		
			V/Ph/Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	"RLA [50 Hz]"	"RLA [60 Hz]"	"LRA [50 Hz]"	"LRA [60 Hz]"	HP	Cant	Consumo Motor A
Temperatura Media																
INZX0100M6Y	1	ZS09KAE-PFJ	208/1/50	9.7	-	12.0	-	15	-	8.90	-	45.00	-	1/20HP	2	0.4
INZX0100M6B	1	ZS09KAE-PFV	208-230/1/60	-	11.0	-	13.5	-	15	-	10.00	-	40.30	1/20HP	2	0.5
INZX0100M6C	1	ZS09KAE-TF5	208-230/3/50-60	9.0	9.0	11.0	11.0	15	15	8.00	8.00	57.00	55.40	1/20HP	2	0.5
INZX0150M6Y	1 1/2	ZS11KAE-PFJ	208/1/50	11.1	-	13.7	-	15	-	10.30	-	45.00	-	1/15HP	2	0.4
INZX0150M6B	1 1/2	ZS11KAE-PFV	208-230/1/60	-	13.6	-	16.8	-	20	-	12.60	-	55.00	1/15HP	2	0.5
INZX0150M6C	1 1/2	ZS11KAE-TF5	208-230/3/50-60	11.4	11.4	14.0	14.0	15	15	10.40	10.40	59.00	58.00	1/15HP	2	0.5
INZX0180M6Y	1 3/4	ZS13KAE-PFJ	208/1/50	12.1	-	15.0	-	20	-	11.30	-	54.00	-	1/15HP	2	0.4
INZX0180M6B	1 3/4	ZS13KAE-PFV	208-230/1/60	-	13.0	-	16.0	-	20	-	12.00	-	56.00	1/15HP	2	0.5
INZX0180M6C	1 3/4	ZS13KAE-TF5	208-230/3/50-60	10.7	10.7	13.2	13.2	15	15	9.70	9.70	59.00	58.00	1/15HP	2	0.5
INZX0200M6Y	2	ZS15KAE-PFJ	208/1/50	14.9	-	18.4	-	25	-	13.90	-	61.00	-	1/15HP	2	0.5
INZX0200M6B	2	ZS15KAE-PFV	208-230/1/60	-	16.7	-	20.7	-	25	-	15.70	-	68.00	1/15HP	2	0.5
INZX0200M6C	2	ZS15KAE-TF5	208-230/3/50-60	11.6	11.6	14.3	14.3	15	15	10.60	10.60	59.00	58.00	1/15HP	2	0.5
INZX0250M6Y	2 1/2	ZS19KAE-PFJ	208/1/50	16.9	-	21.0	-	25	-	16.10	-	79.00	-	1/15HP	2	0.4
INZX0250M6B	2 1/2	ZS19KAE-PFV	208-230/1/60	-	19.0	-	23.5	-	30	-	18.00	-	75.00	1/15HP	2	0.5
INZX0250M6C	2 1/2	ZS19KAE-TF5	208-230/3/50-60	14.7	14.7	18.2	18.2	20	20	13.70	13.70	73.00	73.00	1/15HP	2	0.5
INZX0300M6Y	3	ZS21KAE-PFJ	208/1/50	20.1	-	24.9	-	30	-	19.10	-	87.00	-	1/15HP	2	0.5
INZX0300M6B	3	ZS21KAE-PFV	208-230/1/60	-	24.2	-	30.0	-	40	-	23.20	-	112.00	1/15HP	2	0.5
INZX0300M6C	3	ZS21KAE-TF5	208-230/3/50-60	16.2	16.2	20.0	20.0	25	25	15.20	15.20	99.00	93.00	1/15HP	2	0.5
INZX0300M6D	3	ZS21KAE-TFD	460/3/60 - 380/3/50	7.9	7.9	9.7	9.7	15	15	6.90	6.90	47.00	48.00	1/15HP	2	0.5
INZX0300M6F	3	ZS21KAE-TF7	380/3/60	-	9.1	-	11.2	-	15	-	8.10	-	46.00	1/15HP	2	0.5
INZX0350M6Y	3 1/2	ZS26KAE-PFJ	208/1/50	20.7	-	25.7	-	30	-	19.80	-	122.00	-	1/15HP	2	0.4
INZX0350M6B	3 1/2	ZS26KAE-PFV	208-230/1/60	-	24.6	-	30.5	-	40	-	23.60	-	104.00	1/15HP	2	0.5
INZX0350M6C	3 1/2	ZS26KAE-TF5	208-230/3/50-60	16.5	16.5	20.4	20.4	25	25	15.50	15.50	99.00	93.00	1/15HP	2	0.5
INZX0350M6D	3 1/2	ZS26KAE-TFD	460/3/60 - 380/3/50	7.9	7.9	9.7	9.7	15	15	6.9	6.90	48.00	48.00	1/15HP	2	0.5
INZX0350M6F	3 1/2	ZS26KAE-TF7	380/3/60	-	10.1	-	12.4	-	15	-	9.10	-	51.80	1/15HP	2	0.5
INZX0400M6Y	4	ZS29KAE-PFJ	208/1/50	27.0	-	32.4	-	40	-	21.60	-	133.00	-	1/3HP	2	2.7
INZX0400M6B	4	ZS29KAE-PFV	208-230/1/60	-	31.5	-	38.1	-	45	-	26.10	-	137.00	1/3HP	2	2.7
INZX0400M6C	4	ZS29KAE-TF5	208-230/3/50-60	25.9	25.9	31.1	31.1	40	40	20.50	20.50	114.00	114.00	1/3HP	2	2.7
INZX0400M6D	4	ZS29KAE-TFD	460/3/60 - 380/3/50	12.2	12.2	14.6	14.6	20	20	9.4	9.40	60.00	58.00	1/3HP	2	1.4
INZX0400M6F	4	ZS29KAE-TF7	380/3/60	-	12.2	-	14.6	-	20	-	9.40	-	51.80	1/3HP	2	1.4
INZX0450M6Y	4 1/2	ZS33KAE-PFJ	208/1/50	29.8	-	35.9	-	40	-	24.40	-	133.00	-	1/3HP	2	2.7
INZX0450M6B	4 1/2	ZS33KAE-PFV	208-230/1/60	-	31.0	-	37.4	-	45	-	25.60	-	146.00	1/3HP	2	2.7
INZX0450M6C	4 1/2	ZS33KAE-TF5	208-230/3/50-60	27.7	27.7	33.3	33.3	40	40	22.30	22.30	114.00	114.00	1/3HP	2	2.7
INZX0450M6D	4 1/2	ZS33KAE-TFD	460/3/60 - 380/3/50	12.8	12.8	15.3	15.3	20	20	10.00	10.00	52.00	52.00	1/3HP	2	1.4
INZX0450M6F	4 1/2	ZS33KAE-TF7	380/3/60	-	12.7	-	15.2	-	20	-	9.90	-	65.00	1/3HP	2	1.4
INZX0500M6Y	5	ZS38K4E-PFJ	208/1/50	31.8	-	38.4	-	50	-	26.40	-	160.00	-	1/3HP	2	2.7
INZX0500M6B	5	ZS38K4E-PFV	208-230/1/60	-	37.2	-	45.2	-	50	-	31.80	-	169.00	1/3HP	2	2.7
INZX0500M6C	5	ZS38K4E-TF5	208-230/3/50-60	26.8	26.8	32.2	32.2	40	40	21.40	21.40	135.00	123.00	1/3HP	2	2.7
INZX0500M6D	5	ZS38K4E-TFD	460/3/60 - 380/3/50	12.4	12.4	14.8	14.8	20	20	9.60	9.60	64.00	62	1/3HP	2	1.4
INZX0500M6F	5	ZS38K4E-TF7	380/3/60	-	12.4	-	14.8	-	20	-	9.6	-	62	1/3HP	2	1.4
INZX0600M6C	6	ZS45K4E-TF5	208-230/3/50-60	29.3	29.3	35.3	35.3	45	45	23.9	23.9	171	156	1/3HP	2	2.7
INZX0600M6D	6	ZS45K4E-TFD	460/3/60 - 380/3/50	12.1	12.1	14.5	14.5	20	20	9.30	9.3	74.00	75	1/3HP	2	1.4
INZX0600M6F	6	ZS45K4E-TF7	380/3/60	-	12.1	-	14.5	-	20	-	9.3	-	75	1/3HP	2	1.4
INZX0800M6C	8	ZB58K5E-TFC	208-230/3/50-60	39.7	39.7	48.3	48.3	60	60	34.3	34.3	186	195	1/3HP	2	2.7
INZX0800M6D	8	ZB58K5E-TFD	460/3/60 - 380/3/50	20.7	20.7	25.2	25.2	30	30	17.9	17.9	95	95	1/3HP	2	1.4
INZX0800M6F	8	ZB58K5E-TF7	380/3/60	-	22.8	-	27.8	-	35	-	20	-	123	1/3HP	2	1.4
INZX0900M6C	9	ZB66K5E-TFC	208-230/3/50-60	44.7	44.7	54.6	54.6	60	60	39.3	39.3	196	225	1/3HP	2	2.7
INZX0900M6D	9	ZB66K5E-TFD	460/3/60 - 380/3/50	19.9	19.9	24.2	24.2	30	30	17.1	17.1	111	114	1/3HP	2	1.4
INZX0900M6F	9	ZB66K5E-TF7	380/3/60	-	27.1	-	33.2	-	40	-	24.3	-	140	1/3HP	2	1.4
INZX1000M6C	10	ZB76K5E-TFC	208-230/3/50-60	48.4	48.4	59.2	59.2	70	70	43	43	220	239	1/3HP	2	2.7
INZX1000M6D	10	ZB76K5E-TFD	460/3/60 - 380/3/50	23.5	23.5	28.7	28.7	35	35	20.7	20.7	118	125	1/3HP	2	1.4
INZX1000M6F	10	ZB76K5E-TF7	380/3/60	-	27.8	-	34.1	-	40	-	25	-	145	1/3HP	2	1.4
INZX1300M6C	13	ZB95K5E-TWC	208-230/3/50-60	52.8	58.3	64.7	71.6	80	80	47.4	52.9	298	298	1/3HP	2	2.7
INZX1300M6D	13	ZB95K5E-TFD	460/3/60 - 380/3/50	27.1	27.1	33.2	33.2	40	40	24.3	24.3	140	150	1/3HP	2	1.4

# INZX | DATOS ELÉCTRICOS | TEMPERATURA BAJA

MODELO INZX

DATOS ELÉCTRICOS

Modelo Unidad	H.P.	Compresor	Voltaje	FLA		MCA		MOPD		COMPRESOR				Motor Ventilador		
			V/Ph/Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	"RLA [50 Hz]"	"RLA [60 Hz]"	"LRA [50 Hz]"	"LRA [60 Hz]"	HP	Cant	Consumo Motor A
INZX1300M6F	13	ZB95K5E-TF7	380/3/60	-	29.6	-	36.3	-	45	-	26.8	-	138	1/3HP	2	1.4
INZX1500M6C	15	ZB114K5E-TWC	208-230/3/50-60	71.8	71.8	87.6	87.6	110	110	63	63	321	321	3/4 HP	2	4.4
INZX1500M6D	15	ZB114K5E-TFD	460/3/60 - 380/3/50	35.9	35.9	42.7	42.7	50	50	27.1	27.1	174	179	3/4 HP	2	4.4
INZX1500M6F	15	ZB114K5E-TF7	380/3/60	-	41.5	-	49.7	-	60	-	32.7	-	220	3/4 HP	2	4.4
Temperatura Baja																
INZX0200L6Y	2	ZF06K4E-PFV	208/1/50	15.4	-	19.1	-	25	-	14.6	-	61	-	1/15HP	2	0.4
INZX0200L6B	2	ZF06K4E-PFV	208-230/1/60	-	14.6	-	18.0	-	20	-	13.6	-	61	1/15HP	2	0.5
INZX0200L6C	2	ZF06K4E-TF5	208-230/3/50-60	10.3	10.3	12.7	12.7	15	15	9.3	9.3	56	55	1/15HP	2	0.5
INZX0250L6Y	2 1/2	ZF08K4E-PFV	208/1/50	17.4	-	21.5	-	25	-	16.4	-	73	-	1/15HP	2	0.5
INZX0250L6B	2 1/2	ZF08K4E-PFV	208-230/1/60	-	17.4	-	21.5	-	25	-	16.4	-	73	1/15HP	2	0.5
INZX0250L6C	2 1/2	ZF08K4E-TF5	208-230/3/50-60	10.6	10.6	13.0	13.0	15	15	9.6	9.6	70	63	1/15HP	2	0.5
INZX0300L6Y	3	ZF09K4E-PFV	208/1/50	15.1	-	18.7	-	25	-	14.3	-	88	-	1/15HP	2	0.4
INZX0300L6B	3	ZF09K4E-PFV	208-230/1/60	-	15.3	-	18.9	-	25	-	14.3	-	88	1/15HP	2	0.5
INZX0300L6C	3	ZF09K4E-TF5	208-230/3/50-60	10.6	10.6	13.0	13.0	15	15	9.6	9.6	83	77	1/15HP	2	0.5
INZX0350L6B	3 1/2	ZF11K4E-PFV	208-230/1/60	-	19.2	-	23.8	-	30	-	18.2	-	109	1/15HP	2	0.5
INZX0350L6C	3 1/2	ZF11K4E-TF5	208-230/3/50-60	13.1	13.1	16.2	16.2	20	20	12.1	12.1	89	88	1/15HP	2	0.5
INZX0350L6D	3 1/2	ZF11K4E-TFD	460/3/60 - 380/3/50	7.2	7.2	8.8	8.8	10	10	6.4	6.4	46	44	1/15HP	2	0.4
INZX0400L6C	4	ZF13K4E-TF5	208-230/3/50-60	18.6	18.6	21.9	21.9	25	25	13.2	13.2	99	99	1/3HP	2	2.7
INZX0400L6D	4	ZF13K4E-TFD	460/3/60 - 380/3/50	10.9	10.9	12.7	12.7	15	15	7.1	7.1	51.5	49.5	1/3HP	2	1.9
INZX0400L6F	4	ZF13K4E-TF7	380/3/60	-	12.0	-	14.1	-	20	-	8.2	-	57	1/3HP	2	1.9
INZX0500L6C	5	ZF15K4E-TF5	208-230/3/50-60	24.3	24.3	29.1	29.1	35	35	18.9	18.9	135	123	1/3HP	2	2.7
INZX0500L6D	5	ZF15K4E-TFD	460/3/60 - 380/3/50	12.7	12.7	15.0	15.0	20	20	8.9	8.9	64	62	1/3HP	2	1.9
INZX0500L6F	5	ZF15K4E-TF7	380/3/60	-	15.2	-	18.1	-	20	-	11.4	-	64	1/3HP	2	1.9
INZX0600L6C	6	ZF18K4E-TF5	208-230/3/50-60	27.2	27.2	32.7	32.7	40	40	21.8	21.8	171	156	1/3HP	2	2.7
INZX0600L6D	6	ZF18K4E-TFD	460/3/60 - 380/3/50	11.7	11.7	14.0	14.0	20	20	8.9	8.9	74	75	1/3HP	2	1.4
INZX0600L6F	6	ZF18K4E-TF7	380/3/60	-	15.4	-	18.6	-	25	-	12.6	-	70	1/3HP	2	1.4
INZX0750L6C	7-1/2	ZF25K4E-TF5	208-230/3/50-60	32.1	32.1	38.8	38.8	50	50	26.7	26.7	223	224	1/3HP	2	2.7
INZX0750L6D	7-1/2	ZF25K4E-TFD	460/3/60 - 380/3/50	14.7	14.7	17.7	17.7	20	20	11.9	11.9	102	99	1/3HP	2	1.4
INZX0750L6F	7-1/2	ZF25K4E-TF7	380/3/60	-	17.0	-	20.6	-	25	-	14.2	-	119.6	1/3HP	2	1.4
INZX1000L6C	10	ZF34K5E-TFC	208-230/3/50-60	45.9	45.9	55.2	55.2	70	70	37.1	37.1	220	239	3/4 HP	2	4.4
INZX1000L6D	10	ZF34K5E-TFD	460/3/60 - 380/3/50	26.7	26.7	31.2	31.2	35	35	17.9	17.9	118	125	3/4 HP	2	4.4
INZX1000L6F	10	ZF34K5E-TF7	380/3/60	-	29.2	-	34.3	-	40	-	20.4	-	145	3/4 HP	2	4.4
INZX1300L6C	13	ZF41K5E-TFC	208-230/3/50-60	50.9	50.9	61.5	61.5	70	70	42.1	42.1	248	248	3/4 HP	2	4.4
INZX1300L6D	13	ZF41K5E-TFD	460/3/60 - 380/3/50	28.1	28.1	33.0	33.0	35	35	19.3	19.3	118	125	3/4 HP	2	4.4
INZX1300L6F	13	ZF41K5E-TF7	380/3/60	-	30.5	-	36.0	-	40	-	21.7	-	145	3/4 HP	2	4.4
INZX1500L6C	15	ZF49K5E-TFC	208-230/3/50-60	59.5	59.5	72.2	72.2	80	80	50.7	50.7	338.7	338.7	3/4 HP	2	4.4
INZX1500L6D	15	ZF49K5E-TFD	460/3/60 - 380/3/50	29.0	29.0	34.1	34.1	35	35	20.2	20.2	139	139	3/4 HP	2	4.4
INZX1500L6F	15	ZF49K5E-TF7	380/3/60	-	37.7	-	45.0	-	50	-	28.9	-	220	3/4 HP	2	4.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
				0	5	10	15	20	25	30	35	40	
INZX0100M6Y	ZS09KAE-PFJ	1	130	C	4,000	4,530	5,110	5,760	6,490	7,280	8,170	9,140	10,200
				P	1,260	1,275	1,295	1,315	1,335	1,350	1,370	1,385	1,400
				A	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	7.0	7.1
			120	C	4,560	5,150	5,810	6,540	7,350	8,240	9,220	10,300	11,500
				P	1,125	1,145	1,165	1,185	1,205	1,225	1,240	1,255	1,265
				A	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.3	6.4
		110	C	5,100	5,760	6,490	7,300	8,190	9,170	10,250	11,400	12,700	
			P	1,015	1,035	1,055	1,075	1,095	1,110	1,125	1,135	1,140	
			A	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	
		100	C	5,630	6,360	7,160	8,040	9,020	10,100	11,250	12,500	13,900	
			P	920	943	963	982	997	1,010	1,020	1,025	1,025	
			A	4.8	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	
INZX0150M6Y	ZS11KAE-PFJ	1.5	130	C	4,750	5,370	6,070	6,830	7,680	8,620	9,660	10,800	12,100
				P	1,460	1,490	1,515	1,540	1,565	1,585	1,600	1,615	1,630
				A	6.7	6.8	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5
			120	C	5,400	6,110	6,890	7,750	8,700	9,750	10,900	12,150	13,550
				P	1,310	1,340	1,370	1,395	1,415	1,435	1,450	1,465	1,475
				A	6.0	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.7	6.8
		110	C	6,050	6,830	7,700	8,650	9,700	10,850	12,100	13,500	15,000	
			P	1,185	1,215	1,240	1,265	1,285	1,300	1,315	1,325	1,335	
			A	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.1	6.1	
		100	C	6,680	7,540	8,480	9,520	10,650	11,900	13,300	14,750	16,400	
			P	1,075	1,105	1,130	1,150	1,165	1,180	1,190	1,195	1,195	
			A	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.5	5.5	5.5	
INZX0180M6Y	ZS13KAE-PFJ	1.8	130	C	5,480	6,210	7,010	7,890	8,870	9,950	11,150	12,450	13,900
				P	1,665	1,700	1,730	1,760	1,785	1,810	1,830	1,850	1,865
				A	7.6	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5
			120	C	6,240	7,060	7,960	8,950	10,050	11,250	12,550	14,000	15,600
				P	1,490	1,525	1,555	1,585	1,610	1,630	1,650	1,665	1,680
				A	6.8	7.0	7.1	7.2	7.4	7.5	7.5	7.6	7.7
		110	C	6,980	7,880	8,880	9,970	11,150	12,500	13,950	15,500	17,250	
			P	1,340	1,380	1,410	1,435	1,460	1,475	1,490	1,505	1,515	
			A	6.2	6.3	6.5	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9	
		100	C	7,700	8,690	9,770	10,950	12,250	13,700	15,250	16,950	18,850	
			P	1,220	1,255	1,280	1,305	1,325	1,335	1,345	1,355	1,355	
			A	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.2	6.2	6.3	
INZX0200M6Y	ZS15KAE-PFJ	2	130	C	6,860	7,770	8,760	9,840	11,050	12,350	13,750	15,350	17,100
				P	1,965	2,010	2,040	2,080	2,110	2,140	2,160	2,180	2,210
				A	9.1	9.2	9.4	9.6	9.7	9.8	10.0	10.1	10.2
			120	C	7,810	8,830	9,940	11,150	12,500	13,950	15,550	17,300	19,200
				P	1,795	1,835	1,865	1,895	1,920	1,940	1,960	1,980	1,995
				A	8.3	8.5	8.6	8.7	8.9	9.0	9.1	9.1	9.2
		110	C	8,730	9,850	11,100	12,400	13,900	15,500	17,250	19,150	21,200	
			P	1,640	1,675	1,700	1,725	1,745	1,760	1,775	1,790	1,800	
			A	7.6	7.7	7.8	8.0	8.0	8.1	8.2	8.3	8.3	
		100	C	9,620	10,850	12,200	13,650	15,250	17,000	18,900	21,000	23,200	
			P	1,500	1,525	1,545	1,565	1,580	1,590	1,600	1,610	1,615	
			A	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	
INZX0250M6Y	ZS19KAE-PFJ	2.5	130	C	7,630	8,690	9,820	11,050	12,400	13,850	15,450	17,200	19,100
				P	2,210	2,260	2,310	2,350	2,390	2,430	2,460	2,480	2,500
				A	10.2	10.4	10.7	10.9	11.0	11.2	11.3	11.5	11.6
			120	C	8,770	9,940	11,200	12,550	14,050	15,650	17,450	19,400	21,500
				P	1,985	2,040	2,090	2,130	2,170	2,210	2,240	2,260	2,280
				A	9.2	9.4	9.7	9.9	10.0	10.2	10.3	10.4	10.5
		110	C	9,830	11,100	12,500	14,000	15,600	17,400	19,350	21,400	23,700	
			P	1,800	1,850	1,895	1,940	1,975	2,010	2,040	2,050	2,070	
			A	8.3	8.6	8.8	9.0	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	
		100	C	10,800	12,200	13,700	15,300	17,100	19,050	21,100	23,400	25,900	
			P	1,635	1,680	1,725	1,765	1,795	1,825	1,845	1,860	1,870	
			A	7.6	7.8	8.0	8.2	8.3	8.5	8.6	8.6	8.7	
INZX0300M6Y	ZS21KAE-PFJ	3	130	C	10,650	12,100	13,650	15,400	17,300	19,400	21,700	24,200	26,900
				P	2,990	3,080	3,160	3,230	3,290	3,340	3,380	3,420	3,440
				A	14.4	14.8	15.2	15.5	15.8	16.0	16.2	16.3	16.4
			120	C	12,200	13,800	15,550	17,500	19,600	21,900	24,400	27,100	30,100
				P	2,740	2,820	2,890	2,950	3,000	3,040	3,070	3,090	3,110
				A	13.3	13.7	14.0	14.2	14.4	14.6	14.7	14.8	14.9
		110	C	13,700	15,450	17,350	19,450	21,800	24,300	27,000	30,000	33,200	
			P	2,510	2,580	2,630	2,680	2,720	2,750	2,770	2,790	2,790	
			A	12.4	12.6	12.9	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.5	
		100	C	15,100	17,000	19,100	21,400	23,900	26,600	29,600	32,800	36,300	
			P	2,290	2,340	2,390	2,430	2,460	2,480	2,490	2,500	2,500	
			A	11.4	11.6	11.8	12.0	12.1	12.2	12.2	12.2	12.2	

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
				0	5	10	15	20	25	30	35	40	
INZX0350M6Y	ZS26KAE-PFJ	3.5	130	C	10,900	12,350	14,000	15,750	17,700	19,850	22,200	24,800	27,600
				P	3,090	3,180	3,260	3,330	3,400	3,450	3,500	3,530	3,560
				A	14.6	15.0	15.3	15.6	15.9	16.1	16.3	16.5	16.6
			120	C	12,500	14,150	15,950	17,900	20,100	22,400	25,000	27,800	30,900
				P	2,840	2,920	2,990	3,040	3,100	3,140	3,170	3,200	3,220
				A	13.5	13.8	14.1	14.3	14.5	14.7	14.8	14.9	15.0
			110	C	14,050	15,850	17,800	19,950	22,300	24,900	27,700	30,800	34,100
				P	2,600	2,660	2,720	2,770	2,810	2,840	2,860	2,880	2,890
				A	12.4	12.7	12.9	13.1	13.2	13.4	13.4	13.5	13.5
			100	C	15,450	17,450	19,600	21,900	24,500	27,300	30,300	33,600	37,200
				P	2,370	2,420	2,470	2,510	2,540	2,560	2,570	2,580	2,580
				A	11.4	11.6	11.8	11.9	12.1	12.1	12.2	12.2	12.2
INZX0400M6Y	ZS29KAE-PFJ	4	130	C	12,300	14,000	15,850	17,850	20,100	22,500	25,100	28,000	31,100
				P	3,510	3,580	3,650	3,710	3,760	3,800	3,840	3,870	3,900
				A	16.5	16.8	17.1	17.3	17.6	17.8	17.9	18.1	18.2
			120	C	14,200	16,050	18,100	20,300	22,700	25,400	28,200	31,400	34,800
				P	3,180	3,250	3,310	3,360	3,400	3,440	3,470	3,500	3,520
				A	15.0	15.3	15.5	15.7	15.9	16.1	16.2	16.4	16.4
			110	C	15,900	17,950	20,200	22,600	25,200	28,100	31,200	34,700	38,400
				P	2,880	2,940	2,990	3,040	3,080	3,110	3,130	3,150	3,160
				A	13.6	13.9	14.1	14.3	14.5	14.6	14.7	14.8	14.8
			100	C	17,550	19,750	22,100	24,800	27,600	30,700	34,100	37,800	41,800
				P	2,610	2,660	2,710	2,740	2,780	2,800	2,820	2,830	2,830
				A	12.4	12.6	12.8	13.0	13.1	13.2	13.3	13.4	13.4
INZX0450M6Y	ZS33KAE-PFJ	4.5	130	C	16,000	17,850	19,800	22,000	24,300	26,700	29,400	32,300	35,500
				P	3,870	3,990	4,100	4,190	4,270	4,340	4,400	4,450	4,490
				A	18.0	18.6	19.1	19.5	19.9	20.2	20.4	20.7	20.9
			120	C	17,850	19,900	22,100	24,500	27,100	29,900	32,900	36,100	39,600
				P	3,550	3,650	3,740	3,820	3,880	3,940	3,980	4,020	4,040
				A	16.6	17.0	17.4	17.8	18.1	18.3	18.5	18.7	18.8
			110	C	19,650	21,900	24,300	27,000	29,800	32,900	36,200	39,800	43,700
				P	3,250	3,330	3,410	3,470	3,520	3,560	3,590	3,610	3,630
				A	15.2	15.6	15.9	16.2	16.4	16.6	16.7	16.8	16.9
			100	C	21,300	23,800	26,400	29,300	32,400	35,800	39,400	43,400	47,600
				P	2,970	3,040	3,090	3,140	3,180	3,210	3,230	3,240	3,250
				A	14.0	14.3	14.5	14.7	14.9	15.0	15.1	15.2	15.2
INZX0500M6Y	ZS38K4E-PFJ	5	130	C	16,400	18,500	20,800	23,400	26,200	29,400	32,800	36,600	40,800
				P	4,460	4,620	4,760	4,900	5,020	5,120	5,210	5,290	5,350
				A	21.2	21.9	22.6	23.2	23.8	24.2	24.7	25.0	25.3
			120	C	18,750	21,100	23,700	26,500	29,700	33,100	36,900	41,000	45,500
				P	4,110	4,250	4,370	4,490	4,590	4,680	4,750	4,810	4,860
				A	19.7	20.3	20.8	21.4	21.8	22.2	22.6	22.8	23.0
			110	C	21,000	23,600	26,500	29,600	33,000	36,800	40,900	45,300	50,200
				P	3,780	3,890	4,000	4,100	4,190	4,260	4,320	4,370	4,400
				A	18.2	18.7	19.2	19.6	20.0	20.4	20.6	20.8	21.0
			100	C	23,200	26,000	29,100	32,500	36,200	40,300	44,700	49,500	54,700
				P	3,460	3,560	3,650	3,740	3,810	3,870	3,920	3,950	3,970
				A	16.8	17.3	17.7	18.0	18.3	18.6	18.8	19.0	19.1

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
				0	5	10	15	20	25	30	35	40	
INZX0100M6B	ZS09KAE-PFV	1	130	C	4,800	5,440	6,140	6,920	7,780	8,740	9,800	10,950	12,250
				P	1,510	1,530	1,555	1,575	1,600	1,620	1,640	1,660	1,675
				A	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2	7.3	7.4
			120	C	5,470	6,180	6,970	7,850	8,820	9,890	11,050	12,350	13,750
				P	1,350	1,375	1,400	1,425	1,445	1,470	1,485	1,505	1,520
				A	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.6	6.7
		110	C	6,120	6,910	7,790	8,760	9,830	11,000	12,300	13,700	15,250	
			P	1,215	1,245	1,270	1,295	1,315	1,335	1,350	1,360	1,370	
			A	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.0	6.1	
		100	C	6,760	7,630	8,590	9,650	10,800	12,100	13,500	15,000	16,650	
			P	1,105	1,130	1,155	1,180	1,195	1,210	1,220	1,230	1,230	
			A	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	
INZX0150M6B	ZS11KAE-PFV	1.5	130	C	5,690	6,450	7,280	8,200	9,210	10,350	11,600	13,000	14,500
				P	1,755	1,785	1,820	1,850	1,875	1,900	1,920	1,940	1,955
				A	7.9	8.0	8.1	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6	8.7
			120	C	6,480	7,330	8,270	9,300	10,450	11,700	13,100	14,600	16,300
				P	1,570	1,610	1,640	1,670	1,700	1,720	1,740	1,760	1,770
				A	7.0	7.2	7.3	7.4	7.6	7.7	7.7	7.8	7.9
		110	C	7,250	8,200	9,240	10,400	11,650	13,000	14,550	16,200	18,000	
			P	1,420	1,455	1,490	1,515	1,540	1,560	1,580	1,590	1,600	
			A	6.3	6.5	6.6	6.8	6.9	6.9	7.0	7.1	7.1	
		100	C	8,010	9,040	10,200	11,450	12,800	14,300	15,950	17,700	19,650	
			P	1,290	1,325	1,355	1,380	1,400	1,415	1,425	1,435	1,435	
			A	5.8	5.9	6.0	6.2	6.2	6.3	6.4	6.4	6.4	
INZX0180M6B	ZS13KAE-PFV	1.8	130	C	6,580	7,450	8,410	9,470	10,650	11,950	13,350	14,950	16,700
				P	2,000	2,040	2,080	2,110	2,140	2,170	2,200	2,220	2,240
				A	8.9	9.1	9.2	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9
			120	C	7,490	8,470	9,550	10,750	12,050	13,500	15,050	16,800	18,700
				P	1,785	1,830	1,870	1,900	1,930	1,960	1,980	2,000	2,020
				A	8.0	8.1	8.3	8.4	8.6	8.7	8.8	8.8	8.9
		110	C	8,370	9,460	10,650	11,950	13,400	15,000	16,700	18,600	20,700	
			P	1,610	1,655	1,690	1,725	1,750	1,770	1,790	1,805	1,815	
			A	7.2	7.4	7.5	7.7	7.8	7.9	7.9	8.0	8.0	
		100	C	9,240	10,400	11,700	13,150	14,700	16,450	18,300	20,400	22,600	
			P	1,465	1,505	1,540	1,565	1,590	1,605	1,615	1,625	1,625	
			A	6.6	6.7	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	
INZX0200M6B	ZS15KAE-PFV	2	130	C	8,230	9,320	10,500	11,800	13,250	14,800	16,500	18,400	20,500
				P	2,360	2,410	2,450	2,490	2,530	2,560	2,590	2,620	2,650
				A	10.5	10.7	10.9	11.1	11.2	11.4	11.5	11.6	11.7
			120	C	9,370	10,600	11,950	13,400	15,000	16,750	18,650	20,700	23,000
				P	2,160	2,200	2,240	2,270	2,300	2,330	2,350	2,380	2,400
				A	9.6	9.8	9.9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6
		110	C	10,450	11,800	13,300	14,900	16,650	18,600	20,700	23,000	25,500	
			P	1,970	2,010	2,040	2,070	2,090	2,110	2,130	2,150	2,160	
			A	8.7	8.9	9.0	9.2	9.3	9.4	9.4	9.5	9.6	
		100	C	11,550	13,000	14,600	16,350	18,300	20,400	22,700	25,200	27,900	
			P	1,800	1,830	1,855	1,880	1,895	1,910	1,925	1,930	1,940	
			A	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.5	8.6	8.6	
INZX0250M6B	ZS19KAE-PFV	2.5	130	C	9,160	10,450	11,800	13,250	14,850	16,600	18,550	20,600	22,900
				P	2,650	2,710	2,770	2,820	2,870	2,910	2,950	2,980	3,000
				A	11.6	11.9	12.2	12.4	12.6	12.8	12.9	13.1	13.2
			120	C	10,500	11,900	13,450	15,100	16,850	18,800	20,900	23,300	25,800
				P	2,380	2,450	2,510	2,560	2,610	2,650	2,680	2,710	2,730
				A	10.5	10.8	11.0	11.3	11.5	11.6	11.8	11.9	12.0
		110	C	11,800	13,300	15,000	16,800	18,750	20,900	23,200	25,700	28,500	
			P	2,160	2,220	2,280	2,330	2,370	2,410	2,440	2,470	2,480	
			A	9.5	9.8	10.0	10.3	10.4	10.6	10.8	10.9	10.9	
		100	C	13,000	14,650	16,450	18,400	20,500	22,800	25,400	28,100	31,100	
			P	1,960	2,020	2,070	2,120	2,160	2,190	2,220	2,230	2,240	
			A	8.7	9.0	9.2	9.4	9.5	9.7	9.8	9.9	9.9	
INZX0300M6B	ZS21KAE-PFV	3	130	C	12,750	14,500	16,400	18,500	20,800	23,300	26,000	29,000	32,300
				P	3,590	3,690	3,790	3,870	3,950	4,010	4,060	4,100	4,130
				A	16.7	17.2	17.6	18.0	18.3	18.5	18.7	18.9	19.0
			120	C	14,650	16,600	18,700	21,000	23,500	26,300	29,300	32,600	36,200
				P	3,290	3,390	3,470	3,540	3,600	3,650	3,680	3,710	3,730
				A	15.5	15.9	16.2	16.5	16.7	16.9	17.0	17.1	17.2
		110	C	16,450	18,550	20,800	23,400	26,100	29,100	32,400	36,000	39,900	
			P	3,010	3,090	3,160	3,220	3,260	3,300	3,330	3,340	3,350	
			A	14.3	14.6	14.9	15.1	15.3	15.4	15.5	15.5	15.6	
		100	C	18,150	20,400	22,900	25,700	28,600	31,900	35,500	39,300	43,500	
			P	2,750	2,810	2,870	2,910	2,950	2,970	2,990	3,000	3,000	
			A	13.2	13.5	13.7	13.8	14.0	14.0	14.1	14.1	14.1	

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
				0	5	10	15	20	25	30	35	40	
INZX0350M6B	ZS26KAE-PFV	3.5	130	C	13,050	14,850	16,800	18,900	21,300	23,800	26,600	29,700	33,100
				P	3,710	3,820	3,910	4,000	4,080	4,140	4,200	4,240	4,280
				A	16.6	17.1	17.5	17.9	18.2	18.4	18.7	18.9	19.0
			120	C	15,000	16,950	19,150	21,500	24,100	26,900	30,000	33,400	37,000
				P	3,410	3,500	3,580	3,650	3,710	3,770	3,810	3,840	3,860
				A	15.4	15.8	16.1	16.4	16.6	16.8	17.0	17.1	17.2
		110	C	16,850	19,000	21,400	24,000	26,800	29,900	33,200	36,900	40,900	
			P	3,120	3,200	3,260	3,320	3,370	3,410	3,440	3,460	3,470	
			A	14.2	14.5	14.8	15.0	15.2	15.3	15.4	15.5	15.5	
		100	C	18,550	20,900	23,500	26,300	29,400	32,700	36,400	40,400	44,600	
			P	2,840	2,910	2,960	3,010	3,050	3,070	3,090	3,100	3,100	
			A	13.1	13.3	13.5	13.7	13.8	13.9	14.0	14.0	14.0	
INZX0400M6B	ZS29KAE-PFV	4	130	C	14,750	16,800	19,000	21,400	24,100	27,000	30,100	33,600	37,400
				P	4,220	4,300	4,380	4,450	4,510	4,560	4,610	4,650	4,680
				A	19.1	19.4	19.8	20.1	20.3	20.5	20.7	20.9	21.0
			120	C	17,000	19,250	21,700	24,400	27,300	30,400	33,900	37,700	41,800
				P	3,820	3,900	3,970	4,030	4,080	4,130	4,170	4,200	4,220
				A	17.3	17.6	17.9	18.2	18.4	18.6	18.8	18.9	19.0
		110	C	19,100	21,500	24,200	27,100	30,300	33,700	37,500	41,600	46,100	
			P	3,460	3,530	3,590	3,640	3,690	3,730	3,760	3,780	3,800	
			A	15.7	16.0	16.3	16.5	16.7	16.9	17.0	17.1	17.1	
		100	C	21,000	23,700	26,600	29,700	33,100	36,900	41,000	45,400	50,200	
			P	3,130	3,190	3,250	3,290	3,330	3,360	3,380	3,390	3,400	
			A	14.3	14.6	14.8	15.0	15.2	15.3	15.4	15.4	15.4	
INZX0450M6B	ZS33KAE-PFV	4.5	130	C	16,750	19,000	21,400	24,100	27,100	30,300	33,800	37,700	42,000
				P	4,650	4,790	4,920	5,030	5,130	5,210	5,280	5,340	5,390
				A	20.7	21.3	21.8	22.3	22.7	23.1	23.4	23.6	23.9
			120	C	19,200	21,700	24,400	27,400	30,700	34,200	38,100	42,400	47,000
				P	4,260	4,380	4,490	4,580	4,660	4,720	4,780	4,820	4,850
				A	19.0	19.5	20.0	20.4	20.7	21.0	21.2	21.4	21.5
		110	C	21,500	24,300	27,300	30,500	34,100	38,000	42,300	46,900	52,000	
			P	3,900	4,000	4,090	4,160	4,220	4,270	4,310	4,340	4,360	
			A	17.5	17.9	18.3	18.6	18.8	19.0	19.1	19.3	19.3	
		100	C	23,800	26,700	30,000	33,500	37,400	41,700	46,300	51,300	56,800	
			P	3,560	3,640	3,710	3,770	3,820	3,850	3,880	3,890	3,900	
			A	16.0	16.4	16.7	16.9	17.1	17.2	17.3	17.3	17.4	
INZX0500M6B	ZS38K4E-PFV	5	130	C	19,550	22,100	24,900	28,000	31,400	35,100	39,300	43,900	48,900
				P	5,360	5,540	5,720	5,870	6,020	6,150	6,260	6,350	6,420
				A	24.3	25.2	25.9	26.6	27.3	27.8	28.3	28.7	29.0
			120	C	22,400	25,200	28,300	31,700	35,500	39,600	44,200	49,200	54,600
				P	4,930	5,100	5,250	5,380	5,510	5,610	5,700	5,770	5,830
				A	22.6	23.3	23.9	24.5	25.0	25.5	25.9	26.2	26.4
		110	C	25,000	28,200	31,600	35,300	39,500	44,000	48,900	54,300	60,200	
			P	4,530	4,670	4,800	4,920	5,020	5,110	5,180	5,240	5,280	
			A	20.9	21.5	22.0	22.5	23.0	23.4	23.7	23.9	24.1	
		100	C	27,600	31,000	34,800	38,900	43,300	48,200	53,500	59,300	65,600	
			P	4,150	4,270	4,380	4,480	4,570	4,640	4,700	4,740	4,760	
			A	19.3	19.8	20.3	20.7	21.1	21.4	21.6	21.8	21.9	

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
				0	5	10	15	20	25	30	35	40	
INZX0100M6C	ZS09KAE-TF5	1	130	C	4,800	5,440	6,140	6,920	7,780	8,740	9,800	10,950	12,250
				P	1,470	1,495	1,520	1,550	1,575	1,595	1,615	1,635	1,645
				A	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2
			120	C	5,470	6,180	6,970	7,850	8,820	9,890	11,050	12,350	13,750
				P	1,325	1,355	1,380	1,405	1,430	1,455	1,470	1,485	1,500
				A	4.3	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8
		110	C	6,120	6,910	7,790	8,760	9,830	11,000	12,300	13,700	15,250	
			P	1,200	1,230	1,255	1,280	1,305	1,325	1,340	1,350	1,355	
			A	4.0	4.1	4.1	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	
		100	C	6,760	7,630	8,590	9,650	10,800	12,100	13,500	15,000	16,650	
			P	1,090	1,120	1,145	1,165	1,185	1,200	1,210	1,215	1,215	
			A	3.7	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.1	4.0	
INZX0150M6C	ZS11KAE-TF5	1.5	130	C	5,690	6,450	7,280	8,200	9,210	10,350	11,600	13,000	14,500
				P	1,735	1,765	1,790	1,820	1,845	1,865	1,890	1,910	1,930
				A	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9
			120	C	6,480	7,330	8,270	9,300	10,450	11,700	13,100	14,600	16,300
				P	1,545	1,580	1,610	1,635	1,660	1,685	1,705	1,725	1,740
				A	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4
		110	C	7,250	8,200	9,240	10,400	11,650	13,000	14,550	16,200	18,000	
			P	1,390	1,425	1,455	1,480	1,505	1,525	1,545	1,560	1,570	
			A	4.6	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	
		100	C	8,010	9,040	10,200	11,450	12,800	14,300	15,950	17,700	19,650	
			P	1,260	1,295	1,320	1,345	1,365	1,385	1,395	1,405	1,405	
			A	4.3	4.4	4.4	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	
INZX0180M6C	ZS13KAE-TF5	1.8	130	C	6,580	7,450	8,410	9,470	10,650	11,950	13,350	14,950	16,700
				P	1,945	1,990	2,030	2,070	2,100	2,130	2,150	2,180	2,190
				A	6.1	6.2	6.3	6.3	6.4	6.5	6.5	6.6	6.6
			120	C	7,490	8,470	9,550	10,750	12,050	13,500	15,050	16,800	18,700
				P	1,750	1,800	1,840	1,875	1,905	1,930	1,955	1,970	1,985
				A	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.1	6.1
		110	C	8,370	9,460	10,650	11,950	13,400	15,000	16,700	18,600	20,700	
			P	1,585	1,630	1,670	1,705	1,730	1,750	1,770	1,780	1,790	
			A	5.2	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.7	
		100	C	9,240	10,400	11,700	13,150	14,700	16,450	18,300	20,400	22,600	
			P	1,445	1,485	1,520	1,545	1,570	1,585	1,595	1,605	1,605	
			A	4.8	5.0	5.0	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	
INZX0200M6C	ZS15KAE-TF5	2	130	C	8,230	9,320	10,500	11,800	13,250	14,800	16,500	18,400	20,500
				P	2,420	2,450	2,480	2,510	2,540	2,570	2,600	2,630	2,660
				A	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.9	8.0
			120	C	9,370	10,600	11,950	13,400	15,000	16,750	18,650	20,700	23,000
				P	2,140	2,170	2,210	2,240	2,280	2,310	2,340	2,370	2,400
				A	6.7	6.8	6.9	7.0	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4
		110	C	10,450	11,800	13,300	14,900	16,650	18,600	20,700	23,000	25,500	
			P	1,915	1,950	1,985	2,020	2,050	2,090	2,110	2,140	2,160	
			A	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.6	6.7	6.8	6.8	
		100	C	11,550	13,000	14,600	16,350	18,300	20,400	22,700	25,200	27,900	
			P	1,725	1,765	1,800	1,830	1,865	1,890	1,915	1,935	1,950	
			A	5.8	5.9	5.9	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3	6.3	
INZX0250M6C	ZS19KAE-TF5	2.5	130	C	9,160	10,450	11,800	13,250	14,850	16,600	18,550	20,600	22,900
				P	2,640	2,690	2,730	2,780	2,820	2,860	2,900	2,930	2,950
				A	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0
			120	C	10,500	11,900	13,450	15,100	16,850	18,800	20,900	23,300	25,800
				P	2,350	2,400	2,450	2,500	2,540	2,580	2,620	2,650	2,670
				A	7.4	7.5	7.6	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3
		110	C	11,800	13,300	15,000	16,800	18,750	20,900	23,200	25,700	28,500	
			P	2,110	2,170	2,210	2,260	2,300	2,340	2,370	2,400	2,420	
			A	6.8	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	
		100	C	13,000	14,650	16,450	18,400	20,500	22,800	25,400	28,100	31,100	
			P	1,915	1,965	2,010	2,060	2,090	2,130	2,150	2,170	2,190	
			A	6.4	6.5	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.1	7.1	
INZX0300M6C	ZS21KAE-TF5	3	130	C	12,750	14,500	16,400	18,500	20,800	23,300	26,000	29,000	32,300
				P	3,520	3,630	3,730	3,820	3,890	3,950	4,000	4,040	4,070
				A	11.0	11.3	11.5	11.7	11.9	12.1	12.2	12.3	12.4
			120	C	14,650	16,600	18,700	21,000	23,500	26,300	29,300	32,600	36,200
				P	3,230	3,330	3,410	3,480	3,540	3,590	3,620	3,650	3,670
				A	10.4	10.6	10.8	10.9	11.1	11.2	11.2	11.3	11.3
		110	C	16,450	18,550	20,800	23,400	26,100	29,100	32,400	36,000	39,900	
			P	2,960	3,040	3,100	3,160	3,200	3,240	3,260	3,280	3,290	
			A	9.7	9.9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.4	10.4	10.4	
		100	C	18,150	20,400	22,900	25,700	28,600	31,900	35,500	39,300	43,500	
			P	2,700	2,760	2,810	2,850	2,890	2,910	2,930	2,940	2,930	
			A	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6	9.7	9.7	9.6	

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
				0	5	10	15	20	25	30	35	40	
INZX0350M6C	ZS26KAE-TF5	3.5	130	C	13,050	14,850	16,800	18,900	21,300	23,800	26,600	29,700	33,100
				P	3,640	3,750	3,850	3,930	4,010	4,070	4,120	4,160	4,190
				A	11.3	11.5	11.8	12.0	12.1	12.3	12.4	12.5	12.6
			120	C	15,000	16,950	19,150	21,500	24,100	26,900	30,000	33,400	37,000
				P	3,340	3,430	3,510	3,580	3,640	3,690	3,720	3,750	3,770
				A	10.6	10.8	11.0	11.1	11.3	11.4	11.4	11.5	11.5
		110	C	16,850	19,000	21,400	24,000	26,800	29,900	33,200	36,900	40,900	
			P	3,050	3,130	3,200	3,250	3,290	3,330	3,350	3,370	3,380	
			A	9.9	10.1	10.2	10.4	10.5	10.5	10.6	10.6	10.6	
		100	C	18,550	20,900	23,500	26,300	29,400	32,700	36,400	40,400	44,600	
			P	2,780	2,840	2,900	2,940	2,970	3,000	3,010	3,020	3,020	
			A	9.3	9.5	9.6	9.7	9.7	9.8	9.8	9.8	9.8	
INZX0400M6C	ZS29KAE-TF5	4	130	C	14,750	16,800	19,000	21,400	24,100	27,000	30,100	33,600	37,400
				P	4,110	4,200	4,270	4,340	4,400	4,460	4,510	4,550	4,600
				A	12.3	12.5	12.6	12.8	12.9	13.0	13.1	13.2	13.4
			120	C	17,000	19,250	21,700	24,400	27,300	30,400	33,900	37,700	41,800
				P	3,740	3,810	3,880	3,930	3,980	4,030	4,070	4,100	4,140
				A	11.3	11.5	11.6	11.8	11.9	12.0	12.0	12.1	12.2
		110	C	19,100	21,500	24,200	27,100	30,300	33,700	37,500	41,600	46,100	
			P	3,390	3,450	3,510	3,560	3,600	3,630	3,660	3,690	3,710	
			A	10.5	10.7	10.8	10.9	11.0	11.0	11.1	11.2	11.2	
		100	C	21,000	23,700	26,600	29,700	33,100	36,900	41,000	45,400	50,200	
			P	3,060	3,120	3,170	3,210	3,240	3,270	3,290	3,300	3,310	
			A	9.8	10.0	10.1	10.1	10.2	10.2	10.3	10.3	10.3	
INZX0450M6C	ZS33KAE-TF5	4.5	130	C	16,750	19,000	21,400	24,100	27,100	30,300	33,800	37,700	42,000
				P	4,570	4,720	4,850	4,960	5,050	5,140	5,200	5,260	5,300
				A	13.5	13.9	14.2	14.5	14.7	14.9	15.1	15.2	15.3
			120	C	19,200	21,700	24,400	27,400	30,700	34,200	38,100	42,400	47,000
				P	4,200	4,320	4,430	4,510	4,590	4,650	4,700	4,730	4,760
				A	12.6	12.9	13.2	13.4	13.5	13.7	13.8	13.9	13.9
		110	C	21,500	24,300	27,300	30,500	34,100	38,000	42,300	46,900	52,000	
			P	3,840	3,940	4,030	4,090	4,150	4,190	4,230	4,250	4,260	
			A	11.8	12.1	12.2	12.4	12.5	12.6	12.6	12.7	12.7	
		100	C	23,800	26,700	30,000	33,500	37,400	41,700	46,300	51,300	56,800	
			P	3,500	3,580	3,650	3,700	3,740	3,770	3,790	3,810	3,810	
			A	11.1	11.3	11.4	11.5	11.6	11.6	11.7	11.7	11.7	
INZX0500M6C	ZS38K4E-TF5	5	130	C	19,700	22,200	25,000	28,100	31,500	35,200	39,400	43,900	48,900
				P	5,240	5,430	5,600	5,760	5,910	6,040	6,150	6,250	6,330
				A	15.6	16.0	16.4	16.8	17.2	17.5	17.8	18.0	18.2
			120	C	22,500	25,300	28,400	31,900	35,600	39,700	44,300	49,200	54,600
				P	4,830	4,990	5,140	5,280	5,410	5,520	5,610	5,690	5,750
				A	14.5	14.9	15.3	15.6	15.9	16.2	16.4	16.6	16.8
		110	C	25,200	28,300	31,700	35,500	39,600	44,100	49,000	54,400	60,200	
			P	4,440	4,580	4,710	4,830	4,940	5,030	5,100	5,160	5,210	
			A	13.6	14.0	14.3	14.5	14.8	15.0	15.2	15.3	15.5	
		100	C	27,800	31,200	34,900	39,000	43,500	48,300	53,600	59,400	65,600	
			P	4,070	4,190	4,300	4,410	4,490	4,570	4,630	4,670	4,700	
			A	12.8	13.1	13.4	13.6	13.8	14.0	14.1	14.2	14.3	
INZX0600M6C	ZS45K4E-TF5	6	130	C	23,500	26,500	29,800	33,400	37,400	41,900	46,800	52,200	58,200
				P	6,130	6,350	6,550	6,740	6,920	7,080	7,220	7,350	7,450
				A	18.2	19.2	19.7	20.1	20.5	20.9	21.2	21.5	
			120	C	26,800	30,200	33,900	37,900	42,400	47,300	52,700	58,600	65,000
				P	5,640	5,830	6,010	6,180	6,330	6,470	6,580	6,680	6,760
				A	17.0	17.5	17.9	18.3	18.7	19.0	19.3	19.6	19.8
		110	C	30,100	33,800	37,800	42,300	47,200	52,500	58,400	64,800	71,700	
			P	5,190	5,350	5,510	5,650	5,780	5,890	5,990	6,070	6,120	
			A	16.0	16.4	16.8	17.1	17.4	17.7	17.9	18.1	18.2	
		100	C	33,200	37,200	41,600	46,500	51,800	57,600	63,900	70,800	78,300	
			P	4,760	4,900	5,040	5,160	5,260	5,360	5,430	5,490	5,530	
			A	15.1	15.4	15.7	16.0	16.2	16.4	16.6	16.7	16.8	
INZX0800M6C	ZB58K5E-TFC	8	130	C	26,600	31,800	37,000	42,600	48,400	54,700	61,400	68,700	76,800
				P	9,160	9,160	9,170	9,180	9,210	9,240	9,270	9,290	9,310
				A	28.1	28.1	28.2	28.2	28.3	28.4	28.5	28.6	28.6
			120	C	32,800	38,100	43,600	49,400	55,600	62,300	69,600	77,500	86,100
				P	8,080	8,100	8,140	8,170	8,210	8,250	8,280	8,310	8,320
				A	25.6	25.7	25.8	25.9	26.0	26.1	26.2	26.2	26.3
		110	C	38,200	43,700	49,400	55,600	62,200	69,400	77,200	85,700	95,000	
			P	7,150	7,190	7,240	7,290	7,340	7,380	7,420	7,440	7,440	
			A	23.5	23.6	23.7	23.8	23.9	24.1	24.2	24.2	24.2	
		100	C	43,000	48,600	54,700	61,200	68,300	76,000	84,400	93,500	103,500	
			P	6,350	6,410	6,470	6,530	6,580	6,620	6,640	6,650	6,640	
			A	21.8	21.9	22.0	22.1	22.2	22.3	22.4	22.5	22.5	

INZX

R-404A

220V/3F/60Hz

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
				0	5	10	15	20	25	30	35	40	
INZX0900M6C	ZB66K5E-TFC	9	130	C	34,000	38,900	44,000	49,600	55,700	62,300	69,600	77,500	86,100
				P	10,050	10,100	10,150	10,200	10,250	10,300	10,350	10,400	
				A	30.8	30.9	31.0	31.1	31.3	31.4	31.5	31.7	
			120	C	39,500	44,800	50,500	56,700	63,500	70,800	78,900	87,600	97,100
				P	8,920	9,000	9,070	9,130	9,190	9,240	9,290	9,330	9,370
				A	28.1	28.2	28.4	28.5	28.7	28.8	29.0	29.1	29.2
			110	C	44,600	50,400	56,700	63,500	71,000	79,100	87,900	97,500	108,000
				P	7,950	8,040	8,120	8,200	8,260	8,320	8,370	8,410	8,460
				A	25.8	25.9	26.1	26.3	26.5	26.7	26.8	27.0	27.1
		100	C	49,500	55,800	62,700	70,100	78,200	87,100	96,700	107,000	118,500	
			P	7,110	7,210	7,300	7,370	7,440	7,500	7,550	7,590	7,620	
			A	23.8	24.0	24.2	24.4	24.6	24.8	24.9	25.1	25.3	
INZX1000M6C	ZB76K5E-TFC	10	130	C	41,200	46,500	52,200	58,400	65,300	72,900	81,300	90,500	100,500
				P	11,450	11,600	11,800	11,900	12,050	12,150	12,250	12,350	12,400
				A	34.3	34.8	35.2	35.5	35.8	36.1	36.3	36.5	36.6
			120	C	46,700	52,600	59,100	66,100	73,800	82,300	91,600	102,000	113,000
				P	10,350	10,500	10,650	10,750	10,850	10,950	11,050	11,100	11,150
				A	31.7	32.1	32.4	32.7	32.9	33.1	33.3	33.5	33.6
			110	C	52,000	58,600	65,800	73,600	82,200	91,500	101,500	113,000	125,000
				P	9,320	9,470	9,590	9,700	9,790	9,860	9,920	9,960	9,990
				A	29.3	29.6	29.9	30.1	30.3	30.5	30.6	30.8	30.9
		100	C	57,300	64,500	72,400	80,900	90,300	100,500	111,500	123,500	136,500	
			P	8,390	8,530	8,640	8,730	8,800	8,850	8,890	8,920	8,930	
			A	27.1	27.4	27.6	27.8	28.0	28.2	28.3	28.4	28.5	
INZX1300M6C	ZB95K5E-TWC	13	130	C	45,700	53,400	61,500	70,000	79,200	89,100	99,700	111,500	124,000
				P	15,450	15,450	15,450	15,500	15,550	15,600	15,600	15,650	15,700
				A	47.2	47.2	47.3	47.4	47.5	47.6	47.7	47.8	47.9
			120	C	54,700	62,900	71,600	80,900	90,900	101,500	113,500	126,000	139,500
				P	13,650	13,650	13,700	13,750	13,800	13,900	13,950	14,000	14,100
				A	42.6	42.7	42.8	43.0	43.1	43.3	43.4	43.6	43.8
			110	C	62,900	71,600	81,000	91,000	102,000	113,500	126,000	140,000	154,500
				P	12,050	12,100	12,150	12,250	12,300	12,400	12,500	12,550	12,650
				A	38.7	38.9	39.0	39.2	39.4	39.6	39.8	40.0	40.2
		100	C	70,500	79,700	89,700	100,500	112,000	124,500	138,500	153,000	169,000	
			P	10,650	10,750	10,800	10,900	11,000	11,100	11,200	11,300	11,450	
			A	35.4	35.6	35.8	36.0	36.2	36.5	36.7	37.0	37.3	
INZX1500M6C	ZB114K5E-TWC	15	130	C	54,800	63,800	73,300	83,600	94,800	107,000	120,000	134,000	149,500
				P	18,300	18,400	18,450	18,550	18,600	18,700	18,750	18,850	18,900
				A	57.7	58.1	58.4	58.6	58.9	59.1	59.2	59.3	59.4
			120	C	65,300	74,900	85,300	96,500	108,500	121,500	136,000	151,500	168,000
				P	16,250	16,350	16,450	16,550	16,650	16,750	16,850	16,950	17,000
				A	53.2	53.5	53.8	54.1	54.3	54.5	54.6	54.8	54.9
			110	C	75,000	85,300	96,500	108,500	121,500	136,000	151,000	168,000	185,500
				P	14,500	14,600	14,700	14,800	14,950	15,050	15,150	15,250	15,350
				A	49.3	49.6	49.9	50.1	50.3	50.5	50.7	50.9	51.1
		100	C	83,900	95,000	107,000	120,000	134,000	149,500	166,000	183,500	203,000	
			P	12,900	13,050	13,150	13,300	13,400	13,550	13,650	13,750	13,850	
			A	46.0	46.2	46.5	46.7	46.9	47.2	47.4	47.6	47.9	

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
				0	5	10	15	20	25	30	35	40	
INZX0100M6J	ZS09KAE-TF5	1	130	C	4,000	4,530	5,110	5,760	6,490	7,280	8,170	9,140	10,200
				P	1,225	1,245	1,270	1,290	1,310	1,330	1,345	1,360	1,370
				A	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0
			120	C	4,560	5,150	5,810	6,540	7,350	8,240	9,220	10,300	11,500
				P	1,105	1,125	1,150	1,175	1,195	1,210	1,225	1,240	1,250
				A	4.1	4.2	4.3	4.3	4.4	4.5	4.5	4.5	4.6
		110	C	5,100	5,760	6,490	7,300	8,190	9,170	10,250	11,400	12,700	
			P	1,000	1,025	1,045	1,070	1,085	1,105	1,115	1,125	1,130	
			A	3.8	3.9	4.0	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	
		100	C	5,630	6,360	7,160	8,040	9,020	10,100	11,250	12,500	13,900	
			P	910	933	954	973	989	1,000	1,010	1,015	1,015	
			A	3.6	3.6	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	
INZX0150M6J	ZS11KAE-TF5	1.5	130	C	4,750	5,370	6,070	6,830	7,680	8,620	9,660	10,800	12,100
				P	1,445	1,470	1,495	1,515	1,535	1,555	1,575	1,590	1,605
				A	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7
			120	C	5,400	6,110	6,890	7,750	8,700	9,750	10,900	12,150	13,550
				P	1,290	1,315	1,340	1,365	1,385	1,405	1,420	1,435	1,450
				A	4.8	4.9	4.9	5.0	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2
		110	C	6,050	6,830	7,700	8,650	9,700	10,850	12,100	13,500	15,000	
			P	1,160	1,185	1,210	1,235	1,255	1,270	1,285	1,300	1,310	
			A	4.4	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	
		100	C	6,680	7,540	8,480	9,520	10,650	11,900	13,300	14,750	16,400	
			P	1,050	1,080	1,100	1,120	1,140	1,155	1,165	1,170	1,175	
			A	4.1	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	
INZX0180M6C	ZS13KAE-TF5	1.8	130	C	5,480	6,210	7,010	7,890	8,870	9,950	11,150	12,450	13,900
				P	1,620	1,660	1,695	1,725	1,750	1,775	1,795	1,815	1,825
				A	5.8	5.9	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2	6.3	6.3
			120	C	6,240	7,060	7,960	8,950	10,050	11,250	12,550	14,000	15,600
				P	1,460	1,500	1,535	1,565	1,590	1,610	1,630	1,645	1,655
				A	5.3	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.9
		110	C	6,980	7,880	8,880	9,970	11,150	12,500	13,950	15,500	17,250	
			P	1,320	1,360	1,390	1,420	1,440	1,460	1,475	1,485	1,490	
			A	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	
		100	C	7,700	8,690	9,770	10,950	12,250	13,700	15,250	16,950	18,850	
			P	1,205	1,235	1,265	1,290	1,310	1,320	1,330	1,335	1,335	
			A	4.6	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	
INZX0200M6J	ZS15KAE-TF5	2	130	C	6,860	7,770	8,760	9,840	11,050	12,350	13,750	15,350	17,100
				P	2,020	2,040	2,060	2,090	2,120	2,140	2,170	2,190	2,220
				A	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.7
			120	C	7,810	8,830	9,940	11,150	12,500	13,950	15,550	17,300	19,200
				P	1,785	1,810	1,840	1,870	1,895	1,925	1,950	1,975	1,995
				A	6.5	6.5	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	7.0	7.1
		110	C	8,730	9,850	11,100	12,400	13,900	15,500	17,250	19,150	21,200	
			P	1,595	1,625	1,655	1,685	1,710	1,740	1,760	1,785	1,800	
			A	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.3	6.4	6.5	6.5	
		100	C	9,620	10,850	12,200	13,650	15,250	17,000	18,900	21,000	23,200	
			P	1,440	1,470	1,500	1,525	1,555	1,575	1,595	1,615	1,625	
			A	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.1	
INZX0250M6C	ZS19KAE-TF5	2.5	130	C	7,630	8,690	9,820	11,050	12,400	13,850	15,450	17,200	19,100
				P	2,200	2,240	2,280	2,320	2,350	2,380	2,410	2,440	2,460
				A	7.9	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6
			120	C	8,770	9,940	11,200	12,550	14,050	15,650	17,450	19,400	21,500
				P	1,960	2,000	2,040	2,080	2,120	2,150	2,180	2,210	2,230
				A	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.7	7.8	7.8	7.9
		110	C	9,830	11,100	12,500	14,000	15,600	17,400	19,350	21,400	23,700	
			P	1,760	1,805	1,845	1,885	1,920	1,950	1,980	2,000	2,020	
			A	6.5	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.3	
		100	C	10,800	12,200	13,700	15,300	17,100	19,050	21,100	23,400	25,900	
			P	1,595	1,640	1,675	1,715	1,745	1,775	1,795	1,810	1,825	
			A	6.1	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.8	6.8	
INZX0300M6J	ZS21KAE-TF5	3	130	C	10,650	12,100	13,650	15,400	17,300	19,400	21,700	24,200	26,900
				P	2,930	3,020	3,110	3,180	3,240	3,290	3,340	3,370	3,390
				A	10.6	10.8	11.0	11.2	11.4	11.6	11.7	11.8	11.8
			120	C	12,200	13,800	15,550	17,500	19,600	21,900	24,400	27,100	30,100
				P	2,700	2,770	2,840	2,900	2,950	2,990	3,020	3,040	3,060
				A	9.9	10.1	10.3	10.5	10.6	10.7	10.8	10.8	10.9
		110	C	13,700	15,450	17,350	19,450	21,800	24,300	27,000	30,000	33,200	
			P	2,470	2,530	2,590	2,630	2,670	2,700	2,720	2,730	2,740	
			A	9.3	9.5	9.7	9.8	9.9	9.9	10.0	10.0	10.0	
		100	C	15,100	17,000	19,100	21,400	23,900	26,600	29,600	32,800	36,300	
			P	2,250	2,300	2,340	2,380	2,410	2,430	2,440	2,450	2,450	
			A	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.2	9.3	9.3	9.2	

INZX

R-404A

220V/3F/50Hz

57

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
				0	5	10	15	20	25	30	35	40	
INZX0350M6C	ZS26KAE-TF5	3.5	130	C	10,900	12,350	14,000	15,750	17,700	19,850	22,200	24,800	27,600
				P	3,040	3,130	3,210	3,280	3,340	3,390	3,430	3,470	3,490
				A	10.8	11.1	11.3	11.5	11.6	11.8	11.9	12.0	12.1
			120	C	12,500	14,150	15,950	17,900	20,100	22,400	25,000	27,800	30,900
				P	2,790	2,860	2,930	2,980	3,030	3,070	3,100	3,130	3,140
				A	10.1	10.3	10.5	10.7	10.8	10.9	11.0	11.0	11.1
		110	C	14,050	15,850	17,800	19,950	22,300	24,900	27,700	30,800	34,100	
			P	2,550	2,610	2,660	2,710	2,750	2,770	2,800	2,810	2,820	
			A	9.5	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.1	10.2	10.2	
		100	C	15,450	17,450	19,600	21,900	24,500	27,300	30,300	33,600	37,200	
			P	2,320	2,370	2,410	2,450	2,480	2,500	2,510	2,520	2,520	
			A	8.9	9.1	9.2	9.3	9.3	9.4	9.4	9.4	9.4	
INZX0400M6J	ZS29KAE-TF5	4	130	C	12,300	14,000	15,850	17,850	20,100	22,500	25,100	28,000	31,100
				P	3,430	3,500	3,560	3,620	3,670	3,710	3,760	3,800	3,830
				A	11.8	11.9	12.1	12.2	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8
			120	C	14,200	16,050	18,100	20,300	22,700	25,400	28,200	31,400	34,800
				P	3,110	3,180	3,230	3,280	3,320	3,360	3,390	3,420	3,450
				A	10.9	11.0	11.2	11.3	11.4	11.5	11.5	11.6	11.7
		110	C	15,900	17,950	20,200	22,600	25,200	28,100	31,200	34,700	38,400	
			P	2,820	2,880	2,920	2,960	3,000	3,030	3,050	3,070	3,090	
			A	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.6	10.7	10.7	
		100	C	17,550	19,750	22,100	24,800	27,600	30,700	34,100	37,800	41,800	
			P	2,550	2,600	2,640	2,670	2,700	2,720	2,740	2,750	2,760	
			A	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.8	9.8	9.9	9.9	
INZX0450M6C	ZS33KAE-TF5	4.5	130	C	13,950	15,800	17,850	20,100	22,600	25,200	28,200	31,400	35,000
				P	3,810	3,930	4,040	4,130	4,210	4,280	4,340	4,380	4,420
				A	13.0	13.3	13.6	13.9	14.1	14.3	14.4	14.6	14.7
			120	C	16,000	18,100	20,400	22,800	25,600	28,500	31,800	35,300	39,200
				P	3,500	3,600	3,690	3,760	3,820	3,870	3,910	3,940	3,970
				A	12.1	12.4	12.6	12.8	13.0	13.1	13.2	13.3	13.4
		110	C	17,950	20,200	22,700	25,400	28,400	31,700	35,200	39,100	43,300	
			P	3,200	3,290	3,350	3,410	3,460	3,490	3,520	3,540	3,550	
			A	11.3	11.6	11.7	11.9	12.0	12.1	12.1	12.2	12.2	
		100	C	19,800	22,300	25,000	28,000	31,200	34,700	38,600	42,800	47,300	
			P	2,920	2,990	3,040	3,080	3,120	3,140	3,160	3,170	3,180	
			A	10.6	10.8	10.9	11.0	11.1	11.1	11.2	11.2	11.2	
INZX0500M6J	ZS38K4E-TF5	5	130	C	16,400	18,500	20,800	23,400	26,200	29,400	32,800	36,600	40,800
				P	4,370	4,520	4,670	4,800	4,920	5,030	5,130	5,210	5,270
				A	15.0	15.4	15.8	16.1	16.5	16.8	17.0	17.3	17.5
			120	C	18,750	21,100	23,700	26,500	29,700	33,100	36,900	41,000	45,500
				P	4,030	4,160	4,290	4,400	4,510	4,600	4,680	4,740	4,790
				A	13.9	14.3	14.6	15.0	15.2	15.5	15.7	15.9	16.1
		110	C	21,000	23,600	26,500	29,600	33,000	36,800	40,900	45,300	50,200	
			P	3,700	3,820	3,930	4,030	4,110	4,190	4,250	4,300	4,340	
			A	13.1	13.4	13.7	13.9	14.2	14.4	14.6	14.7	14.8	
		100	C	23,200	26,000	29,100	32,500	36,200	40,300	44,700	49,500	54,700	
			P	3,390	3,490	3,590	3,670	3,740	3,810	3,860	3,890	3,920	
			A	12.3	12.6	12.8	13.0	13.2	13.4	13.5	13.6	13.7	
INZX0600M6C	ZS45K4E-TF5	6	130	C	19,550	22,100	24,800	27,800	31,200	34,900	39,000	43,500	48,500
				P	5,110	5,290	5,460	5,620	5,770	5,900	6,020	6,120	6,210
				A	17.4	18.0	18.4	18.9	19.3	19.7	20.0	20.3	20.6
			120	C	22,400	25,200	28,200	31,600	35,300	39,400	43,900	48,800	54,200
				P	4,700	4,860	5,010	5,150	5,280	5,390	5,490	5,570	5,640
				A	16.3	16.8	17.2	17.6	17.9	18.2	18.5	18.8	19.0
		110	C	25,100	28,100	31,500	35,200	39,300	43,800	48,600	53,700	59,000	
			P	4,320	4,460	4,590	4,710	4,820	4,910	4,990	5,060	5,100	
			A	15.4	15.7	16.1	16.4	16.7	16.9	17.2	17.3	17.5	
		100	C	27,600	31,000	34,700	38,700	43,200	48,000	53,300	59,000	65,200	
			P	3,970	4,090	4,200	4,300	4,390	4,460	4,530	4,580	4,610	
			A	14.5	14.8	15.1	15.3	15.6	15.8	15.9	16.1	16.1	
INZX0800M6C	ZB58K5E-TFC	8	130	C	21,700	25,900	30,400	35,000	39,900	45,200	50,800	56,800	63,300
				P	7,890	7,810	7,760	7,730	7,710	7,700	7,700	7,690	7,680
				A	28.6	28.4	28.3	28.3	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2
			120	C	26,700	31,100	35,800	40,800	46,000	51,700	57,700	64,300	71,400
				P	6,860	6,820	6,800	6,800	6,800	6,810	6,820	6,830	6,830
				A	26.0	25.9	25.9	25.9	25.9	26.0	26.0	26.0	26.1
		110	C	31,100	35,800	40,700	45,900	51,600	57,700	64,200	71,300	78,900	
			P	5,990	5,980	5,990	6,000	6,020	6,050	6,070	6,080	6,080	
			A	23.9	23.9	23.9	24.0	24.0	24.1	24.2	24.2	24.3	
		100	C	35,100	39,900	45,100	50,700	56,700	63,200	70,300	77,900	86,100	
			P	5,260	5,270	5,300	5,330	5,360	5,400	5,420	5,440	5,430	
			A	22.2	22.3	22.3	22.4	22.5	22.6	22.7	22.8	22.8	

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.										
				0	5	10	15	20	25	30	35	40		
INZX0900M6C	ZB66K5E-TFC	9	130	C	27,400	31,300	35,600	40,300	45,400	51,000	57,000	63,500	70,500	
				P	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650
				A	30.9	30.9	30.9	30.9	30.9	31.0	31.0	31.0	31.0	31.1
			120	C	32,100	36,500	41,200	46,300	52,000	58,000	64,500	72,000	79,500	
				P	7,600	7,600	7,600	7,650	7,650	7,650	7,700	7,700	7,700	
				A	28.2	28.2	28.3	28.3	28.4	28.4	28.5	28.6	28.7	
			110	C	36,500	41,200	46,400	52,000	58,000	65,000	72,000	80,000	88,500	
				P	6,700	6,700	6,750	6,750	6,800	6,800	6,850	6,900	6,900	
				A	26.0	26.0	26.1	26.2	26.2	26.3	26.4	26.5	26.6	
		100	C	40,600	45,800	51,500	57,500	64,000	71,500	79,500	88,000	97,000		
			P	5,900	5,950	6,000	6,000	6,050	6,100	6,150	6,150	6,250		
			A	24.2	24.2	24.3	24.4	24.5	24.6	24.7	24.8	24.9		
INZX1000M6C	ZB76K5E-TFC	10	130	C	31,500	36,300	41,600	47,200	53,500	60,000	67,000	75,000	83,500	
				P	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,200	10,200	
				A	35.6	35.6	35.6	35.6	35.7	35.7	35.8	35.9	35.9	
			120	C	37,100	42,400	48,100	54,500	61,000	68,500	76,000	85,000	94,000	
				P	8,850	8,900	8,900	8,950	8,950	9,000	9,000	9,050	9,100	
				A	32.3	32.4	32.4	32.5	32.6	32.7	32.8	32.9	32.9	
			110	C	42,300	48,000	54,000	61,000	68,500	76,000	85,000	94,000	104,000	
				P	7,800	7,850	7,900	7,950	7,950	8,000	8,050	8,100	8,100	
				A	29.6	29.7	29.8	29.9	30.0	30.1	30.2	30.3	30.4	
		100	C	47,100	53,000	60,000	67,000	75,000	83,500	93,000	103,000	114,000		
			P	6,900	6,950	7,000	7,050	7,100	7,150	7,200	7,250	7,300		
			A	27.4	27.5	27.7	27.8	27.9	28.0	28.1	28.2	28.3		
INZX1300M6C	ZB95K5E-TWC	13	130	C	33,000	40,700	48,400	56,300	64,500	73,100	82,300	92,100	102,500	
				P	13,100	13,050	13,000	12,950	12,950	12,950	12,950	12,950	12,950	
				A	47.8	47.7	47.6	47.6	47.6	47.6	47.7	47.7	47.8	
			120	C	42,900	50,500	58,400	66,500	75,100	84,300	94,100	104,500	116,000	
				P	11,450	11,400	11,400	11,400	11,400	11,450	11,450	11,500	11,500	
				A	42.7	42.7	42.7	42.8	42.8	42.9	43.0	43.2	43.2	
			110	C	51,300	59,000	67,100	75,600	84,700	94,400	105,000	116,500	128,500	
				P	10,000	10,000	10,000	10,050	10,100	10,150	10,150	10,200	10,250	
				A	38.5	38.5	38.6	38.7	38.8	39.0	39.1	39.3	39.4	
		100	C	58,500	66,400	74,800	83,700	93,400	104,000	115,000	127,500	140,500		
			P	8,760	8,790	8,840	8,890	8,940	9,000	9,060	9,120	9,170		
			A	34.9	35.0	35.1	35.3	35.5	35.7	35.8	36.0	36.1		
INZX1500M6C	ZB114K5E-TWC	15	130	C	39,600	48,000	56,700	65,900	75,700	86,200	97,500	109,500	123,000	
				P	15,900	15,850	15,750	15,700	15,650	15,650	15,600	15,550	15,550	
				A	52.5	52.5	52.4	52.4	52.3	52.3	52.2	52.2	52.2	
			120	C	50,100	58,800	68,000	77,800	88,200	99,400	111,500	124,500	138,500	
				P	13,900	13,850	13,850	13,850	13,800	13,800	13,800	13,800	13,850	
				A	47.5	47.6	47.6	47.6	47.6	47.7	47.7	47.7	47.8	
			110	C	59,600	68,600	78,300	88,700	99,800	111,500	124,500	138,500	153,500	
				P	12,200	12,200	12,200	12,200	12,250	12,300	12,300	12,350	12,350	
				A	43.4	43.5	43.6	43.7	43.8	43.8	43.9	44.0	44.1	
		100	C	68,100	77,600	87,700	98,700	110,500	123,500	137,000	152,000	168,000		
			P	10,700	10,750	10,800	10,800	10,850	10,900	11,000	11,050	11,100		
			A	40.1	40.2	40.4	40.5	40.6	40.7	40.8	41.0	41.1		

INZX

R-404A

220V/3F/50Hz

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
				0	5	10	15	20	25	30	35	40	
INZX0300M6D	ZS21KAE-TFD	3	130	C	12,750	14,500	16,400	18,500	20,800	23,300	26,000	29,000	32,300
				P	3,520	3,630	3,730	3,820	3,890	3,950	4,000	4,040	4,070
				A	5.5	5.7	5.8	5.9	6.0	6.0	6.1	6.2	6.2
			120	C	14,650	16,600	18,700	21,000	23,500	26,300	29,300	32,600	36,200
				P	3,230	3,330	3,410	3,480	3,540	3,590	3,620	3,650	3,670
				A	5.2	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7
			110	C	16,450	18,550	20,800	23,400	26,100	29,100	32,400	36,000	39,900
				P	2,960	3,040	3,100	3,160	3,200	3,240	3,260	3,280	3,290
				A	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
100	C	18,150	20,400	22,900	25,700	28,600	31,900	35,500	39,300	43,500			
	P	2,700	2,760	2,810	2,850	2,890	2,910	2,930	2,940	2,930			
	A	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8			
INZX0350M6D	ZS26KAE-TFD	3.5	130	C	13,050	14,850	16,800	18,900	21,300	23,800	26,600	29,700	33,100
				P	3,640	3,750	3,850	3,930	4,010	4,070	4,120	4,160	4,190
				A	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3	6.3
			120	C	15,000	16,950	19,150	21,500	24,100	26,900	30,000	33,400	37,000
				P	3,340	3,430	3,510	3,580	3,640	3,690	3,720	3,750	3,770
				A	5.3	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8
		110	C	16,850	19,000	21,400	24,000	26,800	29,900	33,200	36,900	40,900	
			P	3,050	3,130	3,200	3,250	3,290	3,330	3,350	3,370	3,380	
			A	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	
		100	C	18,550	20,900	23,500	26,300	29,400	32,700	36,400	40,400	44,600	
			P	2,780	2,840	2,900	2,940	2,970	3,000	3,010	3,020	3,020	
			A	4.7	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	
INZX0400M6D	ZS29KAE-TFD	4	130	C	14,750	16,800	19,000	21,400	24,100	27,000	30,100	33,600	37,400
				P	4,110	4,200	4,270	4,340	4,400	4,460	4,510	4,550	4,600
				A	6.2	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7
			120	C	17,000	19,250	21,700	24,400	27,300	30,400	33,900	37,700	41,800
				P	3,740	3,810	3,880	3,930	3,980	4,030	4,070	4,100	4,140
				A	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.1	6.1
		110	C	19,100	21,500	24,200	27,100	30,300	33,700	37,500	41,600	46,100	
			P	3,390	3,450	3,510	3,560	3,600	3,630	3,660	3,690	3,710	
			A	5.3	5.3	5.4	5.5	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	
		100	C	21,000	23,700	26,600	29,700	33,100	36,900	41,000	45,400	50,200	
			P	3,060	3,120	3,170	3,210	3,240	3,270	3,290	3,300	3,310	
			A	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	
INZX0450M6D	ZS33KAE-TFD	4.5	130	C	16,750	19,000	21,400	24,100	27,100	30,300	33,800	37,700	42,000
				P	4,570	4,720	4,850	4,960	5,050	5,140	5,200	5,260	5,300
				A	6.8	7.0	7.1	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.7
			120	C	19,200	21,700	24,400	27,400	30,700	34,200	38,100	42,400	47,000
				P	4,200	4,320	4,430	4,510	4,590	4,650	4,700	4,730	4,760
				A	6.3	6.5	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0
		110	C	21,500	24,300	27,300	30,500	34,100	38,000	42,300	46,900	52,000	
			P	3,840	3,940	4,030	4,090	4,150	4,190	4,230	4,250	4,260	
			A	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.3	6.3	6.4	6.4	
		100	C	23,800	26,700	30,000	33,500	37,400	41,700	46,300	51,300	56,800	
			P	3,500	3,580	3,650	3,700	3,740	3,770	3,790	3,810	3,810	
			A	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8	5.8	5.8	5.9	5.9	
INZX0500M6D	ZS38K4E-TFD	5	130	C	19,700	22,200	25,000	28,100	31,500	35,200	39,400	43,900	48,900
				P	5,240	5,430	5,600	5,760	5,910	6,040	6,150	6,250	6,330
				A	7.8	8.0	8.2	8.4	8.6	8.8	8.9	9.0	9.1
			120	C	22,500	25,300	28,400	31,900	35,600	39,700	44,300	49,200	54,600
				P	4,830	4,990	5,140	5,280	5,410	5,520	5,610	5,690	5,750
				A	7.3	7.5	7.7	7.8	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4
		110	C	25,200	28,300	31,700	35,500	39,600	44,100	49,000	54,400	60,200	
			P	4,440	4,580	4,710	4,830	4,940	5,030	5,100	5,160	5,210	
			A	6.8	7.0	7.1	7.3	7.4	7.5	7.5	7.7	7.7	
		100	C	27,800	31,200	34,900	39,000	43,500	48,300	53,600	59,400	65,600	
			P	4,070	4,190	4,300	4,410	4,490	4,570	4,630	4,670	4,700	
			A	6.4	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2	
INZX0600M6D	ZS45K4E-TFD	6	130	C	23,500	26,500	29,800	33,400	37,400	41,900	46,800	52,200	58,200
				P	6,130	6,350	6,550	6,740	6,920	7,080	7,220	7,350	7,450
				A	9.1	9.4	9.6	9.9	10.1	10.3	10.5	10.6	10.8
			120	C	26,800	30,200	33,900	37,900	42,400	47,300	52,700	58,600	65,000
				P	5,640	5,830	6,010	6,180	6,330	6,470	6,580	6,680	6,760
				A	8.5	8.8	9.0	9.2	9.4	9.5	9.7	9.8	9.9
		110	C	30,100	33,800	37,800	42,300	47,200	52,500	58,400	64,800	71,700	
			P	5,190	5,350	5,510	5,650	5,780	5,890	5,990	6,070	6,120	
			A	8.0	8.2	8.4	8.6	8.7	8.8	9.0	9.1	9.1	
		100	C	33,200	37,200	41,600	46,500	51,800	57,600	63,900	70,800	78,300	
			P	4,760	4,900	5,040	5,160	5,260	5,360	5,430	5,490	5,530	
			A	7.6	7.7	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4	

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
				0	5	10	15	20	25	30	35	40	
INZX0800M6D	ZB58K5E-TFD	8	130	C	26,600	31,800	37,000	42,600	48,400	54,700	61,400	68,700	76,800
				P	9,160	9,160	9,170	9,180	9,210	9,240	9,270	9,290	9,310
				A	14.0	14.1	14.1	14.1	14.2	14.2	14.3	14.3	14.3
			120	C	32,800	38,100	43,600	49,400	55,600	62,300	69,600	77,500	86,100
				P	8,080	8,100	8,140	8,170	8,210	8,250	8,280	8,310	8,320
				A	12.8	12.8	12.9	12.9	13.0	13.0	13.1	13.1	13.1
			110	C	38,200	43,700	49,400	55,600	62,200	69,400	77,200	85,700	95,000
				P	7,150	7,190	7,240	7,290	7,340	7,380	7,420	7,440	7,440
				A	11.8	11.8	11.9	11.9	12.0	12.0	12.1	12.1	12.1
			100	C	43,000	48,600	54,700	61,200	68,300	76,000	84,400	93,500	103,500
				P	6,350	6,410	6,470	6,530	6,580	6,620	6,640	6,650	6,640
				A	10.9	10.9	11.0	11.1	11.1	11.2	11.2	11.3	11.3
INZX0900M6D	ZB66K5E-TFD	9	130	C	34,000	38,900	44,000	49,600	55,700	62,300	69,600	77,500	86,100
				P	10,050	10,100	10,150	10,200	10,250	10,300	10,300	10,350	10,400
				A	15.4	15.4	15.5	15.6	15.6	15.7	15.8	15.8	15.9
			120	C	39,500	44,800	50,500	56,700	63,500	70,800	78,900	87,600	97,100
				P	8,920	9,000	9,070	9,130	9,190	9,240	9,290	9,330	9,370
				A	14.0	14.1	14.2	14.3	14.4	14.4	14.5	14.6	14.6
			110	C	44,600	50,400	56,700	63,500	71,000	79,100	87,900	97,500	108,000
				P	7,950	8,040	8,120	8,200	8,260	8,320	8,370	8,410	8,460
				A	12.9	13.0	13.1	13.2	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			100	C	49,500	55,800	62,700	70,100	78,200	87,100	96,700	107,000	118,500
				P	7,110	7,210	7,300	7,370	7,440	7,500	7,550	7,590	7,620
				A	11.9	12.0	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.6
INZX1000M6D	ZB76K5E-TFD	10	130	C	41,200	46,500	52,200	58,400	65,300	72,900	81,300	90,500	100,500
				P	11,450	11,600	11,800	11,900	12,050	12,150	12,250	12,350	12,400
				A	17.2	17.4	17.6	17.8	17.9	18.1	18.2	18.3	18.3
			120	C	46,700	52,600	59,100	66,100	73,800	82,300	91,600	102,000	113,000
				P	10,350	10,500	10,650	10,750	10,850	10,950	11,050	11,100	11,150
				A	15.9	16.0	16.2	16.4	16.5	16.6	16.7	16.7	16.8
			110	C	52,000	58,600	65,800	73,600	82,200	91,500	101,500	113,000	125,000
				P	9,320	9,470	9,590	9,700	9,790	9,860	9,920	9,960	9,990
				A	14.7	14.8	14.9	15.1	15.2	15.3	15.3	15.4	15.5
			100	C	57,300	64,500	72,400	80,900	90,300	100,500	111,500	123,500	136,500
				P	8,390	8,530	8,640	8,730	8,800	8,850	8,890	8,920	8,930
				A	13.6	13.7	13.8	13.9	14.0	14.1	14.2	14.2	14.3
INZX1300M6D	ZB95K5E-TFD	13	130	C	45,700	53,400	61,500	70,000	79,200	89,100	99,700	111,500	124,000
				P	15,450	15,450	15,450	15,500	15,550	15,600	15,600	15,650	15,700
				A	23.6	23.6	23.7	23.7	23.7	23.8	23.9	23.9	24.0
			120	C	54,700	62,900	71,600	80,900	90,900	101,500	113,500	126,000	139,500
				P	13,650	13,650	13,700	13,750	13,800	13,900	13,950	14,000	14,100
				A	21.3	21.4	21.4	21.5	21.6	21.6	21.7	21.8	21.9
			110	C	62,900	71,600	81,000	91,000	102,000	113,500	126,000	140,000	154,500
				P	12,050	12,100	12,150	12,250	12,300	12,400	12,500	12,550	12,650
				A	19.4	19.4	19.5	19.6	19.7	19.8	19.9	20.0	20.1
			100	C	70,500	79,700	89,700	100,500	112,000	124,500	138,500	153,000	169,000
				P	10,650	10,750	10,800	10,900	11,000	11,100	11,200	11,300	11,450
				A	17.7	17.8	17.9	18.0	18.1	18.2	18.4	18.5	18.6
INZX1500M6D	ZB114K5E-TFD	15	130	C	54,800	63,800	73,300	83,600	94,800	107,000	120,000	134,000	149,500
				P	18,300	18,400	18,450	18,550	18,600	18,700	18,750	18,850	18,900
				A	28.9	29.1	29.2	29.3	29.4	29.5	29.6	29.7	29.7
			120	C	65,300	74,900	85,300	96,500	108,500	121,500	136,000	151,500	168,000
				P	16,250	16,350	16,450	16,550	16,650	16,750	16,850	16,950	17,000
				A	26.6	26.8	26.9	27.0	27.1	27.2	27.3	27.4	27.5
			110	C	75,000	85,300	96,500	108,500	121,500	136,000	151,000	168,000	185,500
				P	14,500	14,600	14,700	14,800	14,950	15,050	15,150	15,250	15,350
				A	24.7	24.8	24.9	25.1	25.2	25.3	25.4	25.5	25.6
			100	C	83,900	95,000	107,000	120,000	134,000	149,500	166,000	183,500	203,000
				P	12,900	13,050	13,150	13,300	13,400	13,550	13,650	13,750	13,850
				A	23.0	23.1	23.2	23.4	23.5	23.6	23.7	23.8	24.0

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
				0	5	10	15	20	25	30	35	40	
INZX0300M6D	ZS21KAE-TFD	3	130	C	10,650	12,100	13,650	15,400	17,300	19,400	21,700	24,200	26,900
				P	2,930	3,020	3,110	3,180	3,240	3,290	3,340	3,370	3,390
				A	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9
			120	C	12,200	13,800	15,550	17,500	19,600	21,900	24,400	27,100	30,100
				P	2,700	2,770	2,840	2,900	2,950	2,990	3,020	3,040	3,060
				A	5.0	5.1	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4
		110	C	13,700	15,450	17,350	19,450	21,800	24,300	27,000	30,000	33,200	
			P	2,470	2,530	2,590	2,630	2,670	2,700	2,720	2,730	2,740	
			A	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	
		100	C	15,100	17,000	19,100	21,400	23,900	26,600	29,600	32,800	36,300	
			P	2,250	2,300	2,340	2,380	2,410	2,430	2,440	2,450	2,450	
			A	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	
INZX0350M6D	ZS26KAE-TFD	3.5	130	C	10,900	12,350	14,000	15,750	17,700	19,850	22,200	24,800	27,600
				P	3,040	3,130	3,210	3,280	3,340	3,390	3,430	3,470	3,490
				A	5.4	5.5	5.7	5.7	5.8	5.9	6.0	6.0	6.0
			120	C	12,500	14,150	15,950	17,900	20,100	22,400	25,000	27,800	30,900
				P	2,790	2,860	2,930	2,980	3,030	3,070	3,100	3,130	3,140
				A	5.1	5.2	5.3	5.3	5.4	5.5	5.5	5.5	5.5
		110	C	14,050	15,850	17,800	19,950	22,300	24,900	27,700	30,800	34,100	
			P	2,550	2,610	2,660	2,710	2,750	2,770	2,800	2,810	2,820	
			A	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	
		100	C	15,450	17,450	19,600	21,900	24,500	27,300	30,300	33,600	37,200	
			P	2,320	2,370	2,410	2,450	2,480	2,500	2,510	2,520	2,520	
			A	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	
INZX0400M6X	ZS29KAE-TFD	4	130	C	12,300	14,000	15,850	17,850	20,100	22,500	25,100	28,000	31,100
				P	3,430	3,500	3,560	3,620	3,670	3,710	3,760	3,800	3,830
				A	5.9	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2	6.3	6.4	6.4
			120	C	14,200	16,050	18,100	20,300	22,700	25,400	28,200	31,400	34,800
				P	3,110	3,180	3,230	3,280	3,320	3,360	3,390	3,420	3,450
				A	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.9
		110	C	15,900	17,950	20,200	22,600	25,200	28,100	31,200	34,700	38,400	
			P	2,820	2,880	2,920	2,960	3,000	3,030	3,050	3,070	3,090	
			A	5.1	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	
		100	C	17,550	19,750	22,100	24,800	27,600	30,700	34,100	37,800	41,800	
			P	2,550	2,600	2,640	2,670	2,700	2,720	2,740	2,750	2,760	
			A	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	
INZX0450M6D	ZS33KAE-TFD	4.5	130	C	13,950	15,800	17,850	20,100	22,600	25,200	28,200	31,400	35,000
				P	3,810	3,930	4,040	4,130	4,210	4,280	4,340	4,380	4,420
				A	6.5	6.7	6.8	7.0	7.1	7.2	7.2	7.3	7.4
			120	C	16,000	18,100	20,400	22,800	25,600	28,500	31,800	35,300	39,200
				P	3,500	3,600	3,690	3,760	3,820	3,870	3,910	3,940	3,970
				A	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.6	6.7	6.7
		110	C	17,950	20,200	22,700	25,400	28,400	31,700	35,200	39,100	43,300	
			P	3,200	3,290	3,350	3,410	3,460	3,490	3,520	3,540	3,550	
			A	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1	
		100	C	19,800	22,300	25,000	28,000	31,200	34,700	38,600	42,800	47,300	
			P	2,920	2,990	3,040	3,080	3,120	3,140	3,160	3,170	3,180	
			A	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	
INZX0500M6X	ZS38K4E-TFD	5	130	C	16,400	18,500	20,800	23,400	26,200	29,400	32,800	36,600	40,800
				P	4,370	4,520	4,670	4,800	4,920	5,030	5,130	5,210	5,270
				A	7.5	7.7	7.9	8.1	8.2	8.4	8.5	8.7	8.8
			120	C	18,750	21,100	23,700	26,500	29,700	33,100	36,900	41,000	45,500
				P	4,030	4,160	4,290	4,400	4,510	4,600	4,680	4,740	4,790
				A	7.0	7.2	7.3	7.5	7.6	7.8	7.9	8.0	8.0
		110	C	21,000	23,600	26,500	29,600	33,000	36,800	40,900	45,300	50,200	
			P	3,700	3,820	3,930	4,030	4,110	4,190	4,250	4,300	4,340	
			A	6.5	6.7	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.4	
		100	C	23,200	26,000	29,100	32,500	36,200	40,300	44,700	49,500	54,700	
			P	3,390	3,490	3,590	3,670	3,740	3,810	3,860	3,890	3,920	
			A	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	
INZX0600M6D	ZS45K4E-TFD	6	130	C	19,000	21,400	24,100	27,100	30,400	34,100	38,200	42,800	47,800
				P	4,910	5,000	5,100	5,200	5,350	5,450	5,550	5,700	5,800
				A	8.9	9.1	9.3	9.5	9.7	9.9	10.1	10.3	10.6
			120	C	21,900	24,600	27,600	31,000	34,600	38,700	43,200	48,100	53,500
				P	4,490	4,590	4,690	4,790	4,900	5,000	5,150	5,250	5,350
				A	8.2	8.4	8.5	8.7	8.9	9.1	9.4	9.6	9.8
		110	C	24,700	27,700	31,000	34,600	38,700	43,100	48,000	53,500	59,000	
			P	4,110	4,210	4,310	4,410	4,520	4,630	4,750	4,870	5,000	
			A	7.6	7.8	8.0	8.2	8.4	8.6	8.8	9.0	9.2	
		100	C	27,300	30,600	34,200	38,200	42,600	47,300	52,500	58,500	64,500	
			P	3,770	3,870	3,970	4,070	4,180	4,300	4,410	4,540	4,670	
			A	7.2	7.4	7.6	7.7	7.9	8.1	8.3	8.5	8.8	

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
				0	5	10	15	20	25	30	35	40	
INZX0800M6D	ZB58K5E-TFD	8	130	C	21,700	25,900	30,400	35,000	39,900	45,200	50,800	56,800	63,300
				P	7,890	7,810	7,760	7,730	7,710	7,700	7,700	7,690	7,680
				A	14.3	14.2	14.2	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1
			120	C	26,700	31,100	35,800	40,800	46,000	51,700	57,700	64,300	71,400
				P	6,860	6,820	6,800	6,800	6,800	6,810	6,820	6,830	6,830
				A	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
		110	C	31,100	35,800	40,700	45,900	51,600	57,700	64,200	71,300	78,900	
			P	5,990	5,980	5,990	6,000	6,020	6,050	6,070	6,080	6,080	
			A	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.1	12.1	12.1	12.1	
		100	C	35,100	39,900	45,100	50,700	56,700	63,200	70,300	77,900	86,100	
			P	5,260	5,270	5,300	5,330	5,360	5,400	5,420	5,440	5,430	
			A	11.1	11.1	11.2	11.2	11.3	11.3	11.4	11.4	11.4	
INZX0900M6D	ZB66K5E-TFD	9	130	C	27,400	31,300	35,600	40,300	45,400	51,000	57,000	63,500	70,500
				P	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650
				A	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5
			120	C	32,100	36,500	41,200	46,300	52,000	58,000	64,500	72,000	79,500
				P	7,600	7,600	7,600	7,650	7,650	7,700	7,700	7,700	7,700
				A	14.1	14.1	14.1	14.2	14.2	14.2	14.2	14.3	14.3
		110	C	36,500	41,200	46,400	52,000	58,000	65,000	72,000	80,000	88,500	
			P	6,700	6,700	6,750	6,750	6,800	6,800	6,850	6,900	6,900	
			A	13.0	13.0	13.1	13.1	13.1	13.2	13.2	13.3	13.3	
		100	C	40,600	45,800	51,500	57,500	64,000	71,500	79,500	88,000	97,000	
			P	5,900	5,950	6,000	6,000	6,050	6,100	6,150	6,150	6,250	
			A	12.1	12.1	12.2	12.2	12.2	12.3	12.4	12.4	12.5	
INZX1000M6D	ZB76K5E-TFD	10	130	C	31,500	36,300	41,600	47,200	53,500	60,000	67,000	75,000	83,500
				P	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,200	10,200
				A	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.9	17.9	17.9	18.0
			120	C	37,100	42,400	48,100	54,500	61,000	68,500	76,000	85,000	94,000
				P	8,850	8,900	8,900	8,950	8,950	9,000	9,000	9,050	9,100
				A	16.2	16.2	16.2	16.3	16.3	16.3	16.4	16.4	16.5
		110	C	42,300	48,000	54,000	61,000	68,500	76,000	85,000	94,000	104,000	
			P	7,800	7,850	7,900	7,950	7,950	8,000	8,050	8,100	8,100	
			A	14.8	14.9	14.9	15.0	15.0	15.1	15.1	15.2	15.2	
		100	C	47,100	53,000	60,000	67,000	75,000	83,500	93,000	103,000	114,000	
			P	6,900	6,950	7,000	7,050	7,100	7,150	7,200	7,250	7,300	
			A	13.7	13.8	13.8	13.9	14.0	14.0	14.1	14.1	14.1	
INZX1300M6D	ZB95K5E-TFD	13	130	C	33,000	40,700	48,400	56,300	64,500	73,100	82,300	92,100	102,500
				P	13,100	13,050	13,000	12,950	12,950	12,950	12,950	12,950	12,950
				A	23.9	23.9	23.8	23.8	23.8	23.8	23.9	23.9	23.9
			120	C	42,900	50,500	58,400	66,500	75,100	84,300	94,100	104,500	116,000
				P	11,450	11,400	11,400	11,400	11,400	11,450	11,450	11,500	11,500
				A	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.5	21.5	21.6	21.6
		110	C	51,300	59,000	67,100	75,600	84,700	94,400	105,000	116,500	128,500	
			P	10,000	10,000	10,000	10,050	10,100	10,150	10,150	10,200	10,250	
			A	19.2	19.3	19.3	19.4	19.4	19.5	19.6	19.6	19.7	
		100	C	58,500	66,400	74,800	83,700	93,400	104,000	115,000	127,500	140,500	
			P	8,760	8,790	8,840	8,890	8,940	9,000	9,060	9,120	9,170	
			A	17.5	17.5	17.6	17.7	17.8	17.8	17.9	18.0	18.1	
INZX1500M6D	ZB114K5E-TFD	15	130	C	39,600	48,000	56,700	65,900	75,700	86,200	97,500	109,500	123,000
				P	15,900	15,850	15,750	15,700	15,650	15,650	15,600	15,550	15,550
				A	30.4	30.4	30.4	30.3	30.3	30.3	30.3	30.2	30.2
			120	C	50,100	58,800	68,000	77,800	88,200	99,400	111,500	124,500	138,500
				P	13,900	13,850	13,850	13,850	13,800	13,800	13,800	13,800	13,850
				A	27.5	27.5	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	27.7
		110	C	59,600	68,600	78,300	88,700	99,800	111,500	124,500	138,500	153,500	
			P	12,200	12,200	12,200	12,200	12,250	12,250	12,300	12,350	12,350	
			A	25.2	25.2	25.3	25.3	25.3	25.4	25.4	25.5	25.6	
		100	C	68,100	77,600	87,700	98,700	110,500	123,500	137,000	152,000	168,000	
			P	10,700	10,750	10,800	10,800	10,850	10,900	11,000	11,050	11,100	
			A	23.2	23.3	23.4	23.4	23.5	23.6	23.7	23.7	23.8	

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
				0	5	10	15	20	25	30	35	40	
INZX0300M6F	ZS21KAE-TF7	3	130	C	12,750	14,500	16,400	18,500	20,800	23,300	26,000	29,000	32,300
				P	3,520	3,630	3,730	3,820	3,890	3,950	4,000	4,040	4,070
				A	6.7	6.8	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5
			120	C	14,650	16,600	18,700	21,000	23,500	26,300	29,300	32,600	36,200
				P	3,230	3,330	3,410	3,480	3,540	3,590	3,620	3,650	3,670
				A	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9
		110	C	16,450	18,550	20,800	23,400	26,100	29,100	32,400	36,000	39,900	
			P	2,960	3,040	3,100	3,160	3,200	3,240	3,260	3,280	3,290	
			A	5.9	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3	6.3	6.3	6.3	
		100	C	18,150	20,400	22,900	25,700	28,600	31,900	35,500	39,300	43,500	
			P	2,700	2,760	2,810	2,850	2,890	2,910	2,930	2,940	2,930	
			A	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	5.9	5.9	5.8	
INZX0350M6F	ZS26KAE-TF7	3.5	130	C	13,050	14,850	16,800	18,900	21,300	23,800	26,600	29,700	33,100
				P	3,640	3,750	3,850	3,930	4,010	4,070	4,120	4,160	4,190
				A	6.8	7.0	7.1	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6
			120	C	15,000	16,950	19,150	21,500	24,100	26,900	30,000	33,400	37,000
				P	3,340	3,430	3,510	3,580	3,640	3,690	3,720	3,750	3,770
				A	6.4	6.5	6.7	6.7	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0
		110	C	16,850	19,000	21,400	24,000	26,800	29,900	33,200	36,900	40,900	
			P	3,050	3,130	3,200	3,250	3,290	3,330	3,350	3,370	3,380	
			A	6.0	6.1	6.2	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	
		100	C	18,550	20,900	23,500	26,300	29,400	32,700	36,400	40,400	44,600	
			P	2,780	2,840	2,900	2,940	2,970	3,000	3,010	3,020	3,020	
			A	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	
INZX0400M6F	ZS29KAE-TF7	4	130	C	14,750	16,800	19,000	21,400	24,100	27,000	30,100	33,600	37,400
				P	4,110	4,200	4,270	4,340	4,400	4,460	4,510	4,550	4,600
				A	7.4	7.6	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.0	8.1
			120	C	17,000	19,250	21,700	24,400	27,300	30,400	33,900	37,700	41,800
				P	3,740	3,810	3,880	3,930	3,980	4,030	4,070	4,100	4,140
				A	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4
		110	C	19,100	21,500	24,200	27,100	30,300	33,700	37,500	41,600	46,100	
			P	3,390	3,450	3,510	3,560	3,600	3,630	3,660	3,690	3,710	
			A	6.4	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	6.7	6.8	6.8	
		100	C	21,000	23,700	26,600	29,700	33,100	36,900	41,000	45,400	50,200	
			P	3,060	3,120	3,170	3,210	3,240	3,270	3,290	3,300	3,310	
			A	6.0	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2	6.2	6.3	
INZX0450M6F	ZS33KAE-TF7	4.5	130	C	16,750	19,000	21,400	24,100	27,100	30,300	33,800	37,700	42,000
				P	4,570	4,720	4,850	4,960	5,050	5,140	5,200	5,260	5,300
				A	8.2	8.4	8.6	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3
			120	C	19,200	21,700	24,400	27,400	30,700	34,200	38,100	42,400	47,000
				P	4,200	4,320	4,430	4,510	4,590	4,650	4,700	4,730	4,760
				A	7.7	7.8	8.0	8.1	8.2	8.3	8.3	8.4	8.5
		110	C	21,500	24,300	27,300	30,500	34,100	38,000	42,300	46,900	52,000	
			P	3,840	3,940	4,030	4,090	4,150	4,190	4,230	4,250	4,260	
			A	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	
		100	C	23,800	26,700	30,000	33,500	37,400	41,700	46,300	51,300	56,800	
			P	3,500	3,580	3,650	3,700	3,740	3,770	3,790	3,810	3,810	
			A	6.7	6.8	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	
INZX0500M6F	ZS38K4E-TF7	5	130	C	19,000	21,400	24,100	27,100	30,400	34,100	38,100	42,500	47,400
				P	5,100	5,250	5,400	5,550	5,650	5,850	6,000	6,150	6,350
				A	9.0	9.2	9.4	9.6	9.8	10.1	10.3	10.6	10.9
			120	C	21,900	24,700	27,700	31,000	34,700	38,700	43,100	48,000	53,000
				P	4,620	4,740	4,880	5,000	5,150	5,350	5,500	5,700	5,900
				A	8.3	8.5	8.7	8.9	9.1	9.3	9.6	9.9	10.2
		110	C	24,800	27,800	31,100	34,800	38,800	43,200	48,000	53,000	59,000	
			P	4,180	4,300	4,440	4,580	4,730	4,900	5,100	5,300	5,500	
			A	7.7	7.9	8.1	8.3	8.5	8.7	9.0	9.3	9.6	
		100	C	27,400	30,800	34,400	38,400	42,800	47,500	52,500	58,000	64,000	
			P	3,800	3,920	4,060	4,210	4,380	4,560	4,760	4,980	5,200	
			A	7.2	7.3	7.5	7.7	8.0	8.2	8.5	8.8	9.2	
INZX0600M6F	ZS45K4E-TF7	6	130	C	23,100	25,900	29,100	32,600	36,600	40,900	45,800	51,000	57,000
				P	5,850	6,000	6,200	6,400	6,600	6,800	7,000	7,200	7,400
				A	11.0	11.2	11.4	11.7	12.0	12.3	12.6	12.9	13.2
			120	C	26,500	29,700	33,300	37,200	41,600	46,400	51,500	57,500	64,000
				P	5,350	5,550	5,700	5,900	6,100	6,300	6,500	6,700	6,900
				A	10.3	10.6	10.8	11.1	11.3	11.6	11.9	12.2	12.5
		110	C	29,800	33,300	37,300	41,700	46,400	51,500	57,500	64,000	70,500	
			P	4,950	5,100	5,300	5,450	5,650	5,850	6,050	6,250	6,450	
			A	9.8	10.0	10.2	10.5	10.7	11.0	11.3	11.5	11.8	
		100	C	32,900	36,800	41,200	45,900	51,000	57,000	63,000	70,000	77,000	
			P	4,560	4,720	4,890	5,050	5,250	5,450	5,650	5,850	6,050	
			A	9.3	9.5	9.7	10.0	10.2	10.5	10.7	11.0	11.2	

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
				0	5	10	15	20	25	30	35	40	
INZX0800M6F	ZB58K5E-TF7	8	130	C	26,600	31,800	37,000	42,600	48,400	54,700	61,400	68,700	76,800
				P	9,160	9,160	9,170	9,180	9,210	9,240	9,270	9,290	9,310
				A	17.0	17.0	17.1	17.1	17.2	17.2	17.3	17.3	17.3
			120	C	32,800	38,100	43,600	49,400	55,600	62,300	69,600	77,500	86,100
				P	8,080	8,100	8,140	8,170	8,210	8,250	8,280	8,310	8,320
				A	15.5	15.5	15.6	15.7	15.7	15.8	15.8	15.9	15.9
		110	C	38,200	43,700	49,400	55,600	62,200	69,400	77,200	85,700	95,000	
			P	7,150	7,190	7,240	7,290	7,340	7,380	7,420	7,440	7,440	
			A	14.3	14.3	14.4	14.4	14.5	14.6	14.6	14.7	14.7	
		100	C	43,000	48,600	54,700	61,200	68,300	76,000	84,400	93,500	103,500	
			P	6,350	6,410	6,470	6,530	6,580	6,620	6,640	6,650	6,640	
			A	13.2	13.2	13.3	13.4	13.5	13.5	13.6	13.6	13.6	
INZX0900M6F	ZB66K5E-TF7	9	130	C	34,000	38,900	44,000	49,600	55,700	62,300	69,600	77,500	86,100
				P	10,050	10,100	10,150	10,200	10,250	10,300	10,300	10,350	10,400
				A	18.6	18.7	18.8	18.8	18.9	19.0	19.1	19.1	19.2
			120	C	39,500	44,800	50,500	56,700	63,500	70,800	78,900	87,600	97,100
				P	8,920	9,000	9,070	9,130	9,190	9,240	9,290	9,330	9,370
				A	17.0	17.1	17.2	17.3	17.4	17.5	17.6	17.6	17.7
		110	C	44,600	50,400	56,700	63,500	71,000	79,100	87,900	97,500	108,000	
			P	7,950	8,040	8,120	8,200	8,260	8,320	8,370	8,410	8,460	
			A	15.6	15.7	15.8	15.9	16.0	16.1	16.2	16.3	16.4	
		100	C	49,500	55,800	62,700	70,100	78,200	87,100	96,700	107,000	118,500	
			P	7,110	7,210	7,300	7,370	7,440	7,500	7,550	7,590	7,620	
			A	14.4	14.5	14.6	14.8	14.9	15.0	15.1	15.2	15.3	
INZX1000M6F	ZB76K5E-TF7	10	130	C	41,200	46,500	52,200	58,400	65,300	72,900	81,300	90,500	100,500
				P	11,450	11,600	11,800	11,900	12,050	12,150	12,250	12,350	12,400
				A	20.8	21.1	21.3	21.5	21.7	21.9	22.0	22.1	22.2
			120	C	46,700	52,600	59,100	66,100	73,800	82,300	91,600	102,000	113,000
				P	10,350	10,500	10,650	10,750	10,850	10,950	11,050	11,100	11,150
				A	19.2	19.4	19.6	19.8	19.9	20.1	20.2	20.3	20.3
		110	C	52,000	58,600	65,800	73,600	82,200	91,500	101,500	113,000	125,000	
			P	9,320	9,470	9,590	9,700	9,790	9,860	9,920	9,960	9,990	
			A	17.7	17.9	18.1	18.2	18.4	18.5	18.6	18.6	18.7	
		100	C	57,300	64,500	72,400	80,900	90,300	100,500	111,500	123,500	136,500	
			P	8,390	8,530	8,640	8,730	8,800	8,850	8,890	8,920	8,930	
			A	16.4	16.6	16.7	16.9	17.0	17.1	17.1	17.2	17.3	
INZX1300M6F	ZB95K5E-TF7	13	130	C	45,700	53,400	61,500	70,000	79,200	89,100	99,700	111,500	124,000
				P	15,450	15,450	15,450	15,500	15,550	15,600	15,600	15,650	15,700
				A	28.6	28.6	28.6	28.7	28.7	28.8	28.9	28.9	29.0
			120	C	54,700	62,900	71,600	80,900	90,900	101,500	113,500	126,000	139,500
				P	13,650	13,650	13,700	13,750	13,800	13,900	13,950	14,000	14,100
				A	25.8	25.9	25.9	26.0	26.1	26.2	26.3	26.4	26.5
		110	C	62,900	71,600	81,000	91,000	102,000	113,500	126,000	140,000	154,500	
			P	12,050	12,100	12,150	12,250	12,300	12,400	12,500	12,550	12,650	
			A	23.4	23.5	23.6	23.7	23.8	24.0	24.1	24.2	24.4	
		100	C	70,500	79,700	89,700	100,500	112,000	124,500	138,500	153,000	169,000	
			P	10,650	10,750	10,800	10,900	11,000	11,100	11,200	11,300	11,450	
			A	21.4	21.6	21.7	21.8	21.9	22.1	22.2	22.4	22.6	
INZX1500M6F	ZB114K5E-TF7	15	130	C	54,800	63,800	73,300	83,600	94,800	107,000	120,000	134,000	149,500
				P	18,300	18,400	18,450	18,550	18,600	18,700	18,750	18,850	18,900
				A	34.9	35.2	35.3	35.5	35.6	35.8	35.8	35.9	36.0
			120	C	65,300	74,900	85,300	96,500	108,500	121,500	136,000	151,500	168,000
				P	16,250	16,350	16,450	16,550	16,650	16,750	16,850	16,950	17,000
				A	32.2	32.4	32.6	32.7	32.9	33.0	33.1	33.2	33.3
		110	C	75,000	85,300	96,500	108,500	121,500	136,000	151,000	168,000	185,500	
			P	14,500	14,600	14,700	14,800	14,950	15,050	15,150	15,250	15,350	
			A	29.9	30.0	30.2	30.3	30.5	30.6	30.7	30.8	30.9	
		100	C	83,900	95,000	107,000	120,000	134,000	149,500	166,000	183,500	203,000	
			P	12,900	13,050	13,150	13,300	13,400	13,550	13,650	13,750	13,850	
			A	27.8	28.0	28.1	28.3	28.4	28.6	28.7	28.8	29.0	

MOD	COMP.	H.P	TSC		T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(KCal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.												
					-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	
INZX0100M6Y	ZS09KAE-PFJ	1	50	C (W)	1,290	1,410	1,540	1,680	1,830	1,990	2,160	2,350	2,550	2,760	2,990	3,230	
				C (Kcal)	1,110	1,213	1,325	1,445	1,574	1,712	1,858	2,021	2,193	2,374	2,572	2,778	
				P	1,145	1,160	1,175	1,190	1,205	1,220	1,235	1,245	1,260	1,270	1,280	1,290	
			A	5.9	5.9	6.0	6.1	6.1	6.2	6.3	6.3	6.4	6.4	6.5	6.5		
			45	C (W)	1,435	1,565	1,710	1,860	2,030	2,200	2,390	2,600	2,810	3,040	3,290	3,550	
				C (Kcal)	1,235	1,346	1,471	1,600	1,746	1,892	2,056	2,236	2,417	2,615	2,830	3,053	
				P	1,040	1,060	1,075	1,090	1,105	1,120	1,130	1,145	1,155	1,165	1,170	1,175	
			A	5.3	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0		
			40	C (W)	1,575	1,715	1,875	2,040	2,220	2,410	2,620	2,840	3,070	3,320	3,590	3,870	
				C (Kcal)	1,355	1,475	1,613	1,755	1,910	2,073	2,254	2,443	2,641	2,856	3,088	3,329	
				P	953	970	986	1,000	1,015	1,030	1,040	1,050	1,055	1,065	1,070	1,070	
			A	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5		
35	C (W)	1,710	1,865	2,030	2,210	2,410	2,610	2,840	3,070	3,320	3,590	3,870	4,170				
	C (Kcal)	1,471	1,604	1,746	1,901	2,073	2,245	2,443	2,641	2,856	3,088	3,329	3,587				
	P	877	893	908	922	934	945	953	960	965	968	968	967				
A	4.6	4.7	4.7	4.8	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0					
INZX0150M6Y	ZS11KAE-PFJ	1.5	50	C (W)	1,530	1,675	1,825	1,990	2,170	2,360	2,560	2,780	3,010	3,270	3,530	3,820	
				C (Kcal)	1,316	1,441	1,570	1,712	1,867	2,030	2,202	2,391	2,589	2,813	3,036	3,286	
				P	1,335	1,360	1,380	1,400	1,415	1,430	1,450	1,460	1,475	1,485	1,495	1,505	
			A	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9		
			45	C (W)	1,700	1,855	2,030	2,210	2,400	2,610	2,830	3,070	3,320	3,600	3,890	4,200	
				C (Kcal)	1,462	1,596	1,746	1,901	2,064	2,245	2,434	2,641	2,856	3,096	3,346	3,612	
				P	1,215	1,240	1,260	1,280	1,295	1,310	1,325	1,340	1,350	1,360	1,370	1,375	
			A	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3	6.3	6.3		
			40	C (W)	1,865	2,040	2,220	2,420	2,630	2,850	3,090	3,350	3,630	3,920	4,230	4,560	
				C (Kcal)	1,604	1,755	1,910	2,082	2,262	2,451	2,658	2,881	3,122	3,372	3,638	3,922	
				P	1,115	1,135	1,155	1,175	1,190	1,205	1,215	1,225	1,235	1,240	1,245	1,250	
			A	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8		
35	C (W)	2,030	2,210	2,410	2,620	2,850	3,090	3,350	3,630	3,920	4,230	4,570	4,920				
	C (Kcal)	1,746	1,901	2,073	2,254	2,451	2,658	2,881	3,122	3,372	3,638	3,931	4,232				
	P	1,025	1,045	1,060	1,080	1,090	1,105	1,115	1,120	1,125	1,130	1,130	1,130				
A	4.8	4.8	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3					
INZX0180M6Y	ZS13KAE-PFJ	1.8	50	C (W)	1,765	1,935	2,110	2,300	2,500	2,720	2,950	3,200	3,470	3,760	4,070	4,400	
				C (Kcal)	1,518	1,665	1,815	1,978	2,150	2,340	2,537	2,752	2,985	3,234	3,501	3,784	
				P	1,520	1,545	1,570	1,590	1,615	1,630	1,650	1,665	1,680	1,690	1,705	1,715	
			A	6.9	7.1	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8		
			45	C (W)	1,960	2,140	2,340	2,550	2,770	3,010	3,260	3,530	3,830	4,140	4,470	4,830	
				C (Kcal)	1,686	1,841	2,013	2,193	2,383	2,589	2,804	3,036	3,294	3,561	3,845	4,154	
				P	1,380	1,405	1,430	1,455	1,475	1,490	1,505	1,520	1,535	1,545	1,555	1,560	
			A	6.3	6.5	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1		
			40	C (W)	2,150	2,350	2,560	2,790	3,030	3,290	3,560	3,860	4,170	4,510	4,870	5,250	
				C (Kcal)	1,849	2,021	2,202	2,400	2,606	2,830	3,062	3,320	3,587	3,879	4,189	4,515	
				P	1,265	1,290	1,310	1,335	1,350	1,365	1,380	1,390	1,400	1,410	1,415	1,415	
			A	5.8	6.0	6.1	6.1	6.2	6.3	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5		
35	C (W)	2,340	2,550	2,780	3,020	3,280	3,560	3,850	4,170	4,510	4,870	5,250	5,660				
	C (Kcal)	2,013	2,193	2,391	2,598	2,821	3,062	3,311	3,587	3,879	4,189	4,515	4,868				
	P	1,165	1,185	1,210	1,225	1,240	1,255	1,265	1,270	1,275	1,280	1,280	1,280				
A	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9					
INZX0200M6Y	ZS15KAE-PFJ	2	50	C (W)	2,210	2,420	2,640	2,870	3,120	3,390	3,670	3,980	4,300	4,650	5,020	5,410	
				C (Kcal)	1,901	2,082	2,271	2,469	2,684	2,916	3,157	3,423	3,698	3,999	4,318	4,653	
				P	1,825	1,855	1,880	1,900	1,925	1,945	1,960	1,980	1,995	2,010	2,020	2,030	
			A	8.4	8.5	8.7	8.8	8.9	9.0	9.0	9.1	9.2	9.3	9.3	9.4		
			45	C (W)	2,450	2,680	2,920	3,180	3,450	3,740	4,050	4,390	4,740	5,120	5,520	5,950	
				C (Kcal)	2,107	2,305	2,512	2,735	2,967	3,217	3,483	3,776	4,077	4,404	4,748	5,117	
				P	1,685	1,710	1,730	1,750	1,770	1,785	1,800	1,815	1,825	1,835	1,845	1,855	
			A	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.2	8.3	8.4	8.4	8.5	8.5	8.6		
			40	C (W)	2,690	2,930	3,190	3,470	3,770	4,090	4,420	4,780	5,170	5,580	6,010	6,470	
				C (Kcal)	2,314	2,520	2,744	2,985	3,243	3,518	3,802	4,111	4,447	4,799	5,169	5,565	
				P	1,550	1,575	1,590	1,610	1,625	1,635	1,650	1,660	1,665	1,675	1,680	1,685	
			A	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8		
35	C (W)	2,920	3,180	3,460	3,760	4,080	4,420	4,780	5,170	5,580	6,020	6,480	6,980				
	C (Kcal)	2,512	2,735	2,976	3,234	3,509	3,802	4,111	4,447	4,799	5,178	5,573	6,003				
	P	1,430	1,445	1,460	1,475	1,485	1,495	1,505	1,510	1,515	1,520	1,525	1,525				
A	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1					

MOD	COMP.	H.P	TSC	T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(KCal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.												
				-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	
				INZX0250M6Y	ZS19KAE-PFJ	2.5	50	C (W)	2,480	2,720	2,970	3,230	3,510	3,810	4,130	4,470
C (Kcal)	2,133	2,340	2,555					2,778	3,019	3,277	3,552	3,845	4,154	4,481	4,834	5,212
P	2,020	2,060	2,100					2,130	2,170	2,200	2,220	2,250	2,270	2,290	2,310	2,320
A	9.4	9.5	9.7				9.9	10.0	10.1	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.7	
45	C (W)	2,760	3,020				3,290	3,580	3,890	4,210	4,560	4,930	5,320	5,740	6,180	6,650
	C (Kcal)	2,374	2,598				2,830	3,079	3,346	3,621	3,922	4,240	4,576	4,937	5,315	5,719
	P	1,845	1,885			1,920	1,955	1,985	2,020	2,040	2,070	2,090	2,100	2,120	2,130	
A	8.6	8.7	8.9			9.0	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.8		
40	C (W)	3,030	3,300			3,600	3,910	4,240	4,590	4,970	5,370	5,790	6,240	6,720	7,220	
	C (Kcal)	2,606	2,838			3,096	3,363	3,647	3,948	4,275	4,619	4,980	5,367	5,780	6,210	
	P	1,690	1,730			1,765	1,795	1,825	1,850	1,875	1,895	1,915	1,930	1,940	1,945	
A	7.9	8.0	8.2			8.3	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.9	9.0	9.0		
35	C (W)	3,280	3,580	3,890	4,220	4,580	4,950	5,360	5,780	6,240	6,720	7,230	7,770			
	C (Kcal)	2,821	3,079	3,346	3,630	3,939	4,257	4,610	4,971	5,367	5,780	6,218	6,683			
	P	1,555	1,590	1,620	1,650	1,675	1,700	1,720	1,735	1,750	1,760	1,765	1,770			
A	7.3	7.4	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2				
INZX0300M6Y	ZS21KAE-PFJ	3	50	C (W)	3,460	3,780	4,130	4,500	4,890	5,310	5,760	6,240	6,760	7,300	7,880	8,500
				C (Kcal)	2,976	3,251	3,552	3,870	4,206	4,567	4,954	5,367	5,814	6,278	6,777	7,310
				P	2,790	2,840	2,900	2,950	2,990	3,030	3,070	3,100	3,120	3,140	3,160	3,170
			A	13.5	13.8	14.0	14.2	14.4	14.6	14.7	14.9	15.0	15.1	15.1	15.2	
			45	C (W)	3,850	4,200	4,580	4,980	5,410	5,870	6,360	6,880	7,430	8,020	8,650	9,320
				C (Kcal)	3,311	3,612	3,939	4,283	4,653	5,049	5,470	5,917	6,390	6,898	7,439	8,016
		P		2,570	2,630	2,670	2,710	2,750	2,780	2,810	2,830	2,850	2,870	2,880	2,880	
		A	12.6	12.8	13.0	13.2	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.8	13.9	13.9		
		40	C (W)	4,220	4,600	5,010	5,450	5,910	6,400	6,930	7,490	8,090	8,720	9,400	10,100	
			C (Kcal)	3,630	3,956	4,309	4,687	5,083	5,504	5,960	6,442	6,958	7,500	8,084	8,686	
			P	2,370	2,410	2,450	2,490	2,520	2,540	2,570	2,580	2,600	2,610	2,610	2,610	
		A	11.8	12.0	12.1	12.3	12.4	12.5	12.6	12.6	12.7	12.7	12.7	12.7		
35	C (W)	4,580	4,990	5,430	5,890	6,390	6,920	7,490	8,090	8,730	9,410	10,150	10,900			
	C (Kcal)	3,939	4,292	4,670	5,066	5,496	5,952	6,442	6,958	7,508	8,093	8,729	9,374			
	P	2,180	2,210	2,250	2,270	2,300	2,320	2,340	2,350	2,360	2,360	2,360	2,360			
A	10.9	11.1	11.2	11.4	11.5	11.5	11.6	11.6	11.6	11.7	11.7	11.6				
INZX0350M6Y	ZS26KAE-PFJ	3.5	50	C (W)	3,540	3,870	4,230	4,600	5,010	5,440	5,900	6,400	6,920	7,480	8,080	8,710
				C (Kcal)	3,045	3,329	3,638	3,956	4,309	4,679	5,074	5,504	5,952	6,433	6,949	7,491
				P	2,880	2,940	2,990	3,040	3,090	3,130	3,170	3,200	3,220	3,250	3,270	3,280
			A	13.6	13.9	14.1	14.3	14.5	14.7	14.8	15.0	15.1	15.2	15.2	15.3	
			45	C (W)	3,940	4,300	4,690	5,100	5,550	6,020	6,520	7,050	7,620	8,230	8,870	9,550
				C (Kcal)	3,389	3,698	4,034	4,386	4,773	5,178	5,608	6,063	6,554	7,078	7,629	8,213
		P		2,660	2,710	2,760	2,800	2,840	2,870	2,900	2,930	2,950	2,960	2,970	2,980	
		A	12.7	12.9	13.1	13.3	13.4	13.5	13.7	13.7	13.8	13.9	13.9	14.0		
		40	C (W)	4,330	4,720	5,140	5,580	6,060	6,570	7,110	7,690	8,300	8,950	9,640	10,350	
			C (Kcal)	3,724	4,060	4,421	4,799	5,212	5,651	6,115	6,614	7,138	7,697	8,291	8,901	
			P	2,450	2,500	2,540	2,570	2,600	2,630	2,650	2,670	2,680	2,690	2,700	2,700	
		A	11.8	12.0	12.1	12.3	12.4	12.5	12.5	12.6	12.6	12.7	12.7	12.7		
35	C (W)	4,690	5,110	5,560	6,040	6,560	7,100	7,690	8,300	8,960	9,660	10,400	11,150			
	C (Kcal)	4,034	4,395	4,782	5,195	5,642	6,106	6,614	7,138	7,706	8,308	8,944	9,589			
	P	2,250	2,290	2,320	2,350	2,380	2,400	2,410	2,430	2,430	2,440	2,440	2,440			
A	10.9	11.1	11.2	11.3	11.4	11.4	11.5	11.5	11.5	11.6	11.6	11.6				
INZX0400M6Y	ZS29KAE-PFJ	4	50	C (W)	4,010	4,390	4,790	5,220	5,680	6,170	6,680	7,230	7,820	8,450	9,120	9,830
				C (Kcal)	3,449	3,776	4,120	4,490	4,885	5,307	5,745	6,218	6,726	7,267	7,844	8,454
				P	3,240	3,290	3,330	3,380	3,410	3,450	3,480	3,510	3,530	3,550	3,570	3,590
			A	15.2	15.5	15.7	15.8	16.0	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8	
			45	C (W)	4,470	4,880	5,320	5,790	6,280	6,810	7,370	7,970	8,600	9,280	10,000	10,750
				C (Kcal)	3,845	4,197	4,576	4,980	5,401	5,857	6,339	6,855	7,396	7,981	8,600	9,245
		P		2,960	3,010	3,050	3,090	3,120	3,150	3,180	3,200	3,220	3,240	3,250	3,270	
		A	14.0	14.2	14.4	14.5	14.7	14.8	14.9	15.0	15.1	15.2	15.3	15.3		
		40	C (W)	4,900	5,350	5,820	6,320	6,850	7,420	8,020	8,670	9,350	10,100	10,850	11,650	
			C (Kcal)	4,214	4,601	5,006	5,436	5,891	6,382	6,898	7,457	8,041	8,686	9,331	10,019	
			P	2,710	2,750	2,790	2,820	2,850	2,880	2,900	2,920	2,930	2,950	2,960	2,960	
		A	12.9	13.0	13.2	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.8	13.9	13.9	13.9		
35	C (W)	5,320	5,790	6,290	6,830	7,400	8,010	8,660	9,350	10,100	10,850	11,700	12,550			
	C (Kcal)	4,576	4,980	5,410	5,874	6,364	6,889	7,448	8,041	8,686	9,331	10,062	10,793			
	P	2,470	2,510	2,540	2,570	2,600	2,620	2,640	2,650	2,670	2,670	2,680	2,680			
A	11.8	12.0	12.1	12.3	12.4	12.5	12.5	12.6	12.6	12.7	12.7	12.7				

MODELO INZX

TEMPERATURA BAJA

220V-1F-50HZ

MOD	COMP.	H.P	TSC		T. Evap. °C											
					-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4
INZX0450M6Y	ZS33K4E-PFJ	4.5	50	C (W)	5,080	5,500	5,940	6,400	6,890	7,410	7,960	8,540	9,150	9,800	10,500	11,200
				C (Kcal)	4,369	4,730	5,109	5,504	5,926	6,373	6,846	7,345	7,869	8,428	9,030	9,632
				P	3,600	3,680	3,750	3,820	3,870	3,930	3,970	4,010	4,050	4,080	4,110	4,130
			A	16.8	17.2	17.5	17.8	18.0	18.3	18.5	18.7	18.8	19.0	19.1	19.2	
			45	C (W)	5,550	6,010	6,490	7,000	7,530	8,100	8,700	9,330	10,000	10,700	11,450	12,250
				C (Kcal)	4,773	5,169	5,582	6,020	6,476	6,966	7,482	8,024	8,600	9,202	9,847	10,535
				P	3,330	3,400	3,460	3,510	3,560	3,600	3,640	3,670	3,690	3,720	3,730	3,750
			A	15.6	15.9	16.2	16.4	16.6	16.8	16.9	17.1	17.2	17.3	17.4	17.4	
			40	C (W)	6,000	6,500	7,020	7,570	8,150	8,760	9,420	10,100	10,850	11,600	12,450	13,300
				C (Kcal)	5,160	5,590	6,038	6,511	7,009	7,534	8,102	8,686	9,331	9,976	10,707	11,438
				P	3,070	3,130	3,180	3,220	3,260	3,290	3,320	3,350	3,360	3,380	3,390	3,400
			A	14.4	14.7	14.9	15.1	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	15.8	15.8	
35	C (W)	6,440	6,960	7,520	8,120	8,750	9,410	10,100	10,850	11,650	12,500	13,400	14,300			
	C (Kcal)	5,539	5,986	6,468	6,984	7,525	8,093	8,686	9,331	10,019	10,750	11,524	12,298			
	P	2,820	2,870	2,910	2,950	2,980	3,010	3,030	3,040	3,060	3,060	3,070	3,070			
A	13.4	13.6	13.7	13.9	14.0	14.1	14.2	14.3	14.3	14.4	14.4	14.4				
INZX0500M6Y	ZS38K4E-PFJ	5	50	C (W)	5,230	5,710	6,230	6,780	7,370	7,990	8,670	9,380	10,150	10,950	11,850	12,800
				C (Kcal)	4,498	4,911	5,358	5,831	6,339	6,872	7,457	8,067	8,729	9,417	10,191	11,008
				P	4,290	4,390	4,470	4,550	4,620	4,670	4,720	4,770	4,800	4,830	4,850	4,870
			A	20.9	21.4	21.8	22.2	22.5	22.7	22.9	23.1	23.3	23.4	23.5	23.6	
			45	C (W)	5,820	6,350	6,910	7,510	8,150	8,840	9,570	10,350	11,200	12,050	13,000	14,000
				C (Kcal)	5,006	5,461	5,943	6,459	7,009	7,603	8,231	8,901	9,632	10,363	11,180	12,040
				P	3,960	4,040	4,110	4,180	4,230	4,280	4,320	4,350	4,380	4,400	4,410	4,420
			A	19.5	19.9	20.2	20.5	20.8	21.0	21.1	21.3	21.4	21.5	21.5	21.6	
			40	C (W)	6,390	6,960	7,570	8,220	8,910	9,650	10,450	11,300	12,150	13,150	14,150	15,200
				C (Kcal)	5,496	5,986	6,511	7,070	7,663	8,299	8,987	9,718	10,449	11,309	12,169	13,072
				P	3,640	3,710	3,780	3,830	3,870	3,910	3,940	3,960	3,980	3,990	4,000	4,000
			A	18.1	18.5	18.8	19.0	19.2	19.3	19.5	19.6	19.6	19.7	19.7	19.7	
35	C (W)	6,940	7,550	8,210	8,900	9,650	10,450	11,300	12,200	13,150	14,150	15,250	16,400			
	C (Kcal)	5,969	6,493	7,061	7,654	8,299	8,987	9,718	10,492	11,309	12,169	13,115	14,104			
	P	3,350	3,400	3,460	3,500	3,530	3,560	3,580	3,590	3,600	3,610	3,610	3,610			
A	16.9	17.2	17.4	17.6	17.7	17.8	17.9	17.9	18.0	18.0	18.0	18.0				

MOD	COMP.	H.P	TSC		T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(KCa)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.											
					-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4
INZX0100M6B	ZS09KAE-PFV	1	50	C (W)	1,550	1,690	1,845	2,010	2,190	2,390	2,600	2,820	3,060	3,310	3,590	3,880
				C (Kcal)	1,333	1,454	1,587	1,729	1,884	2,056	2,236	2,426	2,632	2,847	3,088	3,337
				P	1,375	1,395	1,415	1,430	1,450	1,465	1,480	1,495	1,510	1,525	1,535	1,545
			A	6.1	6.2	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	6.8	6.8	
			45	C (W)	1,720	1,880	2,050	2,230	2,430	2,640	2,870	3,110	3,380	3,650	3,950	4,270
				C (Kcal)	1,480	1,617	1,763	1,918	2,090	2,271	2,469	2,675	2,907	3,139	3,397	3,673
				P	1,250	1,270	1,290	1,310	1,325	1,340	1,360	1,370	1,385	1,395	1,405	1,410
			A	5.6	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2	
			40	C (W)	1,885	2,060	2,250	2,450	2,660	2,890	3,140	3,400	3,680	3,980	4,300	4,640
				C (Kcal)	1,622	1,772	1,935	2,107	2,288	2,486	2,701	2,924	3,165	3,423	3,698	3,991
				P	1,145	1,165	1,185	1,200	1,220	1,235	1,245	1,260	1,270	1,275	1,280	1,285
			A	5.1	5.2	5.3	5.4	5.4	5.5	5.6	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	
35	C (W)	2,050	2,240	2,440	2,660	2,890	3,140	3,400	3,690	3,990	4,310	4,650	5,010			
	C (Kcal)	1,763	1,927	2,099	2,288	2,486	2,701	2,924	3,174	3,432	3,707	3,999	4,309			
	P	1,050	1,070	1,090	1,105	1,120	1,135	1,145	1,150	1,160	1,160	1,160	1,160			
A	4.8	4.9	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2				
INZX0150M6B	ZS11KAE-PFV	1.5	50	C (W)	1,835	2,010	2,190	2,390	2,600	2,830	3,070	3,330	3,620	3,920	4,240	4,590
				C (Kcal)	1,579	1,729	1,884	2,056	2,236	2,434	2,641	2,864	3,114	3,372	3,647	3,948
				P	1,605	1,630	1,655	1,680	1,700	1,720	1,735	1,755	1,770	1,785	1,795	1,805
			A	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.9	7.9	8.0	8.0	
			45	C (W)	2,040	2,230	2,430	2,650	2,880	3,130	3,400	3,680	3,990	4,320	4,670	5,040
				C (Kcal)	1,755	1,918	2,090	2,279	2,477	2,692	2,924	3,165	3,432	3,716	4,017	4,335
				P	1,460	1,485	1,510	1,535	1,555	1,575	1,590	1,605	1,620	1,630	1,640	1,650
			A	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	
			40	C (W)	2,240	2,440	2,660	2,900	3,150	3,420	3,710	4,020	4,350	4,700	5,080	5,480
				C (Kcal)	1,927	2,099	2,288	2,494	2,709	2,942	3,191	3,458	3,741	4,042	4,369	4,713
				P	1,335	1,365	1,385	1,410	1,425	1,445	1,460	1,470	1,480	1,490	1,495	1,500
			A	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.4	6.5	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	
35	C (W)	2,430	2,660	2,890	3,150	3,420	3,710	4,020	4,350	4,710	5,080	5,480	5,910			
	C (Kcal)	2,090	2,288	2,486	2,709	2,942	3,191	3,458	3,741	4,051	4,369	4,713	5,083			
	P	1,230	1,255	1,275	1,295	1,310	1,325	1,335	1,345	1,350	1,355	1,355	1,355			
A	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1				
INZX0180M6B	ZS13KAE-PFV	1.8	50	C (W)	2,120	2,320	2,530	2,760	3,000	3,260	3,540	3,840	4,170	4,510	4,880	5,280
				C (Kcal)	1,824	1,996	2,176	2,374	2,580	2,804	3,045	3,303	3,587	3,879	4,197	4,541
				P	1,825	1,855	1,885	1,910	1,935	1,960	1,980	1,995	2,010	2,030	2,040	2,060
			A	8.1	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.8	8.9	9.0	9.0	9.1	
			45	C (W)	2,350	2,570	2,800	3,050	3,320	3,610	3,910	4,240	4,590	4,970	5,370	5,790
				C (Kcal)	2,021	2,211	2,408	2,623	2,856	3,105	3,363	3,647	3,948	4,275	4,619	4,980
				P	1,655	1,690	1,715	1,745	1,770	1,790	1,810	1,825	1,840	1,850	1,865	1,870
			A	7.4	7.5	7.7	7.8	7.9	7.9	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	
			40	C (W)	2,580	2,820	3,070	3,340	3,630	3,940	4,270	4,630	5,010	5,410	5,840	6,300
				C (Kcal)	2,219	2,426	2,641	2,873	3,122	3,389	3,673	3,982	4,309	4,653	5,023	5,418
				P	1,515	1,545	1,575	1,600	1,620	1,640	1,655	1,670	1,680	1,690	1,695	1,700
			A	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	
35	C (W)	2,800	3,060	3,330	3,620	3,940	4,270	4,620	5,000	5,410	5,840	6,300	6,790			
	C (Kcal)	2,408	2,632	2,864	3,114	3,389	3,673	3,974	4,300	4,653	5,023	5,418	5,840			
	P	1,395	1,425	1,450	1,470	1,490	1,505	1,515	1,525	1,530	1,535	1,535	1,535			
A	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8				
INZX0200M6B	ZS15KAE-PFV	2	50	C (W)	2,650	2,900	3,160	3,450	3,740	4,060	4,410	4,770	5,160	5,580	6,020	6,490
				C (Kcal)	2,279	2,494	2,718	2,967	3,217	3,492	3,793	4,103	4,438	4,799	5,178	5,582
				P	2,190	2,230	2,260	2,280	2,310	2,330	2,350	2,370	2,390	2,410	2,430	2,440
			A	9.7	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.7	10.8	
			45	C (W)	2,940	3,220	3,500	3,810	4,140	4,490	4,860	5,260	5,690	6,140	6,630	7,140
				C (Kcal)	2,529	2,770	3,010	3,277	3,561	3,862	4,180	4,524	4,894	5,281	5,702	6,141
				P	2,020	2,050	2,080	2,100	2,120	2,140	2,160	2,180	2,190	2,200	2,220	2,230
			A	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6	9.7	9.8	9.8	9.9	
			40	C (W)	3,230	3,520	3,830	4,170	4,520	4,900	5,310	5,740	6,200	6,690	7,210	7,760
				C (Kcal)	2,778	3,028	3,294	3,587	3,888	4,214	4,567	4,937	5,332	5,754	6,201	6,674
				P	1,860	1,885	1,910	1,930	1,950	1,965	1,980	1,990	2,000	2,010	2,020	2,020
			A	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6	8.7	8.8	8.8	8.9	8.9	8.9	9.0	
35	C (W)	3,500	3,820	4,150	4,510	4,900	5,310	5,740	6,210	6,700	7,220	7,780	8,370			
	C (Kcal)	3,010	3,286	3,569	3,879	4,214	4,567	4,937	5,341	5,762	6,210	6,691	7,199			
	P	1,715	1,735	1,755	1,770	1,785	1,795	1,805	1,815	1,820	1,825	1,830	1,830			
A	7.6	7.7	7.8	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1				

MOD	COMP.	H.P	TSC		T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(KCal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.											
					-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4
INZX0250M6B	ZS19KAE-PFV	2.5	50	C (W)	2,980	3,260	3,560	3,880	4,220	4,580	4,960	5,360	5,800	6,260	6,750	7,270
				C (Kcal)	2,563	2,804	3,062	3,337	3,630	3,939	4,266	4,610	4,988	5,384	5,805	6,253
				P	2,430	2,470	2,520	2,560	2,600	2,640	2,670	2,700	2,730	2,750	2,770	2,780
			A	10.7	10.9	11.1	11.3	11.4	11.6	11.7	11.8	12.0	12.1	12.1	12.2	
			C (W)	3,310	3,620	3,950	4,300	4,660	5,060	5,470	5,910	6,380	6,890	7,420	7,980	
			C (Kcal)	2,847	3,114	3,397	3,698	4,008	4,352	4,705	5,083	5,487	5,926	6,382	6,863	
		40	P	2,220	2,260	2,310	2,350	2,380	2,420	2,450	2,480	2,500	2,520	2,540	2,550	
			A	9.8	10.0	10.2	10.3	10.5	10.6	10.8	10.9	11.0	11.1	11.2	11.2	
			C (W)	3,630	3,970	4,320	4,690	5,090	5,510	5,960	6,440	6,950	7,490	8,060	8,670	
			C (Kcal)	3,122	3,415	3,716	4,034	4,378	4,739	5,126	5,539	5,977	6,442	6,932	7,457	
			P	2,030	2,070	2,120	2,150	2,190	2,220	2,250	2,280	2,300	2,310	2,330	2,340	
			A	9.0	9.2	9.4	9.5	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.3	
35	C (W)	3,940	4,290	4,670	5,070	5,490	5,950	6,430	6,940	7,480	8,060	8,680	9,330			
	C (Kcal)	3,389	3,690	4,017	4,361	4,722	5,117	5,530	5,969	6,433	6,932	7,465	8,024			
	P	1,865	1,905	1,945	1,980	2,010	2,040	2,060	2,080	2,100	2,110	2,120	2,120			
	A	8.3	8.5	8.6	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.4	9.4			
	C (W)	4,150	4,540	4,950	5,400	5,870	6,380	6,920	7,490	8,110	8,760	9,460	10,200			
	C (Kcal)	3,569	3,905	4,257	4,644	5,049	5,487	5,952	6,442	6,975	7,534	8,136	8,772			
INZX0300M6B	ZS21KAE-PFV	3	50	P	3,340	3,410	3,480	3,540	3,590	3,640	3,680	3,720	3,750	3,770	3,790	3,810
				A	15.7	16.0	16.3	16.5	16.7	16.9	17.1	17.2	17.3	17.4	17.5	17.5
				C (W)	4,620	5,040	5,500	5,980	6,490	7,040	7,630	8,250	8,920	9,630	10,400	11,200
			C (Kcal)	3,974	4,335	4,730	5,143	5,582	6,055	6,562	7,095	7,672	8,282	8,944	9,632	
			P	3,090	3,150	3,210	3,260	3,300	3,340	3,370	3,400	3,420	3,440	3,450	3,460	
			A	14.6	14.9	15.1	15.3	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9	16.0	16.0	16.0	
		40	C (W)	5,070	5,530	6,010	6,540	7,090	7,690	8,320	8,990	9,710	10,450	11,300	12,150	
			C (Kcal)	4,361	4,756	5,169	5,625	6,098	6,614	7,156	7,732	8,351	8,987	9,718	10,449	
			P	2,850	2,900	2,940	2,990	3,020	3,050	3,080	3,100	3,120	3,130	3,130	3,140	
			A	13.6	13.8	14.0	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.6	14.6	14.7	14.7	
			C (W)	5,500	5,990	6,510	7,070	7,670	8,310	8,990	9,710	10,500	11,300	12,150	13,050	
			C (Kcal)	4,730	5,152	5,599	6,081	6,597	7,147	7,732	8,351	9,030	9,718	10,449	11,223	
INZX0350M6B	ZS26KAE-PFV	3.5	50	P	2,610	2,660	2,700	2,730	2,760	2,780	2,800	2,820	2,830	2,830	2,830	2,830
				A	12.6	12.8	13.0	13.1	13.2	13.3	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4
				C (W)	4,240	4,640	5,070	5,520	6,010	6,530	7,080	7,680	8,310	8,980	9,690	10,450
			C (Kcal)	3,647	3,991	4,361	4,748	5,169	5,616	6,089	6,605	7,147	7,723	8,334	8,987	
			P	3,460	3,530	3,590	3,650	3,710	3,760	3,800	3,840	3,870	3,900	3,920	3,940	
			A	15.6	15.9	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.1	17.3	17.4	17.5	17.5	
		45	C (W)	4,730	5,160	5,630	6,120	6,650	7,220	7,820	8,460	9,140	9,870	10,650	11,450	
			C (Kcal)	4,068	4,438	4,842	5,264	5,719	6,210	6,726	7,276	7,861	8,489	9,159	9,847	
			P	3,190	3,260	3,310	3,360	3,410	3,450	3,480	3,510	3,540	3,550	3,570	3,580	
			A	14.5	14.8	15.0	15.2	15.4	15.5	15.6	15.8	15.8	15.9	16.0	16.0	
			C (W)	5,190	5,660	6,160	6,700	7,270	7,880	8,530	9,220	9,960	10,750	11,550	12,450	
			C (Kcal)	4,464	4,868	5,298	5,762	6,253	6,777	7,336	7,930	8,566	9,245	9,933	10,707	
INZX0400M6B	ZS29KAE-PFV	4	50	P	2,940	3,000	3,040	3,090	3,120	3,150	3,180	3,200	3,220	3,230	3,240	3,240
				A	13.5	13.7	13.9	14.0	14.2	14.3	14.4	14.4	14.5	14.5	14.6	14.6
				C (W)	5,630	6,140	6,680	7,250	7,870	8,520	9,220	9,960	10,750	11,600	12,450	13,400
			C (Kcal)	4,842	5,281	5,745	6,235	6,769	7,328	7,930	8,566	9,245	9,976	10,707	11,524	
			P	2,700	2,750	2,790	2,820	2,850	2,880	2,900	2,910	2,920	2,930	2,930	2,920	
			A	12.5	12.7	12.8	12.9	13.0	13.1	13.2	13.2	13.3	13.3	13.3	13.3	
		45	C (W)	4,810	5,270	5,750	6,270	6,820	7,400	8,020	8,680	9,390	10,150	10,950	11,800	
			C (Kcal)	4,137	4,533	4,945	5,393	5,866	6,364	6,898	7,465	8,076	8,729	9,417	10,148	
			P	3,890	3,950	4,000	4,050	4,100	4,140	4,180	4,210	4,240	4,270	4,290	4,310	
			A	17.6	17.9	18.1	18.3	18.5	18.7	18.8	19.0	19.1	19.2	19.3	19.4	
			C (W)	5,360	5,860	6,390	6,940	7,540	8,170	8,840	9,560	10,300	11,150	12,000	12,900	
			C (Kcal)	4,610	5,040	5,496	5,969	6,485	7,027	7,603	8,222	8,858	9,589	10,320	11,094	
INZX0400M6B	ZS29KAE-PFV	4	40	P	3,560	3,610	3,660	3,710	3,750	3,780	3,820	3,840	3,870	3,890	3,910	3,920
				A	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.1	17.3	17.4	17.5	17.6	17.6	17.7
				C (W)	5,880	6,420	6,980	7,580	8,220	8,900	9,630	10,400	11,200	12,100	13,000	14,000
			C (Kcal)	5,057	5,522	6,003	6,519	7,070	7,654	8,282	8,944	9,632	10,406	11,180	12,040	
			P	3,250	3,300	3,340	3,380	3,420	3,450	3,480	3,500	3,520	3,540	3,550	3,550	
			A	14.8	15.0	15.2	15.4	15.6	15.7	15.8	15.9	16.0	16.0	16.1	16.1	
		35	C (W)	6,380	6,950	7,550	8,190	8,880	9,610	10,400	11,200	12,100	13,050	14,000	15,050	
			C (Kcal)	5,487	5,977	6,493	7,044	7,637	8,265	8,944	9,632	10,406	11,223	12,040	12,943	
			P	2,970	3,010	3,050	3,090	3,120	3,150	3,170	3,190	3,200	3,210	3,210	3,210	
			A	13.6	13.8	14.0	14.1	14.3	14.4	14.5	14.5	14.6	14.6	14.6	14.6	



MOD	COMP.	H.P	TSC		T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(KCal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.											
					-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4
INZX0450M6B	ZS33KAE-PFV	4.5	50	C (W)	4,810	5,270	5,750	6,270	6,820	7,400	8,020	8,680	9,390	10,150	10,950	11,800
				C (Kcal)	4,137	4,533	4,945	5,393	5,866	6,364	6,898	7,465	8,076	8,729	9,417	10,148
				P	3,890	3,950	4,000	4,050	4,100	4,140	4,180	4,210	4,240	4,270	4,290	4,310
			A	17.6	17.9	18.1	18.3	18.5	18.7	18.8	19.0	19.1	19.2	19.3	19.4	
			45	C (W)	5,360	5,860	6,390	6,940	7,540	8,170	8,840	9,560	10,300	11,150	12,000	12,900
				C (Kcal)	4,610	5,040	5,496	5,969	6,485	7,027	7,603	8,222	8,858	9,589	10,320	11,094
				P	3,560	3,610	3,660	3,710	3,750	3,780	3,820	3,840	3,870	3,890	3,910	3,920
			A	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.1	17.3	17.4	17.5	17.6	17.6	17.7	
			40	C (W)	5,880	6,420	6,980	7,580	8,220	8,900	9,630	10,400	11,200	12,100	13,000	14,000
				C (Kcal)	5,057	5,522	6,003	6,519	7,070	7,654	8,282	8,944	9,632	10,406	11,180	12,040
				P	3,250	3,300	3,340	3,380	3,420	3,450	3,480	3,500	3,520	3,540	3,550	3,550
			A	14.8	15.0	15.2	15.4	15.6	15.7	15.8	15.9	16.0	16.0	16.1	16.1	
			35	C (W)	6,380	6,950	7,550	8,190	8,880	9,610	10,400	11,200	12,100	13,050	14,000	15,050
				C (Kcal)	5,487	5,977	6,493	7,044	7,637	8,265	8,944	9,632	10,406	11,223	12,040	12,943
				P	2,970	3,010	3,050	3,090	3,120	3,150	3,170	3,190	3,200	3,210	3,210	3,210
A	13.6	13.8	14.0	14.1	14.3	14.4	14.5	14.5	14.6	14.6	14.6	14.6				
INZX0500M6B	ZS38K4E-PFV	5	50	C (W)	6,270	6,850	7,470	8,130	8,840	9,590	10,400	11,250	12,200	13,150	14,200	15,350
				C (Kcal)	5,393	5,891	6,425	6,992	7,603	8,248	8,944	9,675	10,492	11,309	12,212	13,201
				P	5,150	5,270	5,370	5,460	5,540	5,610	5,670	5,720	5,760	5,790	5,820	5,840
			A	24.0	24.6	25.0	25.4	25.8	26.1	26.3	26.5	26.7	26.8	26.9	27.0	
			45	C (W)	6,980	7,620	8,290	9,020	9,780	10,600	11,500	12,400	13,400	14,500	15,600	16,800
				C (Kcal)	6,003	6,554	7,130	7,758	8,411	9,116	9,890	10,664	11,524	12,470	13,416	14,448
				P	4,750	4,850	4,940	5,010	5,080	5,140	5,180	5,220	5,250	5,280	5,290	5,300
			A	22.4	22.8	23.2	23.6	23.8	24.1	24.3	24.4	24.5	24.6	24.7	24.7	
			40	C (W)	7,670	8,350	9,080	9,860	10,700	11,600	12,550	13,550	14,600	15,750	16,950	18,250
				C (Kcal)	6,597	7,181	7,809	8,480	9,202	9,976	10,793	11,653	12,556	13,545	14,577	15,695
				P	4,370	4,460	4,530	4,590	4,650	4,690	4,730	4,750	4,770	4,790	4,800	4,800
			A	20.8	21.2	21.5	21.8	22.0	22.2	22.3	22.4	22.5	22.6	22.6	22.6	
			35	C (W)	8,330	9,060	9,850	10,700	11,550	12,550	13,550	14,600	15,750	17,000	18,300	19,650
				C (Kcal)	7,164	7,792	8,471	9,202	9,933	10,793	11,653	12,556	13,545	14,620	15,738	16,899
				P	4,020	4,090	4,150	4,200	4,240	4,270	4,290	4,310	4,320	4,330	4,330	4,330
A	19.4	19.7	19.9	20.1	20.3	20.4	20.5	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6				

MODELO INZX

TEMPERATURA BAJA

220V-1F-60HZ

MOD	COMP.	H.P	TSC		T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(Kcal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.											
					-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4
INZX0100M6C	ZS09KAE-TF5	1	50	C (W)	1,550	1,690	1,845	2,010	2,190	2,390	2,600	2,820	3,060	3,310	3,590	3,880
				C (Kcal)	1,333	1,454	1,587	1,729	1,884	2,056	2,236	2,426	2,632	2,847	3,088	3,337
				P	1,350	1,370	1,390	1,410	1,430	1,445	1,465	1,480	1,495	1,505	1,515	1,525
			A	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	
			45	C (W)	1,720	1,880	2,050	2,230	2,430	2,640	2,870	3,110	3,380	3,650	3,950	4,270
				C (Kcal)	1,480	1,617	1,763	1,918	2,090	2,271	2,469	2,675	2,907	3,139	3,397	3,673
				P	1,235	1,255	1,275	1,295	1,315	1,330	1,345	1,360	1,375	1,385	1,390	1,395
			A	4.1	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	
			40	C (W)	1,885	2,060	2,250	2,450	2,660	2,890	3,140	3,400	3,680	3,980	4,300	4,640
				C (Kcal)	1,622	1,772	1,935	2,107	2,288	2,486	2,701	2,924	3,165	3,423	3,698	3,991
				P	1,130	1,150	1,170	1,190	1,210	1,225	1,235	1,250	1,260	1,265	1,270	1,270
			A	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	
35	C (W)	2,050	2,240	2,440	2,660	2,890	3,140	3,400	3,690	3,990	4,310	4,650	5,010			
	C (Kcal)	1,763	1,927	2,099	2,288	2,486	2,701	2,924	3,174	3,432	3,707	3,999	4,309			
	P	1,040	1,060	1,080	1,095	1,110	1,120	1,135	1,140	1,145	1,150	1,150	1,145			
A	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9				
INZX0150M6C	ZS11KAE-TF5	1.5	50	C (W)	1,835	2,010	2,190	2,390	2,600	2,830	3,070	3,330	3,620	3,920	4,240	4,590
				C (Kcal)	1,579	1,729	1,884	2,056	2,236	2,434	2,641	2,864	3,114	3,372	3,647	3,948
				P	1,580	1,600	1,625	1,645	1,665	1,685	1,700	1,720	1,735	1,750	1,760	1,775
			A	5.1	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	
			45	C (W)	2,040	2,230	2,430	2,650	2,880	3,130	3,400	3,680	3,990	4,320	4,670	5,040
				C (Kcal)	1,755	1,918	2,090	2,279	2,477	2,692	2,924	3,165	3,432	3,716	4,017	4,335
				P	1,430	1,455	1,480	1,500	1,520	1,540	1,555	1,570	1,585	1,595	1,610	1,615
			A	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	
			40	C (W)	2,240	2,440	2,660	2,900	3,150	3,420	3,710	4,020	4,350	4,700	5,080	5,480
				C (Kcal)	1,927	2,099	2,288	2,494	2,709	2,942	3,191	3,458	3,741	4,042	4,369	4,713
				P	1,305	1,330	1,355	1,375	1,395	1,410	1,425	1,440	1,450	1,460	1,465	1,470
			A	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	
35	C (W)	2,430	2,660	2,890	3,150	3,420	3,710	4,020	4,350	4,710	5,080	5,480	5,910			
	C (Kcal)	2,090	2,288	2,486	2,709	2,942	3,191	3,458	3,741	4,051	4,369	4,713	5,083			
	P	1,200	1,225	1,245	1,265	1,280	1,295	1,305	1,315	1,325	1,325	1,330	1,330			
A	4.1	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4				
INZX0180M6C	ZS13KAE-TF5	1.8	50	C (W)	2,120	2,320	2,530	2,760	3,000	3,260	3,540	3,840	4,170	4,510	4,880	5,280
				C (Kcal)	1,824	1,996	2,176	2,374	2,580	2,804	3,045	3,303	3,587	3,879	4,197	4,541
				P	1,785	1,820	1,850	1,880	1,905	1,930	1,950	1,970	1,985	2,000	2,010	2,020
			A	5.7	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1	6.2	6.2	
			45	C (W)	2,350	2,570	2,800	3,050	3,320	3,610	3,910	4,240	4,590	4,970	5,370	5,790
				C (Kcal)	2,021	2,211	2,408	2,623	2,856	3,105	3,363	3,647	3,948	4,275	4,619	4,980
				P	1,630	1,665	1,695	1,720	1,745	1,770	1,785	1,805	1,820	1,830	1,840	1,845
			A	5.3	5.4	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	
			40	C (W)	2,580	2,820	3,070	3,340	3,630	3,940	4,270	4,630	5,010	5,410	5,840	6,300
				C (Kcal)	2,219	2,426	2,641	2,873	3,122	3,389	3,673	3,982	4,309	4,653	5,023	5,418
				P	1,495	1,525	1,555	1,580	1,600	1,620	1,635	1,650	1,660	1,670	1,675	1,680
			A	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	
35	C (W)	2,800	3,060	3,330	3,620	3,940	4,270	4,620	5,000	5,410	5,840	6,300	6,790			
	C (Kcal)	2,408	2,632	2,864	3,114	3,389	3,673	3,974	4,300	4,653	5,023	5,418	5,840			
	P	1,375	1,405	1,430	1,450	1,470	1,485	1,495	1,505	1,510	1,515	1,515	1,515			
A	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0				
INZX0200M6C	ZS15KAE-TF5	2	50	C (W)	2,650	2,900	3,160	3,450	3,740	4,060	4,410	4,770	5,160	5,580	6,020	6,490
				C (Kcal)	2,279	2,494	2,718	2,967	3,217	3,492	3,793	4,103	4,438	4,799	5,178	5,582
				P	2,190	2,210	2,240	2,260	2,290	2,310	2,330	2,360	2,380	2,400	2,420	2,440
			A	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	
			45	C (W)	2,940	3,220	3,500	3,810	4,140	4,490	4,860	5,260	5,690	6,140	6,630	7,140
				C (Kcal)	2,529	2,770	3,010	3,277	3,561	3,862	4,180	4,524	4,894	5,281	5,702	6,141
				P	1,975	2,000	2,030	2,050	2,080	2,100	2,120	2,150	2,170	2,190	2,210	2,230
			A	6.3	6.4	6.4	6.5	6.6	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	
			40	C (W)	3,230	3,520	3,830	4,170	4,520	4,900	5,310	5,740	6,200	6,690	7,210	7,760
				C (Kcal)	2,778	3,028	3,294	3,587	3,888	4,214	4,567	4,937	5,332	5,754	6,201	6,674
				P	1,795	1,820	1,845	1,875	1,900	1,920	1,945	1,965	1,985	2,000	2,020	2,030
			A	5.9	6.0	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	
35	C (W)	3,500	3,820	4,150	4,510	4,900	5,310	5,740	6,210	6,700	7,220	7,780	8,370			
	C (Kcal)	3,010	3,286	3,569	3,879	4,214	4,567	4,937	5,341	5,762	6,210	6,691	7,199			
	P	1,640	1,665	1,695	1,720	1,740	1,765	1,785	1,800	1,815	1,830	1,840	1,850			
A	5.6	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1				

MOD	COMP.	H.P	TSC	T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(KCal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.												
				-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	
				INZX0250M6C	ZS19KAE-TF5	2.5	50	C (W)	2,980	3,260	3,560	3,880	4,220	4,580	4,960	5,360
C (Kcal)	2,563	2,804	3,062					3,337	3,630	3,939	4,266	4,610	4,988	5,384	5,805	6,253
P	2,400	2,440	2,470					2,510	2,540	2,570	2,610	2,630	2,660	2,680	2,700	2,720
A	7.5	7.6	7.7				7.8	7.9	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.3	8.4	
45	C (W)	3,310	3,620				3,950	4,300	4,660	5,060	5,470	5,910	6,380	6,890	7,420	7,980
	C (Kcal)	2,847	3,114				3,397	3,698	4,008	4,352	4,705	5,083	5,487	5,926	6,382	6,863
	P	2,180	2,210			2,250	2,290	2,320	2,350	2,380	2,410	2,430	2,460	2,470	2,490	
A	7.0	7.1	7.2			7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8		
40	C (W)	3,630	3,970			4,320	4,690	5,090	5,510	5,960	6,440	6,950	7,490	8,060	8,670	
	C (Kcal)	3,122	3,415			3,716	4,034	4,378	4,739	5,126	5,539	5,977	6,442	6,932	7,457	
	P	1,985	2,020			2,060	2,090	2,130	2,160	2,180	2,210	2,230	2,250	2,270	2,280	
A	6.5	6.6	6.7			6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3		
35	C (W)	3,940	4,290	4,670	5,070	5,490	5,950	6,430	6,940	7,480	8,060	8,680	9,330			
	C (Kcal)	3,389	3,690	4,017	4,361	4,722	5,117	5,530	5,969	6,433	6,932	7,465	8,024			
	P	1,825	1,860	1,895	1,925	1,955	1,980	2,010	2,030	2,040	2,060	2,070	2,080			
A	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9				
INZX0300M6C	ZS21KAE-TF5	3	50	C (W)	4,150	4,540	4,950	5,400	5,870	6,380	6,920	7,490	8,110	8,760	9,460	10,200
				C (Kcal)	3,569	3,905	4,257	4,644	5,049	5,487	5,952	6,442	6,975	7,534	8,136	8,772
				P	3,280	3,350	3,420	3,480	3,530	3,580	3,620	3,660	3,690	3,710	3,730	3,740
			A	10.5	10.6	10.8	10.9	11.1	11.2	11.3	11.3	11.4	11.5	11.5	11.5	
			45	C (W)	4,620	5,040	5,500	5,980	6,490	7,040	7,630	8,250	8,920	9,630	10,400	11,200
				C (Kcal)	3,974	4,335	4,730	5,143	5,582	6,055	6,562	7,095	7,672	8,282	8,944	9,632
		P		3,040	3,100	3,150	3,200	3,240	3,280	3,310	3,340	3,360	3,380	3,390	3,400	
		A	9.9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.5	10.6	10.6	10.7	10.7	10.7		
		40	C (W)	5,070	5,530	6,010	6,540	7,090	7,690	8,320	8,990	9,710	10,450	11,300	12,150	
			C (Kcal)	4,361	4,756	5,169	5,625	6,098	6,614	7,156	7,732	8,351	8,987	9,718	10,449	
			P	2,800	2,850	2,890	2,930	2,970	2,990	3,020	3,040	3,050	3,060	3,070	3,070	
		A	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.8	9.9	9.9	9.9	10.0	10.0	10.0		
35	C (W)	5,500	5,990	6,510	7,070	7,670	8,310	8,990	9,710	10,500	11,300	12,150	13,050			
	C (Kcal)	4,730	5,152	5,599	6,081	6,597	7,147	7,732	8,351	9,030	9,718	10,449	11,223			
	P	2,560	2,600	2,640	2,670	2,700	2,720	2,740	2,760	2,770	2,770	2,770	2,770			
A	8.9	9.0	9.1	9.1	9.2	9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3				
INZX0350M6C	ZS26KAE-TF5	3.5	50	C (W)	4,240	4,640	5,070	5,520	6,010	6,530	7,080	7,680	8,310	8,980	9,690	10,450
				C (Kcal)	3,647	3,991	4,361	4,748	5,169	5,616	6,089	6,605	7,147	7,723	8,334	8,987
				P	3,390	3,460	3,530	3,590	3,640	3,680	3,720	3,760	3,790	3,810	3,830	3,850
			A	10.7	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.5	11.5	11.6	11.7	11.7	11.7	
			45	C (W)	4,730	5,160	5,630	6,120	6,650	7,220	7,820	8,460	9,140	9,870	10,650	11,450
				C (Kcal)	4,068	4,438	4,842	5,264	5,719	6,210	6,726	7,276	7,861	8,489	9,159	9,847
		P		3,130	3,190	3,250	3,290	3,340	3,370	3,410	3,430	3,450	3,470	3,480	3,490	
		A	10.1	10.2	10.4	10.5	10.6	10.6	10.7	10.8	10.8	10.8	10.9	10.9		
		40	C (W)	5,190	5,660	6,160	6,700	7,270	7,880	8,530	9,220	9,960	10,750	11,550	12,450	
			C (Kcal)	4,464	4,868	5,298	5,762	6,253	6,777	7,336	7,930	8,566	9,245	9,933	10,707	
			P	2,880	2,930	2,980	3,020	3,050	3,080	3,110	3,130	3,140	3,150	3,160	3,160	
		A	9.5	9.7	9.8	9.8	9.9	10.0	10.0	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1		
35	C (W)	5,630	6,140	6,680	7,250	7,870	8,520	9,220	9,960	10,750	11,600	12,450	13,400			
	C (Kcal)	4,842	5,281	5,745	6,235	6,769	7,328	7,930	8,566	9,245	9,976	10,707	11,524			
	P	2,640	2,690	2,720	2,760	2,780	2,810	2,820	2,840	2,850	2,850	2,860	2,850			
A	9.0	9.1	9.2	9.3	9.3	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4				
INZX0400M6C	ZS29KAE-TF5	4	50	C (W)	4,810	5,270	5,750	6,270	6,820	7,400	8,020	8,680	9,390	10,150	10,950	11,800
				C (Kcal)	4,137	4,533	4,945	5,393	5,866	6,364	6,898	7,465	8,076	8,729	9,417	10,148
				P	3,800	3,860	3,910	3,960	4,000	4,040	4,080	4,110	4,140	4,170	4,200	4,220
			A	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	12.0	12.1	12.1	12.2	12.3	12.3	12.4	
			45	C (W)	5,360	5,860	6,390	6,940	7,540	8,170	8,840	9,560	10,300	11,150	12,000	12,900
				C (Kcal)	4,610	5,040	5,496	5,969	6,485	7,027	7,603	8,222	8,858	9,589	10,320	11,094
		P		3,480	3,530	3,580	3,620	3,660	3,690	3,720	3,750	3,770	3,790	3,810	3,830	
		A	10.7	10.9	11.0	11.0	11.1	11.2	11.2	11.3	11.3	11.4	11.4	11.5		
		40	C (W)	5,880	6,420	6,980	7,580	8,220	8,900	9,630	10,400	11,200	12,100	13,000	14,000	
			C (Kcal)	5,057	5,522	6,003	6,519	7,070	7,654	8,282	8,944	9,632	10,406	11,180	12,040	
			P	3,180	3,230	3,270	3,300	3,340	3,360	3,390	3,410	3,430	3,440	3,450	3,470	
		A	10.1	10.2	10.3	10.3	10.4	10.5	10.5	10.5	10.6	10.6	10.6	10.7		
35	C (W)	6,380	6,950	7,550	8,190	8,880	9,610	10,400	11,200	12,100	13,050	14,000	15,050			
	C (Kcal)	5,487	5,977	6,493	7,044	7,637	8,265	8,944	9,632	10,406	11,223	12,040	12,943			
	P	2,910	2,950	2,980	3,010	3,040	3,060	3,080	3,090	3,100	3,110	3,120	3,130			
A	9.5	9.6	9.7	9.7	9.8	9.8	9.8	9.8	9.9	9.9	9.9	9.9				

MOD	COMP.	H.P	TSC		T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(KCal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.											
					-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4
INZX0450M6C	ZS33KAE-TF5	4.5	50	C (W)	5,430	5,940	6,480	7,050	7,660	8,320	9,020	9,760	10,550	11,400	12,300	13,250
				C (Kcal)	4,670	5,109	5,573	6,063	6,588	7,156	7,758	8,394	9,073	9,804	10,578	11,395
				P	4,260	4,350	4,440	4,520	4,580	4,640	4,700	4,760	4,810	4,860	4,910	4,960
			A	12.8	13.0	13.2	13.4	13.5	13.7	13.8	13.9	14.0	14.1	14.1	14.2	
			45	C (W)	6,050	6,600	7,190	7,810	8,480	9,190	9,950	10,750	11,650	12,550	13,500	14,550
				C (Kcal)	5,203	5,676	6,184	6,717	7,293	7,904	8,557	9,245	10,019	10,793	11,610	12,513
				P	3,940	4,020	4,090	4,150	4,200	4,250	4,290	4,320	4,350	4,370	4,390	4,410
			A	12.0	12.2	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	12.9	13.0	13.0	13.1	
			40	C (W)	6,640	7,240	7,870	8,550	9,270	10,050	10,850	11,750	12,650	13,650	14,700	15,800
				C (Kcal)	5,711	6,227	6,769	7,353	7,973	8,643	9,331	10,105	10,879	11,739	12,642	13,588
				P	3,630	3,700	3,750	3,800	3,840	3,880	3,910	3,930	3,950	3,970	3,980	3,990
			A	11.3	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	11.9	12.0	12.0	12.0	12.1	12.1	
35	C (W)	7,210	7,850	8,530	9,260	10,050	10,850	11,750	12,700	13,700	14,750	15,850	17,050			
	C (Kcal)	6,201	6,751	7,336	7,964	8,643	9,331	10,105	10,922	11,782	12,685	13,631	14,663			
	P	3,330	3,390	3,430	3,470	3,510	3,530	3,560	3,570	3,590	3,600	3,600	3,600			
A	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.1	11.1	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2				
INZX0500M6C	ZS38K4E-TF5	5	50	C (W)	6,270	6,850	7,470	8,130	8,840	9,590	10,400	11,250	12,200	13,150	14,200	15,350
				C (Kcal)	5,393	5,891	6,425	6,992	7,603	8,248	8,944	9,675	10,492	11,309	12,212	13,201
				P	5,060	5,170	5,270	5,360	5,430	5,500	5,550	5,600	5,630	5,670	5,690	5,710
			A	15.9	16.2	16.4	16.6	16.8	16.9	17.0	17.1	17.2	17.2	17.3	17.4	
			45	C (W)	6,980	7,620	8,290	9,020	9,780	10,600	11,500	12,400	13,400	14,500	15,600	16,800
				C (Kcal)	6,003	6,554	7,130	7,758	8,411	9,116	9,890	10,664	11,524	12,470	13,416	14,448
				P	4,660	4,760	4,840	4,910	4,970	5,030	5,070	5,100	5,130	5,150	5,170	5,180
			A	14.9	15.1	15.3	15.4	15.6	15.7	15.7	15.8	15.8	15.9	15.9	15.9	
			40	C (W)	7,670	8,350	9,080	9,860	10,700	11,600	12,550	13,550	14,600	15,750	16,950	18,250
				C (Kcal)	6,597	7,181	7,809	8,480	9,202	9,976	10,793	11,653	12,556	13,545	14,577	15,695
				P	4,290	4,370	4,440	4,490	4,540	4,580	4,620	4,640	4,660	4,670	4,680	4,690
			A	13.9	14.1	14.2	14.4	14.4	14.5	14.5	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	
35	C (W)	8,330	9,060	9,850	10,700	11,550	12,550	13,550	14,600	15,750	17,000	18,300	19,650			
	C (Kcal)	7,164	7,792	8,471	9,202	9,933	10,793	11,653	12,556	13,545	14,620	15,738	16,899			
	P	3,930	4,000	4,060	4,100	4,140	4,170	4,190	4,210	4,220	4,230	4,230	4,230			
A	13.0	13.1	13.3	13.3	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4				
INZX0600M6C	ZS45K4E-TF5	6	50	C (W)	7,200	7,900	8,650	9,450	10,300	11,200	12,150	13,200	14,250	15,400	16,700	18,000
				C (Kcal)	6,192	6,794	7,439	8,127	8,858	9,632	10,449	11,352	12,255	13,244	14,362	15,480
				P	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400
			A	18.8	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	19.0	19.0	19.0	18.9	18.9	
			45	C (W)	8,150	8,900	9,700	10,550	11,500	12,450	13,500	14,600	15,800	17,000	18,400	19,700
				C (Kcal)	7,009	7,654	8,342	9,073	9,890	10,707	11,610	12,556	13,588	14,620	15,824	16,942
				P	5,700	5,700	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750
			A	17.3	17.3	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	
			40	C (W)	9,000	9,850	10,700	11,650	12,650	13,700	14,800	16,000	17,300	18,600	20,000	21,500
				C (Kcal)	7,740	8,471	9,202	10,019	10,879	11,782	12,728	13,760	14,878	15,996	17,200	18,490
				P	5,100	5,100	5,100	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150
			A	16.0	16.0	16.0	16.0	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	
35	C (W)	9,850	10,750	11,700	12,700	13,750	14,900	16,100	17,400	18,700	20,100	21,600	23,200			
	C (Kcal)	8,471	9,245	10,062	10,922	11,825	12,814	13,846	14,964	16,082	17,286	18,576	19,952			
	P	4,560	4,570	4,580	4,590	4,590	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,590	4,590			
A	14.8	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	15.0	15.0	15.0	15.0	14.9				
INZX0800M6C	ZB58K5E-TFC	8	50	C (W)	9,150	10,250	11,350	12,550	13,750	15,000	16,350	17,750	19,250	20,800	22,500	24,300
				C (Kcal)	7,869	8,815	9,761	10,793	11,825	12,900	14,061	15,265	16,555	17,888	19,350	20,898
				P	8,280	8,290	8,310	8,330	8,360	8,380	8,410	8,440	8,460	8,480	8,500	8,510
			A	26.1	26.1	26.2	26.2	26.3	26.4	26.4	26.4	26.4	26.6	26.6	26.7	26.7
			45	C (W)	10,650	11,750	12,900	14,150	15,400	16,750	18,150	19,650	21,200	22,900	24,700	26,600
				C (Kcal)	9,159	10,105	11,094	12,169	13,244	14,405	15,609	16,899	18,232	19,694	21,242	22,876
				P	7,410	7,440	7,470	7,500	7,530	7,570	7,600	7,630	7,660	7,680	7,690	7,700
			A	24.1	24.2	24.2	24.3	24.4	24.5	24.5	24.6	24.7	24.8	24.8	24.8	
			40	C (W)	11,950	13,100	14,300	15,550	16,900	18,300	19,800	21,400	23,100	24,900	26,800	28,900
				C (Kcal)	10,277	11,266	12,298	13,373	14,534	15,738	17,028	18,404	19,866	21,414	23,048	24,854
				P	6,650	6,690	6,730	6,770	6,810	6,850	6,880	6,910	6,930	6,950	6,960	6,950
			A	22.4	22.5	22.6	22.6	22.7	22.8	22.9	23.0	23.1	23.1	23.2	23.2	
35	C (W)	13,100	14,300	15,550	16,900	18,300	19,800	21,400	23,100	24,900	26,800	28,900	31,100			
	C (Kcal)	11,266	12,298	13,373	14,534	15,738	17,028	18,404	19,866	21,414	23,048	24,854	26,746			
	P	5,990	6,040	6,080	6,130	6,170	6,210	6,240	6,260	6,280	6,290	6,280	6,270			
A	21.0	21.1	21.2	21.2	21.3	21.4	21.5	21.6	21.7	21.7	21.7	21.8				

MODELO INZX

TEMPERATURA BAJA

230V -3F -60HZ



MOD	COMP.	H.P	TSC		T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(Kcal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.												
					-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	
					INZX0900M6C	ZB66K5E-TFC	9	50	C (W)	11,150	12,200	13,350	14,550	15,850	17,200	18,650	20,200
C (Kcal)	9,589	10,492	11,481	12,513					13,631	14,792	16,039	17,372	18,748	20,296	21,844	23,564	
P	9,120	9,180	9,230	9,270					9,320	9,360	9,400	9,430	9,470	9,500	9,530	9,560	
A	28.6	28.7	28.8	28.9				29.0	29.1	29.2	29.3	29.4	29.5	29.6	29.7		
45	C (W)	12,500	13,700	14,900				16,250	17,650	19,100	20,700	22,400	24,100	26,000	28,100	30,200	
	C (Kcal)	10,750	11,782	12,814				13,975	15,179	16,426	17,802	19,264	20,726	22,360	24,166	25,972	
	P	8,220	8,280	8,340				8,400	8,450	8,500	8,540	8,580	8,620	8,650	8,680	8,720	
A	26.4	26.5	26.6	26.8				26.9	27.0	27.1	27.3	27.4	27.5	27.6	27.7		
40	C (W)	13,800	15,050	16,400				17,850	19,350	21,000	22,700	24,500	26,400	28,500	30,600	33,000	
	C (Kcal)	11,868	12,943	14,104				15,351	16,641	18,060	19,522	21,070	22,704	24,510	26,316	28,380	
	P	7,420	7,490	7,560				7,620	7,680	7,730	7,770	7,810	7,850	7,880	7,910	7,940	
A	24.5	24.7	24.8	24.9				25.1	25.2	25.3	25.5	25.6	25.7	25.8	25.9		
35	C (W)	15,050	16,400	17,850	19,400	21,000	22,700	24,600	26,500	28,600	30,800	33,200	35,700				
	C (Kcal)	12,943	14,104	15,351	16,684	18,060	19,522	21,156	22,790	24,596	26,488	28,552	30,702				
	P	6,720	6,800	6,860	6,930	6,980	7,030	7,080	7,120	7,150	7,180	7,200	7,220				
A	22.9	23.0	23.2	23.3	23.5	23.6	23.8	23.9	24.0	24.2	24.3	24.4					
INZX1000M6C	ZB76K5E-TFC	10	50	C (W)	13,250	14,450	15,700	17,050	18,500	20,100	21,700	23,500	25,400	27,400	29,600	31,900	
				C (Kcal)	11,395	12,427	13,502	14,663	15,910	17,286	18,662	20,210	21,844	23,564	25,456	27,434	
				P	10,550	10,650	10,750	10,850	10,950	11,050	11,100	11,200	11,250	11,300	11,350	11,350	
			A	32.2	32.4	32.7	33.0	33.2	33.4	33.5	33.7	33.8	34.0	34.1	34.2		
			45	C (W)	14,650	15,950	17,350	18,850	20,500	22,200	24,000	25,900	28,000	30,200	32,500	35,000	
				C (Kcal)	12,599	13,717	14,921	16,211	17,630	19,092	20,640	22,274	24,080	25,972	27,950	30,100	
				P	9,600	9,720	9,820	9,910	9,990	10,050	10,100	10,200	10,200	10,250	10,300	10,300	
			A	30.0	30.2	30.4	30.6	30.8	31.0	31.1	31.2	31.4	31.5	31.6	31.6		
			40	C (W)	16,000	17,450	19,000	20,600	22,400	24,200	26,200	28,300	30,500	32,900	35,400	38,100	
				C (Kcal)	13,760	15,007	16,340	17,716	19,264	20,812	22,532	24,338	26,230	28,294	30,444	32,766	
				P	8,740	8,850	8,940	9,020	9,090	9,150	9,200	9,240	9,280	9,310	9,330	9,340	
			A	28.0	28.2	28.3	28.5	28.7	28.8	28.9	29.0	29.2	29.2	29.3	29.4		
35	C (W)	17,400	18,950	20,600	22,400	24,200	26,200	28,300	30,600	33,000	35,500	38,200	41,000				
	C (Kcal)	14,964	16,297	17,716	19,264	20,812	22,532	24,338	26,316	28,380	30,530	32,852	35,260				
	P	7,950	8,040	8,120	8,190	8,250	8,310	8,350	8,380	8,410	8,420	8,430	8,440				
A	26.1	26.3	26.5	26.6	26.8	26.9	27.0	27.1	27.2	27.3	27.4	27.5					
INZX1300M6C	ZB95K5E-TWC	13	50	C (W)	15,350	17,050	18,800	20,600	22,500	24,600	26,700	28,900	31,300	33,800	36,500	39,400	
				C (Kcal)	13,201	14,663	16,168	17,716	19,350	21,156	22,962	24,854	26,918	29,068	31,390	33,884	
				P	13,950	14,000	14,000	14,050	14,100	14,100	14,150	14,200	14,250	14,300	14,350	14,400	
			A	43.5	43.5	43.6	43.7	43.8	43.9	44.0	44.1	44.2	44.3	44.4	44.5		
			45	C (W)	17,550	19,350	21,200	23,100	25,200	27,400	29,700	32,100	34,700	37,400	40,300	43,300	
				C (Kcal)	15,093	16,641	18,232	19,866	21,672	23,564	25,542	27,606	29,842	32,164	34,658	37,238	
				P	12,500	12,550	12,550	12,600	12,650	12,700	12,750	12,800	12,850	12,950	13,000	13,050	
			A	39.8	39.9	40.0	40.1	40.2	40.3	40.5	40.6	40.8	40.9	41.1	41.2		
			40	C (W)	19,600	21,500	23,400	25,500	27,700	30,000	32,500	35,100	37,900	40,800	43,900	47,200	
				C (Kcal)	16,856	18,490	20,124	21,930	23,822	25,800	27,950	30,186	32,594	35,088	37,754	40,592	
				P	11,200	11,250	11,300	11,350	11,400	11,450	11,550	11,600	11,650	11,750	11,800	11,900	
			A	36.7	36.8	36.9	37.0	37.2	37.3	37.5	37.6	37.8	38.0	38.2	38.4		
35	C (W)	21,500	23,400	25,500	27,700	30,100	32,600	35,200	38,000	40,900	44,000	47,400	50,900				
	C (Kcal)	18,490	20,124	21,930	23,822	25,886	28,036	30,272	32,680	35,174	37,840	40,764	43,774				
	P	10,050	10,100	10,150	10,200	10,300	10,350	10,450	10,500	10,600	10,700	10,800	10,850				
A	34.0	34.1	34.2	34.4	34.6	34.7	34.9	35.1	35.3	35.5	35.7	35.9					
INZX1500M6C	ZB114K5E-TWC	15	50	C (W)	18,300	20,300	22,400	24,600	26,900	29,300	31,900	34,700	37,600	40,600	43,900	47,300	
				C (Kcal)	15,738	17,458	19,264	21,156	23,134	25,198	27,434	29,842	32,336	34,916	37,754	40,678	
				P	16,650	16,700	16,800	16,850	16,900	17,000	17,050	17,150	17,200	17,250	17,300	17,350	
			A	54.1	54.3	54.5	54.7	54.9	55.0	55.2	55.3	55.4	55.6	55.7	55.8		
			45	C (W)	20,900	23,000	25,200	27,600	30,100	32,700	35,500	38,400	41,600	44,800	48,300	52,000	
				C (Kcal)	17,974	19,780	21,672	23,736	25,886	28,122	30,530	33,024	35,776	38,528	41,538	44,720	
				P	15,000	15,050	15,150	15,200	15,300	15,400	15,450	15,550	15,600	15,700	15,750	15,800	
			A	50.4	50.6	50.8	51.0	51.2	51.3	51.5	51.6	51.8	51.9	52.0	52.1		
			40	C (W)	23,300	25,600	27,900	30,400	33,100	35,900	38,900	42,000	45,400	48,900	52,600	56,500	
				C (Kcal)	20,038	22,016	23,994	26,144	28,466	30,874	33,454	36,120	39,044	42,054	45,236	48,590	
				P	13,500	13,600	13,700	13,750	13,850	13,950	14,050	14,100	14,200	14,300	14,350	14,400	
			A	47.2	47.4	47.6	47.8	47.9	48.1	48.3	48.4	48.6	48.7	48.9	49.1		
35	C (W)	25,600	27,900	30,500	33,100	36,000	39,000	42,100	45,500	49,100	52,800	56,800	60,900				
	C (Kcal)	22,016	23,994	26,230	28,466	30,960	33,540	36,206	39,130	42,226	45,408	48,848	52,374				
	P	12,200	12,300	12,400	12,450	12,550	12,650	12,750	12,850	12,950	13,050	13,100	13,200				
A	44.5	44.6	44.8	45.0	45.2	45.3	45.5	45.7	45.9	46.1	46.3	46.5					

MODELO INZX

TEMPERATURA BAJA

230V-3F-60Hz

MOD	COMP.	H.P	TSC		T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(KCal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.												
					-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	
INZX0100M6C	ZS09KAE-TF5	1	50	C (W)	1,290	1,410	1,540	1,680	1,830	1,990	2,160	2,350	2,550	2,760	2,990	3,230	
				C (Kcal)	1,110	1,213	1,325	1,445	1,574	1,712	1,858	2,021	2,193	2,374	2,572	2,778	
				P	1,125	1,140	1,160	1,175	1,190	1,205	1,220	1,235	1,245	1,255	1,265	1,270	
			A	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	
			45	C (W)	1,435	1,565	1,710	1,860	2,030	2,200	2,390	2,600	2,810	3,040	3,290	3,550	
				C (Kcal)	1,235	1,346	1,471	1,600	1,746	1,892	2,056	2,236	2,417	2,615	2,830	3,053	
				P	1,025	1,045	1,060	1,080	1,095	1,110	1,120	1,135	1,145	1,155	1,160	1,165	
			A	3.9	4.0	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	
			40	C (W)	1,575	1,715	1,875	2,040	2,220	2,410	2,620	2,840	3,070	3,320	3,590	3,870	
				C (Kcal)	1,355	1,475	1,613	1,755	1,910	2,073	2,254	2,443	2,641	2,856	3,088	3,329	
				P	943	960	976	992	1,005	1,020	1,030	1,040	1,050	1,055	1,060	1,060	
			A	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	
35	C (W)	1,710	1,865	2,030	2,210	2,410	2,610	2,840	3,070	3,320	3,590	3,870	4,170				
	C (Kcal)	1,471	1,604	1,746	1,901	2,073	2,245	2,443	2,641	2,856	3,088	3,329	3,587				
	P	867	883	898	912	924	935	944	951	956	958	958	955				
A	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7				
INZX0150M6C	ZS11KAE-TF5	1.5	50	C (W)	1,530	1,675	1,825	1,990	2,170	2,360	2,560	2,780	3,010	3,270	3,530	3,820	
				C (Kcal)	1,316	1,441	1,570	1,712	1,867	2,030	2,202	2,391	2,589	2,813	3,036	3,286	
				P	1,315	1,335	1,355	1,370	1,390	1,405	1,420	1,430	1,445	1,455	1,470	1,480	
			A	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3		
			45	C (W)	1,700	1,855	2,030	2,210	2,400	2,610	2,830	3,070	3,320	3,600	3,890	4,200	
				C (Kcal)	1,462	1,596	1,746	1,901	2,064	2,245	2,434	2,641	2,856	3,096	3,346	3,612	
				P	1,190	1,210	1,230	1,250	1,265	1,280	1,295	1,310	1,320	1,330	1,340	1,350	
			A	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9		
			40	C (W)	1,865	2,040	2,220	2,420	2,630	2,850	3,090	3,350	3,630	3,920	4,230	4,560	
				C (Kcal)	1,604	1,755	1,910	2,082	2,262	2,451	2,658	2,881	3,122	3,372	3,638	3,922	
				P	1,090	1,110	1,130	1,145	1,160	1,175	1,190	1,200	1,210	1,215	1,220	1,225	
			A	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6		
35	C (W)	2,030	2,210	2,410	2,620	2,850	3,090	3,350	3,630	3,920	4,230	4,570	4,920				
	C (Kcal)	1,746	1,901	2,073	2,254	2,451	2,658	2,881	3,122	3,372	3,638	3,931	4,232				
	P	1,000	1,020	1,040	1,055	1,065	1,080	1,090	1,095	1,100	1,105	1,105	1,105				
A	4.0	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3					
INZX0180M6C	ZS13KAE-TF5	1.8	50	C (W)	3,460	3,780	4,130	4,500	4,890	5,310	5,760	6,240	6,760	7,300	7,880	8,500	
				C (Kcal)	2,976	3,251	3,552	3,870	4,206	4,567	4,954	5,367	5,814	6,278	6,777	7,310	
				P	2,740	2,800	2,850	2,900	2,940	2,980	3,020	3,050	3,070	3,090	3,110	3,120	
			A	10.0	10.2	10.3	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.9	11.0	11.0	11.0		
			45	C (W)	3,850	4,200	4,580	4,980	5,410	5,870	6,360	6,880	7,430	8,020	8,650	9,320	
				C (Kcal)	3,311	3,612	3,939	4,283	4,653	5,049	5,470	5,917	6,390	6,898	7,439	8,016	
				P	2,530	2,580	2,630	2,670	2,700	2,730	2,760	2,780	2,800	2,810	2,820	2,830	
			A	9.5	9.6	9.8	9.9	10.0	10.1	10.1	10.2	10.2	10.2	10.2	10.3		
			40	C (W)	4,220	4,600	5,010	5,450	5,910	6,400	6,930	7,490	8,090	8,720	9,400	10,100	
				C (Kcal)	3,630	3,956	4,309	4,687	5,083	5,504	5,960	6,442	6,958	7,500	8,084	8,686	
				P	2,330	2,370	2,410	2,440	2,470	2,500	2,520	2,530	2,540	2,550	2,560	2,560	
			A	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.4	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		
35	C (W)	4,580	4,990	5,430	5,890	6,390	6,920	7,490	8,090	8,730	9,410	10,150	10,900				
	C (Kcal)	3,939	4,292	4,670	5,066	5,496	5,952	6,442	6,958	7,508	8,093	8,729	9,374				
	P	2,140	2,170	2,200	2,230	2,250	2,270	2,290	2,300	2,300	2,310	2,310	2,310				
A	8.5	8.6	8.7	8.8	8.8	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9					
INZX0200M6C	ZS15KAE-TF5	2	50	C (W)	2,210	2,420	2,640	2,870	3,120	3,390	3,670	3,980	4,300	4,650	5,020	5,410	
				C (Kcal)	1,901	2,082	2,271	2,469	2,684	2,916	3,157	3,423	3,698	3,999	4,318	4,653	
				P	1,825	1,845	1,865	1,885	1,905	1,925	1,945	1,965	1,980	2,000	2,020	2,030	
			A	6.6	6.6	6.7	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2		
			45	C (W)	2,450	2,680	2,920	3,180	3,450	3,740	4,050	4,390	4,740	5,120	5,520	5,950	
				C (Kcal)	2,107	2,305	2,512	2,735	2,967	3,217	3,483	3,776	4,077	4,404	4,748	5,117	
				P	1,645	1,665	1,690	1,710	1,730	1,750	1,770	1,790	1,810	1,825	1,840	1,855	
			A	6.1	6.1	6.2	6.2	6.3	6.4	6.4	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7		
			40	C (W)	2,690	2,930	3,190	3,470	3,770	4,090	4,420	4,780	5,170	5,580	6,010	6,470	
				C (Kcal)	2,314	2,520	2,744	2,985	3,243	3,518	3,802	4,111	4,447	4,799	5,169	5,565	
				P	1,495	1,515	1,540	1,560	1,580	1,600	1,620	1,640	1,655	1,670	1,680	1,690	
			A	5.7	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2		
35	C (W)	2,920	3,180	3,460	3,760	4,080	4,420	4,780	5,170	5,580	6,020	6,480	6,980				
	C (Kcal)	2,512	2,735	2,976	3,234	3,509	3,802	4,111	4,447	4,799	5,178	5,573	6,003				
	P	1,365	1,390	1,410	1,430	1,450	1,470	1,485	1,500	1,515	1,525	1,535	1,540				
A	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	5.8					

MOD	COMP.	H.P	TSC	T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(KCal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.												
				-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	
INZX0250M6C	ZS19KAE-TF5	2.5	50	C (W)	3,460	3,780	4,130	4,500	4,890	5,310	5,760	6,240	6,760	7,300	7,880	8,500
				C (Kcal)	2,976	3,251	3,552	3,870	4,206	4,567	4,954	5,367	5,814	6,278	6,777	7,310
				P	2,740	2,800	2,850	2,900	2,940	2,980	3,020	3,050	3,070	3,090	3,110	3,120
			A	10.0	10.2	10.3	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.9	11.0	11.0	11.0	
			45	C (W)	3,850	4,200	4,580	4,980	5,410	5,870	6,360	6,880	7,430	8,020	8,650	9,320
				C (Kcal)	3,311	3,612	3,939	4,283	4,653	5,049	5,470	5,917	6,390	6,898	7,439	8,016
		P		2,530	2,580	2,630	2,670	2,700	2,730	2,760	2,780	2,800	2,810	2,820	2,830	
		A	9.5	9.6	9.8	9.9	10.0	10.0	10.1	10.2	10.2	10.2	10.2	10.3		
		40	C (W)	4,220	4,600	5,010	5,450	5,910	6,400	6,930	7,490	8,090	8,720	9,400	10,100	
			C (Kcal)	3,630	3,956	4,309	4,687	5,083	5,504	5,960	6,442	6,958	7,500	8,084	8,686	
			P	2,330	2,370	2,410	2,440	2,470	2,500	2,520	2,530	2,540	2,550	2,560	2,560	
		A	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.4	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		
35	C (W)	4,580	4,990	5,430	5,890	6,390	6,920	7,490	8,090	8,730	9,410	10,150	10,900			
	C (Kcal)	3,939	4,292	4,670	5,066	5,496	5,952	6,442	6,958	7,508	8,093	8,729	9,374			
	P	2,140	2,170	2,200	2,230	2,250	2,270	2,290	2,300	2,300	2,310	2,310	2,310			
A	8.5	8.6	8.7	8.8	8.8	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9				
INZX0300M6C	ZS21KAE-TF5	3	50	C (W)	3,460	3,780	4,130	4,500	4,890	5,310	5,760	6,240	6,760	7,300	7,880	8,500
				C (Kcal)	2,976	3,251	3,552	3,870	4,206	4,567	4,954	5,367	5,814	6,278	6,777	7,310
				P	2,740	2,800	2,850	2,900	2,940	2,980	3,020	3,050	3,070	3,090	3,110	3,120
			A	10.0	10.2	10.3	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.9	11.0	11.0	11.0	
			45	C (W)	3,850	4,200	4,580	4,980	5,410	5,870	6,360	6,880	7,430	8,020	8,650	9,320
				C (Kcal)	3,311	3,612	3,939	4,283	4,653	5,049	5,470	5,917	6,390	6,898	7,439	8,016
		P		2,530	2,580	2,630	2,670	2,700	2,730	2,760	2,780	2,800	2,810	2,820	2,830	
		A	9.5	9.6	9.8	9.9	10.0	10.0	10.1	10.2	10.2	10.2	10.2	10.3		
		40	C (W)	4,220	4,600	5,010	5,450	5,910	6,400	6,930	7,490	8,090	8,720	9,400	10,100	
			C (Kcal)	3,630	3,956	4,309	4,687	5,083	5,504	5,960	6,442	6,958	7,500	8,084	8,686	
			P	2,330	2,370	2,410	2,440	2,470	2,500	2,520	2,530	2,540	2,550	2,560	2,560	
		A	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.4	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		
35	C (W)	4,580	4,990	5,430	5,890	6,390	6,920	7,490	8,090	8,730	9,410	10,150	10,900			
	C (Kcal)	3,939	4,292	4,670	5,066	5,496	5,952	6,442	6,958	7,508	8,093	8,729	9,374			
	P	2,140	2,170	2,200	2,230	2,250	2,270	2,290	2,300	2,300	2,310	2,310	2,310			
A	8.5	8.6	8.7	8.8	8.8	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9				
INZX0350M6C	ZS26KAE-TF5	3.5	50	C (W)	3,460	3,780	4,130	4,500	4,890	5,310	5,760	6,240	6,760	7,300	7,880	8,500
				C (Kcal)	2,976	3,251	3,552	3,870	4,206	4,567	4,954	5,367	5,814	6,278	6,777	7,310
				P	2,740	2,800	2,850	2,900	2,940	2,980	3,020	3,050	3,070	3,090	3,110	3,120
			A	10.0	10.2	10.3	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.9	11.0	11.0	11.0	
			45	C (W)	3,850	4,200	4,580	4,980	5,410	5,870	6,360	6,880	7,430	8,020	8,650	9,320
				C (Kcal)	3,311	3,612	3,939	4,283	4,653	5,049	5,470	5,917	6,390	6,898	7,439	8,016
		P		2,530	2,580	2,630	2,670	2,700	2,730	2,760	2,780	2,800	2,810	2,820	2,830	
		A	9.5	9.6	9.8	9.9	10.0	10.0	10.1	10.2	10.2	10.2	10.2	10.3		
		40	C (W)	4,220	4,600	5,010	5,450	5,910	6,400	6,930	7,490	8,090	8,720	9,400	10,100	
			C (Kcal)	3,630	3,956	4,309	4,687	5,083	5,504	5,960	6,442	6,958	7,500	8,084	8,686	
			P	2,330	2,370	2,410	2,440	2,470	2,500	2,520	2,530	2,540	2,550	2,560	2,560	
		A	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.4	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		
35	C (W)	4,580	4,990	5,430	5,890	6,390	6,920	7,490	8,090	8,730	9,410	10,150	10,900			
	C (Kcal)	3,939	4,292	4,670	5,066	5,496	5,952	6,442	6,958	7,508	8,093	8,729	9,374			
	P	2,140	2,170	2,200	2,230	2,250	2,270	2,290	2,300	2,300	2,310	2,310	2,310			
A	8.5	8.6	8.7	8.8	8.8	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9				
INZX0400M6C	ZS29KAE-TF5	4	50	C (W)	4,010	4,390	4,790	5,220	5,680	6,170	6,680	7,230	7,820	8,450	9,120	9,830
				C (Kcal)	3,449	3,776	4,120	4,490	4,885	5,307	5,745	6,218	6,726	7,267	7,844	8,454
				P	3,170	3,220	3,260	3,300	3,330	3,370	3,400	3,430	3,450	3,470	3,500	3,520
			A	11.0	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.6	11.7	11.8	11.8	11.9	
			45	C (W)	4,470	4,880	5,320	5,790	6,280	6,810	7,370	7,970	8,600	9,280	10,000	10,750
				C (Kcal)	3,845	4,197	4,576	4,980	5,401	5,857	6,339	6,855	7,396	7,981	8,600	9,245
		P		2,900	2,940	2,980	3,020	3,050	3,070	3,100	3,120	3,140	3,160	3,180	3,190	
		A	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.7	10.8	10.8	10.9	10.9	11.0	11.0		
		40	C (W)	4,900	5,350	5,820	6,320	6,850	7,420	8,020	8,670	9,350	10,100	10,850	11,650	
			C (Kcal)	4,214	4,601	5,006	5,436	5,891	6,382	6,898	7,457	8,041	8,686	9,331	10,019	
			P	2,650	2,690	2,720	2,750	2,780	2,800	2,820	2,840	2,850	2,870	2,880	2,890	
		A	9.7	9.8	9.8	9.9	10.0	10.0	10.1	10.1	10.1	10.1	10.2	10.2		
35	C (W)	5,320	5,790	6,290	6,830	7,400	8,010	8,660	9,350	10,100	10,850	11,700	12,550			
	C (Kcal)	4,576	4,980	5,410	5,874	6,364	6,889	7,448	8,041	8,686	9,331	10,062	10,793			
	P	2,420	2,460	2,480	2,510	2,530	2,550	2,560	2,580	2,590	2,590	2,600	2,600			
A	9.1	9.2	9.3	9.3	9.4	9.4	9.4	9.4	9.5	9.5	9.5	9.5				

MOD	COMP.	H.P	TSC		T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(Kcal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.												
					-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	
INZX0450M6C	ZS33K4E-TF5	4.5	50	C (W)	3,460	3,780	4,130	4,500	4,890	5,310	5,760	6,240	6,760	7,300	7,880	8,500	
				C (Kcal)	2,976	3,251	3,552	3,870	4,206	4,567	4,954	5,367	5,814	6,278	6,777	7,310	
				P	2,740	2,800	2,850	2,900	2,940	2,980	3,020	3,050	3,070	3,090	3,110	3,120	
			A	10.0	10.2	10.3	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.9	11.0	11.0	11.0	11.0	
			45	C (W)	3,850	4,200	4,580	4,980	5,410	5,870	6,360	6,880	7,430	8,020	8,650	9,320	
				C (Kcal)	3,311	3,612	3,939	4,283	4,653	5,049	5,470	5,917	6,390	6,898	7,439	8,016	
				P	2,530	2,580	2,630	2,670	2,700	2,730	2,760	2,780	2,800	2,810	2,820	2,830	
			A	9.5	9.6	9.8	9.9	10.0	10.0	10.1	10.2	10.2	10.2	10.2	10.3	10.3	
			40	C (W)	4,220	4,600	5,010	5,450	5,910	6,400	6,930	7,490	8,090	8,720	9,400	10,100	
				C (Kcal)	3,630	3,956	4,309	4,687	5,083	5,504	5,960	6,442	6,958	7,500	8,084	8,686	
				P	2,330	2,370	2,410	2,440	2,470	2,500	2,520	2,530	2,540	2,550	2,560	2,560	
			A	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.4	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	
35	C (W)	4,580	4,990	5,430	5,890	6,390	6,920	7,490	8,090	8,730	9,410	10,150	10,900				
	C (Kcal)	3,939	4,292	4,670	5,066	5,496	5,952	6,442	6,958	7,508	8,093	8,729	9,374				
	P	2,140	2,170	2,200	2,230	2,250	2,270	2,290	2,300	2,300	2,310	2,310	2,310				
A	8.5	8.6	8.7	8.8	8.8	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9				
INZX0500M6C	ZS38K4E-TF5	5	50	C (W)	5,230	5,710	6,230	6,780	7,370	7,990	8,670	9,380	10,150	10,950	11,850	12,800	
				C (Kcal)	4,498	4,911	5,358	5,831	6,339	6,872	7,457	8,067	8,729	9,417	10,191	11,008	
				P	4,210	4,310	4,390	4,460	4,530	4,580	4,630	4,660	4,700	4,720	4,740	4,760	
			A	15.3	15.5	15.7	15.9	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.5	16.6	16.6		
			45	C (W)	5,820	6,350	6,910	7,510	8,150	8,840	9,570	10,350	11,200	12,050	13,000	14,000	
				C (Kcal)	5,006	5,461	5,943	6,459	7,009	7,603	8,231	8,901	9,632	10,363	11,180	12,040	
				P	3,880	3,960	4,030	4,090	4,140	4,190	4,220	4,250	4,280	4,290	4,310	4,320	
			A	14.3	14.5	14.7	14.8	14.9	15.0	15.1	15.1	15.2	15.2	15.2	15.3		
			40	C (W)	6,390	6,960	7,570	8,220	8,910	9,650	10,450	11,300	12,150	13,150	14,150	15,200	
				C (Kcal)	5,496	5,986	6,511	7,070	7,663	8,299	8,987	9,718	10,449	11,309	12,169	13,072	
				P	3,570	3,640	3,700	3,750	3,790	3,820	3,850	3,870	3,880	3,890	3,900	3,910	
			A	13.3	13.5	13.6	13.8	13.8	13.9	13.9	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0		
35	C (W)	6,940	7,550	8,210	8,900	9,650	10,450	11,300	12,200	13,150	14,150	15,250	16,400				
	C (Kcal)	5,969	6,493	7,061	7,654	8,299	8,987	9,718	10,492	11,309	12,169	13,115	14,104				
	P	3,280	3,330	3,380	3,420	3,450	3,470	3,490	3,510	3,520	3,520	3,520	3,530				
A	12.5	12.6	12.7	12.8	12.8	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.8	12.8	12.8				
INZX0600M6C	ZS45K4E-TF5	6	50	C (W)	5,900	6,500	7,100	7,750	8,450	9,150	9,950	10,800	11,700	12,700	13,700	14,800	
				C (Kcal)	5,074	5,590	6,106	6,665	7,267	7,869	8,557	9,288	10,062	10,922	11,782	12,728	
				P	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,300	5,300	5,300	5,250	5,250	
			A	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.4	18.4	18.4	18.3	18.3		
			45	C (W)	6,700	7,300	7,950	8,700	9,450	10,250	11,100	12,050	13,000	14,050	15,200	16,400	
				C (Kcal)	5,762	6,278	6,837	7,482	8,127	8,815	9,546	10,363	11,180	12,083	13,072	14,104	
				P	4,770	4,770	4,760	4,760	4,750	4,750	4,740	4,730	4,720	4,700	4,690	4,670	
			A	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	16.9	16.9		
			40	C (W)	7,400	8,100	8,800	9,600	10,400	11,300	12,200	13,200	14,250	15,400	16,600	17,800	
				C (Kcal)	6,364	6,966	7,568	8,256	8,944	9,718	10,492	11,352	12,255	13,244	14,276	15,308	
				P	4,240	4,240	4,230	4,230	4,230	4,220	4,210	4,210	4,200	4,190	4,170	4,160	
			A	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	15.7	15.7	15.7		
35	C (W)	8,100	8,850	9,600	10,450	11,350	12,250	13,300	14,350	15,500	16,700	17,900	19,300				
	C (Kcal)	6,966	7,611	8,256	8,987	9,761	10,535	11,438	12,341	13,330	14,362	15,394	16,598				
	P	3,770	3,770	3,770	3,760	3,760	3,760	3,750	3,740	3,740	3,730	3,720	3,710				
A	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7					
INZX0800M6C	ZB58K5E-TFC	8	50	C (W)	7,440	8,360	9,310	10,300	11,350	12,400	13,500	14,700	15,950	17,250	18,650	20,100	
				C (Kcal)	6,399	7,190	8,007	8,858	9,761	10,664	11,610	12,642	13,717	14,835	16,039	17,286	
				P	7,050	7,020	6,990	6,980	6,970	6,970	6,970	6,980	6,980	6,990	6,990	6,990	
			A	26.5	26.4	26.4	26.3	26.3	26.3	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.5		
			45	C (W)	8,640	9,600	10,600	11,650	12,700	13,850	15,050	16,300	17,650	19,050	20,500	22,100	
				C (Kcal)	7,431	8,256	9,116	10,019	10,922	11,911	12,943	14,018	15,179	16,383	17,630	19,006	
				P	6,230	6,220	6,210	6,220	6,220	6,240	6,250	6,260	6,280	6,290	6,300	6,300	
			A	24.5	24.4	24.4	24.5	24.5	24.5	24.6	24.6	24.6	24.7	24.7	24.8	24.8	
			40	C (W)	9,720	10,700	11,750	12,850	14,000	15,200	16,450	17,800	19,250	20,700	22,300	24,000	
				C (Kcal)	8,360	9,202	10,105	11,051	12,040	13,072	14,147	15,308	16,555	17,802	19,178	20,640	
				P	5,530	5,540	5,550	5,560	5,580	5,600	5,620	5,640	5,660	5,680	5,680	5,690	
			A	22.8	22.8	22.9	22.9	23.0	23.0	23.1	23.2	23.2	23.3	23.3	23.3		
35	C (W)	10,700	11,750	12,800	13,950	15,150	16,450	17,800	19,250	20,700	22,300	24,000	25,800				
	C (Kcal)	9,202	10,105	11,008	11,997	13,029	14,147	15,308	16,555	17,802	19,178	20,640	22,188				
	P	4,940	4,950	4,970	5,000	5,030	5,050	5,080	5,100	5,120	5,140	5,140	5,140				
A	21.5	21.6	21.6	21.7	21.8	21.8	21.9	22.0	22.1	22.1	22.1	22.1					

MODELO INZX

TEMPERATURA BAJA

230V -3F -50Hz



MOD	COMP.	H.P	TSC		T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(KCal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.												
					-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	
					INZX0900M6C	ZB66K5E-TFC	9	50	C (W)	9,050	9,950	10,850	11,850	12,900	14,050	15,200	16,500
C (Kcal)	7,783	8,557	9,331	10,191					11,094	12,083	13,072	14,190	15,394	16,598	17,888	19,350	
P	7,800	7,800	7,800	7,800					7,800	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,900	7,900	
45	A	28.7	28.7	28.7				28.8	28.8	28.8	28.9	28.9	28.9	29.0	29.0	29.1	
	C (W)	10,200	11,150	12,200				13,250	14,400	15,600	16,900	18,300	19,800	21,400	23,000	24,800	
	C (Kcal)	8,772	9,589	10,492				11,395	12,384	13,416	14,534	15,738	17,028	18,404	19,780	21,328	
40	P	6,950	6,950	7,000				7,000	7,000	7,000	7,050	7,050	7,100	7,100	7,100	7,150	
	A	26.6	26.6	26.7				26.7	26.8	26.8	26.9	26.9	27.0	27.0	27.1	27.2	
	C (W)	11,300	12,350	13,450				14,600	15,900	17,200	18,600	20,100	21,700	23,300	25,100	27,000	
35	C (Kcal)	9,718	10,621	11,567				12,556	13,674	14,792	15,996	17,286	18,662	20,038	21,586	23,220	
	P	6,200	6,250	6,250				6,250	6,300	6,300	6,350	6,350	6,400	6,400	6,450	6,500	
	A	24.8	24.9	24.9				25.0	25.1	25.1	25.2	25.2	25.3	25.4	25.5	25.6	
INZX1000M6C	ZB76K5E-TFC	10	50	C (W)	10,450	11,500	12,650	13,850	15,200	16,500	17,900	19,500	21,100	22,800	24,600	26,500	
				C (Kcal)	8,987	9,890	10,879	11,911	13,072	14,190	15,394	16,770	18,146	19,608	21,156	22,790	
				P	9,100	9,100	9,100	9,150	9,150	9,150	9,200	9,200	9,250	9,250	9,250	9,300	
			45	A	32.9	32.9	33.0	33.0	33.1	33.1	33.2	33.2	33.3	33.3	33.4	33.5	
				C (W)	11,800	13,000	14,200	15,500	16,900	18,400	19,900	21,600	23,300	25,100	27,100	29,100	
				C (Kcal)	10,148	11,180	12,212	13,330	14,534	15,824	17,114	18,576	20,038	21,586	23,306	25,026	
			40	P	8,100	8,150	8,150	8,200	8,200	8,250	8,250	8,300	8,300	8,350	8,350	8,400	
				A	30.4	30.4	30.5	30.6	30.6	30.7	30.8	30.9	30.9	31.0	31.1	31.1	
				C (W)	13,100	14,350	15,700	17,100	18,500	20,100	21,800	23,500	25,400	27,400	29,500	31,500	
			35	C (Kcal)	11,266	12,341	13,502	14,706	15,910	17,286	18,748	20,210	21,844	23,564	25,370	27,090	
				P	7,250	7,300	7,300	7,350	7,400	7,400	7,450	7,500	7,500	7,550	7,550	7,600	
				A	28.2	28.3	28.4	28.5	28.6	28.7	28.7	28.8	28.9	29.0	29.0	29.1	
INZX1300M6C	ZB95K5E-TFC	13	50	C (W)	11,850	13,450	15,100	16,750	18,450	20,200	22,000	24,000	26,000	28,100	30,300	32,700	
				C (Kcal)	10,191	11,567	12,986	14,405	15,867	17,372	18,920	20,640	22,360	24,166	26,058	28,122	
				P	11,750	11,750	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,750	11,750	11,750	11,800	
			45	A	43.7	43.7	43.6	43.6	43.7	43.7	43.8	43.8	43.9	44.0	44.0	44.1	
				C (W)	14,150	15,750	17,400	19,150	20,900	22,700	24,700	26,700	28,800	31,100	33,500	36,000	
				C (Kcal)	12,169	13,545	14,964	16,469	17,974	19,522	21,242	22,962	24,768	26,746	28,810	30,960	
			40	P	10,400	10,400	10,400	10,400	10,450	10,450	10,450	10,500	10,550	10,550	10,600	10,600	
				A	39.7	39.7	39.7	39.8	39.8	39.9	40.0	40.1	40.2	40.3	40.4	40.5	
				C (W)	16,150	17,800	19,500	21,200	23,100	25,000	27,100	29,200	31,500	33,900	36,500	39,200	
			35	C (Kcal)	13,889	15,308	16,770	18,232	19,866	21,500	23,306	25,112	27,090	29,154	31,390	33,712	
				P	9,230	9,240	9,260	9,290	9,320	9,360	9,390	9,430	9,470	9,510	9,540	9,580	
				A	36.2	36.3	36.4	36.5	36.6	36.7	36.8	36.9	37.0	37.1	37.3	37.4	
INZX1500M6C	ZB114K5E-TWC	15	50	C (W)	17,900	19,550	21,300	23,200	25,100	27,100	29,300	31,600	34,000	36,600	39,400	42,300	
				C (Kcal)	15,394	16,813	18,318	19,952	21,586	23,306	25,198	27,176	29,240	31,476	33,884	36,378	
				P	8,210	8,240	8,280	8,320	8,360	8,400	8,450	8,500	8,550	8,590	8,630	8,670	
			45	A	33.4	33.4	33.5	33.7	33.8	33.9	34.1	34.2	34.4	34.5	34.6	34.7	
				C (W)	13,900	15,700	17,550	19,500	21,500	23,700	25,900	28,300	30,700	33,400	36,100	39,100	
				C (Kcal)	11,954	13,502	15,093	16,770	18,490	20,382	22,274	24,338	26,402	28,724	31,046	33,626	
			40	P	14,300	14,250	14,200	14,200	14,200	14,150	14,150	14,150	14,150	14,150	14,150	14,150	
				A	48.4	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.6	48.6	
				C (W)	16,450	18,300	20,300	22,300	24,400	26,700	29,100	31,500	34,200	37,000	39,900	43,000	
			35	C (Kcal)	14,147	15,738	17,458	19,178	20,984	22,962	25,026	27,090	29,412	31,820	34,314	36,980	
				P	12,650	12,650	12,650	12,650	12,650	12,650	12,700	12,700	12,700	12,750	12,750	12,800	
				A	44.6	44.6	44.7	44.7	44.8	44.8	44.9	44.9	45.0	45.0	45.1	45.1	

MOD	COMP.	H.P	TSC		T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(Kcal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.												
					-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	
INZX0300M6D	ZS21KAE-TFD	3	50	C (W)	4,150	4,540	4,950	5,400	5,870	6,380	6,920	7,490	8,110	8,760	9,460	10,200	
				C (Kcal)	3,569	3,905	4,257	4,644	5,049	5,487	5,952	6,442	6,975	7,534	8,136	8,772	
				P	3,280	3,350	3,420	3,480	3,530	3,580	3,620	3,660	3,690	3,710	3,730	3,740	
			A	5.2	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8		
			C (W)	4,620	5,040	5,500	5,980	6,490	7,040	7,630	8,250	8,920	9,630	10,400	11,200		
			C (Kcal)	3,974	4,335	4,730	5,143	5,582	6,055	6,562	7,095	7,672	8,282	8,944	9,632		
		45	P	3,040	3,100	3,150	3,200	3,240	3,280	3,310	3,340	3,360	3,380	3,390	3,400		
			A	5.0	5.0	5.1	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4		
			C (W)	5,070	5,530	6,010	6,540	7,090	7,690	8,320	8,990	9,710	10,450	11,300	12,150		
		40	C (Kcal)	4,361	4,756	5,169	5,625	6,098	6,614	7,156	7,732	8,351	8,987	9,718	10,449		
			P	2,800	2,850	2,890	2,930	2,970	2,990	3,020	3,040	3,050	3,060	3,070	3,070		
			A	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0		
35	C (W)	5,500	5,990	6,510	7,070	7,670	8,310	8,990	9,710	10,500	11,300	12,150	13,050				
	C (Kcal)	4,730	5,152	5,599	6,081	6,597	7,147	7,732	8,351	9,030	9,718	10,449	11,223				
	P	2,560	2,600	2,640	2,670	2,700	2,720	2,740	2,760	2,770	2,770	2,770	2,770				
A	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7					
INZX0350M6D	ZS26KAE-TFD	3.5	50	C (W)	4,240	4,640	5,070	5,520	6,010	6,530	7,080	7,680	8,310	8,980	9,710	10,500	
				C (Kcal)	3,647	3,991	4,361	4,748	5,169	5,616	6,089	6,605	7,147	7,723	8,324	8,949	
				P	3,390	3,460	3,530	3,590	3,640	3,680	3,720	3,760	3,790	3,810	3,820	3,830	
			A	5.4	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	5.9	6.0		
			C (W)	4,730	5,160	5,630	6,120	6,650	7,220	7,820	8,460	9,140	9,870	10,660	11,510		
			C (Kcal)	4,068	4,438	4,842	5,264	5,719	6,210	6,726	7,276	7,861	8,489	9,159	9,872		
		45	P	3,130	3,190	3,250	3,290	3,340	3,370	3,410	3,430	3,450	3,470	3,480	3,490		
			A	5.1	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5		
			C (W)	5,190	5,660	6,160	6,700	7,270	7,880	8,530	9,220	9,960	10,750	11,600	12,510		
		40	C (Kcal)	4,464	4,868	5,298	5,762	6,253	6,777	7,336	7,930	8,566	9,245	9,976	10,759		
			P	2,880	2,930	2,980	3,020	3,050	3,080	3,110	3,130	3,140	3,150	3,160	3,170		
			A	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1		
35	C (W)	5,630	6,140	6,680	7,250	7,870	8,520	9,220	9,960	10,750	11,600	12,510	13,480				
	C (Kcal)	4,842	5,281	5,745	6,235	6,769	7,328	7,930	8,566	9,245	9,976	10,759	11,599				
	P	2,640	2,690	2,720	2,760	2,780	2,810	2,820	2,840	2,850	2,850	2,860	2,870				
A	4.5	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8					
INZX0400M6D	ZS29KAE-TFD	4	50	C (W)	4,810	5,270	5,750	6,270	6,820	7,400	8,020	8,680	9,390	10,150	10,950	11,800	
				C (Kcal)	4,137	4,533	4,945	5,393	5,866	6,364	6,898	7,465	8,076	8,729	9,417	10,148	
				P	3,800	3,860	3,910	3,960	4,000	4,040	4,080	4,110	4,140	4,170	4,200	4,220	
			A	5.8	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2		
			C (W)	5,360	5,860	6,390	6,940	7,540	8,170	8,840	9,560	10,300	11,150	12,000	12,900		
			C (Kcal)	4,610	5,040	5,496	5,969	6,485	7,027	7,603	8,222	8,858	9,589	10,320	11,094		
		45	P	3,480	3,530	3,580	3,620	3,660	3,690	3,720	3,750	3,770	3,790	3,810	3,830		
			A	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.7	5.8		
			C (W)	5,880	6,420	6,980	7,580	8,220	8,900	9,630	10,400	11,200	12,100	13,000	14,000		
		40	C (Kcal)	5,057	5,522	6,003	6,519	7,070	7,654	8,282	8,944	9,632	10,406	11,180	12,040		
			P	3,180	3,230	3,270	3,300	3,340	3,360	3,390	3,410	3,430	3,440	3,450	3,470		
			A	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3		
35	C (W)	6,380	6,950	7,550	8,190	8,880	9,610	10,400	11,200	12,100	13,050	14,000	15,050				
	C (Kcal)	5,487	5,977	6,493	7,044	7,637	8,265	8,944	9,632	10,406	11,223	12,040	12,943				
	P	2,910	2,950	2,980	3,010	3,040	3,060	3,080	3,090	3,100	3,110	3,120	3,130				
A	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0					
INZX0450M6D	ZS33KAE-TFD	4.5	50	C (W)	5,430	5,940	6,480	7,050	7,660	8,320	9,020	9,760	10,550	11,400	12,300	13,250	
				C (Kcal)	4,670	5,109	5,573	6,063	6,588	7,156	7,758	8,394	9,073	9,804	10,578	11,395	
				P	4,260	4,350	4,440	4,520	4,580	4,640	4,700	4,740	4,780	4,810	4,840	4,860	
			A	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1		
			C (W)	6,050	6,600	7,190	7,810	8,480	9,190	9,950	10,750	11,650	12,550	13,500	14,550		
			C (Kcal)	5,203	5,676	6,184	6,717	7,293	7,904	8,557	9,245	10,019	10,793	11,610	12,513		
		45	P	3,940	4,020	4,090	4,150	4,200	4,250	4,290	4,320	4,350	4,370	4,390	4,410		
			A	6.0	6.1	6.2	6.3	6.3	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6		
			C (W)	6,640	7,240	7,870	8,550	9,270	10,050	10,850	11,750	12,650	13,650	14,700	15,800		
		40	C (Kcal)	5,711	6,227	6,769	7,353	7,973	8,643	9,331	10,105	10,879	11,739	12,642	13,588		
			P	3,630	3,700	3,750	3,800	3,840	3,880	3,910	3,930	3,950	3,970	3,980	3,990		
			A	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1		
35	C (W)	7,210	7,850	8,530	9,260	10,050	10,850	11,750	12,700	13,700	14,750	15,850	17,050				
	C (Kcal)	6,201	6,751	7,336	7,964	8,643	9,331	10,105	10,922	11,782	12,685	13,631	14,663				
	P	3,330	3,390	3,430	3,470	3,510	3,530	3,560	3,570	3,590	3,600	3,600	3,600				
A	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6					

MOD	COMP.	H.P	TSC	T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(KCaI)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.												
				-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	
INZX0500M6D	ZS38K4E-TFD	5	50	C (W)	6,270	6,850	7,470	8,130	8,840	9,590	10,400	11,250	12,200	13,150	14,200	15,350
				C (Kcal)	5,393	5,891	6,425	6,992	7,603	8,248	8,944	9,675	10,492	11,309	12,212	13,201
				P	5,060	5,170	5,270	5,360	5,430	5,500	5,550	5,600	5,630	5,670	5,690	5,710
			A	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.5	8.6	8.6	8.6	8.7	8.7	
			45	C (W)	6,980	7,620	8,290	9,020	9,780	10,600	11,500	12,400	13,400	14,500	15,600	16,800
				C (Kcal)	6,003	6,554	7,130	7,758	8,411	9,116	9,890	10,664	11,524	12,470	13,416	14,448
		P		4,660	4,760	4,840	4,910	4,970	5,030	5,070	5,100	5,130	5,150	5,170	5,180	
		A	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0		
		40	C (W)	7,670	8,350	9,080	9,860	10,700	11,600	12,550	13,550	14,600	15,750	16,950	18,250	
			C (Kcal)	6,597	7,181	7,809	8,480	9,202	9,976	10,793	11,653	12,556	13,545	14,577	15,695	
			P	4,290	4,370	4,440	4,490	4,540	4,580	4,620	4,640	4,660	4,670	4,680	4,690	
		A	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3		
35	C (W)	8,330	9,060	9,850	10,700	11,550	12,550	13,550	14,600	15,750	17,000	18,300	19,650			
	C (Kcal)	7,164	7,792	8,471	9,202	9,933	10,793	11,653	12,556	13,545	14,620	15,738	16,899			
	P	3,930	4,000	4,060	4,100	4,140	4,170	4,190	4,210	4,220	4,230	4,230	4,230			
A	6.5	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7				
INZX0600M6D	ZS45K4E-TFD	6	50	C (W)	7,200	7,900	8,650	9,450	10,300	11,200	12,150	13,200	14,250	15,400	16,700	18,000
				C (Kcal)	6,192	6,794	7,439	8,127	8,858	9,632	10,449	11,352	12,255	13,244	14,362	15,480
				P	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400
			A	9.4	9.4	9.4	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	
			45	C (W)	8,150	8,900	9,700	10,550	11,500	12,450	13,500	14,600	15,800	17,000	18,400	19,700
				C (Kcal)	7,009	7,654	8,342	9,073	9,890	10,707	11,610	12,556	13,588	14,620	15,824	16,942
		P		5,700	5,700	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	
		A	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7		
		40	C (W)	9,000	9,850	10,700	11,650	12,650	13,700	14,800	16,000	17,300	18,600	20,000	21,500	
			C (Kcal)	7,740	8,471	9,202	10,019	10,879	11,782	12,728	13,760	14,878	15,996	17,200	18,490	
			P	5,100	5,100	5,100	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	
		A	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0		
35	C (W)	9,850	10,750	11,700	12,700	13,750	14,900	16,100	17,400	18,700	20,100	21,600	23,200			
	C (Kcal)	8,471	9,245	10,062	10,922	11,825	12,814	13,846	14,964	16,082	17,286	18,576	19,952			
	P	4,560	4,570	4,580	4,590	4,590	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,590	4,590			
A	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5				
INZX0800M6D	ZB58K5E-TFD	8	50	C (W)	9,150	10,250	11,350	12,550	13,750	15,000	16,350	17,750	19,250	20,800	22,500	24,300
				C (Kcal)	7,869	8,815	9,761	10,793	11,825	12,900	14,061	15,265	16,555	17,888	19,350	20,898
				P	8,280	8,290	8,310	8,330	8,360	8,380	8,410	8,440	8,460	8,480	8,500	8,510
			A	13.0	13.1	13.1	13.1	13.2	13.2	13.2	13.3	13.3	13.3	13.4	13.4	
			45	C (W)	10,650	11,750	12,900	14,150	15,400	16,750	18,150	19,650	21,200	22,900	24,700	26,600
				C (Kcal)	9,159	10,105	11,094	12,169	13,244	14,405	15,609	16,899	18,232	19,694	21,242	22,876
		P		7,410	7,440	7,470	7,500	7,530	7,570	7,600	7,630	7,660	7,680	7,690	7,700	
		A	12.1	12.1	12.1	12.2	12.2	12.2	12.3	12.3	12.4	12.4	12.4	12.4		
		40	C (W)	11,950	13,100	14,300	15,550	16,900	18,300	19,800	21,400	23,100	24,900	26,800	28,900	
			C (Kcal)	10,277	11,266	12,298	13,373	14,534	15,738	17,028	18,404	19,866	21,414	23,048	24,854	
			P	6,650	6,690	6,730	6,770	6,810	6,850	6,880	6,910	6,930	6,950	6,960	6,950	
		A	11.2	11.3	11.3	11.3	11.4	11.4	11.5	11.5	11.5	11.6	11.6	11.6		
35	C (W)	13,100	14,300	15,550	16,900	18,300	19,800	21,400	23,100	24,900	26,800	28,900	31,100			
	C (Kcal)	11,266	12,298	13,373	14,534	15,738	17,028	18,404	19,866	21,414	23,048	24,854	26,746			
	P	5,990	6,040	6,080	6,130	6,170	6,210	6,240	6,260	6,280	6,290	6,280	6,270			
A	10.5	10.6	10.6	10.6	10.7	10.7	10.8	10.8	10.8	10.9	10.9	10.9				
INZX0900M6D	ZB66K5E-TFD	9	50	C (W)	11,150	12,200	13,350	14,550	15,850	17,200	18,650	20,200	21,800	23,600	25,400	27,400
				C (Kcal)	9,589	10,492	11,481	12,513	13,631	14,792	16,039	17,372	18,748	20,296	21,844	23,564
				P	9,120	9,180	9,230	9,270	9,320	9,360	9,400	9,430	9,470	9,500	9,530	9,560
			A	14.3	14.3	14.4	14.4	14.5	14.6	14.6	14.7	14.7	14.8	14.8	14.9	
			45	C (W)	12,500	13,700	14,900	16,250	17,650	19,100	20,700	22,400	24,100	26,000	28,100	30,200
				C (Kcal)	10,750	11,782	12,814	13,975	15,179	16,426	17,802	19,264	20,726	22,360	24,166	25,972
		P		8,220	8,280	8,340	8,400	8,450	8,500	8,540	8,580	8,620	8,650	8,680	8,720	
		A	13.2	13.3	13.3	13.4	13.5	13.5	13.6	13.6	13.7	13.8	13.8	13.9		
		40	C (W)	13,800	15,050	16,400	17,850	19,350	21,000	22,700	24,500	26,400	28,500	30,600	33,000	
			C (Kcal)	11,868	12,943	14,104	15,351	16,641	18,060	19,522	21,070	22,704	24,510	26,316	28,380	
			P	7,420	7,490	7,560	7,620	7,680	7,730	7,770	7,810	7,850	7,880	7,910	7,940	
		A	12.3	12.3	12.4	12.5	12.5	12.6	12.7	12.8	12.8	12.9	12.9	13.0		
35	C (W)	15,050	16,400	17,850	19,400	21,000	22,700	24,600	26,500	28,600	30,800	33,200	35,700			
	C (Kcal)	12,943	14,104	15,351	16,684	18,060	19,522	21,156	22,790	24,596	26,488	28,552	30,702			
	P	6,720	6,800	6,860	6,930	6,980	7,030	7,080	7,120	7,150	7,180	7,200	7,220			
A	11.5	11.5	11.6	11.7	11.7	11.8	11.8	11.9	12.0	12.0	12.1	12.2				

MODELO INZX

TEMPERATURA BAJA

460V-3F-60Hz

MOD	COMP.	H.P	TSC		T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(KCal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.											
					-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4
INZX1000M6D	ZB76K5E-TFD	10	50	C (W)	13,250	14,450	15,700	17,050	18,500	20,100	21,700	23,500	25,400	27,400	29,600	31,900
				C (Kcal)	11,395	12,427	13,502	14,663	15,910	17,286	18,662	20,210	21,844	23,564	25,456	27,434
				P	10,550	10,650	10,750	10,850	10,950	11,050	11,100	11,200	11,250	11,300	11,350	11,350
			A	16.1	16.2	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8	16.9	16.9	17.0	17.0	17.1	
			C (W)	14,650	15,950	17,350	18,850	20,500	22,200	24,000	25,900	28,000	30,200	32,500	35,000	
			C (Kcal)	12,599	13,717	14,921	16,211	17,630	19,092	20,640	22,274	24,080	25,972	27,950	30,100	
		P	9,600	9,720	9,820	9,910	9,990	10,050	10,100	10,200	10,200	10,250	10,300	10,300		
		A	15.0	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.6	15.7	15.7	15.8	15.8		
		C (W)	16,000	17,450	19,000	20,600	22,400	24,200	26,200	28,300	30,500	32,900	35,400	38,100		
		C (Kcal)	13,760	15,007	16,340	17,716	19,264	20,812	22,532	24,338	26,230	28,294	30,444	32,766		
		P	8,740	8,850	8,940	9,020	9,090	9,150	9,200	9,240	9,280	9,310	9,330	9,340		
		A	14.0	14.1	14.2	14.3	14.3	14.4	14.5	14.5	14.6	14.6	14.7	14.7		
C (W)	17,400	18,950	20,600	22,400	24,200	26,200	28,300	30,600	33,000	35,500	38,200	41,000				
C (Kcal)	14,964	16,297	17,716	19,264	20,812	22,532	24,338	26,316	28,380	30,530	32,852	35,260				
P	7,950	8,040	8,120	8,190	8,250	8,310	8,350	8,380	8,410	8,420	8,430	8,440				
A	13.1	13.2	13.2	13.3	13.4	13.4	13.5	13.6	13.6	13.7	13.7	13.7				
INZX1300M6D	ZB95K5E-TFD	13	50	C (W)	15,350	17,050	18,800	20,600	22,500	24,600	26,700	28,900	31,300	33,800	36,500	39,400
				C (Kcal)	13,201	14,663	16,168	17,716	19,350	21,156	22,962	24,854	26,918	29,068	31,390	33,884
				P	13,950	14,000	14,000	14,050	14,100	14,100	14,150	14,200	14,250	14,300	14,350	14,400
			A	21.7	21.8	21.8	21.9	21.9	21.9	22.0	22.0	22.1	22.2	22.2	22.3	
			C (W)	17,550	19,350	21,200	23,100	25,200	27,400	29,700	32,100	34,700	37,400	40,300	43,300	
			C (Kcal)	15,093	16,641	18,232	19,866	21,672	23,564	25,542	27,606	29,842	32,164	34,658	37,238	
		P	12,500	12,550	12,550	12,600	12,650	12,700	12,750	12,800	12,850	12,950	13,000	13,050		
		A	19.9	20.0	20.0	20.1	20.1	20.2	20.3	20.3	20.4	20.5	20.5	20.6		
		C (W)	19,600	21,500	23,400	25,500	27,700	30,000	32,500	35,100	37,900	40,800	43,900	47,200		
		C (Kcal)	16,856	18,490	20,124	21,930	23,822	25,800	27,950	30,186	32,594	35,088	37,754	40,592		
		P	11,200	11,250	11,300	11,350	11,400	11,450	11,550	11,600	11,650	11,750	11,800	11,900		
		A	18.3	18.4	18.5	18.5	18.6	18.7	18.7	18.8	18.8	18.9	19.0	19.1		
C (W)	21,500	23,400	25,500	27,700	30,100	32,600	35,200	38,000	40,900	44,000	47,400	50,900				
C (Kcal)	18,490	20,124	21,930	23,822	25,886	28,036	30,272	32,680	35,174	37,840	40,764	43,774				
P	10,050	10,100	10,150	10,200	10,300	10,350	10,450	10,500	10,600	10,700	10,800	10,850				
A	17.0	17.1	17.1	17.2	17.3	17.4	17.5	17.6	17.7	17.7	17.8	17.9				
INZX1500M6D	ZB114K5E-TFD	15	50	C (W)	18,300	20,300	22,400	24,600	26,900	29,300	31,900	34,700	37,600	40,600	43,900	47,300
				C (Kcal)	15,738	17,458	19,264	21,156	23,134	25,198	27,434	29,842	32,336	34,916	37,754	40,678
				P	16,650	16,700	16,800	16,850	16,900	17,000	17,050	17,150	17,200	17,250	17,300	17,350
			A	27.0	27.2	27.3	27.4	27.5	27.5	27.6	27.7	27.7	27.8	27.8	27.9	
			C (W)	20,900	23,000	25,200	27,600	30,100	32,700	35,500	38,400	41,600	44,800	48,300	52,000	
			C (Kcal)	17,974	19,780	21,672	23,736	25,886	28,122	30,530	33,024	35,776	38,528	41,538	44,720	
		P	15,000	15,050	15,150	15,200	15,300	15,400	15,450	15,550	15,600	15,700	15,750	15,800		
		A	25.2	25.3	25.4	25.5	25.6	25.7	25.8	25.8	25.9	26.0	26.0	26.1		
		C (W)	23,300	25,600	27,900	30,400	33,100	35,900	38,900	42,000	45,400	48,900	52,600	56,500		
		C (Kcal)	20,038	22,016	23,994	26,144	28,466	30,874	33,454	36,120	39,044	42,054	45,236	48,590		
		P	13,500	13,600	13,700	13,750	13,850	13,950	14,050	14,100	14,200	14,300	14,350	14,400		
		A	23.6	23.7	23.8	23.9	24.0	24.1	24.1	24.2	24.3	24.4	24.5	24.5		
C (W)	25,600	27,900	30,500	33,100	36,000	39,000	42,100	45,500	49,100	52,800	56,800	60,900				
C (Kcal)	22,016	23,994	26,230	28,466	30,960	33,540	36,206	39,130	42,226	45,408	48,848	52,374				
P	12,200	12,300	12,400	12,450	12,550	12,650	12,750	12,850	12,950	13,050	13,100	13,200				
A	22.2	22.3	22.4	22.5	22.6	22.7	22.8	22.9	23.0	23.0	23.2	23.3				

MOD	COMP.	H.P	TSC		T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(KCaI)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.												
					-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	
INZX0300M6D	ZS21KAE-TFD	3	50	C (W)	3,460	3,780	4,130	4,500	4,890	5,310	5,760	6,240	6,760	7,300	7,880	8,500	
				C (Kcal)	2,976	3,251	3,552	3,870	4,206	4,567	4,954	5,367	5,814	6,278	6,777	7,310	
				P	2,740	2,800	2,850	2,900	2,940	2,980	3,020	3,050	3,070	3,090	3,110	3,120	
			A	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.5		
			C (W)	3,850	4,200	4,580	4,980	5,410	5,870	6,360	6,880	7,430	8,020	8,650	9,320		
			C (Kcal)	3,311	3,612	3,939	4,283	4,653	5,049	5,470	5,917	6,390	6,898	7,439	8,016		
		45	P	2,530	2,580	2,630	2,670	2,700	2,730	2,760	2,780	2,800	2,810	2,820	2,830		
			A	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1		
			C (W)	4,220	4,600	5,010	5,450	5,910	6,400	6,930	7,490	8,090	8,720	9,400	10,100		
		40	C (Kcal)	3,630	3,956	4,309	4,687	5,083	5,504	5,960	6,442	6,958	7,500	8,084	8,686		
			P	2,330	2,370	2,410	2,440	2,470	2,500	2,520	2,530	2,540	2,550	2,560	2,560		
			A	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8		
35	C (W)	4,580	4,990	5,430	5,890	6,390	6,920	7,490	8,090	8,730	9,410	10,150	10,900				
	C (Kcal)	3,939	4,292	4,670	5,066	5,496	5,952	6,442	6,958	7,508	8,093	8,729	9,374				
	P	2,140	2,170	2,200	2,230	2,250	2,270	2,290	2,300	2,300	2,310	2,310	2,310				
A	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5					
INZX0350M6D	ZS26KAE-TFD	3.5	50	C (W)	3,540	3,870	4,230	4,600	5,010	5,440	5,900	6,400	6,920	7,480	8,080	8,710	
				C (Kcal)	3,045	3,329	3,638	3,956	4,309	4,679	5,074	5,504	5,952	6,433	6,949	7,491	
				P	2,830	2,890	2,940	2,990	3,030	3,070	3,100	3,130	3,160	3,180	3,190	3,210	
			A	5.1	5.2	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6		
			C (W)	3,940	4,300	4,690	5,100	5,550	6,020	6,520	7,050	7,620	8,230	8,870	9,550		
			C (Kcal)	3,389	3,698	4,034	4,386	4,773	5,178	5,608	6,063	6,554	7,078	7,629	8,213		
		45	P	2,610	2,660	2,710	2,750	2,780	2,810	2,840	2,860	2,880	2,890	2,900	2,910		
			A	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2		
			C (W)	4,330	4,720	5,140	5,580	6,060	6,570	7,110	7,690	8,300	8,950	9,640	10,350		
		40	C (Kcal)	3,724	4,060	4,421	4,799	5,212	5,651	6,115	6,614	7,138	7,697	8,291	8,901		
			P	2,400	2,440	2,480	2,520	2,540	2,570	2,590	2,600	2,620	2,630	2,630	2,630		
			A	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9		
35	C (W)	4,690	5,110	5,560	6,040	6,560	7,100	7,690	8,300	8,960	9,660	10,400	11,150				
	C (Kcal)	4,034	4,395	4,782	5,195	5,642	6,106	6,614	7,138	7,706	8,308	8,944	9,589				
	P	2,200	2,240	2,270	2,300	2,320	2,340	2,350	2,370	2,370	2,380	2,380	2,380				
A	4.3	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5					
INZX0400M6D	ZS29KAE-TFD	4	50	C (W)	4,010	4,390	4,790	5,220	5,680	6,170	6,680	7,230	7,820	8,450	9,120	9,830	
				C (Kcal)	3,449	3,776	4,120	4,490	4,885	5,307	5,745	6,218	6,726	7,267	7,844	8,454	
				P	3,170	3,220	3,260	3,300	3,330	3,370	3,400	3,430	3,450	3,470	3,500	3,520	
			A	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9	6.0		
			C (W)	4,470	4,880	5,320	5,790	6,280	6,810	7,370	7,970	8,600	9,280	10,000	10,750		
			C (Kcal)	3,845	4,197	4,576	4,980	5,401	5,857	6,339	6,855	7,396	7,981	8,600	9,245		
		45	P	2,900	2,940	2,980	3,020	3,050	3,070	3,100	3,120	3,140	3,160	3,180	3,190		
			A	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5		
			C (W)	4,900	5,350	5,820	6,320	6,850	7,420	8,020	8,670	9,350	10,100	10,850	11,650		
		40	C (Kcal)	4,214	4,601	5,006	5,436	5,891	6,382	6,898	7,457	8,041	8,686	9,331	10,019		
			P	2,650	2,690	2,720	2,750	2,780	2,800	2,820	2,840	2,850	2,870	2,880	2,890		
			A	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1		
35	C (W)	5,320	5,790	6,290	6,830	7,400	8,010	8,660	9,350	10,100	10,850	11,700	12,550				
	C (Kcal)	4,576	4,980	5,410	5,874	6,364	6,889	7,448	8,041	8,686	9,331	10,062	10,793				
	P	2,420	2,460	2,480	2,510	2,530	2,550	2,560	2,580	2,590	2,600	2,600	2,600				
A	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8					
INZX0450M6D	ZS33KAE-TFD	4.5	50	C (W)	4,530	4,950	5,400	5,880	6,390	6,930	7,510	8,130	8,800	9,500	10,250	11,050	
				C (Kcal)	3,896	4,257	4,644	5,057	5,496	5,960	6,459	6,992	7,568	8,170	8,815	9,503	
				P	3,550	3,630	3,700	3,760	3,820	3,870	3,910	3,950	3,980	4,010	4,030	4,050	
			A	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.6	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8		
			C (W)	5,040	5,500	5,990	6,510	7,070	7,660	8,300	8,970	9,690	10,450	11,250	12,150		
			C (Kcal)	4,335	4,730	5,152	5,599	6,081	6,588	7,138	7,715	8,334	8,987	9,675	10,449		
		45	P	3,280	3,350	3,410	3,460	3,500	3,540	3,580	3,600	3,630	3,650	3,660	3,670		
			A	5.8	5.9	5.9	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2	6.2	6.3	6.3		
			C (W)	5,530	6,030	6,560	7,130	7,730	8,370	9,050	9,780	10,550	11,400	12,250	13,200		
		40	C (Kcal)	4,756	5,186	5,642	6,132	6,648	7,199	7,783	8,411	9,073	9,804	10,535	11,352		
			P	3,030	3,080	3,130	3,170	3,200	3,230	3,260	3,280	3,300	3,310	3,320	3,320		
			A	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8		
35	C (W)	6,010	6,540	7,110	7,720	8,370	9,060	9,790	10,550	11,400	12,300	13,200	14,200				
	C (Kcal)	5,169	5,625	6,115	6,640	7,199	7,792	8,420	9,073	9,804	10,578	11,352	12,212				
	P	2,780	2,820	2,860	2,890	2,920	2,940	2,960	2,980	2,990	3,000	3,000	3,000				
A	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4					

MODELO INZX

TEMPERATURA BAJA

380V-3F-50Hz

MOD	COMP.	H.P	TSC		T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(KCal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.												
					-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	
INZX0500M6D	ZS38K4E-TFD	5	50	C (W)	5,230	5,710	6,230	6,780	7,370	7,990	8,670	9,380	10,150	10,950	11,850	12,800	
				C (Kcal)	4,498	4,911	5,358	5,831	6,339	6,872	7,457	8,067	8,729	9,417	10,191	11,008	
				P	4,210	4,310	4,390	4,460	4,530	4,580	4,630	4,660	4,700	4,720	4,740	4,760	
			45	A	7.6	7.8	7.9	8.0	8.0	8.1	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	
				C (W)	5,820	6,350	6,910	7,510	8,150	8,840	9,570	10,350	11,200	12,050	13,000	14,000	
				C (Kcal)	5,006	5,461	5,943	6,459	7,009	7,603	8,231	8,901	9,632	10,363	11,180	12,040	
			40	P	3,880	3,960	4,030	4,090	4,140	4,190	4,220	4,250	4,280	4,290	4,310	4,320	
				A	7.1	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	
				C (W)	6,390	6,960	7,570	8,220	8,910	9,650	10,450	11,300	12,150	13,150	14,150	15,200	
			35	C (Kcal)	5,496	5,986	6,511	7,070	7,663	8,299	8,987	9,718	10,449	11,309	12,169	13,072	
				P	3,570	3,640	3,700	3,750	3,790	3,820	3,850	3,870	3,880	3,890	3,900	3,910	
				A	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	
INZX0600M6D	ZS45K4E-TFD	6	50	C (W)	5,900	6,500	7,100	7,750	8,450	9,150	9,950	10,800	11,700	12,700	13,700	14,800	
				C (Kcal)	5,074	5,590	6,106	6,665	7,267	7,869	8,557	9,288	10,062	10,922	11,782	12,728	
				P	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,300	5,300	5,300	5,250	5,250	
			45	A	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.1	
				C (W)	6,700	7,300	7,950	8,700	9,450	10,250	11,100	12,050	13,000	14,050	15,200	16,400	
				C (Kcal)	5,762	6,278	6,837	7,482	8,127	8,815	9,546	10,363	11,180	12,083	13,072	14,104	
			40	P	4,770	4,770	4,760	4,760	4,750	4,750	4,740	4,730	4,720	4,700	4,690	4,670	
				A	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.4	
				C (W)	7,400	8,100	8,800	9,600	10,400	11,300	12,200	13,200	14,250	15,400	16,600	17,800	
			35	C (Kcal)	6,364	6,966	7,568	8,256	8,944	9,718	10,492	11,352	12,255	13,244	14,276	15,308	
				P	4,240	4,240	4,230	4,230	4,230	4,220	4,210	4,210	4,200	4,190	4,170	4,160	
				A	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	
INZX0800M6D	ZB58K5E-TFD	8	50	C (W)	7,440	8,360	9,310	10,300	11,350	12,400	13,500	14,700	15,950	17,250	18,650	20,100	
				C (Kcal)	6,399	7,190	8,007	8,858	9,761	10,664	11,610	12,642	13,717	14,835	16,039	17,286	
				P	7,050	7,020	6,990	6,980	6,970	6,970	6,970	6,980	6,980	6,990	6,990	6,990	
			45	A	13.3	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	
				C (W)	8,640	9,600	10,600	11,650	12,700	13,850	15,050	16,300	17,650	19,050	20,500	22,100	
				C (Kcal)	7,431	8,256	9,116	10,019	10,922	11,911	12,943	14,018	15,179	16,383	17,630	19,006	
			40	P	6,230	6,220	6,210	6,220	6,220	6,240	6,250	6,260	6,280	6,290	6,300	6,300	
				A	12.2	12.2	12.2	12.2	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.4	12.4	12.4	
				C (W)	9,720	10,700	11,750	12,850	14,000	15,200	16,450	17,800	19,250	20,700	22,300	24,000	
			35	C (Kcal)	8,360	9,202	10,105	11,051	12,040	13,072	14,147	15,308	16,555	17,802	19,178	20,640	
				P	5,530	5,540	5,550	5,560	5,580	5,600	5,620	5,640	5,660	5,680	5,680	5,690	
				A	11.4	11.4	11.5	11.5	11.5	11.5	11.6	11.6	11.6	11.7	11.7	11.7	
INZX0900M6D	ZB66K5E-TFD	9	50	C (W)	10,700	11,750	12,800	13,950	15,150	16,450	17,800	19,250	20,700	22,300	25,800		
				C (Kcal)	9,202	10,105	11,008	11,997	13,029	14,147	15,308	16,555	17,802	19,178	20,640	22,188	
				P	4,940	4,950	4,970	5,000	5,030	5,050	5,080	5,100	5,120	5,140	5,140	5,140	
			45	A	10.8	10.8	10.8	10.9	10.9	10.9	11.0	11.0	11.0	11.1	11.1	11.1	
				C (W)	9,050	9,950	10,850	11,850	12,900	14,050	15,200	16,500	17,900	19,300	20,800	22,500	
				C (Kcal)	7,783	8,557	9,331	10,191	11,094	12,083	13,072	14,190	15,394	16,598	17,888	19,350	
			40	P	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,900	7,900	
				A	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.5	14.5	14.5	
				C (W)	10,200	11,150	12,200	13,250	14,400	15,600	16,900	18,300	19,800	21,400	23,000	24,800	
			35	C (Kcal)	8,772	9,589	10,492	11,395	12,384	13,416	14,534	15,738	17,028	18,404	19,780	21,328	
				P	6,950	6,950	7,000	7,000	7,000	7,000	7,050	7,050	7,100	7,100	7,100	7,150	
				A	13.3	13.3	13.3	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.5	13.5	13.6	13.6	

MOD	COMP.	H.P	TSC		T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(Kcal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.											
					-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4
INZX1000M6D	ZB76K5E-TFD	10	50	C (W)	10,450	11,500	12,650	13,850	15,200	16,500	17,900	19,500	21,100	22,800	24,600	26,500
				C (Kcal)	8,987	9,890	10,879	11,911	13,072	14,190	15,394	16,770	18,146	19,608	21,156	22,790
				P	9,100	9,100	9,100	9,150	9,150	9,150	9,200	9,200	9,250	9,250	9,250	9,300
			A	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.6	16.6	16.6	16.7	16.7	16.7	16.7	
			C (W)	11,800	13,000	14,200	15,500	16,900	18,400	19,900	21,600	23,300	25,100	27,100	29,100	
			C (Kcal)	10,148	11,180	12,212	13,330	14,534	15,824	17,114	18,576	20,038	21,586	23,306	25,026	
		P	8,100	8,150	8,150	8,200	8,200	8,250	8,250	8,300	8,300	8,350	8,350	8,400		
		A	15.2	15.2	15.2	15.3	15.3	15.4	15.4	15.4	15.5	15.5	15.5	15.6		
		C (W)	13,100	14,350	15,700	17,100	18,500	20,100	21,800	23,500	25,400	27,400	29,500	31,500		
		C (Kcal)	11,266	12,341	13,502	14,706	15,910	17,286	18,748	20,210	21,844	23,564	25,370	27,090		
		P	7,250	7,300	7,300	7,350	7,400	7,400	7,450	7,500	7,500	7,550	7,550	7,600		
		A	14.1	14.2	14.2	14.2	14.3	14.3	14.4	14.4	14.5	14.5	14.5	14.5		
C (W)	14,300	15,600	17,000	18,500	20,100	21,800	23,500	25,400	27,400	29,500	32,000	34,000				
C (Kcal)	12,298	13,416	14,620	15,910	17,286	18,748	20,210	21,844	23,564	25,370	27,520	29,240				
P	6,500	6,550	6,600	6,600	6,650	6,700	6,750	6,750	6,800	6,850	6,850	6,900				
A	13.2	13.3	13.3	13.4	13.4	13.5	13.5	13.6	13.6	13.6	13.7	13.7				
INZX1300M6D	ZB95K5E-TFD	13	50	C (W)	11,150	12,750	14,400	16,150	18,050	20,000	22,000	24,200	26,400	28,700	31,200	33,700
				C (Kcal)	9,589	10,965	12,384	13,889	15,523	17,200	18,920	20,812	22,704	24,682	26,832	28,982
				P	10,950	10,850	10,800	10,800	10,800	10,800	10,850	10,900	10,950	11,000	11,050	11,100
			A	19.7	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6	19.7	19.7	19.8	19.9	20.0	
			C (W)	12,900	14,550	16,300	18,150	20,100	22,100	24,200	26,500	28,800	31,200	33,700	36,200	
			C (Kcal)	11,094	12,513	14,018	15,609	17,286	19,006	20,812	22,790	24,768	26,832	28,982	31,132	
		P	9,520	9,490	9,480	9,500	9,530	9,580	9,640	9,710	9,780	9,850	9,930	9,990		
		A	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.7	17.7	17.8	17.9	18.0	18.1	18.2		
		C (W)	14,500	16,250	18,050	19,950	21,900	24,000	26,200	28,500	30,900	33,300	35,900	38,500		
		C (Kcal)	12,470	13,975	15,523	17,157	18,834	20,640	22,532	24,510	26,574	28,638	30,874	33,110		
		P	8,310	8,320	8,350	8,400	8,460	8,540	8,610	8,700	8,780	8,860	8,930	8,990		
		A	15.8	15.9	15.9	16.0	16.0	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7		
C (W)	16,000	17,750	19,600	21,600	23,600	25,700	28,000	30,300	32,700	35,200	37,800	40,400				
C (Kcal)	13,760	15,265	16,856	18,576	20,296	22,102	24,080	26,058	28,122	30,272	32,508	34,744				
P	7,310	7,350	7,410	7,480	7,560	7,650	7,740	7,820	7,910	7,980	8,050	8,100				
A	14.4	14.5	14.6	14.6	14.7	14.8	14.9	15.0	15.1	15.2	15.2	15.3				
INZX1500M6D	ZB114K5E-TFD	15	50	C (W)	13,900	15,700	17,550	19,500	21,500	23,700	25,900	28,300	30,700	33,400	36,100	39,100
				C (Kcal)	11,954	13,502	15,093	16,770	18,490	20,382	22,274	24,338	26,402	28,724	31,046	33,626
				P	14,300	14,250	14,200	14,200	14,200	14,150	14,150	14,150	14,150	14,150	14,150	
			A	28.1	28.1	28.1	28.1	28.1	28.1	28.1	28.1	28.1	28.1	28.1	28.1	
			C (W)	16,450	18,300	20,300	22,300	24,400	26,700	29,100	31,500	34,200	37,000	39,900	43,000	
			C (Kcal)	14,147	15,738	17,458	19,178	20,984	22,962	25,026	27,090	29,412	31,820	34,314	36,980	
		P	12,650	12,650	12,650	12,650	12,650	12,650	12,700	12,700	12,700	12,750	12,750	12,800		
		A	25.8	25.8	25.9	25.9	25.9	26.0	26.0	26.0	26.1	26.1	26.1	26.1		
		C (W)	18,750	20,700	22,700	24,900	27,100	29,500	32,000	34,600	37,400	40,400	43,500	46,800		
		C (Kcal)	16,125	17,802	19,522	21,414	23,306	25,370	27,520	29,756	32,164	34,744	37,410	40,248		
		P	11,250	11,300	11,300	11,300	11,350	11,350	11,400	11,450	11,450	11,500	11,550	11,600		
		A	23.9	24.0	24.0	24.1	24.1	24.2	24.2	24.3	24.3	24.4	24.4	24.5		
C (W)	20,900	22,900	25,000	27,300	29,600	32,100	34,800	37,600	40,500	43,700	47,000	50,400				
C (Kcal)	17,974	19,694	21,500	23,478	25,456	27,606	29,928	32,336	34,830	37,582	40,420	43,344				
P	10,050	10,100	10,100	10,150	10,200	10,250	10,300	10,300	10,350	10,400	10,450	10,550				
A	22.4	22.5	22.5	22.6	22.6	22.7	22.7	22.8	22.9	22.9	23.0	23.1				

MODELO INZX

TEMPERATURA BAJA

380V-3F-50HZ

MOD	COMP.	H.P	TSC		T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(Kcal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.												
					-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	
INZX0300M6F	ZS21KAE-TF7	3	50	C (W)	4,150	4,540	4,950	5,400	5,870	6,380	6,920	7,490	8,110	8,760	9,460	10,200	
				C (Kcal)	3,569	3,905	4,257	4,644	5,049	5,487	5,952	6,442	6,975	7,534	8,136	8,772	
				P	3,280	3,350	3,420	3,480	3,530	3,580	3,620	3,660	3,690	3,710	3,730	3,740	
			A	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0		
			C (W)	4,620	5,040	5,500	5,980	6,490	7,040	7,630	8,250	8,920	9,630	10,400	11,200		
			C (Kcal)	3,974	4,335	4,730	5,143	5,582	6,055	6,562	7,095	7,672	8,282	8,944	9,632		
		45	P	3,040	3,100	3,150	3,200	3,240	3,280	3,310	3,340	3,360	3,380	3,390	3,400		
			A	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5		
			C (W)	5,070	5,530	6,010	6,540	7,090	7,690	8,320	8,990	9,710	10,450	11,300	12,150		
			C (Kcal)	4,361	4,756	5,169	5,625	6,098	6,614	7,156	7,732	8,351	8,987	9,718	10,449		
			P	2,800	2,850	2,890	2,930	2,970	2,990	3,020	3,040	3,050	3,060	3,070	3,070		
			A	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	
40	C (W)	5,500	5,990	6,510	7,070	7,670	8,310	8,990	9,710	10,500	11,300	12,150	13,050				
	C (Kcal)	4,730	5,152	5,599	6,081	6,597	7,147	7,732	8,351	9,030	9,718	10,449	11,223				
	P	2,560	2,600	2,640	2,670	2,700	2,720	2,740	2,760	2,770	2,770	2,770	2,770				
	A	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6				
	C (W)	4,240	4,640	5,070	5,520	6,010	6,530	7,080	7,680	8,310	8,980	9,690	10,450				
	C (Kcal)	3,647	3,991	4,361	4,748	5,169	5,616	6,089	6,605	7,147	7,723	8,334	8,987				
35	P	3,390	3,460	3,530	3,590	3,640	3,680	3,720	3,760	3,790	3,810	3,830	3,850				
	A	6.5	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1				
	C (W)	4,730	5,160	5,630	6,120	6,650	7,220	7,820	8,460	9,140	9,870	10,650	11,450				
	C (Kcal)	4,068	4,438	4,842	5,264	5,719	6,210	6,726	7,276	7,861	8,489	9,159	9,847				
	P	3,130	3,190	3,250	3,290	3,340	3,370	3,410	3,430	3,450	3,470	3,480	3,490				
	A	6.1	6.2	6.3	6.3	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6				
40	C (W)	5,190	5,660	6,160	6,700	7,270	7,880	8,530	9,220	9,960	10,750	11,550	12,450				
	C (Kcal)	4,464	4,868	5,298	5,762	6,253	6,777	7,336	7,930	8,566	9,245	9,933	10,707				
	P	2,880	2,930	2,980	3,020	3,050	3,080	3,110	3,130	3,140	3,150	3,160	3,160				
	A	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1				
	C (W)	5,630	6,140	6,680	7,250	7,870	8,520	9,220	9,960	10,750	11,600	12,450	13,400				
	C (Kcal)	4,842	5,281	5,745	6,235	6,769	7,328	7,930	8,566	9,245	9,976	10,707	11,524				
35	P	2,640	2,690	2,720	2,760	2,780	2,810	2,820	2,840	2,850	2,850	2,860	2,850				
	A	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7				
	C (W)	4,810	5,270	5,750	6,270	6,820	7,400	8,020	8,680	9,390	10,150	10,950	11,800				
	C (Kcal)	4,137	4,533	4,945	5,393	5,866	6,364	6,898	7,465	8,076	8,729	9,417	10,148				
	P	3,800	3,860	3,910	3,960	4,000	4,040	4,080	4,110	4,140	4,170	4,200	4,220				
	A	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5				
45	C (W)	5,360	5,860	6,390	6,940	7,540	8,170	8,840	9,560	10,300	11,150	12,000	12,900				
	C (Kcal)	4,610	5,040	5,496	5,969	6,485	7,027	7,603	8,222	8,858	9,589	10,320	11,094				
	P	3,480	3,530	3,580	3,620	3,660	3,690	3,720	3,750	3,770	3,790	3,810	3,830				
	A	6.5	6.6	6.6	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	7.0				
	C (W)	5,880	6,420	6,980	7,580	8,220	8,900	9,630	10,400	11,200	12,100	13,000	14,000				
	C (Kcal)	5,057	5,522	6,003	6,519	7,070	7,654	8,282	8,944	9,632	10,406	11,180	12,040				
40	P	3,180	3,230	3,270	3,300	3,340	3,360	3,390	3,410	3,430	3,440	3,450	3,470				
	A	6.1	6.2	6.2	6.3	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.5				
	C (W)	6,380	6,950	7,550	8,190	8,880	9,610	10,400	11,200	12,100	13,050	14,000	15,050				
	C (Kcal)	5,487	5,977	6,493	7,044	7,637	8,265	8,944	9,632	10,406	11,223	12,040	12,943				
	P	2,910	2,950	2,980	3,010	3,040	3,060	3,080	3,090	3,100	3,110	3,120	3,130				
	A	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0				
50	C (W)	5,430	5,940	6,480	7,050	7,660	8,320	9,020	9,760	10,550	11,400	12,300	13,250				
	C (Kcal)	4,670	5,109	5,573	6,063	6,588	7,156	7,758	8,394	9,073	9,804	10,578	11,395				
	P	4,260	4,350	4,440	4,520	4,580	4,640	4,700	4,740	4,780	4,810	4,840	4,860				
	A	7.7	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4	8.5	8.5	8.6	8.6				
	C (W)	6,050	6,600	7,190	7,810	8,480	9,190	9,950	10,750	11,650	12,550	13,500	14,550				
	C (Kcal)	5,203	5,676	6,184	6,717	7,293	7,904	8,557	9,245	10,019	10,793	11,610	12,513				
45	P	3,940	4,020	4,090	4,150	4,200	4,250	4,290	4,320	4,350	4,370	4,390	4,410				
	A	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9				
	C (W)	6,640	7,240	7,870	8,550	9,270	10,050	10,850	11,750	12,650	13,650	14,700	15,800				
	C (Kcal)	5,711	6,227	6,769	7,353	7,973	8,643	9,331	10,105	10,879	11,739	12,642	13,588				
	P	3,630	3,700	3,750	3,800	3,840	3,880	3,910	3,930	3,950	3,970	3,980	3,990				
	A	6.9	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3				
40	C (W)	7,210	7,850	8,530	9,260	10,050	10,850	11,750	12,700	13,700	14,750	15,850	17,050				
	C (Kcal)	6,201	6,751	7,336	7,964	8,643	9,331	10,105	10,922	11,782	12,685	13,631	14,663				
	P	3,330	3,390	3,430	3,470	3,510	3,530	3,560	3,570	3,590	3,600	3,600	3,600				
	A	6.5	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8				
	C (W)	5,430	5,940	6,480	7,050	7,660	8,320	9,020	9,760	10,550	11,400	12,300	13,250				
	C (Kcal)	4,670	5,109	5,573	6,063	6,588	7,156	7,758	8,394	9,073	9,804	10,578	11,395				
35	P	4,260	4,350	4,440	4,520	4,580	4,640	4,700	4,740	4,780	4,810	4,840	4,860				
	A	7.7	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4	8.5	8.5	8.6	8.6				
	C (W)	6,050	6,600	7,190	7,810	8,480	9,190	9,950	10,750	11,650	12,550	13,500	14,550				
	C (Kcal)	5,203	5,676	6,184	6,717	7,293	7,904	8,557	9,245	10,019	10,793	11,610	12,513				
	P	3,940	4,020	4,090	4,150	4,200	4,250	4,290	4,320	4,350	4,370	4,390	4,410				
	A	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9				

MOD	COMP.	H.P	TSC	T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(KCaI)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.												
				-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	
INZX0500M6F	ZS38K4E-TF7	5	50	C (W)	6,270	6,850	7,470	8,130	8,840	9,590	10,400	11,250	12,200	13,150	14,200	12,800
				C (Kcal)	5,393	5,891	6,425	6,992	7,603	8,248	8,944	9,675	10,492	11,309	12,212	11,008
				P	5,060	5,170	5,270	5,360	5,430	5,500	5,550	5,600	5,630	5,670	5,690	4,760
			A	9.6	9.8	9.9	10.1	10.2	10.2	10.3	10.4	10.4	10.4	10.4	10.5	8.3
			45	C (W)	6,980	7,620	8,290	9,020	9,780	10,600	11,500	12,400	13,400	14,500	15,600	14,000
				C (Kcal)	6,003	6,554	7,130	7,758	8,411	9,116	9,890	10,664	11,524	12,470	13,416	12,040
		P		4,660	4,760	4,840	4,910	4,970	5,030	5,070	5,100	5,130	5,150	5,170	4,320	
		A	9.0	9.2	9.3	9.4	9.4	9.5	9.5	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	7.6	
		40	C (W)	7,670	8,350	9,080	9,860	10,700	11,600	12,550	13,550	14,600	15,750	16,950	15,200	
			C (Kcal)	6,597	7,181	7,809	8,480	9,202	9,976	10,793	11,653	12,556	13,545	14,577	13,072	
			P	4,290	4,370	4,440	4,490	4,540	4,580	4,620	4,640	4,660	4,670	4,680	3,910	
		A	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	7.0	
35	C (W)	8,330	9,060	9,850	10,700	11,550	12,550	13,550	14,600	15,750	17,000	18,300	16,400			
	C (Kcal)	7,164	7,792	8,471	9,202	9,933	10,793	11,653	12,556	13,545	14,620	15,738	14,104			
	P	3,930	4,000	4,060	4,100	4,140	4,170	4,190	4,210	4,220	4,230	4,230	3,530			
A	7.9	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	6.4			
INZX0600M6F	ZS45K4E-TF7	6	50	C (W)	7,200	7,900	8,650	9,450	10,300	11,200	12,150	13,200	14,250	15,400	16,700	18,000
				C (Kcal)	6,192	6,794	7,439	8,127	8,858	9,632	10,449	11,352	12,255	13,244	14,362	15,480
				P	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400
			A	11.4	11.4	11.4	11.4	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.4
			45	C (W)	8,150	8,900	9,700	10,550	11,500	12,450	13,500	14,600	15,800	17,000	18,400	19,700
				C (Kcal)	7,009	7,654	8,342	9,073	9,890	10,707	11,610	12,556	13,588	14,620	15,824	16,942
		P		5,700	5,700	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	
		A	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	
		40	C (W)	9,000	9,850	10,700	11,650	12,650	13,700	14,800	16,000	17,300	18,600	20,000	21,500	
			C (Kcal)	7,740	8,471	9,202	10,019	10,879	11,782	12,728	13,760	14,878	15,996	17,200	18,490	
			P	5,100	5,100	5,100	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	
		A	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	
35	C (W)	9,850	10,750	11,700	12,700	13,750	14,900	16,100	17,400	18,700	20,100	21,600	23,200			
	C (Kcal)	8,471	9,245	10,062	10,922	11,825	12,814	13,846	14,964	16,082	17,286	18,576	19,952			
	P	4,560	4,570	4,580	4,590	4,590	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,590	4,590			
A	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.0			
INZX0800M6F	ZB58K5E-TF7	8	50	C (W)	9,150	10,250	11,350	12,550	13,750	15,000	16,350	17,750	19,250	20,800	22,500	24,300
				C (Kcal)	7,869	8,815	9,761	10,793	11,825	12,900	14,061	15,265	16,555	17,888	19,350	20,898
				P	8,280	8,290	8,310	8,330	8,360	8,380	8,410	8,440	8,460	8,480	8,500	8,510
			A	15.8	15.8	15.8	15.9	15.9	16.0	16.0	16.1	16.1	16.1	16.2	16.2	
			45	C (W)	10,650	11,750	12,900	14,150	15,400	16,750	18,150	19,650	21,200	22,900	24,700	26,600
				C (Kcal)	9,159	10,105	11,094	12,169	13,244	14,405	15,609	16,899	18,232	19,694	21,242	22,876
		P		7,410	7,440	7,470	7,500	7,530	7,570	7,600	7,630	7,660	7,680	7,690	7,700	
		A	14.6	14.6	14.7	14.7	14.8	14.8	14.9	14.9	15.0	15.0	15.0	15.0		
		40	C (W)	11,950	13,100	14,300	15,550	16,900	18,300	19,800	21,400	23,100	24,900	26,800	28,900	
			C (Kcal)	10,277	11,266	12,298	13,373	14,534	15,738	17,028	18,404	19,866	21,414	23,048	24,854	
			P	6,650	6,690	6,730	6,770	6,810	6,850	6,880	6,910	6,930	6,950	6,960	6,950	
		A	13.6	13.6	13.7	13.7	13.8	13.8	13.9	13.9	14.0	14.0	14.0	14.0		
35	C (W)	13,100	14,300	15,550	16,900	18,300	19,800	21,400	23,100	24,900	26,800	28,900	31,100			
	C (Kcal)	11,266	12,298	13,373	14,534	15,738	17,028	18,404	19,866	21,414	23,048	24,854	26,746			
	P	5,990	6,040	6,080	6,130	6,170	6,210	6,240	6,260	6,280	6,290	6,280	6,270			
A	12.7	12.8	12.8	12.9	12.9	13.0	13.0	13.1	13.1	13.2	13.2	13.2				
INZX0900M6F	ZB66K5E-TF7	9	50	C (W)	11,150	12,200	13,350	14,550	15,850	17,200	18,650	20,200	21,800	23,600	25,400	27,400
				C (Kcal)	9,589	10,492	11,481	12,513	13,631	14,792	16,039	17,372	18,748	20,296	21,844	23,564
				P	9,120	9,180	9,230	9,270	9,320	9,360	9,400	9,430	9,470	9,500	9,530	9,560
			A	17.3	17.4	17.4	17.5	17.6	17.6	17.7	17.7	17.8	17.8	17.9	17.9	18.0
			45	C (W)	12,500	13,700	14,900	16,250	17,650	19,100	20,700	22,400	24,100	26,000	28,100	30,200
				C (Kcal)	10,750	11,782	12,814	13,975	15,179	16,426	17,802	19,264	20,726	22,360	24,166	25,972
		P		8,220	8,280	8,340	8,400	8,450	8,500	8,540	8,580	8,620	8,650	8,680	8,720	
		A	16.0	16.1	16.1	16.2	16.3	16.4	16.4	16.4	16.5	16.6	16.7	16.7	16.8	
		40	C (W)	13,800	15,050	16,400	17,850	19,350	21,000	22,700	24,500	26,400	28,500	30,600	33,000	
			C (Kcal)	11,868	12,943	14,104	15,351	16,641	18,060	19,522	21,070	22,704	24,510	26,316	28,380	
			P	7,420	7,490	7,560	7,620	7,680	7,730	7,770	7,810	7,850	7,880	7,910	7,940	
		A	14.9	14.9	15.0	15.1	15.2	15.3	15.3	15.4	15.4	15.5	15.6	15.7		
35	C (W)	15,050	16,400	17,850	19,400	21,000	22,700	24,600	26,500	28,600	30,800	33,200	35,700			
	C (Kcal)	12,943	14,104	15,351	16,684	18,060	19,522	21,156	22,790	24,596	26,488	28,552	30,702			
	P	6,720	6,800	6,860	6,930	6,980	7,030	7,080	7,120	7,150	7,180	7,200	7,220			
A	13.9	14.0	14.0	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.6	14.7	14.8				

MODELO INZX

TEMPERATURA BAJA

380V-3F-50HZ

MOD	COMP.	H.P	TSC		T. Evap. °C											
					-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4
INZX1000M6F	ZB76K5E-TF7	10	50	C (W)	13,250	14,450	15,700	17,050	18,500	20,100	21,700	23,500	25,400	27,400	29,600	31,900
				C (Kcal)	11,395	12,427	13,502	14,663	15,910	17,286	18,662	20,210	21,844	23,564	25,456	27,434
				P	10,550	10,650	10,750	10,850	10,950	11,050	11,100	11,200	11,250	11,300	11,350	11,350
			A	19.5	19.6	19.8	20.0	20.1	20.2	20.3	20.4	20.5	20.6	20.6	20.7	
			C (W)	14,650	15,950	17,350	18,850	20,500	22,200	24,000	25,900	28,000	30,200	32,500	35,000	
			C (Kcal)	12,599	13,717	14,921	16,211	17,630	19,092	20,640	22,274	24,080	25,972	27,950	30,100	
		P	9,600	9,720	9,820	9,910	9,990	10,050	10,100	10,200	10,200	10,250	10,300	10,300		
		A	18.1	18.3	18.4	18.5	18.7	18.8	18.8	18.9	19.0	19.1	19.1	19.2		
		C (W)	16,000	17,450	19,000	20,600	22,400	24,200	26,200	28,300	30,500	32,900	35,400	38,100		
		C (Kcal)	13,760	15,007	16,340	17,716	19,264	20,812	22,532	24,338	26,230	28,294	30,444	32,766		
		P	8,740	8,850	8,940	9,020	9,090	9,150	9,200	9,240	9,280	9,310	9,330	9,340		
		A	16.9	17.1	17.2	17.3	17.4	17.4	17.5	17.6	17.7	17.7	17.8	17.8		
C (W)	17,400	18,950	20,600	22,400	24,200	26,200	28,300	30,600	33,000	35,500	38,200	41,000				
C (Kcal)	14,964	16,297	17,716	19,264	20,812	22,532	24,338	26,316	28,380	30,530	32,852	35,260				
P	7,950	8,040	8,120	8,190	8,250	8,310	8,350	8,380	8,410	8,420	8,430	8,440				
A	15.8	15.9	16.0	16.1	16.2	16.3	16.3	16.4	16.5	16.5	16.6	16.6				
INZX1300M6F	ZB95K5E-TF7	13	50	C (W)	15,350	17,050	18,800	20,600	22,500	24,600	26,700	28,900	31,300	33,800	36,500	39,400
				C (Kcal)	13,201	14,663	16,168	17,716	19,350	21,156	22,962	24,854	26,918	29,068	31,390	33,884
				P	13,950	14,000	14,000	14,050	14,100	14,100	14,150	14,200	14,250	14,300	14,350	14,400
			A	26.3	26.4	26.4	26.4	26.5	26.6	26.6	26.7	26.7	26.8	26.9	27.0	
			C (W)	17,550	19,350	21,200	23,100	25,200	27,400	29,700	32,100	34,700	37,400	40,300	43,300	
			C (Kcal)	15,093	16,641	18,232	19,866	21,672	23,564	25,542	27,606	29,842	32,164	34,658	37,238	
		P	12,500	12,550	12,550	12,600	12,650	12,700	12,750	12,800	12,850	12,950	13,000	13,050		
		A	24.1	24.2	24.2	24.3	24.4	24.4	24.5	24.6	24.7	24.8	24.9	25.0		
		C (W)	19,600	21,500	23,400	25,500	27,700	30,000	32,500	35,100	37,900	40,800	43,900	47,200		
		C (Kcal)	16,856	18,490	20,124	21,930	23,822	25,800	27,950	30,186	32,594	35,088	37,754	40,592		
		P	11,200	11,250	11,300	11,350	11,400	11,450	11,550	11,600	11,650	11,750	11,800	11,900		
		A	22.2	22.3	22.3	22.4	22.5	22.6	22.7	22.8	22.9	23.0	23.1	23.2		
C (W)	21,500	23,400	25,500	27,700	30,100	32,600	35,200	38,000	40,900	44,000	47,400	50,900				
C (Kcal)	18,490	20,124	21,930	23,822	25,886	28,036	30,272	32,680	35,174	37,840	40,764	43,774				
P	10,050	10,100	10,150	10,200	10,300	10,350	10,450	10,500	10,600	10,700	10,800	10,850				
A	20.6	20.6	20.7	20.8	20.9	21.0	21.1	21.2	21.4	21.5	21.6	21.7				
INZX1500M6F	ZB114K5E-TF7	15	50	C (W)	18,300	20,300	22,400	24,600	26,900	29,300	31,900	34,700	37,600	40,600	43,900	47,300
				C (Kcal)	15,738	17,458	19,264	21,156	23,134	25,198	27,434	29,842	32,336	34,916	37,754	40,678
				P	16,650	16,700	16,800	16,850	16,900	17,000	17,050	17,150	17,200	17,250	17,300	17,350
			A	32.7	32.9	33.0	33.1	33.2	33.3	33.4	33.5	33.6	33.6	33.7	33.8	
			C (W)	20,900	23,000	25,200	27,600	30,100	32,700	35,500	38,400	41,600	44,800	48,300	52,000	
			C (Kcal)	17,974	19,780	21,672	23,736	25,886	28,122	30,530	33,024	35,776	38,528	41,538	44,720	
		P	15,000	15,050	15,150	15,200	15,300	15,400	15,450	15,550	15,600	15,700	15,750	15,800		
		A	30.5	30.7	30.8	30.9	31.0	31.1	31.2	31.3	31.4	31.4	31.5	31.6		
		C (W)	23,300	25,600	27,900	30,400	33,100	35,900	38,900	42,000	45,400	48,900	52,600	56,500		
		C (Kcal)	20,038	22,016	23,994	26,144	28,466	30,874	33,454	36,120	39,044	42,054	45,236	48,590		
		P	13,500	13,600	13,700	13,750	13,850	13,950	14,050	14,100	14,200	14,300	14,350	14,400		
		A	28.6	28.7	28.8	28.9	29.0	29.1	29.2	29.3	29.4	29.5	29.6	29.7		
C (W)	25,600	27,900	30,500	33,100	36,000	39,000	42,100	45,500	49,100	52,800	56,800	60,900				
C (Kcal)	22,016	23,994	26,230	28,466	30,960	33,540	36,206	39,130	42,226	45,408	48,848	52,374				
P	12,200	12,300	12,400	12,450	12,550	12,650	12,750	12,850	12,950	13,050	13,100	13,200				
A	26.9	27.0	27.1	27.2	27.3	27.5	27.6	27.7	27.8	27.9	28.0	28.2				

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	
INZX0200L6Y	ZF06KAE-PFJ	2	130	C	2,120	2,420	2,780	3,190	3,660	4,200	4,810	5,510	6,290
				P	1,660	1,685	1,715	1,755	1,795	1,840	1,875	1,905	1,920
				A	7.7	7.8	7.9	8.1	8.3	8.5	8.6	8.8	8.9
			120	C	2,420	2,780	3,200	3,670	4,220	4,830	5,530	6,320	7,190
				P	1,460	1,490	1,525	1,570	1,620	1,665	1,705	1,735	1,755
				A	6.8	6.9	7.0	7.2	7.5	7.7	7.9	8.0	8.1
		110	C	2,720	3,130	3,610	4,160	4,770	5,460	6,240	7,110	8,080	
			P	1,290	1,325	1,365	1,415	1,465	1,510	1,555	1,585	1,605	
			A	6.0	6.1	6.3	6.5	6.8	7.0	7.2	7.3	7.4	
		100	C	3,020	3,490	4,030	4,640	5,320	6,090	6,940	7,900	8,950	
			P	1,150	1,185	1,230	1,280	1,330	1,375	1,420	1,450	1,475	
			A	5.4	5.5	5.7	5.9	6.1	6.4	6.6	6.7	6.8	
INZX0250L6B	ZF08K4E-PFV	2.5	130	C	2,680	3,160	3,680	4,250	4,870	5,550	6,310	7,150	8,080
				P	1,570	1,675	1,780	1,885	1,985	2,080	2,170	2,260	2,350
				A	8.2	8.7	9.3	9.8	10.3	10.8	11.3	11.8	12.2
			120	C	3,150	3,690	4,270	4,900	5,600	6,370	7,220	8,170	9,220
				P	1,470	1,565	1,655	1,750	1,835	1,925	2,010	2,080	2,160
				A	7.7	8.2	8.7	9.2	9.6	10.1	10.5	10.9	11.2
		110	C	3,600	4,180	4,820	5,520	6,290	7,150	8,100	9,160	10,350	
			P	1,380	1,460	1,540	1,620	1,700	1,775	1,845	1,915	1,980	
			A	7.3	7.7	8.1	8.5	9.0	9.3	9.7	10.1	10.4	
		100	C	4,030	4,650	5,340	6,110	6,960	7,900	8,950	10,100	11,400	
			P	1,290	1,360	1,435	1,500	1,570	1,635	1,700	1,755	1,810	
			A	6.9	7.2	7.6	8.0	8.3	8.7	9.0	9.3	9.6	
INZX0300L6Y	ZF09KAE-PFJ	3	130	C	2,940	3,340	3,820	4,390	5,050	5,810	6,660	7,610	8,670
				P	1,990	2,110	2,210	2,300	2,370	2,420	2,470	2,520	2,560
				A	9.3	9.8	10.3	10.6	11.0	11.2	11.5	11.7	11.9
			120	C	3,340	3,810	4,380	5,050	5,810	6,670	7,640	8,720	9,920
				P	1,810	1,925	2,020	2,100	2,160	2,220	2,270	2,310	2,340
				A	8.5	9.0	9.4	9.8	10.1	10.3	10.5	10.7	10.9
		110	C	3,750	4,300	4,950	5,710	6,570	7,540	8,620	9,820	11,150	
			P	1,645	1,750	1,840	1,915	1,975	2,030	2,070	2,110	2,150	
			A	7.8	8.2	8.6	8.9	9.2	9.5	9.7	9.9	10.0	
		100	C	4,180	4,800	5,520	6,370	7,320	8,400	9,590	10,900	12,350	
			P	1,495	1,595	1,680	1,750	1,805	1,850	1,890	1,925	1,960	
			A	7.1	7.5	7.9	8.2	8.5	8.7	8.9	9.0	9.2	

MODELO INZX

TEMPERATURA BAJA

380V-3F-50Hz

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
				-40	-35	-30	-40	-20	-15	-10	-5	0	
INZX0200L6B	ZF06K4E-PFV	2	130	C	2,760	3,280	3,810	4,380	4,980	5,630	6,350	7,130	7,990
				P	2,260	2,220	2,210	2,210	2,220	2,250	2,290	2,350	2,410
				A	10.6	10.5	10.4	10.4	10.4	10.6	10.8	11.0	11.3
			120	C	3,120	3,700	4,300	4,940	5,630	6,370	7,190	8,080	9,070
				P	2,040	2,020	2,010	2,020	2,040	2,080	2,120	2,180	2,240
				A	9.6	9.5	9.5	9.5	9.6	9.8	10.0	10.2	10.5
		110	C	3,530	4,160	4,830	5,540	6,300	7,140	8,050	9,050	10,200	
			P	1,830	1,810	1,810	1,830	1,860	1,900	1,950	2,000	2,070	
			A	8.6	8.5	8.5	8.6	8.7	8.9	9.1	9.4	9.7	
		100	C	3,980	4,650	5,370	6,140	6,980	7,900	8,900	10,000	11,200	
			P	1,620	1,610	1,620	1,640	1,680	1,720	1,780	1,830	1,900	
			A	7.6	7.6	7.6	7.7	7.9	8.1	8.3	8.6	8.9	
INZX0250L6B	ZF08K4E-PFV	2.5	130	C	3,220	3,800	4,420	5,100	5,840	6,660	7,570	8,570	9,690
				P	1,880	2,010	2,140	2,260	2,380	2,500	2,610	2,710	2,820
				A	8.5	9.1	9.7	10.2	10.8	11.3	11.8	12.3	12.7
			120	C	3,780	4,420	5,120	5,880	6,720	7,640	8,670	9,810	11,050
				P	1,765	1,875	1,990	2,100	2,200	2,310	2,410	2,500	2,590
				A	8.0	8.6	9.1	9.6	10.0	10.5	10.9	11.3	11.7
		110	C	4,320	5,020	5,780	6,620	7,550	8,580	9,720	11,000	12,400	
			P	1,655	1,755	1,850	1,945	2,040	2,130	2,220	2,300	2,380	
			A	7.6	8.0	8.5	8.9	9.3	9.7	10.1	10.5	10.8	
		100	C	4,830	5,580	6,410	7,330	8,350	9,480	10,750	12,150	13,650	
			P	1,550	1,635	1,720	1,800	1,885	1,960	2,040	2,110	2,170	
			A	7.2	7.6	8.0	8.3	8.7	9.1	9.4	9.7	10.0	
INZX0300L6B	ZF09K4E-PFV	3	130	C	3,840	4,500	5,200	5,960	6,800	7,720	8,730	9,860	11,100
				P	2,770	2,780	2,790	2,810	2,840	2,880	2,920	2,970	3,030
				A	13.1	13.1	13.2	13.2	13.3	13.5	13.6	13.8	14.0
			120	C	4,510	5,250	6,050	6,920	7,870	8,910	10,100	11,300	12,700
				P	2,480	2,490	2,510	2,530	2,570	2,610	2,650	2,710	2,770
				A	12.2	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.9	13.1
		110	C	5,140	5,960	6,850	7,810	8,880	10,000	11,300	12,800	14,300	
			P	2,220	2,230	2,250	2,280	2,320	2,370	2,420	2,480	2,540	
			A	11.4	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	12.0	12.2	12.4	
		100	C	5,730	6,620	7,600	8,660	9,830	11,100	12,500	14,100	15,800	
			P	1,990	2,010	2,030	2,070	2,110	2,160	2,210	2,270	2,340	
			A	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.2	11.4	11.6	11.8	
INZX0350L6B	ZF11K4E-PFV	3.5	130	C	4,780	5,560	6,420	7,360	8,400	9,550	10,800	12,300	13,800
				P	3,280	3,330	3,370	3,430	3,490	3,560	3,630	3,710	3,800
				A	15.2	15.4	15.5	15.7	15.9	16.2	16.4	16.7	17.0
			120	C	5,630	6,530	7,510	8,580	9,770	11,100	12,500	14,200	15,900
				P	2,950	2,990	3,040	3,090	3,150	3,220	3,290	3,370	3,460
				A	14.2	14.3	14.4	14.6	14.8	15.0	15.3	15.5	15.8
		110	C	6,410	7,410	8,510	9,710	11,000	12,500	14,100	15,900	17,900	
			P	2,650	2,690	2,740	2,790	2,850	2,910	2,990	3,070	3,160	
			A	13.3	13.4	13.5	13.7	13.9	14.1	14.3	14.6	14.9	
		100	C	7,120	8,220	9,430	10,800	12,200	13,800	15,600	17,600	19,800	
			P	2,380	2,420	2,470	2,520	2,580	2,650	2,720	2,810	2,900	
			A	12.5	12.6	12.7	12.9	13.1	13.3	13.5	13.8	14.1	

MODELO INZX

TEMPERATURA BAJA

230V-1F-60Hz



Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
				-40	-35	-30	-40	-20	-15	-10	-5	0	
INZX0200L6C	ZF06K4E-TF5	2	130	C	2,710	3,210	3,740	4,290	4,880	5,520	6,220	6,980	7,830
				P	2,100	2,070	2,050	2,050	2,060	2,090	2,130	2,180	2,240
				A	6.6	6.5	6.4	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	7.0
			120	C	3,060	3,620	4,210	4,840	5,520	6,250	7,050	7,920	8,890
				P	1,900	1,880	1,870	1,880	1,900	1,930	1,970	2,020	2,080
				A	6.0	5.9	5.9	5.9	6.0	6.1	6.2	6.4	6.5
			110	C	3,460	4,080	4,730	5,430	6,180	7,000	7,890	8,880	9,960
				P	1,690	1,680	1,680	1,700	1,720	1,760	1,810	1,860	1,920
				A	5.3	5.3	5.3	5.3	5.4	5.5	5.7	5.8	6.0
100	C	3,900	4,560	5,260	6,020	6,840	7,740	8,730	9,820	11,000			
	P	1,500	1,500	1,510	1,530	1,560	1,600	1,650	1,700	1,760			
	A	4.7	4.7	4.7	4.8	4.9	5.0	5.2	5.3	5.5			
INZX0250L6C	ZF08K4E-TF5	2.5	130	C	3,220	3,800	4,420	5,100	5,840	6,660	7,570	8,570	9,690
				P	1,825	1,960	2,090	2,210	2,330	2,450	2,560	2,660	2,760
				A	5.7	6.1	6.5	6.9	7.3	7.6	7.9	8.2	8.5
			120	C	3,780	4,420	5,120	5,880	6,720	7,640	8,670	9,810	11,050
				P	1,710	1,830	1,945	2,050	2,160	2,260	2,360	2,450	2,530
				A	5.6	5.9	6.3	6.6	7.0	7.3	7.5	7.8	8.0
			110	C	4,320	5,020	5,780	6,620	7,550	8,580	9,720	11,000	12,400
				P	1,605	1,705	1,805	1,905	1,995	2,080	2,170	2,250	2,320
				A	5.4	5.8	6.1	6.4	6.6	6.9	7.1	7.4	7.5
100	C	4,830	5,580	6,410	7,330	8,350	9,480	10,750	12,150	13,650			
	P	1,500	1,590	1,680	1,760	1,840	1,920	1,990	2,060	2,120			
	A	5.3	5.6	5.8	6.1	6.3	6.6	6.8	6.9	7.1			
INZX0300L6C	ZF09K4E-TF5	3	130	C	3,760	4,410	5,100	5,850	6,670	7,570	8,560	9,660	10,900
				P	2,570	2,580	2,590	2,610	2,640	2,670	2,710	2,760	2,820
				A	8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7
			120	C	4,420	5,150	5,930	6,780	7,720	8,740	9,870	11,100	12,500
				P	2,300	2,310	2,330	2,350	2,380	2,420	2,460	2,520	2,570
				A	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.9	8.0	8.2
			110	C	5,040	5,840	6,720	7,670	8,710	9,850	11,100	12,500	14,000
				P	2,060	2,070	2,090	2,120	2,160	2,200	2,240	2,300	2,360
				A	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7
100	C	5,620	6,500	7,450	8,500	9,650	10,900	12,300	13,800	15,500			
	P	1,850	1,860	1,890	1,920	1,960	2,000	2,050	2,110	2,170			
	A	6.7	6.7	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3			
INZX0350L6C	ZF11K4E-TF5	3.5	130	C	4,680	5,450	6,290	7,210	8,230	9,360	10,600	12,000	13,600
				P	3,050	3,090	3,130	3,180	3,240	3,300	3,370	3,450	3,530
				A	9.5	9.5	9.6	9.8	9.9	10.0	10.2	10.4	10.5
			120	C	5,520	6,400	7,360	8,420	9,590	10,900	12,300	13,900	15,600
				P	2,740	2,780	2,820	2,870	2,930	2,990	3,060	3,130	3,210
				A	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.5	9.7	9.8
			110	C	6,290	7,270	8,340	9,530	10,800	12,300	13,900	15,600	17,600
				P	2,460	2,500	2,540	2,590	2,640	2,710	2,780	2,850	2,930
				A	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.9	9.1	9.2
100	C	6,990	8,070	9,250	10,600	12,000	13,600	15,300	17,300	19,400			
	P	2,210	2,250	2,290	2,340	2,400	2,460	2,530	2,610	2,690			
	A	7.8	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.4	8.6	8.7			
INZX0400L6C	ZF13K4E-TF5	4	130	C	5,520	6,250	7,090	8,070	9,190	10,450	11,900	13,550	15,350
				P	3,620	3,650	3,690	3,740	3,790	3,850	3,910	3,980	4,060
				A	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6	11.8
			120	C	6,240	7,160	8,200	9,390	10,750	12,250	13,900	15,750	17,800
				P	3,230	3,260	3,300	3,340	3,400	3,450	3,520	3,590	3,670
				A	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.5	10.7	10.9
			110	C	6,970	8,080	9,310	10,700	12,250	13,950	15,800	17,900	20,200
				P	2,880	2,920	2,960	3,000	3,050	3,110	3,180	3,250	3,330
				A	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.6	9.7	9.9	10.1
100	C	7,730	9,010	10,400	11,950	13,700	15,600	17,650	19,900	22,400			
	P	2,590	2,620	2,660	2,700	2,760	2,820	2,880	2,960	3,050			
	A	8.4	8.5	8.5	8.6	8.8	8.9	9.1	9.2	9.4			
INZX0500L6C	ZF15K4E-TF5	5	130	C	6,540	7,620	8,790	10,100	11,500	13,100	14,800	16,800	19,000
				P	4,040	4,190	4,330	4,470	4,600	4,730	4,860	4,990	5,100
				A	12.4	12.7	13.1	13.4	13.7	14.0	14.3	14.6	14.9
			120	C	7,720	8,950	10,300	11,800	13,400	15,200	17,200	19,500	21,900
				P	3,700	3,820	3,930	4,040	4,160	4,270	4,380	4,500	4,620
				A	11.6	11.9	12.1	12.4	12.6	12.9	13.2	13.4	13.7
			110	C	8,840	10,200	11,700	13,400	15,200	17,300	19,500	22,000	24,800
				P	3,380	3,470	3,560	3,660	3,750	3,850	3,950	4,060	4,180
				A	10.9	11.1	11.3	11.5	11.7	12.0	12.2	12.4	12.7
100	C	9,880	11,400	13,100	14,900	16,900	19,200	21,700	24,400	27,400			
	P	3,080	3,150	3,230	3,310	3,390	3,480	3,580	3,680	3,800			
	A	10.2	10.4	10.6	10.8	10.9	11.1	11.4	11.6	11.8			

MODELO INZX

TEMPERATURA BAJA

230V-3F-60Hz

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
				-40	-35	-30	-40	-20	-15	-10	-5	0	
INZX0600L6C	ZF18K4E-TF5	6	130	C	8,290	9,620	11,100	12,600	14,300	16,200	18,200	20,500	23,100
				P	4,900	4,960	5,050	5,150	5,250	5,350	5,500	5,650	5,850
				A	16.1	16.2	16.4	16.6	16.8	17.1	17.4	17.7	18.1
			120	C	9,550	11,100	12,700	14,500	16,400	18,600	21,000	23,600	26,500
				P	4,490	4,540	4,610	4,700	4,810	4,930	5,050	5,200	5,350
				A	15.2	15.3	15.5	15.6	15.9	16.1	16.4	16.7	17.1
		110	C	10,700	12,500	14,300	16,300	18,500	20,900	23,600	26,500	29,800	
			P	4,100	4,150	4,220	4,300	4,400	4,520	4,650	4,790	4,950	
			A	14.4	14.5	14.7	14.8	15.0	15.3	15.6	15.9	16.2	
		100	C	11,900	13,800	15,800	18,000	20,400	23,100	26,100	29,300	32,900	
			P	3,740	3,780	3,850	3,930	4,030	4,140	4,270	4,410	4,560	
			A	13.7	13.8	13.9	14.1	14.3	14.5	14.8	15.1	15.4	
INZX0750L6C	ZF25K4E-TF5	7.5	130	C	3,220	3,800	4,420	5,100	5,840	6,660	7,570	8,570	9,690
				P	1,825	1,960	2,090	2,210	2,330	2,450	2,560	2,660	2,760
				A	5.7	6.1	6.5	6.9	7.3	7.6	7.9	8.2	8.5
			120	C	3,780	4,420	5,120	5,880	6,720	7,640	8,670	9,810	11,050
				P	1,710	1,830	1,945	2,050	2,160	2,260	2,360	2,450	2,530
				A	5.6	5.9	6.3	6.6	7.0	7.3	7.5	7.8	8.0
		110	C	4,320	5,020	5,780	6,620	7,550	8,580	9,720	11,000	12,400	
			P	1,605	1,705	1,805	1,905	1,995	2,080	2,170	2,250	2,320	
			A	5.4	5.8	6.1	6.4	6.6	6.9	7.1	7.4	7.5	
		100	C	4,830	5,580	6,410	7,330	8,350	9,480	10,750	12,150	13,650	
			P	1,500	1,590	1,680	1,760	1,840	1,920	1,990	2,060	2,120	
			A	5.3	5.6	5.8	6.1	6.3	6.6	6.8	6.9	7.1	
INZX1000L6C	ZF34K5E-TFC	10	130	C	12,300	14,600	17,200	19,900	22,800	26,000	29,500	33,400	37,700
				P	7,350	7,650	7,950	8,200	8,500	8,750	9,000	9,250	9,500
				A	25.7	26.4	27.1	27.8	28.5	29.2	29.8	30.5	31.1
			120	C	14,600	17,300	20,200	23,300	26,600	30,200	34,300	38,700	43,500
				P	6,750	7,000	7,250	7,500	7,750	8,000	8,250	8,500	8,700
				A	24.3	24.9	25.5	26.1	26.7	27.3	27.9	28.5	29.1
		110	C	16,800	19,800	23,000	26,400	30,100	34,200	38,700	43,600	49,000	
			P	6,200	6,450	6,650	6,900	7,100	7,300	7,550	7,750	8,000	
			A	23.0	23.5	24.0	24.5	25.1	25.6	26.2	26.7	27.3	
		100	C	18,900	22,100	25,600	29,300	33,400	37,900	42,800	48,200	54,000	
			P	5,700	5,900	6,100	6,300	6,500	6,700	6,900	7,100	7,300	
			A	21.8	22.3	22.7	23.2	23.7	24.2	24.7	25.2	25.7	
INZX1300L6C	ZF41K5E-TFC	13	130	C	15,600	18,600	21,800	25,200	28,800	32,700	36,900	41,600	46,800
				P	8,950	9,300	9,600	9,900	10,200	10,600	10,900	11,200	11,500
				A	32.7	33.6	34.5	35.4	36.4	37.3	38.2	39.1	40.0
			120	C	18,800	22,100	25,600	29,400	33,500	37,900	42,700	48,000	54,000
				P	8,250	8,550	8,800	9,100	9,400	9,700	10,000	10,300	10,600
				A	30.8	31.6	32.4	33.2	34.1	34.9	35.7	36.6	37.4
		110	C	21,600	25,300	29,100	33,300	37,800	42,700	48,100	54,000	60,500	
			P	7,550	7,800	8,100	8,350	8,650	8,900	9,200	9,450	9,750	
			A	29.0	29.7	30.5	31.2	31.9	32.7	33.4	34.2	35.0	
		100	C	24,200	28,100	32,300	36,800	41,800	47,200	53,000	59,500	67,000	
			P	6,900	7,150	7,400	7,650	7,900	8,200	8,450	8,700	9,000	
			A	27.4	28.0	28.7	29.3	30.0	30.7	31.4	32.1	32.9	
INZX1500L6C	ZF49K5E-TFC	15	130	C	18,800	22,200	25,800	29,900	34,300	39,100	44,500	50,500	57,000
				P	11,400	11,600	11,800	12,100	12,400	12,800	13,100	13,500	13,900
				A	42.9	43.5	44.3	45.2	46.2	47.2	48.3	49.4	50.6
			120	C	22,600	26,300	30,500	35,000	40,000	45,500	51,500	58,000	65,500
				P	10,300	10,500	10,800	11,000	11,300	11,700	12,000	12,400	12,800
				A	39.9	40.5	41.2	42.0	42.9	43.9	44.9	46.0	47.2
		110	C	26,000	30,100	34,700	39,700	45,200	51,500	58,000	65,500	73,500	
			P	9,400	9,600	9,800	10,100	10,400	10,700	11,000	11,400	11,700	
			A	37.3	37.8	38.5	39.3	40.1	41.0	42.0	43.0	44.1	
		100	C	29,100	33,600	38,600	44,100	50,000	57,000	64,000	72,500	81,000	
			P	8,550	8,750	8,950	9,200	9,500	9,800	10,100	10,500	10,800	
			A	35.0	35.5	36.1	36.8	37.6	38.5	39.4	40.4	41.4	

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
				-40	-35	-30	-40	-20	-15	-10	-5	0	
INZX0200L6C	ZF06K4E-TF5	2	130	C	2,230	2,620	3,040	3,500	4,010	4,560	5,180	5,860	6,610
				P	1,895	1,915	1,945	1,970	2,000	2,040	2,070	2,110	2,150
				A	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3
			120	C	2,650	3,080	3,560	4,080	4,660	5,290	5,990	6,760	7,610
				P	1,685	1,715	1,740	1,775	1,805	1,840	1,880	1,920	1,965
				A	6.2	6.3	6.3	6.4	6.5	6.6	6.6	6.8	6.9
		110	C	3,030	3,520	4,040	4,620	5,260	5,970	6,750	7,600	8,550	
			P	1,505	1,535	1,565	1,600	1,635	1,675	1,715	1,755	1,805	
			A	5.8	5.9	5.9	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3	6.4	
		100	C	3,400	3,920	4,500	5,130	5,830	6,600	7,460	8,400	9,430	
			P	1,350	1,380	1,415	1,450	1,485	1,525	1,570	1,615	1,660	
			A	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	
INZX0250L6C	ZF08K4E-TF5	2.5	130	C	2,680	3,160	3,680	4,250	4,870	5,550	6,310	7,150	8,080
				P	1,520	1,635	1,740	1,845	1,945	2,040	2,130	2,220	2,300
				A	5.5	5.9	6.3	6.6	7.0	7.3	7.6	7.9	8.1
			120	C	3,150	3,690	4,270	4,900	5,600	6,370	7,220	8,170	9,220
				P	1,425	1,525	1,620	1,710	1,800	1,885	1,965	2,040	2,110
				A	5.3	5.7	6.0	6.4	6.7	7.0	7.2	7.5	7.7
		110	C	3,600	4,180	4,820	5,520	6,290	7,150	8,100	9,160	10,350	
			P	1,335	1,420	1,505	1,585	1,665	1,735	1,805	1,875	1,935	
			A	5.2	5.5	5.8	6.1	6.4	6.6	6.8	7.0	7.2	
		100	C	4,030	4,650	5,340	6,110	6,960	7,900	8,950	10,100	11,400	
			P	1,250	1,325	1,400	1,470	1,535	1,600	1,660	1,715	1,770	
			A	5.0	5.3	5.6	5.8	6.1	6.3	6.5	6.7	6.8	
INZX0300L6C	ZF09K4E-TF5	3	130	C	3,120	3,640	4,200	4,810	5,490	6,230	7,060	7,980	8,990
				P	2,380	2,370	2,370	2,370	2,390	2,400	2,430	2,460	2,490
				A	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.4	9.4	9.5	9.5
			120	C	3,640	4,230	4,880	5,580	6,350	7,200	8,140	9,180	10,300
				P	2,120	2,120	2,120	2,130	2,150	2,170	2,200	2,230	2,270
				A	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	9.0	9.0	9.1	9.1
		110	C	4,130	4,790	5,500	6,290	7,150	8,110	9,160	10,300	11,600	
			P	1,900	1,900	1,910	1,920	1,940	1,960	1,990	2,030	2,070	
			A	8.5	8.5	8.6	8.6	8.6	8.6	8.7	8.7	8.8	
		100	C	4,580	5,300	6,090	6,960	7,910	8,970	10,100	11,400	12,800	
			P	1,700	1,700	1,710	1,730	1,750	1,780	1,810	1,850	1,900	
			A	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.4	8.4	8.5	8.6	
INZX0350L6C	ZF11K4E-TF5	3.5	130	C	3,850	4,510	5,220	5,980	6,820	7,740	8,760	9,890	11,100
				P	2,740	2,750	2,770	2,800	2,830	2,870	2,910	2,960	3,010
				A	11.7	11.7	11.7	11.8	11.8	11.9	12.0	12.1	12.2
			120	C	4,580	5,320	6,120	6,990	7,950	8,990	10,200	11,400	12,800
				P	2,490	2,500	2,520	2,540	2,570	2,610	2,650	2,700	2,750
				A	11.1	11.2	11.2	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7
		110	C	5,240	6,060	6,950	7,920	8,980	10,200	11,400	12,900	14,400	
			P	2,260	2,270	2,290	2,310	2,340	2,380	2,420	2,470	2,520	
			A	10.7	10.7	10.8	10.8	10.9	11.0	11.0	11.1	11.3	
		100	C	5,840	6,730	7,710	8,770	9,940	11,200	12,700	14,200	15,900	
			P	2,060	2,070	2,080	2,110	2,140	2,170	2,220	2,270	2,320	
			A	10.4	10.4	10.5	10.5	10.6	10.6	10.7	10.8	10.9	
INZX0400L6C	ZF13K4E-TF5	4	130	C	4,720	5,340	6,050	6,870	7,800	8,850	10,050	11,400	12,900
				P	3,050	3,090	3,130	3,180	3,230	3,280	3,330	3,380	3,440
				A	11.8	11.9	12.0	12.1	12.2	12.3	12.5	12.6	12.7
			120	C	5,320	6,090	6,960	7,950	9,060	10,300	11,700	13,250	14,950
				P	2,720	2,750	2,800	2,840	2,880	2,930	2,990	3,040	3,100
				A	11.0	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.8	11.9
		110	C	5,910	6,830	7,850	8,990	10,250	11,700	13,250	15,000	16,900	
			P	2,430	2,460	2,500	2,540	2,590	2,630	2,690	2,740	2,800	
			A	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.1	11.2	
		100	C	6,500	7,550	8,720	10,000	11,450	13,000	14,750	16,650	18,700	
			P	2,170	2,210	2,240	2,280	2,330	2,370	2,420	2,480	2,540	
			A	9.8	9.9	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.5	10.6	
INZX0500L6C	ZF15K4E-TF5	5	130	C	5,740	6,570	7,470	8,480	9,610	10,900	12,300	13,900	15,700
				P	3,550	3,650	3,740	3,840	3,930	4,030	4,120	4,210	4,310
				A	14.4	14.7	14.9	15.1	15.4	15.6	15.8	16.0	16.3
			120	C	6,450	7,450	8,560	9,780	11,100	12,600	14,300	16,200	18,200
				P	3,190	3,280	3,360	3,450	3,530	3,620	3,710	3,800	3,890
				A	13.6	13.8	14.0	14.2	14.4	14.6	14.8	15.1	15.3
		110	C	7,170	8,350	9,640	11,100	12,600	14,400	16,300	18,400	20,700	
			P	2,860	2,940	3,020	3,100	3,180	3,260	3,340	3,430	3,520	
			A	12.9	13.1	13.3	13.5	13.7	13.8	14.0	14.2	14.5	
		100	C	7,930	9,270	10,700	12,300	14,100	16,000	18,100	20,500	23,000	
			P	2,570	2,640	2,710	2,780	2,860	2,940	3,020	3,100	3,190	
			A	12.4	12.6	12.7	12.9	13.0	13.2	13.4	13.6	13.7	

MODELO INZX

TEMPERATURA BAJA

230V-3F-50HZ

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
				-40	-35	-30	-40	-20	-15	-10	-5	0	
INZX0600L6C	ZF18K4E-TF5	6	130	C	8,050	9,400	10,850	12,350	14,050	15,850	17,850	20,100	22,600
				P	4,240	4,310	4,390	4,470	4,550	4,640	4,730	4,820	4,910
				A	18.8	18.9	19.0	19.1	19.2	19.3	19.5	19.6	19.8
			120	C	9,200	10,700	12,250	13,950	15,850	17,850	20,100	22,600	25,400
				P	3,840	3,910	3,980	4,060	4,130	4,220	4,300	4,390	4,490
				A	18.0	18.1	18.2	18.3	18.5	18.6	18.7	18.9	19.1
		110	C	10,250	11,850	13,600	15,450	17,500	19,750	22,300	25,000	28,000	
			P	3,490	3,550	3,620	3,690	3,760	3,840	3,930	4,020	4,110	
			A	17.5	17.6	17.7	17.8	17.9	18.0	18.2	18.3	18.5	
		100	C	11,200	12,950	14,800	16,850	19,100	21,600	24,300	27,300	30,600	
			P	3,170	3,230	3,290	3,360	3,430	3,510	3,590	3,680	3,770	
			A	17.1	17.2	17.3	17.4	17.5	17.6	17.7	17.9	18.0	
INZX0750L6C	ZF25K4E-TF5	7.5	130	C	8,260	9,690	11,250	12,950	14,800	16,850	19,100	21,600	24,400
				P	4,840	5,010	5,190	5,380	5,580	5,790	6,000	6,220	6,430
				A	17.2	17.7	18.2	18.8	19.4	20.0	20.6	21.2	21.8
			120	C	9,660	11,250	13,000	14,900	17,050	19,350	21,900	24,800	27,900
				P	4,410	4,560	4,730	4,900	5,090	5,280	5,480	5,670	5,870
				A	16.2	16.6	17.1	17.6	18.1	18.6	19.2	19.7	20.3
		110	C	11,000	12,750	14,700	16,800	19,150	21,800	24,600	27,800	31,300	
			P	4,040	4,170	4,320	4,480	4,650	4,830	5,010	5,190	5,360	
			A	15.3	15.6	16.1	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	
		100	C	12,300	14,200	16,300	18,650	21,200	24,100	27,200	30,700	34,500	
			P	3,700	3,820	3,960	4,100	4,260	4,420	4,580	4,750	4,910	
			A	14.5	14.8	15.2	15.6	16.0	16.5	16.9	17.4	17.8	
INZX1000L6C	ZF34K5E-TFC	10	130	C	10,300	12,200	14,400	16,600	19,100	21,700	24,700	27,900	31,500
				P	6,050	6,300	6,550	6,750	7,000	7,200	7,400	7,600	7,800
				A	25.7	26.4	27.1	27.8	28.5	29.2	29.8	30.5	31.1
			120	C	12,200	14,500	16,900	19,400	22,200	25,300	28,600	32,300	36,400
				P	5,550	5,750	5,950	6,200	6,400	6,550	6,750	6,950	7,150
				A	24.3	24.9	25.5	26.1	26.7	27.3	27.9	28.5	29.1
		110	C	14,100	16,500	19,200	22,100	25,200	28,600	32,300	36,400	40,900	
			P	5,100	5,300	5,450	5,650	5,850	6,000	6,200	6,350	6,550	
			A	23.0	23.5	24.0	24.5	25.1	25.6	26.2	26.7	27.3	
		100	C	15,800	18,500	21,400	24,500	27,900	31,700	35,800	40,300	45,300	
			P	4,690	4,850	5,000	5,150	5,350	5,500	5,650	5,850	6,000	
			A	21.8	22.3	22.7	23.2	23.7	24.2	24.7	25.2	25.7	
INZX1300L6C	ZF41K5E-TFC	13	130	C	12,900	15,500	18,100	20,900	23,900	27,100	30,700	34,600	38,900
				P	7,450	7,700	7,950	8,250	8,500	8,750	9,000	9,300	9,550
				A	32.7	33.6	34.5	35.4	36.4	37.3	38.2	39.1	40.0
			120	C	15,600	18,400	21,300	24,400	27,800	31,400	35,500	39,900	44,700
				P	6,850	7,100	7,300	7,550	7,800	8,050	8,300	8,550	8,800
				A	30.8	31.6	32.4	33.2	34.1	34.9	35.7	36.6	37.4
		110	C	17,900	21,000	24,200	27,600	31,400	35,400	39,900	44,800	50,500	
			P	6,250	6,500	6,700	6,950	7,150	7,400	7,650	7,850	8,100	
			A	29.0	29.7	30.5	31.2	31.9	32.7	33.4	34.2	35.0	
		100	C	20,100	23,300	26,800	30,600	34,700	39,200	44,100	49,500	55,500	
			P	5,750	5,950	6,150	6,350	6,600	6,800	7,000	7,250	7,450	
			A	27.4	28.0	28.7	29.3	30.0	30.7	31.4	32.1	32.9	
INZX1500L6C	ZF49K5E-TFC	15	130	C	15,600	18,400	21,500	24,800	28,400	32,500	36,900	41,900	47,300
				P	9,450	9,600	9,850	10,100	10,300	10,600	10,900	11,200	11,500
				A	43.3	44.0	44.8	45.7	46.6	47.7	48.8	49.9	51.2
			120	C	18,700	21,900	25,300	29,000	33,200	37,700	42,800	48,300	54,500
				P	8,550	8,750	8,950	9,150	9,400	9,700	9,950	10,300	10,600
				A	40.3	40.9	41.6	42.5	43.4	44.4	45.4	46.5	47.6
		110	C	21,600	25,000	28,800	33,000	37,600	42,600	48,200	54,500	61,000	
			P	7,800	7,950	8,150	8,350	8,600	8,850	9,150	9,450	9,750	
			A	37.7	38.2	38.9	39.7	40.5	41.4	42.4	43.5	44.5	
		100	C	24,200	27,900	32,000	36,600	41,600	47,200	53,500	60,000	67,500	
			P	7,100	7,250	7,450	7,650	7,850	8,150	8,400	8,700	8,950	
			A	35.4	35.9	36.5	37.2	38.0	38.9	39.8	40.8	41.8	

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
				-40	-35	-30	-40	-20	-15	-10	-5	0	
INZX0350L6D	ZF11K4E-TFD	3.5	130	C	4,430	5,240	6,120	7,060	8,090	9,220	10,450	11,850	13,400
				P	2,630	2,780	2,920	3,060	3,200	3,330	3,460	3,580	3,700
				A	4.1	4.3	4.5	4.7	4.9	5.1	5.3	5.4	5.6
			120	C	5,190	6,100	7,080	8,140	9,300	10,600	12,000	13,550	15,250
				P	2,420	2,550	2,680	2,800	2,930	3,050	3,160	3,270	3,380
				A	3.9	4.1	4.3	4.5	4.6	4.8	4.9	5.1	5.2
		110	C	5,920	6,910	7,990	9,160	10,450	11,850	13,450	15,200	17,100	
			P	2,230	2,340	2,460	2,570	2,680	2,790	2,900	3,000	3,090	
			A	3.7	3.9	4.1	4.2	4.4	4.5	4.7	4.8	4.9	
		100	C	6,620	7,690	8,860	10,150	11,550	13,100	14,850	16,750	18,850	
			P	2,060	2,160	2,260	2,360	2,460	2,560	2,650	2,740	2,830	
			A	3.6	3.7	3.9	4.0	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	
INZX0400L6D	ZF13K4E-TFD	4	130	C	5,520	6,250	7,090	8,070	9,190	10,450	11,900	13,550	15,350
				P	3,620	3,650	3,690	3,740	3,790	3,850	3,910	3,980	4,060
				A	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7	5.8	5.9
			120	C	6,240	7,160	8,200	9,390	10,750	12,250	13,900	15,750	17,800
				P	3,230	3,260	3,300	3,340	3,400	3,450	3,520	3,590	3,670
				A	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1	5.2	5.3	5.3	5.4
		110	C	6,970	8,080	9,310	10,700	12,250	13,950	15,800	17,900	20,200	
			P	2,880	2,920	2,960	3,000	3,050	3,110	3,180	3,250	3,330	
			A	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	
		100	C	7,730	9,010	10,400	11,950	13,700	15,600	17,650	19,900	22,400	
			P	2,590	2,620	2,660	2,700	2,760	2,820	2,880	2,960	3,050	
			A	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.5	4.5	4.6	4.7	
INZX0500L6D	ZF15K4E-TFD	5	130	C	6,540	7,620	8,790	10,100	11,500	13,100	14,800	16,800	19,000
				P	4,040	4,190	4,330	4,470	4,600	4,730	4,860	4,990	5,100
				A	6.2	6.4	6.5	6.7	6.8	7.0	7.1	7.3	7.4
			120	C	7,720	8,950	10,300	11,800	13,400	15,200	17,200	19,500	21,900
				P	3,700	3,820	3,930	4,040	4,160	4,270	4,380	4,500	4,620
				A	5.8	5.9	6.1	6.2	6.3	6.5	6.6	6.7	6.9
		110	C	8,840	10,200	11,700	13,400	15,200	17,300	19,500	22,000	24,800	
			P	3,380	3,470	3,560	3,660	3,750	3,850	3,950	4,060	4,180	
			A	5.4	5.5	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.4	
		100	C	9,880	11,400	13,100	14,900	16,900	19,200	21,700	24,400	27,400	
			P	3,080	3,150	3,230	3,310	3,390	3,480	3,580	3,680	3,800	
			A	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	
INZX0600L6D	ZF18K4E-TFD	6	130	C	8,290	9,620	11,100	12,600	14,300	16,200	18,200	20,500	23,100
				P	4,900	4,960	5,050	5,150	5,250	5,350	5,500	5,650	5,850
				A	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.7	8.9	9.0
			120	C	9,550	11,100	12,700	14,500	16,400	18,600	21,000	23,600	26,500
				P	4,490	4,540	4,610	4,700	4,810	4,930	5,050	5,200	5,350
				A	7.6	7.7	7.7	7.8	7.9	8.1	8.2	8.4	8.5
		110	C	10,700	12,500	14,300	16,300	18,500	20,900	23,600	26,500	29,800	
			P	4,100	4,150	4,220	4,300	4,400	4,520	4,650	4,790	4,950	
			A	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.6	7.8	7.9	8.1	
		100	C	11,900	13,800	15,800	18,000	20,400	23,100	26,100	29,300	32,900	
			P	3,740	3,780	3,850	3,930	4,030	4,140	4,270	4,410	4,560	
			A	6.9	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.7	
INZX0750L6D	ZF25K4E-TFD	7.5	50	C	9,910	11,600	13,500	15,500	17,750	20,200	22,900	26,000	29,300
				P	5,810	6,010	6,220	6,450	6,700	6,950	7,200	7,460	7,710
				A	9.0	9.2	9.5	9.8	10.1	10.4	10.7	11.1	11.4
			45	C	11,600	13,500	15,600	17,900	20,400	23,200	26,300	29,700	33,500
				P	5,300	5,480	5,670	5,880	6,110	6,340	6,570	6,810	7,040
				A	8.4	8.7	8.9	9.2	9.5	9.7	10.0	10.3	10.6
		40	C	13,200	15,300	17,650	20,200	23,000	26,100	29,500	33,300	37,500	
			P	4,840	5,000	5,180	5,380	5,580	5,790	6,010	6,230	6,440	
			A	8.0	8.2	8.4	8.6	8.9	9.1	9.4	9.7	9.9	
		35	C	14,750	17,050	19,550	22,400	25,500	28,900	32,600	36,800	41,400	
			P	4,440	4,590	4,750	4,930	5,110	5,310	5,500	5,700	5,890	
			A	7.6	7.7	7.9	8.2	8.4	8.6	8.8	9.1	9.3	
INZX1000L6D	ZF34K5E-TFD	10	50	C	12,300	14,600	17,200	19,900	22,800	26,000	29,500	33,400	37,700
				P	7,350	7,650	7,950	8,200	8,500	8,750	9,000	9,250	9,500
				A	12.9	13.2	13.6	13.9	14.2	14.6	14.9	15.2	15.6
			45	C	14,600	17,300	20,200	23,300	26,600	30,200	34,300	38,700	43,500
				P	6,750	7,000	7,250	7,500	7,750	8,000	8,250	8,500	8,700
				A	12.1	12.4	12.7	13.0	13.3	13.6	13.9	14.2	14.5
		40	C	16,800	19,800	23,000	26,400	30,100	34,200	38,700	43,600	49,000	
			P	6,200	6,450	6,650	6,900	7,100	7,300	7,550	7,750	8,000	
			A	11.5	11.7	12.0	12.3	12.5	12.8	13.1	13.4	13.6	
		35	C	18,900	22,100	25,600	29,300	33,400	37,900	42,800	48,200	54,000	
			P	5,700	5,900	6,100	6,300	6,500	6,700	6,900	7,100	7,300	
			A	10.9	11.1	11.4	11.6	11.8	12.1	12.3	12.6	12.8	

MODELO INZX

TEMPERATURA BAJA

460V-3F-60HZ

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
				-40	-35	-30	-40	-20	-15	-10	-5	0	
INZX1300L6D	ZF41K5E-TFD	13	50	C	15,600	18,600	21,800	25,200	28,800	32,700	36,900	41,600	46,800
				P	8,950	9,300	9,600	9,900	10,200	10,600	10,900	11,200	11,500
				A	16.3	16.8	17.3	17.7	18.2	18.6	19.1	19.5	20.0
			45	C	18,800	22,100	25,600	29,400	33,500	37,900	42,700	48,000	54,000
				P	8,250	8,550	8,800	9,100	9,400	9,700	10,000	10,300	10,600
				A	15.4	15.8	16.2	16.6	17.0	17.4	17.9	18.3	18.7
			40	C	21,600	25,300	29,100	33,300	37,800	42,700	48,100	54,000	60,500
				P	7,550	7,800	8,100	8,350	8,650	8,900	9,200	9,450	9,750
				A	14.5	14.9	15.2	15.6	16.0	16.3	16.7	17.1	17.5
			35	C	24,200	28,100	32,300	36,800	41,800	47,200	53,000	59,500	67,000
				P	6,900	7,150	7,400	7,650	7,900	8,200	8,450	8,700	9,000
				A	13.7	14.0	14.3	14.7	15.0	15.3	15.7	16.1	16.4
INZX1500L6D	ZF49K5E-TFD	15	50	C	18,800	22,200	25,800	29,900	34,300	39,100	44,500	50,500	57,000
				P	11,400	11,600	11,800	12,100	12,400	12,800	13,100	13,500	13,900
				A	16.9	17.1	17.4	17.8	18.2	18.6	19.0	19.5	19.9
			45	C	22,600	26,300	30,500	35,000	40,000	45,500	51,500	58,000	65,500
				P	10,300	10,500	10,800	11,000	11,300	11,700	12,000	12,400	12,800
				A	15.7	15.9	16.2	16.6	16.9	17.3	17.7	18.1	18.6
			40	C	26,000	30,100	34,700	39,700	45,200	51,500	58,000	65,500	73,500
				P	9,400	9,600	9,800	10,100	10,400	10,700	11,000	11,400	11,700
				A	14.7	14.9	15.2	15.5	15.8	16.1	16.5	16.9	17.4
			35	C	29,100	33,600	38,600	44,100	50,000	57,000	64,000	72,500	81,000
				P	8,550	8,750	8,950	9,200	9,500	9,800	10,100	10,500	10,800
				A	13.8	14.0	14.2	14.5	14.8	15.2	15.5	15.9	16.3

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
				-40	-35	-30	-40	-20	-15	-10	-5	0	
INZX0350L6D	ZF11K4E-TFD	3.5	130	C	3,690	4,370	5,100	5,890	6,740	7,680	8,720	9,870	11,150
				P	2,200	2,320	2,430	2,550	2,660	2,770	2,880	2,980	3,080
				A	3.9	4.1	4.3	4.5	4.7	4.9	5.1	5.2	5.4
			120	C	4,330	5,080	5,900	6,780	7,750	8,810	9,990	11,300	12,750
				P	2,020	2,120	2,230	2,340	2,440	2,540	2,640	2,730	2,820
				A	3.7	3.9	4.1	4.3	4.4	4.6	4.7	4.9	5.0
		110	C	4,930	5,760	6,660	7,630	8,710	9,900	11,200	12,650	14,250	
			P	1,855	1,955	2,050	2,140	2,240	2,330	2,410	2,500	2,580	
			A	3.6	3.7	3.9	4.1	4.2	4.3	4.5	4.6	4.7	
		100	C	5,520	6,410	7,380	8,450	9,630	10,950	12,350	13,950	15,700	
			P	1,715	1,800	1,885	1,970	2,050	2,130	2,210	2,280	2,350	
			A	3.4	3.6	3.7	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	
INZX0400L6D	ZF13K4E-TFD	4	130	C	4,720	5,340	6,050	6,870	7,800	8,850	10,050	11,400	12,900
				P	3,050	3,090	3,130	3,180	3,230	3,280	3,330	3,380	3,440
				A	5.9	6.0	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2	6.3	6.4
			120	C	5,320	6,090	6,960	7,950	9,060	10,300	11,700	13,250	14,950
				P	2,720	2,750	2,800	2,840	2,880	2,930	2,990	3,040	3,100
				A	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.9	6.0
		110	C	5,910	6,830	7,850	8,990	10,250	11,700	13,250	15,000	16,900	
			P	2,430	2,460	2,500	2,540	2,590	2,630	2,690	2,740	2,800	
			A	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	
		100	C	6,500	7,550	8,720	10,000	11,450	13,000	14,750	16,650	18,700	
			P	2,170	2,210	2,240	2,280	2,330	2,370	2,420	2,480	2,540	
			A	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.3	5.3	
INZX0500L6D	ZF15K4E-TFD	5	130	C	5,740	6,570	7,470	8,480	9,610	10,900	12,300	13,900	15,700
				P	3,550	3,650	3,740	3,840	3,930	4,030	4,120	4,210	4,310
				A	7.2	7.3	7.4	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1
			120	C	6,450	7,450	8,560	9,780	11,100	12,600	14,300	16,200	18,200
				P	3,190	3,280	3,360	3,450	3,530	3,620	3,710	3,800	3,890
				A	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6
		110	C	7,170	8,350	9,640	11,100	12,600	14,400	16,300	18,400	20,700	
			P	2,860	2,940	3,020	3,100	3,180	3,260	3,340	3,430	3,520	
			A	6.5	6.6	6.7	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	
		100	C	7,930	9,270	10,700	12,300	14,100	16,000	18,100	20,500	23,000	
			P	2,570	2,640	2,710	2,780	2,860	2,940	3,020	3,100	3,190	
			A	6.2	6.3	6.4	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	
INZX0600L6D	ZF18K4E-TFD	6	130	C	6,560	7,690	8,900	10,200	11,600	13,200	14,900	16,900	19,000
				P	4,240	4,310	4,390	4,470	4,550	4,640	4,730	4,820	4,910
				A	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.5	8.6	8.7	8.9
			120	C	7,750	9,030	10,400	11,900	13,500	15,300	17,300	19,500	21,900
				P	3,840	3,910	3,980	4,060	4,130	4,220	4,300	4,390	4,490
				A	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.9	8.0	8.2
		110	C	8,840	10,300	11,800	13,500	15,300	17,300	19,500	21,900	24,700	
			P	3,490	3,550	3,620	3,690	3,760	3,840	3,930	4,020	4,110	
			A	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.5	7.6	
		100	C	9,850	11,400	13,100	14,900	16,900	19,100	21,600	24,300	27,300	
			P	3,170	3,230	3,290	3,360	3,430	3,510	3,590	3,680	3,770	
			A	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.1	7.2	
INZX0750L6D	ZF25K4E-TFD	7.5	130	C	8,260	9,690	11,250	12,950	14,800	16,850	19,100	21,600	24,400
				P	4,840	5,010	5,190	5,380	5,580	5,790	6,000	6,220	6,430
				A	8.6	8.9	9.1	9.4	9.7	10.0	10.3	10.6	10.9
			120	C	9,660	11,250	13,000	14,900	17,050	19,350	21,900	24,800	27,900
				P	4,410	4,560	4,730	4,900	5,090	5,280	5,480	5,670	5,870
				A	8.1	8.3	8.5	8.8	9.1	9.3	9.6	9.9	10.1
		110	C	11,000	12,750	14,700	16,800	19,150	21,800	24,600	27,800	31,300	
			P	4,040	4,170	4,320	4,480	4,650	4,830	5,010	5,190	5,360	
			A	7.6	7.8	8.1	8.3	8.5	8.8	9.0	9.3	9.5	
		100	C	12,300	14,200	16,300	18,650	21,200	24,100	27,200	30,700	34,500	
			P	3,700	3,820	3,960	4,100	4,260	4,420	4,580	4,750	4,910	
			A	7.2	7.4	7.6	7.8	8.0	8.3	8.5	8.7	8.9	
INZX1000L6D	ZF34K5E-TFD	10	130	C	10,300	12,200	14,400	16,600	19,100	21,700	24,700	27,900	31,500
				P	6,050	6,300	6,550	6,750	7,000	7,200	7,400	7,600	7,800
				A	12.9	13.2	13.6	13.9	14.2	14.6	14.9	15.2	15.6
			120	C	12,200	14,500	16,900	19,400	22,200	25,300	28,600	32,300	36,400
				P	5,550	5,750	5,950	6,200	6,400	6,550	6,750	6,950	7,150
				A	12.1	12.4	12.7	13.0	13.3	13.6	13.9	14.2	14.5
		110	C	14,100	16,500	19,200	22,100	25,200	28,600	32,300	36,400	40,900	
			P	5,100	5,300	5,450	5,650	5,850	6,000	6,200	6,350	6,550	
			A	11.5	11.7	12.0	12.3	12.5	12.8	13.1	13.4	13.6	
		100	C	15,800	18,500	21,400	24,500	27,900	31,700	35,800	40,300	45,300	
			P	4,690	4,850	5,000	5,150	5,350	5,500	5,650	5,850	6,000	
			A	10.9	11.1	11.4	11.6	11.8	12.1	12.3	12.6	12.8	

MODELO INZX

TEMPERATURA BAJA

380V-3F-50HZ

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
				-40	-35	-30	-40	-20	-15	-10	-5	0	
INZX1300L6D	ZF41K5E-TFD	13	130	C	12,900	15,500	18,100	20,900	23,900	27,100	30,700	34,600	38,900
				P	7,450	7,700	7,950	8,250	8,500	8,750	9,000	9,300	9,550
				A	16.3	16.8	17.3	17.7	18.2	18.6	19.1	19.5	20.0
			120	C	15,600	18,400	21,300	24,400	27,800	31,400	35,500	39,900	44,700
				P	6,850	7,100	7,300	7,550	7,800	8,050	8,300	8,550	8,800
				A	15.4	15.8	16.2	16.6	17.0	17.4	17.9	18.3	18.7
			110	C	17,900	21,000	24,200	27,600	31,400	35,400	39,900	44,800	50,500
				P	6,250	6,500	6,700	6,950	7,150	7,400	7,650	7,850	8,100
				A	14.5	14.9	15.2	15.6	16.0	16.3	16.7	17.1	17.5
			100	C	20,100	23,300	26,800	30,600	34,700	39,200	44,100	49,500	55,500
				P	5,750	5,950	6,150	6,350	6,600	6,800	7,000	7,250	7,450
				A	13.7	14.0	14.3	14.7	15.0	15.3	15.7	16.1	16.4
INZX1500L6D	ZF49K5E-TFD	15	130	C	15,600	18,400	21,500	24,800	28,400	32,500	36,900	41,900	47,300
				P	9,450	9,600	9,850	10,100	10,300	10,600	10,900	11,200	11,500
				A	16.9	17.1	17.4	17.8	18.2	18.6	19.0	19.5	19.9
			120	C	18,700	21,900	25,300	29,000	33,200	37,700	42,800	48,300	54,500
				P	8,550	8,750	8,950	9,150	9,400	9,700	9,950	10,300	10,600
				A	15.7	15.9	16.2	16.6	16.9	17.3	17.7	18.1	18.6
			110	C	21,600	25,000	28,800	33,000	37,600	42,600	48,200	54,500	61,000
				P	7,800	7,950	8,150	8,350	8,600	8,850	9,150	9,450	9,750
				A	14.7	14.9	15.2	15.5	15.8	16.1	16.5	16.9	17.4
			100	C	24,200	27,900	32,000	36,600	41,600	47,200	53,500	60,000	67,500
				P	7,100	7,250	7,450	7,650	7,850	8,150	8,400	8,700	8,950
				A	13.8	14.0	14.2	14.5	14.8	15.2	15.5	15.9	16.3

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
				-40	-35	-30	-40	-20	-15	-10	-5	0	
INZX0400L6F	ZF13K4E-TF7	4	130	C	5,520	6,250	7,090	8,070	9,190	10,450	11,900	13,550	15,350
				P	3,620	3,650	3,690	3,740	3,790	3,850	3,910	3,980	4,060
				A	6.5	6.5	6.6	6.7	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1
			120	C	6,240	7,160	8,200	9,390	10,750	12,250	13,900	15,750	17,800
				P	3,230	3,260	3,300	3,340	3,400	3,450	3,520	3,590	3,670
				A	5.9	6.0	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6
		110	C	6,970	8,080	9,310	10,700	12,250	13,950	15,800	17,900	20,200	
			P	2,880	2,920	2,960	3,000	3,050	3,110	3,180	3,250	3,330	
			A	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	
		100	C	7,730	9,010	10,400	11,950	13,700	15,600	17,650	19,900	22,400	
			P	2,590	2,620	2,660	2,700	2,760	2,820	2,880	2,960	3,050	
			A	5.1	5.1	5.2	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	
INZX0500L6F	ZF15K4E-TF7	5	130	C	6,540	7,620	8,790	10,100	11,500	13,100	14,800	16,800	19,000
				P	4,040	4,190	4,330	4,470	4,600	4,730	4,860	4,990	5,100
				A	7.5	7.7	7.9	8.1	8.3	8.5	8.6	8.8	9.0
			120	C	7,720	8,950	10,300	11,800	13,400	15,200	17,200	19,500	21,900
				P	3,700	3,820	3,930	4,040	4,160	4,270	4,380	4,500	4,620
				A	7.0	7.2	7.3	7.5	7.7	7.8	8.0	8.1	8.3
		110	C	8,840	10,200	11,700	13,400	15,200	17,300	19,500	22,000	24,800	
			P	3,380	3,470	3,560	3,660	3,750	3,850	3,950	4,060	4,180	
			A	6.6	6.7	6.8	7.0	7.1	7.2	7.4	7.5	7.7	
		100	C	9,880	11,400	13,100	14,900	16,900	19,200	21,700	24,400	27,400	
			P	3,080	3,150	3,230	3,310	3,390	3,480	3,580	3,680	3,800	
			A	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.9	7.0	7.2	
INZX0600L6F	ZF18K4E-TF7	6	130	C	8,290	9,620	11,100	12,600	14,300	16,200	18,200	20,500	23,100
				P	4,900	4,960	5,050	5,150	5,250	5,350	5,500	5,650	5,850
				A	9.7	9.8	9.9	10.0	10.2	10.3	10.5	10.7	11.0
			120	C	9,550	11,100	12,700	14,500	16,400	18,600	21,000	23,600	26,500
				P	4,490	4,540	4,610	4,700	4,810	4,930	5,050	5,200	5,350
				A	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.8	9.9	10.1	10.3
		110	C	10,700	12,500	14,300	16,300	18,500	20,900	23,600	26,500	29,800	
			P	4,100	4,150	4,220	4,300	4,400	4,520	4,650	4,790	4,950	
			A	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.4	9.6	9.8	
		100	C	11,900	13,800	15,800	18,000	20,400	23,100	26,100	29,300	32,900	
			P	3,740	3,780	3,850	3,930	4,030	4,140	4,270	4,410	4,560	
			A	8.3	8.4	8.4	8.5	8.7	8.8	9.0	9.1	9.3	
INZX0750L6F	ZF25K4E-TF7	7.5	130	C	9,910	11,600	13,500	15,500	17,750	20,200	22,900	26,000	29,300
				P	5,810	6,010	6,220	6,450	6,700	6,950	7,200	7,460	7,710
				A	10.9	11.2	11.5	11.9	12.2	12.6	13.0	13.4	13.8
			120	C	11,600	13,500	15,600	17,900	20,400	23,200	26,300	29,700	33,500
				P	5,300	5,480	5,670	5,880	6,110	6,340	6,570	6,810	7,040
				A	10.2	10.5	10.8	11.1	11.4	11.8	12.1	12.5	12.8
		110	C	13,200	15,300	17,650	20,200	23,000	26,100	29,500	33,300	37,500	
			P	4,840	5,000	5,180	5,380	5,580	5,790	6,010	6,230	6,440	
			A	9.6	9.9	10.2	10.5	10.8	11.1	11.4	11.7	12.0	
		100	C	14,750	17,050	19,550	22,400	25,500	28,900	32,600	36,800	41,400	
			P	4,440	4,590	4,750	4,930	5,110	5,310	5,500	5,700	5,890	
			A	9.1	9.4	9.6	9.9	10.1	10.4	10.7	11.0	11.3	
INZX1000L6F	ZF34K5E-TF7	10	130	C	12,300	14,600	17,200	19,900	22,800	26,000	29,500	33,400	37,700
				P	7,350	7,650	7,950	8,200	8,500	8,750	9,000	9,250	9,500
				A	15.6	16.0	16.4	16.8	17.2	17.6	18.0	18.4	18.8
			120	C	14,600	17,300	20,200	23,300	26,600	30,200	34,300	38,700	43,500
				P	6,750	7,000	7,250	7,500	7,750	8,000	8,250	8,500	8,700
				A	14.7	15.0	15.4	15.8	16.2	16.5	16.9	17.2	17.6
		110	C	16,800	19,800	23,000	26,400	30,100	34,200	38,700	43,600	49,000	
			P	6,200	6,450	6,650	6,900	7,100	7,300	7,550	7,750	8,000	
			A	13.9	14.2	14.5	14.9	15.2	15.5	15.8	16.2	16.5	
		100	C	18,900	22,100	25,600	29,300	33,400	37,900	42,800	48,200	54,000	
			P	5,700	5,900	6,100	6,300	6,500	6,700	6,900	7,100	7,300	
			A	13.2	13.5	13.8	14.0	14.3	14.6	14.9	15.2	15.5	
INZX1300L6F	ZF41K5E-TF7	13	130	C	15,600	18,600	21,800	25,200	28,800	32,700	36,900	41,600	46,800
				P	8,950	9,300	9,600	9,900	10,200	10,600	10,900	11,200	11,500
				A	19.8	20.3	20.9	21.5	22.0	22.6	23.1	23.7	24.2
			120	C	18,800	22,100	25,600	29,400	33,500	37,900	42,700	48,000	54,000
				P	8,250	8,550	8,800	9,100	9,400	9,700	10,000	10,300	10,600
				A	18.6	19.1	19.6	20.1	20.6	21.1	21.6	22.1	22.6
		110	C	21,600	25,300	29,100	33,300	37,800	42,700	48,100	54,000	60,500	
			P	7,550	7,800	8,100	8,350	8,650	8,900	9,200	9,450	9,750	
			A	17.6	18.0	18.4	18.9	19.3	19.8	20.2	20.7	21.2	
		100	C	24,200	28,100	32,300	36,800	41,800	47,200	53,000	59,500	67,000	
			P	6,900	7,150	7,400	7,650	7,900	8,200	8,450	8,700	9,000	
			A	16.6	17.0	17.4	17.8	18.2	18.6	19.0	19.4	19.9	

MODELO INZX

TEMPERATURA BAJA

380V-3F-60Hz

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
				-40	-35	-30	-40	-20	-15	-10	-5	0	
INZX1500L6F	ZF49K5E-TF7	15	130	C	18,800	22,200	25,800	29,900	34,300	39,100	44,500	50,500	57,000
				P	11,400	11,600	11,800	12,100	12,400	12,800	13,100	13,500	13,900
				A	20.4	20.8	21.1	21.5	22.0	22.5	23.0	23.6	24.1
			120	C	22,600	26,300	30,500	35,000	40,000	45,500	51,500	58,000	65,500
				P	10,300	10,500	10,800	11,000	11,300	11,700	12,000	12,400	12,800
				A	19.0	19.3	19.6	20.0	20.5	20.9	21.4	21.9	22.5
			110	C	26,000	30,100	34,700	39,700	45,200	51,500	58,000	65,500	73,500
				P	9,400	9,600	9,800	10,100	10,400	10,700	11,000	11,400	11,700
				A	17.8	18.0	18.4	18.7	19.1	19.5	20.0	20.5	21.0
			100	C	29,100	33,600	38,600	44,100	50,000	57,000	64,000	72,500	81,000
				P	8,550	8,750	8,950	9,200	9,500	9,800	10,100	10,500	10,800
				A	16.7	16.9	17.2	17.6	17.9	18.3	18.8	19.2	19.7



Modelo	Compresor	H.P	TSC	T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(Kcal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.																																																	
				-40	-38	-36	-34	-32	-30	-28	-26	-24	-22	-20																																							
				C (W)	C (Kcal)	P	A	C (W)	C (Kcal)	P	A	C (W)	C (Kcal)	P	A	C (W)	C (Kcal)	P	A	C (W)	C (Kcal)	P	A	C (W)	C (Kcal)	P	A																										
INZX0200L6Y	ZF06K4E-PFJ	2	50	C (W)	690	763	844	933	1,030	1,140	1,255	1,385	1,530	1,685	1,850	C (W)	769	853	945	1,045	1,155	1,280	1,410	1,555	1,710	1,885	2,070	C (W)	849	943	1,045	1,160	1,280	1,415	1,560	1,720	1,895	2,080	2,280	C (W)	929	1,035	1,145	1,270	1,405	1,550	1,710	1,885	2,070	2,270	2,490		
				C (Kcal)	593	656	726	802	886	980	1,079	1,191	1,316	1,449	1,591	C (Kcal)	661	734	813	899	993	1,101	1,213	1,337	1,471	1,621	1,780	C (Kcal)	730	811	899	998	1,101	1,217	1,342	1,479	1,630	1,789	1,961	C (Kcal)	799	890	985	1,092	1,208	1,333	1,471	1,621	1,780	1,952	2,141		
				P	1,495	1,515	1,540	1,570	1,600	1,635	1,665	1,700	1,725	1,750	1,770	P	1,335	1,360	1,385	1,420	1,455	1,490	1,525	1,555	1,585	1,615	1,635	P	1,200	1,225	1,255	1,290	1,325	1,360	1,395	1,430	1,460	1,490	1,510	P	1,085	1,110	1,140	1,175	1,210	1,250	1,285	1,315	1,350	1,375	1,395		
			A	6.9	7.0	7.1	7.2	7.4	7.5	7.7	7.8	8.0	8.1	8.2	A	5.6	5.7	5.8	6.0	6.1	6.3	6.5	6.6	6.8	6.9	7.0	A	5.6	5.7	5.8	6.0	6.1	6.3	6.5	6.6	6.8	6.9	7.0	A	5.1	5.2	5.3	5.5	5.6	5.8	6.0	6.1	6.3	6.4	6.5			
			2.5	45	C (W)	769	853	945	1,045	1,155	1,280	1,410	1,555	1,710	1,885	2,070	C (W)	849	943	1,045	1,160	1,280	1,415	1,560	1,720	1,895	2,080	2,280	C (W)	929	1,035	1,145	1,270	1,405	1,550	1,710	1,885	2,070	2,270	2,490													
					C (Kcal)	661	734	813	899	993	1,101	1,213	1,337	1,471	1,621	1,780	C (Kcal)	730	811	899	998	1,101	1,217	1,342	1,479	1,630	1,789	1,961	C (Kcal)	799	890	985	1,092	1,208	1,333	1,471	1,621	1,780	1,952	2,141													
		P			1,335	1,360	1,385	1,420	1,455	1,490	1,525	1,555	1,585	1,615	1,635	P	1,200	1,225	1,255	1,290	1,325	1,360	1,395	1,430	1,460	1,490	1,510	P	1,085	1,110	1,140	1,175	1,210	1,250	1,285	1,315	1,350	1,375	1,395														
		40		C (W)	849	943	1,045	1,160	1,280	1,415	1,560	1,720	1,895	2,080	2,280	C (W)	929	1,035	1,145	1,270	1,405	1,550	1,710	1,885	2,070	2,270	2,490																										
				C (Kcal)	730	811	899	998	1,101	1,217	1,342	1,479	1,630	1,789	1,961	C (Kcal)	799	890	985	1,092	1,208	1,333	1,471	1,621	1,780	1,952	2,141																										
				P	1,200	1,225	1,255	1,290	1,325	1,360	1,395	1,430	1,460	1,490	1,510	P	1,085	1,110	1,140	1,175	1,210	1,250	1,285	1,315	1,350	1,375	1,395																										
		INZX0250L6B	ZF08K4E-PFV	2.5	50	C (W)	930	1,045	1,160	1,285	1,420	1,560	1,715	1,880	2,055	2,245	2,450	C (W)	1,060	1,180	1,310	1,450	1,595	1,755	1,925	2,105	2,300	2,510	2,735	C (W)	1,300	1,440	1,590	1,750	1,920	2,105	2,305	2,520	2,750	3,000	3,250	C (W)	1,110	1,255	1,410	1,570	1,735	1,915	2,110	2,320	2,550	2,790	3,060
						C (Kcal)	800	899	998	1,105	1,221	1,342	1,475	1,617	1,767	1,931	2,107	C (Kcal)	912	1,015	1,127	1,247	1,372	1,509	1,656	1,810	1,978	2,159	2,352	C (Kcal)	1,118	1,238	1,367	1,505	1,651	1,810	1,982	2,167	2,365	2,580	2,795	C (Kcal)	955	1,079	1,213	1,350	1,492	1,647	1,815	1,995	2,193	2,399	2,632
P	2,330					2,360	2,380	2,410	2,440	2,470	2,510	2,540	2,580	2,620	2,660	P	2,100	2,130	2,160	2,190	2,220	2,260	2,290	2,330	2,370	2,410	2,450	P	1,730	1,760	1,800	1,830	1,860	1,900	1,940	1,980	2,020	2,060	2,110	P	2,210	2,320	2,400	2,480	2,550	2,610	2,670	2,710	2,750	2,790	2,830		
45	C (W)				1,060	1,180	1,310	1,450	1,595	1,755	1,925	2,105	2,300	2,510	2,735	C (W)	1,185	1,315	1,455	1,605	1,765	1,935	2,120	2,320	2,530	2,760	3,000	C (W)	1,300	1,440	1,590	1,750	1,920	2,105	2,305	2,520	2,750	3,000	3,250	C (W)	1,250	1,410	1,580	1,760	1,945	2,150	2,370	2,600	2,850	3,120	3,420		
	C (Kcal)				912	1,015	1,127	1,247	1,372	1,509	1,656	1,810	1,978	2,159	2,352	C (Kcal)	1,019	1,131	1,251	1,380	1,518	1,664	1,823	1,995	2,176	2,374	2,580	C (Kcal)	1,118	1,238	1,367	1,505	1,651	1,810	1,982	2,167	2,365	2,580	2,795	C (Kcal)	1,075	1,213	1,359	1,514	1,673	1,849	2,038	2,236	2,451	2,683	2,941		
	P				2,100	2,130	2,160	2,190	2,220	2,260	2,290	2,330	2,370	2,410	2,450	P	1,910	1,930	1,960	2,000	2,030	2,060	2,100	2,140	2,180	2,220	2,270	P	1,730	1,760	1,800	1,830	1,860	1,900	1,940	1,980	2,020	2,060	2,110	P	2,030	2,130	2,210	2,290	2,350	2,410	2,460	2,500	2,540	2,580	2,610		
40	C (W)			1,185	1,315	1,455	1,605	1,765	1,935	2,120	2,320	2,530	2,760	3,000	C (W)	1,300	1,440	1,590	1,750	1,920	2,105	2,305	2,520	2,750	3,000	3,250	C (W)	1,300	1,440	1,590	1,750	1,920	2,105	2,305	2,520	2,750	3,000	3,250	C (W)	1,385	1,565	1,750	1,945	2,150	2,380	2,610	2,870	3,150	3,450	3,770			
	C (Kcal)			1,019	1,131	1,251	1,380	1,518	1,664	1,823	1,995	2,176	2,374	2,580	C (Kcal)	1,118	1,238	1,367	1,505	1,651	1,810	1,982	2,167	2,365	2,580	2,795	C (Kcal)	1,118	1,238	1,367	1,505	1,651	1,810	1,982	2,167	2,365	2,580	2,795	C (Kcal)	1,191	1,346	1,505	1,673	1,849	2,047	2,245	2,468	2,709	2,967	3,242			
	P			1,910	1,930	1,960	2,000	2,030	2,060	2,100	2,140	2,180	2,220	2,270	P	1,730	1,760	1,800	1,830	1,860	1,900	1,940	1,980	2,020	2,060	2,110	P	1,730	1,760	1,800	1,830	1,860	1,900	1,940	1,980	2,020	2,060	2,110	P	1,860	1,955	2,030	2,110	2,170	2,220	2,270	2,310	2,340	2,380	2,410			
INZX0300L6Y	ZF09K4E-PFJ			3	50	C (W)	1,110	1,255	1,410	1,570	1,735	1,915	2,110	2,320	2,550	2,790	3,060	C (W)	1,250	1,410	1,580	1,760	1,945	2,150	2,370	2,600	2,850	3,120	3,420	C (W)	1,300	1,440	1,590	1,750	1,920	2,105	2,305	2,520	2,750	3,000	3,250	C (W)	1,520	1,715	1,915	2,130	2,350	2,600	2,860	3,140	3,440	3,760	4,110
						C (Kcal)	955	1,079	1,213	1,350	1,492	1,647	1,815	1,995	2,193	2,399	2,632	C (Kcal)	1,075	1,213	1,359	1,514	1,673	1,849	2,038	2,236	2,451	2,683	2,941	C (Kcal)	1,118	1,238	1,367	1,505	1,651	1,810	1,982	2,167	2,365	2,580	2,795	C (Kcal)	1,307	1,475	1,647	1,832	2,021	2,236	2,460	2,700	2,958	3,234	3,535
						P	2,210	2,320	2,400	2,480	2,550	2,610	2,670	2,710	2,750	2,790	2,830	P	2,030	2,130	2,210	2,290	2,350	2,410	2,460	2,500	2,540	2,580	2,610	P	1,860	1,955	2,030	2,110	2,170	2,220	2,270	2,310	2,340	2,380	2,410	P	1,710	1,795	1,875	1,940	1,995	2,040	2,090	2,120	2,160	2,190	2,210
		45	C (W)		1,250	1,410	1,580	1,760	1,945	2,150	2,370	2,600	2,850	3,120	3,420	C (W)	1,385	1,565	1,750	1,945	2,150	2,380	2,610	2,870	3,150	3,450	3,770	C (W)	1,300	1,440	1,590	1,750	1,920	2,105	2,305	2,520	2,750	3,000	3,250	C (W)	1,520	1,715	1,915	2,130	2,350	2,600	2,860	3,140	3,440	3,760	4,110		
			C (Kcal)		1,075	1,213	1,359	1,514	1,673	1,849	2,038	2,236	2,451	2,683	2,941	C (Kcal)	1,191	1,346	1,505	1,673	1,849	2,047	2,245	2,468	2,709	2,967	3,242	C (Kcal)	1,118	1,238	1,367	1,505	1,651	1,810	1,982	2,167	2,365	2,580	2,795	C (Kcal)	1,307	1,475	1,647	1,832	2,021	2,236	2,460	2,700	2,958	3,234	3,535		
			P		2,030	2,130	2,210	2,290	2,350	2,410	2,460	2,500	2,540	2,580	2,610	P	1,860	1,955	2,030	2,110	2,170	2,220	2,270	2,310	2,340	2,380	2,410	P	1,860	1,955	2,030	2,110	2,170	2,220	2,270	2,310	2,340	2,380	2,410	P	1,710	1,795	1,875	1,940	1,995	2,040	2,090	2,120	2,160	2,190	2,210		
		40	C (W)	1,385	1,565	1,750	1,945	2,150	2,380	2,610	2,870	3,150	3,450	3,770	C (W)	1,520	1,715	1,915	2,130	2,350	2,600	2,860	3,140	3,440	3,760	4,110	C (W)	1,300	1,440	1,590	1,750	1,920	2,105	2,305	2,520	2,750	3,000	3,250	C (W)	1,520	1,715	1,915	2,130	2,350	2,600	2,860	3,140	3,440	3,760	4,110			
			C (Kcal)	1,191	1,346	1,505	1,673	1,849	2,047	2,245	2,468	2,709	2,967	3,242	C (Kcal)	1,307	1,475	1,647	1,832	2,021	2,236	2,460	2,700	2,958	3,234	3,535	C (Kcal)	1,118	1,238	1,367	1,505	1,651	1,810	1,982	2,167	2,365	2,580	2,795	C (Kcal)	1,307	1,475	1,647	1,832	2,021	2,236</								

Modelo	Compresor	H.P	TSC	T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(KCal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.																																																
				-40	-38	-36	-34	-32	-30	-28	-26	-24	-22	-20																																						
				C (W)	C (Kcal)	P	A	C (W)	C (Kcal)	P	A	C (W)	C (Kcal)	P	A	C (W)	C (Kcal)	P	A	C (W)	C (Kcal)	P	A	C (W)	C (Kcal)	P	A																									
INZX0200L6B	ZF06K4E-PFV	2	50	C (W)	890	1,010	1,130	1,260	1,390	1,530	1,675	1,835	2,000	2,175	2,365	C (W)	1,000	1,125	1,260	1,400	1,545	1,700	1,860	2,035	2,220	2,415	2,630	C (W)	1,115	1,250	1,395	1,545	1,700	1,870	2,045	2,235	2,440	2,655	2,890	C (W)	1,235	1,375	1,530	1,690	1,860	2,040	2,230	2,435	2,655	2,890	3,150	
				C (Kcal)	765	869	972	1,084	1,195	1,316	1,441	1,578	1,720	1,871	2,034	C (Kcal)	860	968	1,084	1,204	1,329	1,462	1,600	1,750	1,909	2,077	2,262	C (Kcal)	959	1,075	1,200	1,329	1,462	1,608	1,759	1,922	2,098	2,283	2,485	C (Kcal)	1,062	1,183	1,316	1,453	1,600	1,754	1,918	2,094	2,283	2,485	2,709	
				P	2,090	2,070	2,060	2,050	2,060	2,070	2,090	2,120	2,150	2,180	2,230	P	1,890	1,880	1,870	1,870	1,880	1,900	1,920	1,950	1,990	2,030	2,070	P	1,700	1,690	1,690	1,700	1,710	1,730	1,760	1,790	1,830	1,870	1,910	P	1,520	1,520	1,530	1,540	1,560	1,580	1,610	1,650	1,680	1,730	1,770	
				A	9.8	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.8	9.9	10.1	10.3	10.5	A	8.9	8.8	8.8	8.8	8.9	8.9	9.0	9.2	9.3	9.5	9.7	A	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0	8.1	8.3	8.4	8.6	8.8	9.0	A	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.6	7.7	7.9	8.1	8.3	
			2.5	50	C (W)	1,075	1,205	1,345	1,495	1,650	1,820	2,000	2,190	2,400	2,630	2,870	C (W)	1,220	1,360	1,510	1,675	1,845	2,030	2,230	2,450	2,680	2,930	3,190	C (W)	1,490	1,650	1,825	2,010	2,210	2,430	2,670	2,920	3,190	3,490	3,810	C (W)	1,285	1,435	1,595	1,765	1,940	2,135	2,335	2,555	2,790	3,050	3,300
					C (Kcal)	925	1,036	1,157	1,286	1,419	1,565	1,720	1,883	2,064	2,262	2,468	C (Kcal)	1,049	1,170	1,299	1,441	1,587	1,746	1,918	2,107	2,305	2,520	2,743	C (Kcal)	1,281	1,419	1,570	1,729	1,901	2,090	2,296	2,511	2,743	3,001	3,277	C (Kcal)	1,105	1,234	1,372	1,518	1,668	1,836	2,008	2,197	2,399	2,623	2,838
		P			1,790	1,870	1,955	2,040	2,120	2,200	2,270	2,350	2,420	2,490	2,560	P	1,685	1,760	1,835	1,905	1,980	2,050	2,120	2,190	2,250	2,310	2,370	P	1,500	1,555	1,610	1,670	1,725	1,780	1,830	1,885	1,935	1,985	2,030	P	2,530	2,540	2,550	2,560	2,580	2,600	2,630	2,660	2,690	2,730	2,770	
		A			8.1	8.5	8.9	9.3	9.6	10.0	10.3	10.7	11.0	11.3	11.6	A	7.7	8.1	8.4	8.7	9.0	9.4	9.7	10.0	10.3	10.5	10.8	A	7.0	7.2	7.5	7.8	8.0	8.3	8.5	8.7	9.0	9.2	9.4	A	12.3	12.4	12.4	12.5	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	13.0	13.1	
		3		45	C (W)	1,450	1,620	1,795	1,980	2,180	2,390	2,615	2,860	3,100	3,400	3,700	C (W)	1,450	1,620	1,795	1,980	2,180	2,390	2,615	2,860	3,100	3,400	3,700	C (W)	1,610	1,790	1,985	2,185	2,405	2,635	2,885	3,150	3,450	3,750	4,050	C (W)	1,450	1,620	1,795	1,980	2,180	2,390	2,615	2,860	3,100	3,400	3,700
					C (Kcal)	1,247	1,393	1,544	1,703	1,875	2,055	2,249	2,460	2,666	2,924	3,182	C (Kcal)	1,247	1,393	1,544	1,703	1,875	2,055	2,249	2,460	2,666	2,924	3,182	C (Kcal)	1,385	1,539	1,707	1,879	2,068	2,266	2,481	2,709	2,967	3,225	3,483	C (Kcal)	1,247	1,393	1,544	1,703	1,875	2,055	2,249	2,460	2,666	2,924	3,182
			P		2,290	2,300	2,310	2,330	2,350	2,380	2,410	2,440	2,470	2,510	2,550	P	2,290	2,300	2,310	2,330	2,350	2,380	2,410	2,440	2,470	2,510	2,550	P	2,080	2,090	2,100	2,120	2,150	2,170	2,200	2,240	2,280	2,320	2,360	P	2,290	2,300	2,310	2,330	2,350	2,380	2,410	2,440	2,470	2,510	2,550	
			A		11.6	11.6	11.7	11.7	11.8	11.9	12.0	12.1	12.2	12.3	12.4	A	11.6	11.6	11.7	11.7	11.8	11.9	12.0	12.1	12.2	12.3	12.4	A	11.0	11.0	11.1	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	A	11.6	11.6	11.7	11.7	11.8	11.9	12.0	12.1	12.2	12.3	12.4	
3.5	50		C (W)	1,765	1,955	2,160	2,380	2,620	2,870	3,150	3,450	3,750	4,050	4,400	C (W)	1,810	2,015	2,230	2,460	2,705	2,950	3,250	3,550	3,900	4,250	4,600	C (W)	2,005	2,225	2,460	2,715	3,000	3,300	3,600	3,900	4,300	4,650	5,100	C (W)	1,765	1,955	2,160	2,380	2,620	2,870	3,150	3,450	3,750	4,050	4,400		
			C (Kcal)	1,518	1,681	1,858	2,047	2,253	2,468	2,709	2,967	3,225	3,483	3,784	C (Kcal)	1,557	1,733	1,918	2,116	2,326	2,537	2,795	3,053	3,354	3,655	3,956	C (Kcal)	1,724	1,914	2,116	2,335	2,580	2,838	3,096	3,354	3,698	3,999	4,386	C (Kcal)	1,518	1,681	1,858	2,047	2,253	2,468	2,709	2,967	3,225	3,483	3,784		
		P	1,880	1,900	1,920	1,940	1,960	1,990	2,030	2,060	2,100	2,150	2,190	P	2,740	2,770	2,800	2,830	2,870	2,910	2,960	3,000	3,060	3,110	3,170	P	2,490	2,510	2,540	2,580	2,620	2,660	2,700	2,750	2,810	2,870	2,930	P	1,880	1,900	1,920	1,940	1,960	1,990	2,030	2,060	2,100	2,150	2,190			
		A	10.4	10.5	10.5	10.6	10.7	10.8	10.8	11.0	11.1	11.2	11.3	A	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	14.1	14.2	14.4	14.5	14.7	14.9	A	12.8	12.9	12.9	13.1	13.2	13.3	13.4	13.6	13.8	13.9	14.1	A	10.4	10.5	10.5	10.6	10.7	10.8	10.8	11.0	11.1	11.2	11.3			
	3.5	45	C (W)	2,005	2,225	2,460	2,715	3,000	3,300	3,600	3,900	4,300	4,650	5,100	C (W)	1,810	2,015	2,230	2,460	2,705	2,950	3,250	3,550	3,900	4,250	4,600	C (W)	2,185	2,425	2,680	2,950	3,250	3,550	3,900	4,250	4,650	5,050	5,500	C (W)	1,810	2,015	2,230	2,460	2,705	2,950	3,250	3,550	3,900	4,250	4,600		
			C (Kcal)	1,724	1,914	2,116	2,335	2,580	2,838	3,096	3,354	3,698	3,999	4,386	C (Kcal)	1,557	1,733	1,918	2,116	2,326	2,537	2,795	3,053	3,354	3,655	3,956	C (Kcal)	1,879	2,086	2,305	2,537	2,795	3,053	3,354	3,655	3,999	4,343	4,730	C (Kcal)	1,557	1,733	1,918	2,116	2,326	2,537	2,795	3,053	3,354	3,655	3,956		
P			2,490	2,510	2,540	2,580	2,620	2,660	2,700	2,750	2,810	2,870	2,930	P	2,740	2,770	2,800	2,830	2,870	2,910	2,960	3,000	3,060	3,110	3,170	P	2,260	2,290	2,320	2,350	2,390	2,430	2,480	2,530	2,590	2,650	2,710	P	2,490	2,510	2,540	2,580	2,620	2,660	2,700	2,750	2,810	2,870	2,930			
A			12.8	12.9	12.9	13.1	13.2	13.3	13.4	13.6	13.8	13.9	14.1	A	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	14.1	14.2	14.4	14.5	14.7	14.9	A	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.8	12.9	13.1	13.3	13.5	A	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	14.1	14.2	14.4	14.5	14.7	14.9			
3.5		40	C (W)	2,005	2,225	2,460	2,715	3,000	3,300	3,600	3,900	4,300	4,650	5,100	C (W)	1,810	2,015	2,230	2,460	2,705	2,950	3,250	3,550	3,900	4,250	4,600	C (W)	2,185	2,425	2,680	2,950	3,250	3,550	3,900	4,250	4,650	5,050	5,500	C (W)	1,810	2,015	2,230	2,460	2,705	2,950	3,250	3,550	3,900	4,250	4,600		
			C (Kcal)	1,724	1,914	2,116	2,335	2,580	2,838	3,096	3,354	3,698	3,999	4,386	C (Kcal)	1,557	1,733	1,918	2,116	2,326	2,537	2,795	3,053	3,354	3,655	3,956	C (Kcal)	1,879	2,086	2,305	2,537	2,795	3,053	3,354	3,655	3,999	4,343	4,730	C (Kcal)	1,557	1,733	1,918	2,116	2,326	2,537	2,795	3,053	3,354	3,655	3,956		
	P		2,490	2,510	2,540	2,580	2,620	2,660	2,700	2,750	2,810	2,870	2,930	P	2,740	2,770	2,800	2,830	2,870	2,910	2,960	3,000	3,060	3,110	3,170	P	2,260	2,290	2,320	2,350	2,390	2,430	2,480	2,530	2,590	2,650	2,710	P	2,490	2,510	2,540	2,580	2,620	2,660	2,700	2,750	2,810	2,870	2,930			
	A		12.8	12.9	12.9	13.1	13.2	13.3	13.4	13.6	13.8	13.9	14.1	A	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	14.1	14.2	14.4	14.5	14.7	14.9	A	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.8	12.9	13.1	13.3	13.5	A	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	14.1	14.2	14.4	14.5	14.7	14.9			
	3.5	35	C (W)	2,185	2,425	2,680	2,950	3,250	3,550	3,900	4,250	4,650	5,050	5,500	C (W)	1,810	2,015	2,230	2,460	2,705	2,950	3,250	3,550	3,900	4,250	4,600	C (W)	2,185	2,425	2,680	2,950	3,250	3,550	3,900	4,250	4,650	5,050	5,500	C (W)	1,810	2,015	2,230	2,460	2,705	2,950	3,250	3,550	3,900	4,250	4,600		
			C (Kcal)	1,879	2,086	2,305	2,537	2,795	3,053	3,354	3,655																																									

Modelo	Compresor	H.P	TSC		T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(KCal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.										
					-40	-38	-36	-34	-32	-30	-28	-26	-24	-22	-20
					INZX0200L6C	ZF06K4E-TF5	2	50	C (W)	875	990	1,110	1,235	1,365	1,500
C (Kcal)	753	851	955	1,062					1,174	1,290	1,415	1,544	1,686	1,836	1,995
P	1,940	1,920	1,910	1,910					1,910	1,920	1,940	1,960	1,990	2,030	2,070
A	6.1	6.0	6.0	6.0					6.0	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5
45	C (W)	975	1,105	1,235				1,370	1,515	1,665	1,825	1,995	2,175	2,370	2,575
	C (Kcal)	839	950	1,062				1,178	1,303	1,432	1,570	1,716	1,871	2,038	2,215
	P	1,760	1,740	1,740			1,740	1,750	1,760	1,790	1,810	1,840	1,880	1,920	
	A	5.5	5.5	5.5			5.5	5.5	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	
40	C (W)	1,090	1,225	1,365			1,515	1,670	1,830	2,005	2,195	2,390	2,605	2,830	
	C (Kcal)	937	1,054	1,174			1,303	1,436	1,574	1,724	1,888	2,055	2,240	2,434	
	P	1,580	1,570	1,570			1,580	1,590	1,610	1,630	1,660	1,700	1,740	1,780	
	A	4.9	4.9	4.9			5.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.3	5.5	5.6	
35	C (W)	1,210	1,350	1,500	1,655	1,820	2,000	2,185	2,390	2,605	2,835	3,100			
	C (Kcal)	1,041	1,161	1,290	1,423	1,565	1,720	1,879	2,055	2,240	2,438	2,666			
	P	1,410	1,410	1,420	1,430	1,450	1,470	1,500	1,530	1,560	1,600	1,640			
	A	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.2			
INZX0250L6C	ZF08K4E-TF5	2.5	50	C (W)	1,075	1,205	1,345	1,495	1,650	1,820	2,000	2,190	2,400	2,630	2,870
				C (Kcal)	925	1,036	1,157	1,286	1,419	1,565	1,720	1,883	2,064	2,262	2,468
				P	1,735	1,820	1,905	1,990	2,070	2,150	2,230	2,300	2,370	2,440	2,510
				A	5.6	5.9	6.1	6.4	6.7	6.9	7.1	7.3	7.5	7.7	7.9
			45	C (W)	1,220	1,360	1,510	1,675	1,845	2,030	2,230	2,450	2,680	2,930	3,190
				C (Kcal)	1,049	1,170	1,299	1,441	1,587	1,746	1,918	2,107	2,305	2,520	2,743
		P		1,635	1,710	1,790	1,865	1,935	2,010	2,070	2,140	2,200	2,260	2,320	
		A		5.5	5.7	6.0	6.2	6.4	6.6	6.8	7.0	7.2	7.4	7.5	
		40	C (W)	1,355	1,510	1,670	1,845	2,030	2,240	2,450	2,690	2,940	3,210	3,510	
			C (Kcal)	1,165	1,299	1,436	1,587	1,746	1,926	2,107	2,313	2,528	2,761	3,019	
			P	1,540	1,610	1,675	1,745	1,805	1,870	1,930	1,985	2,040	2,100	2,150	
			A	5.3	5.5	5.8	6.0	6.2	6.4	6.5	6.7	6.9	7.0	7.1	
35	C (W)	1,490	1,650	1,825	2,010	2,210	2,430	2,670	2,920	3,190	3,490	3,810			
	C (Kcal)	1,281	1,419	1,570	1,729	1,901	2,090	2,296	2,511	2,743	3,001	3,277			
	P	1,455	1,515	1,570	1,630	1,685	1,740	1,790	1,840	1,890	1,935	1,980			
	A	5.2	5.4	5.6	5.7	5.9	6.1	6.2	6.4	6.5	6.6	6.8			
INZX0300L6C	ZF09K4E-TF5	3	50	C (W)	1,260	1,405	1,565	1,730	1,905	2,090	2,290	2,505	2,735	3,000	3,250
				C (Kcal)	1,084	1,208	1,346	1,488	1,638	1,797	1,969	2,154	2,352	2,580	2,795
				P	2,350	2,360	2,370	2,380	2,400	2,420	2,440	2,470	2,500	2,540	2,570
				A	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9	8.0	8.1	8.2
			45	C (W)	1,425	1,585	1,760	1,940	2,135	2,345	2,565	2,805	3,050	3,350	3,650
				C (Kcal)	1,226	1,363	1,514	1,668	1,836	2,017	2,206	2,412	2,623	2,881	3,139
		P		2,130	2,140	2,150	2,160	2,180	2,210	2,230	2,260	2,300	2,330	2,370	
		A		7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	
		40	C (W)	1,580	1,760	1,945	2,145	2,360	2,585	2,830	3,100	3,350	3,650	4,000	
			C (Kcal)	1,359	1,514	1,673	1,845	2,030	2,223	2,434	2,666	2,881	3,139	3,440	
			P	1,930	1,940	1,950	1,970	2,020	2,050	2,080	2,110	2,110	2,150	2,190	
			A	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2	7.3	7.4	
35	C (W)	1,730	1,920	2,120	2,340	2,570	2,815	3,100	3,350	3,650	4,000	4,350			
	C (Kcal)	1,488	1,651	1,823	2,012	2,210	2,421	2,666	2,881	3,139	3,440	3,741			
	P	1,750	1,760	1,780	1,800	1,820	1,850	1,880	1,910	1,950	1,990	2,030			
	A	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	6.7	6.8	6.9	7.0	7.0			
INZX0350L6C	ZF11K4E-TF5	3.5	50	C (W)	1,570	1,750	1,940	2,145	2,360	2,595	2,845	3,100	3,400	3,700	4,050
				C (Kcal)	1,350	1,505	1,668	1,845	2,030	2,232	2,447	2,666	2,924	3,182	3,483
				P	2,800	2,830	2,860	2,890	2,920	2,960	3,000	3,050	3,100	3,150	3,210
				A	8.9	9.0	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8
			45	C (W)	1,775	1,975	2,185	2,415	2,655	2,900	3,200	3,500	3,800	4,150	4,550
				C (Kcal)	1,527	1,699	1,879	2,077	2,283	2,494	2,752	3,010	3,268	3,569	3,913
		P		2,540	2,570	2,600	2,630	2,660	2,700	2,740	2,790	2,840	2,890	2,950	
		A		8.4	8.4	8.5	8.6	8.7	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.3	
		40	C (W)	1,970	2,185	2,415	2,665	2,950	3,200	3,500	3,850	4,200	4,600	5,000	
			C (Kcal)	1,694	1,879	2,077	2,292	2,537	2,752	3,010	3,311	3,612	3,956	4,300	
			P	2,310	2,330	2,360	2,390	2,430	2,470	2,510	2,560	2,610	2,660	2,720	
			A	7.9	8.0	8.0	8.1	8.2	8.3	8.3	8.4	8.5	8.7	8.8	
35	C (W)	2,145	2,380	2,630	2,900	3,200	3,500	3,850	4,200	4,550	5,000	5,400			
	C (Kcal)	1,845	2,047	2,262	2,494	2,752	3,010	3,311	3,612	3,913	4,300	4,644			
	P	2,100	2,120	2,150	2,180	2,220	2,260	2,300	2,350	2,400	2,460	2,520			
	A	7.5	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.4			

MODELO INZX

TEMPERATURA BAJA

230V-3F-60Hz

Modelo	Compresor	H.P	TSC		T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(Kcal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.										
					-40	-38	-36	-34	-32	-30	-28	-26	-24	-22	-20
					INZX0400L6C	ZF13K4E-TF5	4	50	C (W)	1,785	1,970	2,170	2,390	2,630	2,900
C (Kcal)	1,535	1,694	1,866	2,055					2,262	2,494	2,743	3,010	3,302	3,621	3,956
P	3,300	3,320	3,350	3,380					3,410	3,450	3,490	3,530	3,580	3,630	3,680
A	10.0	10.0	10.1	10.1					10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.9
45	C (W)	1,980	2,200	2,430				2,690	2,970	3,270	3,600	3,960	4,340	4,740	5,180
	C (Kcal)	1,703	1,892	2,090				2,313	2,554	2,812	3,096	3,406	3,732	4,076	4,455
	P	2,980	3,000	3,030				3,060	3,090	3,130	3,170	3,210	3,260	3,310	3,360
	A	9.2	9.3	9.4				9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1
40	C (W)	2,180	2,430	2,700				2,990	3,310	3,640	4,010	4,400	4,820	5,260	5,740
	C (Kcal)	1,875	2,090	2,322				2,571	2,847	3,130	3,449	3,784	4,145	4,524	4,936
	P	2,700	2,720	2,750				2,780	2,810	2,850	2,890	2,930	2,980	3,030	3,090
	A	8.6	8.7	8.7				8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5
35	C (W)	2,380	2,660	2,960	3,290	3,630	4,000	4,400	4,820	5,280	5,760	6,270			
	C (Kcal)	2,047	2,288	2,546	2,829	3,122	3,440	3,784	4,145	4,541	4,954	5,392			
	P	2,460	2,480	2,500	2,530	2,560	2,600	2,640	2,690	2,740	2,790	2,850			
	A	8.1	8.1	8.2	8.3	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.9	9.0			
INZX0500L6C	ZF15K4E-TF5	5	50	C (W)	2,195	2,445	2,710	3,000	3,300	3,650	4,000	4,350	4,750	5,200	5,700
				C (Kcal)	1,888	2,103	2,331	2,580	2,838	3,139	3,440	3,741	4,085	4,472	4,902
				P	3,770	3,850	3,940	4,030	4,110	4,190	4,280	4,360	4,440	4,530	4,620
				A	11.7	11.9	12.2	12.4	12.5	12.7	12.9	13.1	13.3	13.5	13.7
			45	C (W)	2,495	2,770	3,050	3,400	3,750	4,100	4,500	4,900	5,350	5,850	6,400
				C (Kcal)	2,146	2,382	2,623	2,924	3,225	3,526	3,870	4,214	4,601	5,031	5,504
				P	3,470	3,540	3,610	3,690	3,760	3,830	3,900	3,980	4,050	4,130	4,210
				A	11.1	11.3	11.4	11.6	11.7	11.9	12.1	12.2	12.4	12.6	12.8
			40	C (W)	2,775	3,100	3,400	3,750	4,150	4,550	4,950	5,450	5,950	6,450	7,050
				C (Kcal)	2,387	2,666	2,924	3,225	3,569	3,913	4,257	4,687	5,117	5,547	6,063
				P	3,190	3,250	3,310	3,370	3,430	3,490	3,560	3,630	3,700	3,770	3,850
				A	10.5	10.6	10.8	10.9	11.0	11.2	11.3	11.5	11.6	11.8	12.0
35	C (W)	3,050	3,350	3,700	4,100	4,500	4,950	5,400	5,900	6,450	7,050	7,700			
	C (Kcal)	2,623	2,881	3,182	3,526	3,870	4,257	4,644	5,074	5,547	6,063	6,622			
	P	2,940	2,980	3,030	3,080	3,130	3,190	3,250	3,310	3,380	3,450	3,530			
	A	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.8	10.9	11.1	11.3			
INZX0600L6C	ZF18K4E-TF5	6	50	C (W)	2,730	3,050	3,350	3,700	4,100	4,450	4,900	5,350	5,800	6,350	6,900
				C (Kcal)	2,348	2,623	2,881	3,182	3,526	3,870	4,214	4,601	4,988	5,461	5,934
				P	4,570	4,610	4,650	4,710	4,780	4,850	4,930	5,000	5,100	5,200	5,350
				A	15.4	15.4	15.5	15.7	15.8	15.9	16.1	16.3	16.5	16.8	17.0
			45	C (W)	3,050	3,400	3,750	4,150	4,550	5,000	5,450	5,950	6,500	7,050	7,700
				C (Kcal)	2,623	2,924	3,225	3,569	3,913	4,300	4,687	5,117	5,590	6,063	6,622
				P	4,210	4,250	4,290	4,340	4,410	4,480	4,560	4,640	4,740	4,840	4,950
				A	14.6	14.7	14.8	14.9	15.0	15.2	15.3	15.5	15.7	15.9	16.2
			40	C (W)	3,350	3,750	4,150	4,550	5,000	5,500	6,000	6,550	7,150	7,800	8,450
				C (Kcal)	2,881	3,225	3,569	3,913	4,300	4,730	5,160	5,633	6,149	6,708	7,267
				P	3,880	3,910	3,950	4,000	4,060	4,130	4,210	4,300	4,390	4,490	4,590
				A	14.0	14.1	14.1	14.2	14.4	14.5	14.7	14.8	15.0	15.2	15.4
35	C (W)	3,650	4,050	4,500	4,950	5,450	5,950	6,500	7,150	7,750	8,450	9,200			
	C (Kcal)	3,139	3,483	3,870	4,257	4,687	5,117	5,590	6,149	6,665	7,267	7,912			
	P	3,570	3,600	3,640	3,690	3,750	3,810	3,890	3,970	4,060	4,160	4,260			
	A	13.4	13.5	13.5	13.6	13.8	13.9	14.0	14.2	14.4	14.6	14.8			
INZX0750L6C	ZF25K4E-TF5	7.5	50	C (W)	3,300	3,690	4,110	4,550	5,030	5,540	6,080	6,670	7,290	7,970	8,700
				C (Kcal)	2,838	3,173	3,535	3,913	4,326	4,764	5,229	5,736	6,269	6,854	7,482
				P	5,400	5,520	5,660	5,810	5,970	6,130	6,290	6,460	6,640	6,810	6,980
				A	17.1	17.4	17.8	18.1	18.5	18.9	19.3	19.7	20.1	20.6	21.0
			45	C (W)	3,730	4,160	4,620	5,100	5,630	6,190	6,790	7,440	8,130	8,880	9,680
				C (Kcal)	3,208	3,578	3,973	4,386	4,842	5,323	5,839	6,398	6,992	7,637	8,325
				P	4,970	5,090	5,220	5,360	5,500	5,650	5,800	5,960	6,120	6,280	6,440
				A	16.2	16.5	16.8	17.1	17.5	17.9	18.2	18.6	19.0	19.4	19.8
			40	C (W)	4,140	4,600	5,100	5,630	6,200	6,820	7,470	8,180	8,940	9,760	10,650
				C (Kcal)	3,560	3,956	4,386	4,842	5,332	5,865	6,424	7,035	7,688	8,394	9,159
				P	4,600	4,700	4,820	4,950	5,080	5,220	5,360	5,500	5,650	5,800	5,940
				A	15.4	15.7	16.0	16.3	16.6	16.9	17.3	17.6	18.0	18.3	18.7
35	C (W)	4,540	5,040	5,570	6,140	6,760	7,420	8,130	8,900	9,720	10,600	11,550			
	C (Kcal)	3,904	4,334	4,790	5,280	5,814	6,381	6,992	7,654	8,359	9,116	9,933			
	P	4,260	4,350	4,460	4,570	4,700	4,820	4,950	5,090	5,220	5,360	5,490			
	A	14.7	15.0	15.2	15.5	15.8	16.1	16.4	16.7	17.1	17.4	17.7			

Modelo	Compresor	H.P	TSC		T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(Kcal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.										
					-40	-38	-36	-34	-32	-30	-28	-26	-24	-22	-20
					INZX1000L6C	ZF34K5E-TFC	10	50	C (W)	4,150	4,700	5,250	5,900	6,500	7,200
C (Kcal)	3,569	4,042	4,515	5,074					5,590	6,192	6,794	7,439	8,170	8,901	9,718
P	6,900	7,050	7,250	7,450					7,600	7,800	8,000	8,150	8,350	8,500	8,700
A	24.5	25.0	25.4	25.9					26.3	26.8	27.2	27.7	28.1	28.5	29.0
45	C (W)	4,750	5,350	5,950				6,650	7,350	8,100	8,900	9,750	10,650	11,600	12,650
	C (Kcal)	4,085	4,601	5,117				5,719	6,321	6,966	7,654	8,385	9,159	9,976	10,879
	P	6,400	6,550	6,700				6,850	7,050	7,200	7,350	7,550	7,700	7,850	8,000
	A	23.3	23.7	24.1				24.5	24.9	25.3	25.7	26.1	26.5	26.9	27.3
40	C (W)	5,300	5,950	6,650				7,350	8,100	8,950	9,800	10,750	11,750	12,800	13,950
	C (Kcal)	4,558	5,117	5,719				6,321	6,966	7,697	8,428	9,245	10,105	11,008	11,997
	P	5,900	6,050	6,200				6,350	6,500	6,650	6,800	6,950	7,100	7,250	7,400
	A	22.3	22.6	23.0				23.3	23.7	24.0	24.4	24.7	25.1	25.5	25.9
35	C (W)	5,800	6,500	7,250	8,050	8,850	9,750	10,700	11,700	12,750	13,900	15,100			
	C (Kcal)	4,988	5,590	6,235	6,923	7,611	8,385	9,202	10,062	10,965	11,954	12,986			
	P	5,500	5,600	5,750	5,850	6,000	6,150	6,300	6,400	6,550	6,700	6,850			
	A	21.3	21.6	21.9	22.2	22.5	22.9	23.2	23.5	23.9	24.2	24.6			
INZX1300L6C	ZF41K5E-TFC	13	50	C (W)	5,300	6,000	6,750	7,450	8,250	9,050	9,950	10,850	11,850	12,900	14,050
				C (Kcal)	4,558	5,160	5,805	6,407	7,095	7,783	8,557	9,331	10,191	11,094	12,083
				P	8,350	8,600	8,800	9,000	9,250	9,450	9,650	9,900	10,100	10,300	10,500
				A	31.1	31.7	32.3	33.0	33.6	34.2	34.8	35.4	36.0	36.6	37.2
			45	C (W)	6,100	6,850	7,600	8,400	9,250	10,200	11,150	12,150	13,250	14,400	15,700
				C (Kcal)	5,246	5,891	6,536	7,224	7,955	8,772	9,589	10,449	11,395	12,384	13,502
				P	7,750	7,950	8,150	8,350	8,550	8,750	8,950	9,150	9,350	9,550	9,750
				A	29.5	30.1	30.6	31.1	31.7	32.2	32.8	33.4	33.9	34.5	35.1
			40	C (W)	6,800	7,600	8,400	9,300	10,250	11,200	12,250	13,400	14,550	15,900	17,200
				C (Kcal)	5,848	6,536	7,224	7,998	8,815	9,632	10,535	11,524	12,513	13,674	14,792
				P	7,150	7,350	7,550	7,700	7,900	8,100	8,300	8,500	8,650	8,850	9,050
				A	28.0	28.5	29.0	29.5	30.0	30.5	31.0	31.5	32.0	32.5	33.1
35	C (W)	7,450	8,300	9,200	10,100	11,100	12,200	13,300	14,550	15,800	17,200	18,700			
	C (Kcal)	6,407	7,138	7,912	8,686	9,546	10,492	11,438	12,513	13,588	14,792	16,082			
	P	6,600	6,800	6,950	7,150	7,300	7,500	7,650	7,850	8,050	8,200	8,400			
	A	26.6	27.1	27.5	27.9	28.4	28.8	29.3	29.8	30.3	30.8	31.3			
INZX1500L6C	ZF49K5E-TFC	15	50	C (W)	6,400	7,150	8,000	8,850	9,800	10,800	11,900	13,050	14,250	15,600	17,000
				C (Kcal)	5,504	6,149	6,880	7,611	8,428	9,288	10,234	11,223	12,255	13,416	14,620
				P	10,500	10,700	10,800	11,000	11,200	11,400	11,700	11,900	12,100	12,400	12,700
				A	40.5	40.9	41.4	41.9	42.5	43.2	43.9	44.6	45.3	46.1	46.9
			45	C (W)	7,300	8,150	9,050	10,000	11,050	12,150	13,350	14,600	16,000	17,400	19,000
				C (Kcal)	6,278	7,009	7,783	8,600	9,503	10,449	11,481	12,556	13,760	14,964	16,340
				P	9,650	9,800	9,950	10,100	10,300	10,500	10,700	11,000	11,200	11,500	11,700
				A	38.0	38.4	38.9	39.4	40.0	40.6	41.2	41.9	42.6	43.3	44.1
			40	C (W)	8,150	9,100	10,050	11,100	12,200	13,450	14,700	16,100	17,600	19,200	20,900
				C (Kcal)	7,009	7,826	8,643	9,546	10,492	11,567	12,642	13,846	15,136	16,512	17,974
				P	8,850	9,000	9,150	9,300	9,500	9,700	9,900	10,100	10,400	10,600	10,900
				A	35.9	36.3	36.7	37.2	37.7	38.2	38.9	39.5	40.2	40.9	41.6
35	C (W)	8,950	9,950	11,000	12,100	13,300	14,600	16,000	17,500	19,100	20,900	22,700			
	C (Kcal)	7,697	8,557	9,460	10,406	11,438	12,556	13,760	15,050	16,426	17,974	19,522			
	P	8,150	8,300	8,450	8,600	8,800	8,950	9,200	9,400	9,650	9,850	10,100			
	A	34.0	34.3	34.7	35.2	35.7	36.2	36.8	37.4	38.0	38.7	39.4			

MODELO INZX

TEMPERATURA BAJA

230V-3F-60HZ

Modelo	Compresor	H.P	TSC	T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(Kcal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.																																																					
				-40	-38	-36	-34	-32	-30	-28	-26	-24	-22	-20																																											
				C (W)	C (Kcal)	P	A	C (W)	C (Kcal)	P	A	C (W)	C (Kcal)	P	A	C (W)	C (Kcal)	P	A	C (W)	C (Kcal)	P	A	C (W)	C (Kcal)	P	A																														
INZX0200L6C	ZF06K4E-TF5	2	50	C (W)	752	841	936	1,035	1,145	1,260	1,385	1,515	1,660	1,810	1,975	C (W)	856	954	1,060	1,170	1,290	1,415	1,550	1,700	1,855	2,030	2,210	C (W)	954	1,060	1,170	1,295	1,425	1,560	1,710	1,870	2,040	2,230	2,430	C (W)	1,050	1,160	1,280	1,410	1,550	1,700	1,860	2,030	2,220	2,420	2,630						
				C (Kcal)	647	723	805	890	985	1,084	1,191	1,303	1,428	1,557	1,699	C (Kcal)	736	820	912	1,006	1,109	1,217	1,333	1,462	1,595	1,746	1,901	C (Kcal)	820	912	1,006	1,114	1,226	1,342	1,471	1,608	1,754	1,918	2,090	C (Kcal)	903	998	1,101	1,213	1,333	1,462	1,600	1,746	1,909	2,081	2,262						
				P	1,725	1,745	1,765	1,785	1,805	1,830	1,855	1,880	1,910	1,935	1,965	P	1,560	1,580	1,600	1,620	1,645	1,670	1,695	1,720	1,750	1,780	1,815	P	1,410	1,430	1,455	1,475	1,500	1,530	1,555	1,585	1,615	1,645	1,675	P	1,285	1,305	1,330	1,355	1,380	1,405	1,435	1,465	1,495	1,525	1,560						
				A	6.3	6.3	6.4	6.4	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	6.8	6.9	A	5.9	6.0	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2	6.3	6.3	6.4	6.5	A	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	6.0	6.1	6.1	A	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7	5.8	5.9						
			INZX0250L6C	ZF08K4E-TF5	2.5	50	C (W)	897	1,005	1,120	1,245	1,375	1,515	1,665	1,830	2,000	2,190	2,390	C (W)	1,015	1,135	1,260	1,395	1,540	1,695	1,860	2,040	2,230	2,440	2,660	C (W)	1,130	1,255	1,395	1,540	1,695	1,865	2,040	2,240	2,450	2,680	2,920	C (W)	1,240	1,375	1,520	1,675	1,845	2,030	2,220	2,430	2,660	2,910	3,170			
							C (Kcal)	771	864	963	1,071	1,183	1,303	1,432	1,574	1,720	1,883	2,055	C (Kcal)	873	976	1,084	1,200	1,324	1,458	1,600	1,754	1,918	2,098	2,288	C (Kcal)	972	1,079	1,200	1,324	1,458	1,604	1,754	1,926	2,107	2,305	2,511	C (Kcal)	1,066	1,183	1,307	1,441	1,587	1,746	1,909	2,090	2,288	2,503	2,726			
							P	1,445	1,515	1,590	1,660	1,725	1,790	1,855	1,920	1,980	2,030	2,090	P	1,360	1,425	1,490	1,550	1,615	1,670	1,730	1,785	1,835	1,885	1,935	P	1,285	1,340	1,400	1,450	1,505	1,560	1,610	1,655	1,700	1,745	1,790	P	1,210	1,260	1,310	1,355	1,405	1,450	1,495	1,535	1,575	1,615	1,650			
							A	5.4	5.6	5.9	6.1	6.4	6.6	6.8	7.0	7.2	7.4	7.6	A	5.2	5.5	5.7	5.9	6.1	6.3	6.5	6.7	6.9	7.1	7.2	A	5.1	5.3	5.5	5.7	5.9	6.1	6.3	6.4	6.6	6.7	6.8	A	5.0	5.1	5.3	5.5	5.7	5.8	6.0	6.1	6.3	6.4	6.5			
						INZX0300L6C	ZF09K4E-TF5	3	50	C (W)	1,040	1,160	1,285	1,420	1,565	1,720	1,885	2,065	2,255	2,465	2,685	C (W)	1,170	1,300	1,445	1,595	1,755	1,925	2,110	2,310	2,520	2,750	3,000	C (W)	1,290	1,435	1,590	1,755	1,930	2,120	2,325	2,540	2,775	3,000	3,300	C (W)	1,405	1,565	1,730	1,910	2,100	2,305	2,525	2,760	3,000	3,300	3,600
										C (Kcal)	894	998	1,105	1,221	1,346	1,479	1,621	1,776	1,939	2,120	2,309	C (Kcal)	1,006	1,118	1,243	1,372	1,509	1,656	1,815	1,987	2,167	2,365	2,580	C (Kcal)	1,109	1,234	1,367	1,509	1,660	1,823	2,000	2,184	2,387	2,580	2,838	C (Kcal)	1,208	1,346	1,488	1,643	1,806	1,982	2,172	2,374	2,580	2,838	3,096
										P	2,170	2,170	2,170	2,170	2,180	2,190	2,200	2,220	2,230	2,260	2,280	P	1,960	1,960	1,960	1,970	1,980	1,990	2,000	2,020	2,040	2,070	2,090	P	1,780	1,780	1,780	1,790	1,800	1,810	1,830	1,850	1,870	1,900	1,930	P	1,610	1,610	1,620	1,630	1,640	1,660	1,680	1,700	1,730	1,750	1,780
										A	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.1	9.1	9.2	A	8.6	8.6	8.6	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.8	8.8	8.9	A	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.5	8.5	8.5	8.6	8.6	A	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.4	8.4
INZX0350L6C	ZF11K4E-TF5	3.5							50	C (W)	1,300	1,455	1,615	1,780	1,960	2,155	2,360	2,575	2,815	3,050	3,350	C (W)	1,480	1,645	1,820	2,010	2,210	2,420	2,645	2,890	3,150	3,450	3,750	C (W)	1,640	1,825	2,015	2,220	2,435	2,670	2,900	3,200	3,450	3,800	4,100	C (W)	1,790	1,985	2,190	2,410	2,645	2,900	3,150	3,450	3,750	4,100	4,450
										C (Kcal)	1,118	1,251	1,389	1,531	1,686	1,853	2,030	2,215	2,421	2,623	2,881	C (Kcal)	1,273	1,415	1,565	1,729	1,901	2,081	2,275	2,485	2,709	2,967	3,225	C (Kcal)	1,410	1,570	1,733	1,909	2,094	2,296	2,494	2,752	2,967	3,268	3,526	C (Kcal)	1,539	1,707	1,883	2,073	2,275	2,494	2,709	2,967	3,225	3,526	3,827
										P	2,540	2,550	2,560	2,570	2,590	2,610	2,630	2,660	2,690	2,720	2,760	P	2,330	2,340	2,350	2,360	2,380	2,400	2,420	2,450	2,480	2,510	2,550	P	2,140	2,140	2,150	2,170	2,180	2,200	2,230	2,250	2,280	2,320	2,350	P	1,960	1,970	1,980	1,990	2,010	2,030	2,050	2,080	2,110	2,150	2,180
										A	11.2	11.2	11.3	11.3	11.3	11.4	11.4	11.5	11.5	11.6	11.7	A	10.8	10.8	10.9	10.9	10.9	11.0	11.0	11.1	11.1	11.2	11.3	A	10.5	10.5	10.5	10.6	10.6	10.7	10.7	10.8	10.8	10.9	11.0	A	10.3	10.3	10.3	10.3	10.4	10.4	10.5	10.5	10.6	10.7	10.7

Modelo	Compresor	H.P	TSC	T. Evap. °C C[W]=Capacidad Watts C[KCal]=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.											
				-40	-38	-36	-34	-32	-30	-28	-26	-24	-22	-20	
				INZX0400L6C	ZF13K4E-TF5	4	50	C [W]	1,525	1,680	1,845	2,030	2,230	2,450	2,690
C [Kcal]	1,312	1,445	1,587					1,746	1,918	2,107	2,313	2,537	2,778	3,044	3,320
P	2,780	2,810	2,840					2,870	2,900	2,930	2,970	3,000	3,040	3,080	3,120
A	11.1	11.2	11.3					11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.8	11.9
45	C [W]	1,680	1,860				2,060	2,270	2,500	2,760	3,030	3,320	3,640	3,980	4,340
	C [Kcal]	1,445	1,600				1,772	1,952	2,150	2,374	2,606	2,855	3,130	3,423	3,732
	P	2,510	2,530				2,560	2,590	2,620	2,650	2,690	2,720	2,760	2,800	2,840
	A	10.5	10.6				10.6	10.7	10.8	10.8	10.9	11.0	11.1	11.2	11.3
40	C [W]	1,835	2,040				2,270	2,510	2,770	3,050	3,350	3,680	4,030	4,400	4,800
	C [Kcal]	1,578	1,754				1,952	2,159	2,382	2,623	2,881	3,165	3,466	3,784	4,128
	P	2,270	2,290				2,320	2,350	2,380	2,410	2,440	2,470	2,510	2,550	2,590
	A	10.0	10.0				10.1	10.2	10.2	10.3	10.4	10.5	10.5	10.6	10.7
35	C [W]	1,995	2,230	2,470	2,740	3,030	3,340	3,670	4,020	4,400	4,800	5,230			
	C [Kcal]	1,716	1,918	2,124	2,356	2,606	2,872	3,156	3,457	3,784	4,128	4,498			
	P	2,060	2,080	2,110	2,130	2,160	2,190	2,220	2,260	2,290	2,330	2,370			
	A	9.6	9.6	9.7	9.7	9.8	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.2			
INZX0500L6C	ZF15K4E-TF5	5	50	C [W]	1,850	2,050	2,265	2,500	2,745	3,000	3,300	3,600	3,950	4,350	4,700
				C [Kcal]	1,591	1,763	1,948	2,150	2,361	2,580	2,838	3,096	3,397	3,741	4,042
				P	3,260	3,320	3,390	3,450	3,510	3,580	3,640	3,700	3,770	3,830	3,900
				A	13.8	13.9	14.1	14.2	14.4	14.5	14.7	14.8	15.0	15.1	15.3
			45	C [W]	2,035	2,275	2,525	2,790	3,100	3,400	3,700	4,100	4,450	4,900	5,300
				C [Kcal]	1,750	1,957	2,172	2,399	2,666	2,924	3,182	3,526	3,827	4,214	4,558
				P	2,960	3,020	3,070	3,130	3,190	3,250	3,310	3,370	3,430	3,490	3,550
				A	13.1	13.3	13.4	13.5	13.7	13.8	13.9	14.1	14.2	14.4	14.5
			40	C [W]	2,235	2,500	2,785	3,100	3,400	3,750	4,100	4,500	4,950	5,400	5,900
				C [Kcal]	1,922	2,150	2,395	2,666	2,924	3,225	3,526	3,870	4,257	4,644	5,074
				P	2,680	2,740	2,790	2,840	2,900	2,950	3,010	3,060	3,120	3,180	3,240
				A	12.6	12.7	12.8	13.0	13.1	13.2	13.3	13.4	13.6	13.7	13.9
35	C [W]	2,440	2,735	3,050	3,400	3,750	4,100	4,500	4,950	5,400	5,900	6,450			
	C [Kcal]	2,098	2,352	2,623	2,924	3,225	3,526	3,870	4,257	4,644	5,074	5,547			
	P	2,440	2,480	2,530	2,580	2,630	2,680	2,740	2,790	2,850	2,910	2,970			
	A	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	13.0	13.2	13.3			
INZX0600L6C	ZF18K4E-TF5	6	50	C [W]	2,200	2,470	2,740	3,030	3,340	3,660	4,010	4,390	4,790	5,220	5,690
				C [Kcal]	1,892	2,124	2,356	2,606	2,872	3,148	3,449	3,775	4,119	4,489	4,893
				P	3,920	3,970	4,020	4,070	4,120	4,180	4,240	4,300	4,360	4,430	4,490
				A	18.2	18.2	18.3	18.4	18.4	18.5	18.6	18.7	18.8	18.9	19.0
			45	C [W]	2,500	2,790	3,090	3,410	3,750	4,110	4,500	4,920	5,370	5,850	6,370
				C [Kcal]	2,150	2,399	2,657	2,933	3,225	3,535	3,870	4,231	4,618	5,031	5,478
				P	3,590	3,630	3,680	3,730	3,780	3,840	3,900	3,950	4,020	4,080	4,140
				A	17.6	17.7	17.8	17.8	17.9	18.0	18.1	18.2	18.3	18.4	18.5
			40	C [W]	2,770	3,080	3,410	3,760	4,140	4,540	4,960	5,420	5,910	6,440	7,010
				C [Kcal]	2,382	2,649	2,933	3,234	3,560	3,904	4,266	4,661	5,083	5,538	6,029
				P	3,290	3,340	3,380	3,430	3,480	3,530	3,590	3,640	3,700	3,760	3,830
				A	17.2	17.3	17.3	17.4	17.5	17.6	17.7	17.8	17.9	18.0	18.1
35	C [W]	3,030	3,360	3,720	4,100	4,500	4,940	5,400	5,900	6,430	7,010	7,620			
	C [Kcal]	2,606	2,890	3,199	3,526	3,870	4,248	4,644	5,074	5,530	6,029	6,553			
	P	3,030	3,070	3,110	3,160	3,200	3,250	3,310	3,360	3,420	3,480	3,550			
	A	16.9	17.0	17.0	17.1	17.2	17.3	17.3	17.4	17.5	17.6	17.7			
INZX0750L6C	ZF25K4E-TF5	7.5	50	C [W]	2,750	3,080	3,430	3,800	4,190	4,610	5,070	5,550	6,080	6,640	7,250
				C [Kcal]	2,365	2,649	2,950	3,268	3,603	3,965	4,360	4,773	5,229	5,710	6,235
				P	4,500	4,600	4,720	4,840	4,970	5,110	5,250	5,390	5,530	5,670	5,820
				A	16.4	16.7	17.0	17.4	17.7	18.1	18.5	18.9	19.3	19.7	20.1
			45	C [W]	3,110	3,470	3,850	4,250	4,690	5,160	5,660	6,200	6,780	7,400	8,070
				C [Kcal]	2,675	2,984	3,311	3,655	4,033	4,438	4,868	5,332	5,831	6,364	6,940
				P	4,140	4,240	4,350	4,460	4,580	4,710	4,840	4,970	5,100	5,230	5,370
				A	15.5	15.8	16.1	16.4	16.8	17.1	17.5	17.8	18.2	18.6	18.9
			40	C [W]	3,450	3,840	4,250	4,690	5,170	5,680	6,230	6,820	7,450	8,130	8,860
				C [Kcal]	2,967	3,302	3,655	4,033	4,446	4,885	5,358	5,865	6,407	6,992	7,620
				P	3,830	3,920	4,020	4,120	4,230	4,350	4,460	4,590	4,710	4,830	4,950
				A	14.8	15.0	15.3	15.6	15.9	16.2	16.6	16.9	17.2	17.6	17.9
35	C [W]	3,780	4,200	4,640	5,120	5,630	6,180	6,780	7,420	8,100	8,840	9,630			
	C [Kcal]	3,251	3,612	3,990	4,403	4,842	5,315	5,831	6,381	6,966	7,602	8,282			
	P	3,550	3,630	3,720	3,810	3,910	4,020	4,130	4,240	4,350	4,460	4,580			
	A	14.1	14.3	14.6	14.9	15.1	15.4	15.7	16.0	16.3	16.6	16.9			

MODELO INZX

TEMPERATURA BAJA

230V-3F-50Hz

Modelo	Compresor	H.P	TSC		T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(KCal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.										
					-40	-38	-36	-34	-32	-30	-28	-26	-24	-22	-20
					INZX1000L6C	ZF34K5E-TFC	10	50	C (W)	3,450	3,950	4,400	4,900	5,450	6,000
C (Kcal)	2,967	3,397	3,784	4,214					4,687	5,160	5,676	6,235	6,837	7,439	8,127
P	5,650	5,800	5,950	6,100					6,250	6,400	6,550	6,700	6,850	7,000	7,150
A	24.5	25.0	25.4	25.9					26.3	26.8	27.2	27.7	28.1	28.5	29.0
45	C (W)	3,950	4,450	5,000				5,550	6,150	6,750	7,450	8,150	8,900	9,700	10,550
	C (Kcal)	3,397	3,827	4,300				4,773	5,289	5,805	6,407	7,009	7,654	8,342	9,073
	P	5,250	5,350	5,500				5,650	5,800	5,900	6,050	6,200	6,300	6,450	6,600
	A	23.3	23.7	24.1				24.5	24.9	25.3	25.7	26.1	26.5	26.9	27.3
40	C (W)	4,450	4,950	5,550				6,150	6,800	7,450	8,200	8,950	9,800	10,700	11,650
	C (Kcal)	3,827	4,257	4,773				5,289	5,848	6,407	7,052	7,697	8,428	9,202	10,019
	P	4,850	4,970	5,100				5,200	5,350	5,450	5,600	5,700	5,850	5,950	6,100
	A	22.3	22.6	23.0				23.3	23.7	24.0	24.4	24.7	25.1	25.5	25.9
35	C (W)	4,850	5,450	6,050	6,700	7,400	8,150	8,950	9,750	10,650	11,600	12,650			
	C (Kcal)	4,171	4,687	5,203	5,762	6,364	7,009	7,697	8,385	9,159	9,976	10,879			
	P	4,500	4,610	4,710	4,820	4,930	5,050	5,150	5,250	5,400	5,500	5,650			
	A	21.3	21.6	21.9	22.2	22.5	22.9	23.2	23.5	23.9	24.2	24.6			
INZX1300L6C	ZF41K5E-TFC	13	50	C (W)	4,400	5,000	5,600	6,200	6,850	7,550	8,250	9,000	9,850	10,700	11,650
				C (Kcal)	3,784	4,300	4,816	5,332	5,891	6,493	7,095	7,740	8,471	9,202	10,019
				P	6,950	7,150	7,300	7,500	7,650	7,850	8,000	8,200	8,400	8,550	8,750
				A	31.1	31.7	32.3	33.0	33.6	34.2	34.8	35.4	36.0	36.6	37.2
			45	C (W)	5,050	5,700	6,300	7,000	7,700	8,450	9,250	10,100	11,000	11,950	13,000
				C (Kcal)	4,343	4,902	5,418	6,020	6,622	7,267	7,955	8,686	9,460	10,277	11,180
				P	6,450	6,600	6,750	6,950	7,100	7,250	7,450	7,600	7,750	7,950	8,100
				A	29.5	30.1	30.6	31.1	31.7	32.2	32.8	33.4	33.9	34.5	35.1
			40	C (W)	5,650	6,300	7,000	7,700	8,500	9,300	10,200	11,100	12,100	13,150	14,300
				C (Kcal)	4,859	5,418	6,020	6,622	7,310	7,998	8,772	9,546	10,406	11,309	12,298
				P	5,950	6,100	6,250	6,400	6,550	6,700	6,900	7,050	7,200	7,350	7,500
				A	28.0	28.5	29.0	29.5	30.0	30.5	31.0	31.5	32.0	32.5	33.1
35	C (W)	6,200	6,900	7,600	8,400	9,250	10,100	11,050	12,050	13,150	14,300	15,500			
	C (Kcal)	5,332	5,934	6,536	7,224	7,955	8,686	9,503	10,363	11,309	12,298	13,330			
	P	5,500	5,650	5,800	5,900	6,050	6,200	6,350	6,500	6,650	6,800	7,000			
	A	26.6	27.1	27.5	27.9	28.4	28.8	29.3	29.8	30.3	30.8	31.3			
INZX1500L6C	ZF49K5E-TFC	15	50	C (W)	5,300	5,950	6,650	7,350	8,150	8,950	9,850	10,800	11,850	12,950	14,100
				C (Kcal)	4,558	5,117	5,719	6,321	7,009	7,697	8,471	9,288	10,191	11,137	12,126
				P	8,750	8,850	9,000	9,150	9,300	9,500	9,650	9,850	10,100	10,300	10,500
				A	40.9	41.3	41.8	42.4	43.0	43.6	44.3	45.0	45.8	46.6	47.4
			45	C (W)	6,100	6,800	7,500	8,300	9,150	10,100	11,100	12,150	13,250	14,500	15,800
				C (Kcal)	5,246	5,848	6,450	7,138	7,869	8,686	9,546	10,449	11,395	12,470	13,588
				P	8,000	8,100	8,250	8,400	8,550	8,750	8,900	9,100	9,300	9,500	9,750
				A	38.4	38.8	39.3	39.8	40.4	41.0	41.6	42.3	43.0	43.8	44.5
			40	C (W)	6,800	7,550	8,350	9,200	10,150	11,150	12,200	13,350	14,600	15,900	17,300
				C (Kcal)	5,848	6,493	7,181	7,912	8,729	9,589	10,492	11,481	12,556	13,674	14,878
				P	7,350	7,450	7,600	7,750	7,900	8,050	8,250	8,400	8,600	8,800	9,000
				A	36.3	36.6	37.1	37.5	38.1	38.6	39.2	39.9	40.6	41.3	42.0
35	C (W)	7,450	8,250	9,100	10,050	11,050	12,150	13,300	14,550	15,900	17,300	18,800			
	C (Kcal)	6,407	7,095	7,826	8,643	9,503	10,449	11,438	12,513	13,674	14,878	16,168			
	P	6,750	6,900	7,000	7,150	7,300	7,450	7,600	7,800	8,000	8,200	8,400			
	A	34.3	34.7	35.1	35.5	36.0	36.6	37.1	37.8	38.4	39.1	39.8			

Modelo	Compresor	H.P	TSC		T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(Kcal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.										
					-40	-38	-36	-34	-32	-30	-28	-26	-24	-22	-20
					INZX0350L6D	ZF11K4E-TFD	3.5	50	C (W)	1,475	1,665	1,860	2,070	2,290	2,520
C (Kcal)	1,269	1,432	1,600	1,780					1,969	2,167	2,382	2,614	2,855	3,122	3,414
P	2,460	2,560	2,650	2,740					2,840	2,930	3,020	3,110	3,190	3,270	3,360
A	3.9	4.1	4.2	4.4					4.5	4.6	4.7	4.9	5.0	5.1	5.2
45	C (W)	1,670	1,875	2,090				2,310	2,550	2,810	3,090	3,380	3,700	4,040	4,410
	C (Kcal)	1,436	1,613	1,797				1,987	2,193	2,417	2,657	2,907	3,182	3,474	3,793
	P	2,280	2,370	2,460			2,540	2,630	2,710	2,790	2,870	2,950	3,020	3,100	
	A	3.8	3.9	4.0			4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	
40	C (W)	1,860	2,080	2,310			2,550	2,810	3,090	3,400	3,720	4,070	4,440	4,840	
	C (Kcal)	1,600	1,789	1,987			2,193	2,417	2,657	2,924	3,199	3,500	3,818	4,162	
	P	2,130	2,200	2,280			2,360	2,430	2,510	2,580	2,650	2,720	2,790	2,860	
	A	3.6	3.7	3.9			4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.6	
35	C (W)	2,040	2,270	2,520	2,780	3,060	3,370	3,690	4,040	4,420	4,820	5,260			
	C (Kcal)	1,754	1,952	2,167	2,391	2,632	2,898	3,173	3,474	3,801	4,145	4,524			
	P	1,980	2,050	2,120	2,190	2,260	2,320	2,390	2,450	2,520	2,580	2,640			
	A	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.3	4.4			
INZX0400L6D	ZF13K4E-TFD	4	50	C (W)	1,755	1,970	2,200	2,440	2,700	2,980	3,270	3,590	3,930	4,300	4,700
				C (Kcal)	1,509	1,694	1,892	2,098	2,322	2,563	2,812	3,087	3,380	3,698	4,042
				P	2,960	3,060	3,160	3,260	3,360	3,460	3,560	3,660	3,760	3,860	3,950
				A	4.7	4.9	5.0	5.2	5.3	5.4	5.5	5.7	5.8	5.9	6.0
			45	C (W)	1,985	2,220	2,470	2,740	3,020	3,330	3,660	4,010	4,380	4,790	5,230
				C (Kcal)	1,707	1,909	2,124	2,356	2,597	2,864	3,148	3,449	3,767	4,119	4,498
		P		2,760	2,850	2,940	3,030	3,120	3,210	3,300	3,390	3,480	3,570	3,660	
		A		4.5	4.6	4.7	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.5	5.6	5.7	
		40	C (W)	2,210	2,460	2,730	3,020	3,330	3,670	4,020	4,410	4,820	5,260	5,740	
			C (Kcal)	1,901	2,116	2,348	2,597	2,864	3,156	3,457	3,793	4,145	4,524	4,936	
			P	2,570	2,650	2,730	2,810	2,900	2,980	3,060	3,140	3,220	3,300	3,380	
			A	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	
35	C (W)	2,420	2,690	2,980	3,300	3,630	3,990	4,380	4,790	5,240	5,720	6,240			
	C (Kcal)	2,081	2,313	2,563	2,838	3,122	3,431	3,767	4,119	4,506	4,919	5,366			
	P	2,400	2,470	2,540	2,610	2,690	2,760	2,840	2,910	2,980	3,050	3,120			
	A	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1			
INZX0500L6D	ZF15K4E-TFD	5	50	C (W)	2,180	2,440	2,720	3,010	3,330	3,660	4,020	4,410	4,830	5,290	5,770
				C (Kcal)	1,875	2,098	2,339	2,589	2,864	3,148	3,457	3,793	4,154	4,549	4,962
				P	3,760	3,840	3,940	4,040	4,150	4,260	4,370	4,490	4,600	4,720	4,840
				A	5.9	6.1	6.2	6.3	6.5	6.6	6.7	6.9	7.0	7.2	7.3
			45	C (W)	2,460	2,740	3,050	3,370	3,720	4,090	4,490	4,930	5,390	5,890	6,430
				C (Kcal)	2,116	2,356	2,623	2,898	3,199	3,517	3,861	4,240	4,635	5,065	5,530
		P		3,490	3,570	3,650	3,750	3,840	3,940	4,050	4,150	4,260	4,370	4,480	
		A		5.6	5.7	5.8	6.0	6.1	6.2	6.3	6.5	6.6	6.7	6.9	
		40	C (W)	2,730	3,040	3,370	3,720	4,100	4,510	4,950	5,420	5,930	6,470	7,060	
			C (Kcal)	2,348	2,614	2,898	3,199	3,526	3,879	4,257	4,661	5,100	5,564	6,072	
			P	3,240	3,310	3,390	3,470	3,560	3,650	3,750	3,850	3,950	4,050	4,150	
			A	5.3	5.4	5.5	5.6	5.8	5.9	6.0	6.1	6.3	6.4	6.5	
35	C (W)	2,990	3,320	3,670	4,060	4,470	4,910	5,380	5,900	6,450	7,040	7,670			
	C (Kcal)	2,571	2,855	3,156	3,492	3,844	4,223	4,627	5,074	5,547	6,054	6,596			
	P	3,010	3,070	3,140	3,220	3,300	3,380	3,470	3,560	3,650	3,740	3,840			
	A	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	6.0	6.1	6.2			
INZX0600L6D	ZF18K4E-TFD	6	50	C (W)	2,590	2,900	3,240	3,600	3,970	4,380	4,810	5,280	5,780	6,320	6,900
				C (Kcal)	2,227	2,494	2,786	3,096	3,414	3,767	4,137	4,541	4,971	5,435	5,934
				P	4,290	4,410	4,530	4,650	4,790	4,930	5,070	5,210	5,360	5,510	5,660
				A	6.9	7.0	7.2	7.3	7.5	7.7	7.8	8.0	8.2	8.4	8.6
			45	C (W)	2,920	3,270	3,640	4,030	4,450	4,890	5,380	5,890	6,450	7,040	7,680
				C (Kcal)	2,511	2,812	3,130	3,466	3,827	4,205	4,627	5,065	5,547	6,054	6,605
		P		3,970	4,070	4,190	4,310	4,430	4,560	4,700	4,830	4,970	5,110	5,240	
		A		6.5	6.7	6.8	7.0	7.1	7.3	7.5	7.6	7.8	8.0	8.1	
		40	C (W)	3,240	3,620	4,020	4,450	4,900	5,390	5,920	6,480	7,090	7,740	8,440	
			C (Kcal)	2,786	3,113	3,457	3,827	4,214	4,635	5,091	5,573	6,097	6,656	7,258	
			P	3,670	3,770	3,880	3,990	4,110	4,230	4,350	4,480	4,610	4,730	4,860	
			A	6.3	6.4	6.5	6.7	6.8	7.0	7.1	7.3	7.4	7.6	7.7	
35	C (W)	3,560	3,960	4,390	4,850	5,340	5,870	6,440	7,060	7,710	8,420	9,170			
	C (Kcal)	3,062	3,406	3,775	4,171	4,592	5,048	5,538	6,072	6,631	7,241	7,886			
	P	3,410	3,500	3,600	3,700	3,810	3,920	4,040	4,160	4,270	4,390	4,500			
	A	6.0	6.1	6.3	6.4	6.5	6.7	6.8	6.9	7.1	7.2	7.4			

MODELO INZX

TEMPERATURA BAJA

230V-3F-50Hz

Modelo	Compresor	H.P	TSC		T. Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(Kcal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.										
					-40	-38	-36	-34	-32	-30	-28	-26	-24	-22	-20
					INZX0750L6D	ZF25K4E-TFD	7.5	50	C (W)	3,300	3,690	4,110	4,550	5,030	5,540
C (Kcal)	2,838	3,173	3,535	3,913					4,326	4,764	5,229	5,736	6,269	6,854	7,482
P	5,400	5,520	5,660	5,810					5,970	6,130	6,290	6,460	6,640	6,810	6,980
A	8.5	8.7	8.9	9.1					9.3	9.5	9.7	9.9	10.1	10.3	10.5
C (W)	3,730	4,160	4,620	5,100				5,630	6,190	6,790	7,440	8,130	8,880	9,680	
C (Kcal)	3,208	3,578	3,973	4,386				4,842	5,323	5,839	6,398	6,992	7,637	8,325	
P	4,970	5,090	5,220	5,360			5,500	5,650	5,800	5,960	6,120	6,280	6,440		
A	8.1	8.3	8.4	8.6			8.8	8.9	9.1	9.3	9.5	9.7	9.9		
C (W)	4,140	4,600	5,100	5,630			6,200	6,820	7,470	8,180	8,940	9,760	10,650		
C (Kcal)	3,560	3,956	4,386	4,842			5,332	5,865	6,424	7,035	7,688	8,394	9,159		
P	4,600	4,700	4,820	4,950			5,080	5,220	5,360	5,500	5,650	5,800	5,940		
A	7.7	7.9	8.0	8.2			8.3	8.5	8.7	8.8	9.0	9.2	9.4		
C (W)	4,540	5,040	5,570	6,140	6,760	7,420	8,130	8,900	9,720	10,600	11,550				
C (Kcal)	3,904	4,334	4,790	5,280	5,814	6,381	6,992	7,654	8,359	9,116	9,933				
P	4,260	4,350	4,460	4,570	4,700	4,820	4,950	5,090	5,220	5,360	5,490				
A	7.4	7.5	7.6	7.8	7.9	8.1	8.2	8.4	8.5	8.7	8.9				
INZX1000L6D	ZF34K5E-TFD	10	50	C (W)	4,150	4,700	5,250	5,900	6,500	7,200	7,900	8,650	9,500	10,350	11,300
				C (Kcal)	3,569	4,042	4,515	5,074	5,590	6,192	6,794	7,439	8,170	8,901	9,718
				P	6,900	7,050	7,250	7,450	7,600	7,800	8,000	8,150	8,350	8,500	8,700
				A	12.3	12.5	12.7	12.9	13.2	13.4	13.6	13.8	14.1	14.3	14.5
			C (W)	4,750	5,350	5,950	6,650	7,350	8,100	8,900	9,750	10,650	11,600	12,650	
			C (Kcal)	4,085	4,601	5,117	5,719	6,321	6,966	7,654	8,385	9,159	9,976	10,879	
		P	6,400	6,550	6,700	6,850	7,000	7,200	7,350	7,550	7,700	7,850	8,000		
		A	11.7	11.9	12.1	12.3	12.5	12.7	12.9	13.1	13.3	13.5	13.7		
		C (W)	5,300	5,950	6,650	7,350	8,100	8,950	9,800	10,750	11,750	12,800	13,950		
		C (Kcal)	4,558	5,117	5,719	6,321	6,966	7,697	8,428	9,245	10,105	11,008	11,997		
		P	5,900	6,050	6,200	6,350	6,500	6,650	6,800	6,950	7,100	7,250	7,400		
		A	11.1	11.3	11.5	11.7	11.8	12.0	12.2	12.4	12.6	12.7	12.9		
C (W)	5,800	6,500	7,250	8,050	8,850	9,750	10,700	11,700	12,750	13,900	15,100				
C (Kcal)	4,988	5,590	6,235	6,923	7,611	8,385	9,202	10,062	10,965	11,954	12,986				
P	5,500	5,600	5,750	5,850	6,000	6,150	6,300	6,400	6,550	6,700	6,850				
A	10.7	10.8	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6	11.8	11.9	12.1	12.3				
INZX1300L6D	ZF41K5E-TFD	13	50	C (W)	5,300	6,000	6,750	7,450	8,250	9,050	9,950	10,850	11,850	12,900	14,050
				C (Kcal)	4,558	5,160	5,805	6,407	7,095	7,783	8,557	9,331	10,191	11,094	12,083
				P	8,350	8,600	8,800	9,000	9,250	9,450	9,650	9,900	10,100	10,300	10,500
				A	15.6	15.9	16.2	16.5	16.8	17.1	17.4	17.7	18.0	18.3	18.6
			C (W)	6,100	6,850	7,600	8,400	9,250	10,200	11,150	12,150	13,250	14,400	15,700	
			C (Kcal)	5,246	5,891	6,536	7,224	7,955	8,772	9,589	10,449	11,395	12,384	13,502	
		P	7,750	7,950	8,150	8,350	8,550	8,750	8,950	9,150	9,350	9,550	9,750		
		A	14.8	15.0	15.3	15.6	15.8	16.1	16.4	16.7	17.0	17.2	17.5		
		C (W)	6,800	7,600	8,400	9,300	10,250	11,200	12,250	13,400	14,550	15,900	17,200		
		C (Kcal)	5,848	6,536	7,224	7,998	8,815	9,632	10,535	11,524	12,513	13,674	14,792		
		P	7,150	7,350	7,550	7,700	7,900	8,100	8,300	8,500	8,650	8,850	9,050		
		A	14.0	14.3	14.5	14.7	15.0	15.2	15.5	15.7	16.0	16.3	16.5		
C (W)	7,450	8,300	9,200	10,100	11,100	12,200	13,300	14,550	15,800	17,200	18,700				
C (Kcal)	6,407	7,138	7,912	8,686	9,546	10,492	11,438	12,513	13,588	14,792	16,082				
P	6,600	6,800	6,950	7,150	7,300	7,500	7,650	7,850	8,050	8,200	8,400				
A	13.3	13.5	13.7	14.0	14.2	14.4	14.7	14.9	15.1	15.4	15.6				
INZX1500L6D	ZF49K5E-TFD	15	50	C (W)	6,400	7,150	8,000	8,850	9,800	10,800	11,900	13,050	14,250	15,600	17,000
				C (Kcal)	5,504	6,149	6,880	7,611	8,428	9,288	10,234	11,223	12,255	13,416	14,620
				P	10,500	10,700	10,800	11,000	11,200	11,400	11,700	11,900	12,100	12,400	12,700
				A	15.9	16.1	16.3	16.5	16.7	17.0	17.3	17.5	17.8	18.1	18.5
			C (W)	7,300	8,150	9,050	10,000	11,050	12,150	13,350	14,600	16,000	17,400	19,000	
			C (Kcal)	6,278	7,009	7,783	8,600	9,503	10,449	11,481	12,556	13,760	14,964	16,340	
		P	9,650	9,800	9,950	10,100	10,300	10,500	10,700	11,000	11,200	11,500	11,700		
		A	15.0	15.1	15.3	15.5	15.7	16.0	16.2	16.5	16.8	17.1	17.4		
		C (W)	8,150	9,100	10,050	11,100	12,200	13,450	14,700	16,100	17,600	19,200	20,900		
		C (Kcal)	7,009	7,826	8,643	9,546	10,492	11,567	12,642	13,846	15,136	16,512	17,974		
		P	8,850	9,000	9,150	9,300	9,500	9,700	9,900	10,100	10,400	10,600	10,900		
		A	14.1	14.3	14.4	14.6	14.8	15.1	15.3	15.5	15.8	16.1	16.4		
C (W)	8,950	9,950	11,000	12,100	13,300	14,600	16,000	17,500	19,100	20,900	22,700				
C (Kcal)	7,697	8,557	9,460	10,406	11,438	12,556	13,760	15,050	16,426	17,974	19,522				
P	8,150	8,300	8,450	8,600	8,800	8,950	9,200	9,400	9,650	9,850	10,100				
A	13.4	13.5	13.7	13.8	14.0	14.3	14.5	14.7	15.0	15.2	15.5				

Modelo	Compresor	H.P	TSC		Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(Kcal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.												
					-40	-38	-36	-34	-32	-30	-28	-26	-24	-22	-20		
					INZX0350L6D	ZF11K4E-TFD	3.5	50	C (W)	1,230	1,385	1,550	1,720	1,905	2,100	2,310	2,530
C (Kcal)	1,058	1,191	1,333	1,479					1,638	1,806	1,987	2,176	2,382	2,606	2,847		
P	2,050	2,130	2,210	2,290					2,360	2,440	2,510	2,590	2,660	2,730	2,800		
A	3.8	3.9	4.0	4.2					4.3	4.4	4.5	4.7	4.8	4.9	5.0		
45	C (W)	1,395	1,560	1,740				1,930	2,130	2,340	2,570	2,820	3,090	3,370	3,680		
	C (Kcal)	1,200	1,342	1,496				1,660	1,832	2,012	2,210	2,425	2,657	2,898	3,165		
40	C (W)	1,550	1,730	1,920			2,130	2,340	2,580	2,830	3,100	3,390	3,700	4,030			
	C (Kcal)	1,333	1,488	1,651			1,832	2,012	2,219	2,434	2,666	2,915	3,182	3,466			
35	C (W)	1,700	1,890	2,100			2,320	2,550	2,810	3,080	3,370	3,680	4,020	4,380			
	C (Kcal)	1,462	1,625	1,806			1,995	2,193	2,417	2,649	2,898	3,165	3,457	3,767			
INZX0400L6D	ZF13K4E-TFD	4	50	C (W)			1,465	1,645	1,835	2,040	2,250	2,480	2,730	2,990	3,280	3,580	3,910
				C (Kcal)			1,260	1,415	1,578	1,754	1,935	2,133	2,348	2,571	2,821	3,079	3,363
				P	2,470	2,550	2,630	2,720	2,800	2,890	2,970	3,050	3,130	3,210	3,290		
				A	4.5	4.7	4.8	4.9	5.1	5.2	5.3	5.4	5.6	5.7	5.8		
			45	C (W)	1,655	1,850	2,060	2,280	2,520	2,770	3,050	3,340	3,650	3,990	4,360		
				C (Kcal)	1,423	1,591	1,772	1,961	2,167	2,382	2,623	2,872	3,139	3,431	3,750		
		40	C (W)	1,840	2,050	2,280	2,520	2,780	3,060	3,350	3,670	4,020	4,390	4,780			
			C (Kcal)	1,582	1,763	1,961	2,167	2,391	2,632	2,881	3,156	3,457	3,775	4,111			
		35	C (W)	2,020	2,240	2,490	2,750	3,030	3,330	3,650	4,000	4,370	4,770	5,200			
			C (Kcal)	1,737	1,926	2,141	2,365	2,606	2,864	3,139	3,440	3,758	4,102	4,472			
		INZX0500L6D	ZF15K4E-TFD	5	50	C (W)	1,820	2,040	2,260	2,510	2,770	3,050	3,350	3,680	4,030	4,410	4,810
						C (Kcal)	1,565	1,754	1,944	2,159	2,382	2,623	2,881	3,165	3,466	3,793	4,137
P	3,130					3,200	3,280	3,370	3,460	3,550	3,640	3,740	3,840	3,930	4,030		
A	5.7					5.8	5.9	6.1	6.2	6.3	6.5	6.6	6.7	6.9	7.0		
45	C (W)				2,050	2,290	2,540	2,810	3,100	3,410	3,740	4,100	4,490	4,910	5,360		
	C (Kcal)				1,763	1,969	2,184	2,417	2,666	2,933	3,216	3,526	3,861	4,223	4,610		
40	C (W)			2,270	2,530	2,800	3,100	3,420	3,760	4,120	4,510	4,940	5,390	5,880			
	C (Kcal)			1,952	2,176	2,408	2,666	2,941	3,234	3,543	3,879	4,248	4,635	5,057			
35	C (W)			2,490	2,770	3,060	3,380	3,720	4,090	4,490	4,910	5,370	5,860	6,390			
	C (Kcal)			2,141	2,382	2,632	2,907	3,199	3,517	3,861	4,223	4,618	5,040	5,495			
INZX0600L6D	ZF18K4E-TFD			6	50	C (W)	2,160	2,420	2,700	3,000	3,310	3,650	4,010	4,400	4,820	5,270	5,750
						C (Kcal)	1,858	2,081	2,322	2,580	2,847	3,139	3,449	3,784	4,145	4,532	4,945
		P	3,580			3,670	3,770	3,880	3,990	4,110	4,220	4,350	4,470	4,590	4,720		
		A	6.6			6.7	6.9	7.0	7.2	7.4	7.5	7.7	7.9	8.0	8.2		
		45	C (W)		2,430	2,720	3,030	3,360	3,710	4,080	4,480	4,910	5,370	5,870	6,400		
			C (Kcal)		2,090	2,339	2,606	2,890	3,191	3,509	3,853	4,223	4,618	5,048	5,504		
		40	C (W)	2,700	3,020	3,350	3,700	4,090	4,490	4,930	5,400	5,910	6,450	7,030			
			C (Kcal)	2,322	2,597	2,881	3,182	3,517	3,861	4,240	4,644	5,083	5,547	6,046			
		35	C (W)	2,970	3,300	3,660	4,040	4,450	4,900	5,370	5,880	6,430	7,010	7,650			
			C (Kcal)	2,554	2,838	3,148	3,474	3,827	4,214	4,618	5,057	5,530	6,029	6,579			

MODELO INZX

TEMPERATURA BAJA

380V-3F-50Hz

Modelo	Compresor	H.P	TSC		Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(Kcal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.										
					-40	-38	-36	-34	-32	-30	-28	-26	-24	-22	-20
					INZX0750L6D	ZF25K4E-TFD	7.5	50	C [W]	2,750	3,080	3,430	3,800	4,190	4,610
C [Kcal]	2,365	2,649	2,950	3,268					3,603	3,965	4,360	4,773	5,229	5,710	6,235
P	4,500	4,600	4,720	4,840					4,970	5,110	5,250	5,390	5,530	5,670	5,820
A	8.2	8.3	8.5	8.7					8.9	9.1	9.3	9.5	9.7	9.9	10.1
45	C [W]	3,110	3,470	3,850				4,250	4,690	5,160	5,660	6,200	6,780	7,400	8,070
	C [Kcal]	2,675	2,984	3,311				3,655	4,033	4,438	4,868	5,332	5,831	6,364	6,940
	P	4,140	4,240	4,350			4,460	4,580	4,710	4,840	4,970	5,100	5,230	5,370	
	A	7.8	7.9	8.1			8.2	8.4	8.6	8.8	8.9	9.1	9.3	9.5	
40	C [W]	3,450	3,840	4,250			4,690	5,170	5,680	6,230	6,820	7,450	8,130	8,860	
	C [Kcal]	2,967	3,302	3,655			4,033	4,446	4,885	5,358	5,865	6,407	6,992	7,620	
	P	3,830	3,920	4,020			4,120	4,230	4,350	4,460	4,590	4,710	4,830	4,950	
	A	7.4	7.5	7.7			7.8	8.0	8.1	8.3	8.5	8.6	8.8	9.0	
35	C [W]	3,780	4,200	4,640	5,120	5,630	6,180	6,780	7,420	8,100	8,840	9,630			
	C [Kcal]	3,251	3,612	3,990	4,403	4,842	5,315	5,831	6,381	6,966	7,602	8,282			
	P	3,550	3,630	3,720	3,810	3,910	4,020	4,130	4,240	4,350	4,460	4,580			
	A	7.1	7.2	7.3	7.4	7.6	7.7	7.9	8.0	8.2	8.3	8.5			
INZX1000L6D	ZF34K5E-TFD	10	50	C [W]	3,450	3,950	4,400	4,900	5,450	6,000	6,600	7,250	7,950	8,650	9,450
				C [Kcal]	2,967	3,397	3,784	4,214	4,687	5,160	5,676	6,235	6,837	7,439	8,127
				P	5,650	5,800	5,950	6,100	6,250	6,400	6,550	6,700	6,850	7,000	7,150
				A	12.3	12.5	12.7	12.9	13.2	13.4	13.6	13.8	14.1	14.3	14.5
			45	C [W]	3,950	4,450	5,000	5,550	6,150	6,750	7,450	8,150	8,900	9,700	10,550
				C [Kcal]	3,397	3,827	4,300	4,773	5,289	5,805	6,407	7,009	7,654	8,342	9,073
		P		5,250	5,350	5,500	5,650	5,800	5,900	6,050	6,200	6,300	6,450	6,600	
		A		11.7	11.9	12.1	12.3	12.5	12.7	12.9	13.1	13.3	13.5	13.7	
		40	C [W]	4,450	4,950	5,550	6,150	6,800	7,450	8,200	8,950	9,800	10,700	11,650	
			C [Kcal]	3,827	4,257	4,773	5,289	5,848	6,407	7,052	7,697	8,428	9,202	10,019	
			P	4,850	4,970	5,100	5,200	5,350	5,450	5,600	5,700	5,850	5,950	6,100	
			A	11.1	11.3	11.5	11.7	11.8	12.0	12.2	12.4	12.6	12.7	12.9	
35	C [W]	4,850	5,450	6,050	6,700	7,400	8,150	8,950	9,750	10,650	11,600	12,650			
	C [Kcal]	4,171	4,687	5,203	5,762	6,364	7,009	7,697	8,385	9,159	9,976	10,879			
	P	4,500	4,610	4,710	4,820	4,930	5,050	5,150	5,250	5,400	5,500	5,650			
	A	10.7	10.8	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6	11.8	11.9	12.1	12.3			
INZX1300L6D	ZF41K5E-TFD	13	50	C [W]	4,400	5,000	5,600	6,200	6,850	7,550	8,250	9,000	9,850	10,700	11,650
				C [Kcal]	3,784	4,300	4,816	5,332	5,891	6,493	7,095	7,740	8,471	9,202	10,019
				P	6,950	7,150	7,300	7,500	7,650	7,850	8,000	8,200	8,400	8,550	8,750
				A	15.6	15.9	16.2	16.5	16.8	17.1	17.4	17.7	18.0	18.3	18.6
			45	C [W]	5,050	5,700	6,300	7,000	7,700	8,450	9,250	10,100	11,000	11,950	13,000
				C [Kcal]	4,343	4,902	5,418	6,020	6,622	7,267	7,955	8,686	9,460	10,277	11,180
		P		6,450	6,600	6,750	6,950	7,100	7,250	7,450	7,600	7,750	7,950	8,100	
		A		14.8	15.0	15.3	15.6	15.8	16.1	16.4	16.7	17.0	17.2	17.5	
		40	C [W]	5,650	6,300	7,000	7,700	8,500	9,300	10,200	11,100	12,100	13,150	14,300	
			C [Kcal]	4,859	5,418	6,020	6,622	7,310	7,998	8,772	9,546	10,406	11,309	12,298	
			P	5,950	6,100	6,250	6,400	6,550	6,700	6,900	7,050	7,200	7,350	7,500	
			A	14.0	14.3	14.5	14.7	15.0	15.2	15.5	15.7	16.0	16.3	16.5	
35	C [W]	6,200	6,900	7,600	8,400	9,250	10,100	11,050	12,050	13,150	14,300	15,500			
	C [Kcal]	5,332	5,934	6,536	7,224	7,955	8,686	9,503	10,363	11,309	12,298	13,330			
	P	5,500	5,650	5,800	5,900	6,050	6,200	6,350	6,500	6,650	6,800	7,000			
	A	13.3	13.5	13.7	14.0	14.2	14.4	14.7	14.9	15.1	15.4	15.6			
INZX1500L6D	ZF49K5E-TFD	15	50	C [W]	5,300	5,950	6,650	7,350	8,150	8,950	9,850	10,800	11,850	12,950	14,100
				C [Kcal]	4,558	5,117	5,719	6,321	7,009	7,697	8,471	9,288	10,191	11,137	12,126
				P	8,750	8,850	9,000	9,150	9,300	9,500	9,650	9,850	10,100	10,300	10,500
				A	15.9	16.1	16.3	16.5	16.7	17.0	17.3	17.5	17.8	18.1	18.5
			45	C [W]	6,100	6,800	7,500	8,300	9,150	10,100	11,100	12,150	13,250	14,500	15,800
				C [Kcal]	5,246	5,848	6,450	7,138	7,869	8,686	9,546	10,449	11,395	12,470	13,588
		P		8,000	8,100	8,250	8,400	8,550	8,750	8,900	9,100	9,300	9,500	9,750	
		A		15.0	15.1	15.3	15.5	15.7	16.0	16.2	16.5	16.8	17.1	17.4	
		40	C [W]	6,800	7,550	8,350	9,200	10,150	11,150	12,200	13,350	14,600	15,900	17,300	
			C [Kcal]	5,848	6,493	7,181	7,912	8,729	9,589	10,492	11,481	12,556	13,674	14,878	
			P	7,350	7,450	7,600	7,750	7,900	8,050	8,250	8,400	8,600	8,800	9,000	
			A	14.1	14.3	14.4	14.6	14.8	15.1	15.3	15.5	15.8	16.1	16.4	
35	C [W]	7,450	8,250	9,100	10,050	11,050	12,150	13,300	14,550	15,900	17,300	18,800			
	C [Kcal]	6,407	7,095	7,826	8,643	9,503	10,449	11,438	12,513	13,674	14,878	16,168			
	P	6,750	6,900	7,000	7,150	7,300	7,450	7,600	7,800	8,000	8,200	8,400			
	A	13.4	13.5	13.7	13.8	14.0	14.3	14.5	14.7	15.0	15.2	15.5			

Modelo	Compresor	H.P	TSC		Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(Kcal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.																																																
					-40	-38	-36	-34	-32	-30	-28	-26	-24	-22	-20																																						
					C (W)	C (Kcal)	P	A	C (W)	C (Kcal)	P	A	C (W)	C (Kcal)	P	A	C (W)	C (Kcal)	P	A	C (W)	C (Kcal)	P	A	C (W)	C (Kcal)	P	A																									
INZX0400L6F	ZF13K4E-TF7	4	50	C (W)	1,755	1,970	2,200	2,440	2,700	2,980	3,270	3,590	3,930	4,300	4,700	C (Kcal)	1,158	1,300	1,452	1,610	1,782	1,967	2,158	2,369	2,594	2,838	3,102	P	2,960	3,060	3,160	3,260	3,360	3,460	3,560	3,660	3,760	3,860	3,950	A	5.7	5.9	6.1	6.2	6.4	6.6	6.7	6.9	7.0	7.2	7.3		
				C (W)	1,985	2,220	2,470	2,740	3,020	3,330	3,660	4,010	4,380	4,790	5,230	C (Kcal)	1,310	1,465	1,630	1,808	1,993	2,198	2,416	2,647	2,891	3,161	3,452	P	2,760	2,850	2,940	3,030	3,120	3,210	3,300	3,390	3,480	3,570	3,660	A	5.4	5.6	5.7	5.9	6.0	6.2	6.3	6.5	6.6	6.7	6.9		
				C (W)	2,210	2,460	2,730	3,020	3,330	3,670	4,020	4,410	4,820	5,260	5,740	C (Kcal)	1,459	1,624	1,802	1,993	2,198	2,422	2,653	2,911	3,181	3,472	3,788	P	2,570	2,650	2,730	2,810	2,900	2,980	3,060	3,140	3,220	3,300	3,380	A	5.1	5.3	5.4	5.6	5.7	5.9	6.0	6.1	6.3	6.4	6.5		
				C (W)	2,420	2,690	2,980	3,300	3,630	3,990	4,380	4,790	5,240	5,720	6,240	C (Kcal)	1,597	1,775	1,967	2,178	2,396	2,633	2,891	3,161	3,458	3,775	4,118	P	2,400	2,470	2,540	2,610	2,690	2,760	2,840	2,910	2,980	3,050	3,120	A	4.9	5.1	5.2	5.3	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.1	6.2		
			C (W)	2,420	2,690	2,980	3,300	3,630	3,990	4,380	4,790	5,240	5,720	6,240	C (Kcal)	1,597	1,775	1,967	2,178	2,396	2,633	2,891	3,161	3,458	3,775	4,118	P	2,400	2,470	2,540	2,610	2,690	2,760	2,840	2,910	2,980	3,050	3,120	A	4.9	5.1	5.2	5.3	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.1	6.2			
			C (W)	2,420	2,690	2,980	3,300	3,630	3,990	4,380	4,790	5,240	5,720	6,240	C (Kcal)	1,597	1,775	1,967	2,178	2,396	2,633	2,891	3,161	3,458	3,775	4,118	P	2,400	2,470	2,540	2,610	2,690	2,760	2,840	2,910	2,980	3,050	3,120	A	4.9	5.1	5.2	5.3	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.1	6.2			
		INZX0500L6F	ZF15K4E-TF7	5	50	C (W)	2,180	2,440	2,720	3,010	3,330	3,660	4,020	4,410	4,830	5,290	5,770	C (Kcal)	1,439	1,610	1,795	1,987	2,198	2,416	2,653	2,911	3,188	3,491	3,808	P	3,760	3,840	3,940	4,040	4,150	4,260	4,370	4,490	4,600	4,720	4,840	A	7.2	7.3	7.5	7.7	7.8	8.0	8.2	8.3	8.5	8.7	8.8
						C (W)	2,460	2,740	3,050	3,370	3,720	4,090	4,490	4,930	5,390	5,890	6,430	C (Kcal)	1,624	1,808	2,013	2,224	2,455	2,699	2,963	3,254	3,557	3,887	4,244	P	3,490	3,570	3,650	3,750	3,840	3,940	4,050	4,150	4,260	4,370	4,480	A	6.8	6.9	7.1	7.2	7.4	7.5	7.7	7.8	8.0	8.2	8.3
						C (W)	2,730	3,040	3,370	3,720	4,100	4,510	4,950	5,420	5,930	6,470	7,060	C (Kcal)	1,802	2,006	2,224	2,455	2,706	2,977	3,267	3,577	3,914	4,270	4,660	P	3,240	3,310	3,390	3,470	3,560	3,650	3,750	3,850	3,950	4,050	4,150	A	6.4	6.5	6.7	6.8	7.0	7.1	7.3	7.4	7.6	7.7	7.9
						C (W)	2,990	3,320	3,670	4,060	4,470	4,910	5,380	5,900	6,450	7,040	7,670	C (Kcal)	1,973	2,191	2,422	2,680	2,950	3,241	3,551	3,894	4,257	4,646	5,062	P	3,010	3,070	3,140	3,220	3,300	3,380	3,470	3,560	3,650	3,740	3,840	A	6.1	6.2	6.4	6.5	6.7	6.8	6.9	7.1	7.2	7.3	7.5
					C (W)	2,590	2,900	3,240	3,600	3,970	4,380	4,810	5,280	5,780	6,320	6,900	C (Kcal)	1,709	1,914	2,138	2,376	2,620	2,891	3,175	3,485	3,815	4,171	4,554	P	4,290	4,410	4,530	4,650	4,790	4,930	5,070	5,210	5,360	5,510	5,660	A	8.3	8.5	8.7	8.9	9.1	9.3	9.5	9.7	9.9	10.2	10.4	
					C (W)	2,920	3,270	3,640	4,030	4,450	4,890	5,380	5,890	6,450	7,040	7,680	C (Kcal)	1,927	2,158	2,402	2,660	2,937	3,227	3,551	3,887	4,257	4,646	5,069	P	3,970	4,070	4,190	4,310	4,430	4,560	4,700	4,830	4,970	5,110	5,240	A	7.9	8.1	8.2	8.4	8.6	8.8	9.0	9.2	9.4	9.6	9.8	
INZX0600L6F	ZF18K4E-TF7			6	50	C (W)	3,240	3,620	4,020	4,450	4,900	5,390	5,920	6,480	7,090	7,740	8,440	C (Kcal)	2,138	2,389	2,653	2,937	3,234	3,557	3,907	4,277	4,679	5,108	5,570	P	3,670	3,770	3,880	3,990	4,110	4,230	4,350	4,480	4,610	4,730	4,860	A	7.6	7.7	7.9	8.1	8.2	8.4	8.6	8.8	9.0	9.2	9.3
						C (W)	3,560	3,960	4,390	4,850	5,340	5,870	6,440	7,060	7,710	8,420	9,170	C (Kcal)	2,350	2,614	2,897	3,201	3,524	3,874	4,250	4,660	5,089	5,557	6,052	P	3,410	3,500	3,600	3,700	3,810	3,920	4,040	4,160	4,270	4,390	4,500	A	7.3	7.4	7.6	7.7	7.9	8.1	8.2	8.4	8.6	8.7	8.9
						C (W)	3,300	3,690	4,110	4,550	5,030	5,540	6,080	6,670	7,290	7,970	8,700	C (Kcal)	2,178	2,435	2,713	3,003	3,320	3,656	4,013	4,402	4,811	5,260	5,742	P	5,400	5,520	5,660	5,810	5,970	6,130	6,290	6,460	6,640	6,810	6,980	A	10.3	10.5	10.8	11.0	11.2	11.5	11.7	12.0	12.2	12.5	12.7
						C (W)	3,730	4,160	4,620	5,100	5,630	6,190	6,790	7,440	8,130	8,880	9,680	C (Kcal)	2,462	2,746	3,049	3,366	3,716	4,085	4,481	4,910	5,366	5,861	6,389	P	4,970	5,090	5,220	5,360	5,500	5,650	5,800	5,960	6,120	6,280	6,440	A	9.8	10.0	10.2	10.4	10.6	10.8	11.0	11.3	11.5	11.7	12.0
					C (W)	4,140	4,600	5,100	5,630	6,200	6,820	7,470	8,180	8,940	9,760	10,650	C (Kcal)	2,732	3,036	3,366	3,716	4,092	4,501	4,930	5,399	5,900	6,442	7,029	P	4,600	4,700	4,820	4,950	5,080	5,220	5,360	5,500	5,650	5,800	5,940	A	9.3	9.5	9.7	9.9	10.1	10.3	10.5	10.7	10.9	11.1	11.3	
					C (W)	4,540	5,040	5,570	6,140	6,760	7,420	8,130	8,900	9,720	10,600	11,550	C (Kcal)	2,996	3,326	3,676	4,052	4,462	4,897	5,366	5,874	6,415	6,996	7,623	P	4,260	4,350	4,460	4,570	4,700	4,820	4,950	5,090	5,220	5,360	5,490	A	8.9	9.1	9.2	9.4	9.6	9.8	9.9	10.1	10.3	10.5	10.7	





MODELO INZX

TEMPERATURA BAJA





380V-3F-60Hz

Modelo	Compresor	H.P	TSC		Evap. °C C(W)=Capacidad Watts C(KCal)=Capacidad Kcal/h P=Potencia Comp. Watts A=Corriente Comp. Amps.										
					-40	-38	-36	-34	-32	-30	-28	-26	-24	-22	-20
					INZX1000L6F	ZF34K5E-TF7	10	50	C (W)	4,150	4,700	5,250	5,900	6,500	7,200
C (Kcal)	2,739	3,102	3,465	3,894					4,290	4,752	5,214	5,709	6,270	6,831	7,458
P	6,900	7,050	7,250	7,450					7,600	7,800	8,000	8,150	8,350	8,500	8,700
A	14.8	15.1	15.4	15.7					15.9	16.2	16.5	16.7	17.0	17.3	17.5
45	C (W)	4,750	5,350	5,950				6,650	7,350	8,100	8,900	9,750	10,650	11,600	12,650
	C (Kcal)	3,135	3,531	3,927				4,389	4,851	5,346	5,874	6,435	7,029	7,656	8,349
	P	6,400	6,550	6,700				6,850	7,050	7,200	7,350	7,550	7,700	7,850	8,000
	A	14.1	14.4	14.6				14.8	15.1	15.3	15.6	15.8	16.1	16.3	16.5
40	C (W)	5,300	5,950	6,650				7,350	8,100	8,950	9,800	10,750	11,750	12,800	13,950
	C (Kcal)	3,498	3,927	4,389				4,851	5,346	5,907	6,468	7,095	7,755	8,448	9,207
	P	5,900	6,050	6,200				6,350	6,500	6,650	6,800	6,950	7,100	7,250	7,400
	A	13.5	13.7	13.9				14.1	14.3	14.5	14.8	15.0	15.2	15.4	15.7
35	C (W)	5,800	6,500	7,250	8,050	8,850	9,750	10,700	11,700	12,750	13,900	15,100			
	C (Kcal)	3,828	4,290	4,785	5,313	5,841	6,435	7,062	7,722	8,415	9,174	9,966			
	P	5,500	5,600	5,750	5,850	6,000	6,150	6,300	6,400	6,550	6,700	6,850			
	A	12.9	13.1	13.3	13.4	13.6	13.8	14.0	14.2	14.4	14.7	14.9			
INZX1300L6F	ZF41K5E-TF7	13	50	C (W)	4,150	4,700	5,250	5,900	6,500	7,200	7,900	8,650	9,500	10,350	11,300
				C (Kcal)	2,739	3,102	3,465	3,894	4,290	4,752	5,214	5,709	6,270	6,831	7,458
				P	6,900	7,050	7,250	7,450	7,600	7,800	8,000	8,150	8,350	8,500	8,700
				A	14.8	15.1	15.4	15.7	15.9	16.2	16.5	16.7	17.0	17.3	17.5
			45	C (W)	4,750	5,350	5,950	6,650	7,350	8,100	8,900	9,750	10,650	11,600	12,650
				C (Kcal)	3,135	3,531	3,927	4,389	4,851	5,346	5,874	6,435	7,029	7,656	8,349
				P	6,400	6,550	6,700	6,850	7,050	7,200	7,350	7,550	7,700	7,850	8,000
				A	14.1	14.4	14.6	14.8	15.1	15.3	15.6	15.8	16.1	16.3	16.5
			40	C (W)	5,300	5,950	6,650	7,350	8,100	8,950	9,800	10,750	11,750	12,800	13,950
				C (Kcal)	3,498	3,927	4,389	4,851	5,346	5,907	6,468	7,095	7,755	8,448	9,207
				P	5,900	6,050	6,200	6,350	6,500	6,650	6,800	6,950	7,100	7,250	7,400
				A	13.5	13.7	13.9	14.1	14.3	14.5	14.8	15.0	15.2	15.4	15.7
35	C (W)	5,800	6,500	7,250	8,050	8,850	9,750	10,700	11,700	12,750	13,900	15,100			
	C (Kcal)	3,828	4,290	4,785	5,313	5,841	6,435	7,062	7,722	8,415	9,174	9,966			
	P	5,500	5,600	5,750	5,850	6,000	6,150	6,300	6,400	6,550	6,700	6,850			
	A	12.9	13.1	13.3	13.4	13.6	13.8	14.0	14.2	14.4	14.7	14.9			
INZX1500L6F	ZF49K5E-TF7	15	50	C (W)	6,400	7,150	8,000	8,850	9,800	10,800	11,900	13,050	14,250	15,600	17,000
				C (Kcal)	4,224	4,719	5,280	5,841	6,468	7,128	7,854	8,613	9,405	10,296	11,220
				P	10,500	10,700	10,800	11,000	11,200	11,400	11,700	11,900	12,100	12,400	12,700
				A	19.3	19.5	19.7	20.0	20.3	20.6	20.9	21.2	21.6	22.0	22.4
			45	C (W)	7,300	8,150	9,050	10,000	11,050	12,150	13,350	14,600	16,000	17,400	19,000
				C (Kcal)	4,818	5,379	5,973	6,600	7,293	8,019	8,811	9,636	10,560	11,484	12,540
				P	9,650	9,800	9,950	10,100	10,300	10,500	10,700	11,000	11,200	11,500	11,700
				A	18.1	18.3	18.5	18.8	19.0	19.3	19.6	20.0	20.3	20.7	21.0
			40	C (W)	8,150	9,100	10,050	11,100	12,200	13,450	14,700	16,100	17,600	19,200	20,900
				C (Kcal)	5,379	6,006	6,633	7,326	8,052	8,877	9,702	10,626	11,616	12,672	13,794
				P	8,850	9,000	9,150	9,300	9,500	9,700	9,900	10,100	10,400	10,600	10,900
				A	17.1	17.3	17.5	17.7	18.0	18.2	18.5	18.8	19.1	19.5	19.8
35	C (W)	8,950	9,950	11,000	12,100	13,300	14,600	16,000	17,500	19,100	20,900	22,700			
	C (Kcal)	5,907	6,567	7,260	7,986	8,778	9,636	10,560	11,550	12,606	13,794	14,982			
	P	8,150	8,300	8,450	8,600	8,800	8,950	9,200	9,400	9,650	9,850	10,100			
	A	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.3	17.5	17.8	18.1	18.4	18.8			

1-3.5 HP

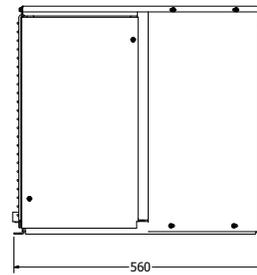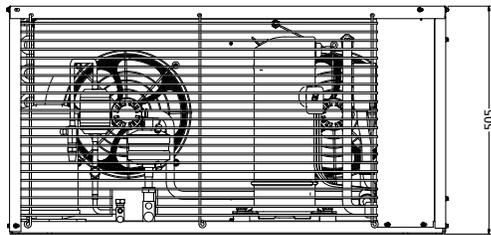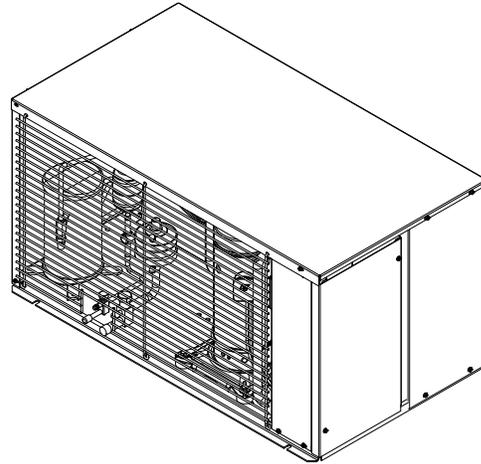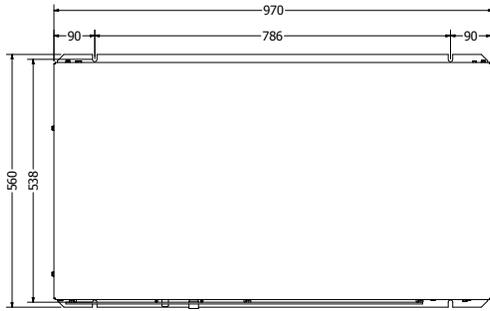





4-6 HP

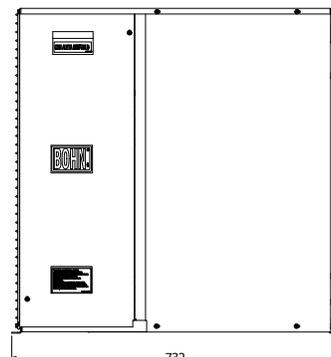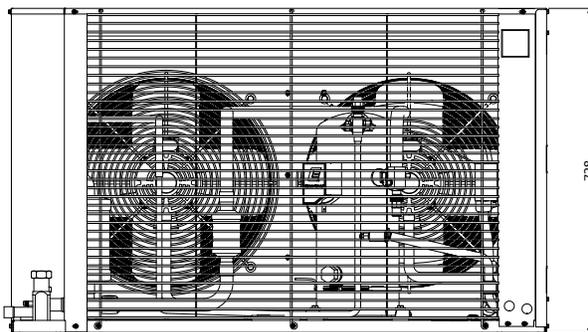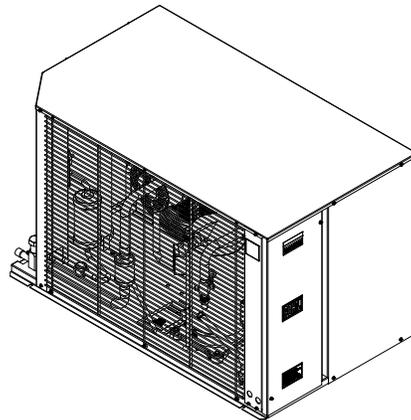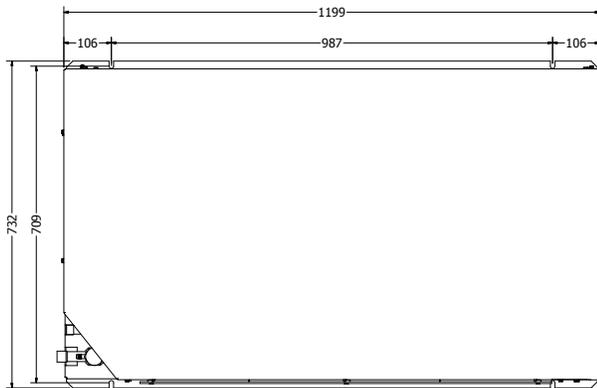





Dimensiones: mm.

UNIDADES  
CONDENSADORAS


7.5 BAJA, 8, 13 HP MEDIA TEMP.

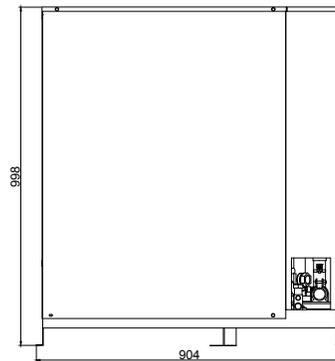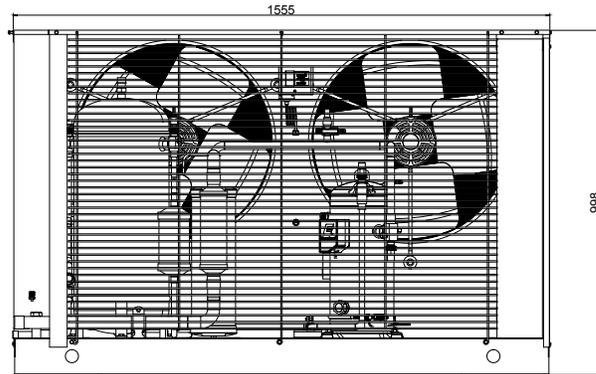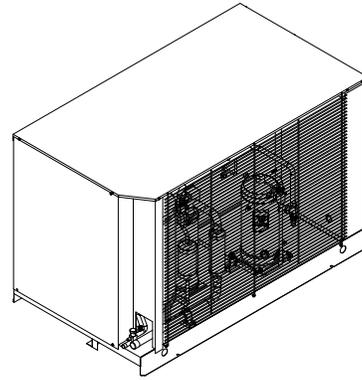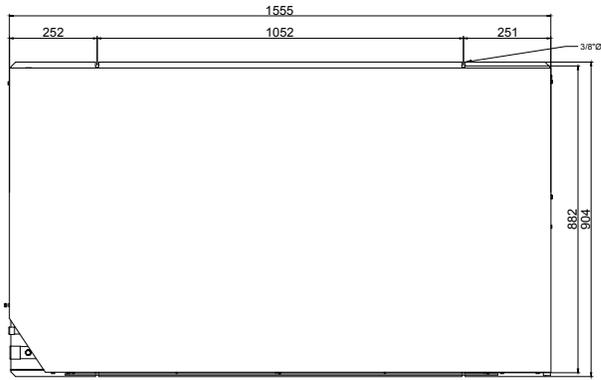

10-15HP

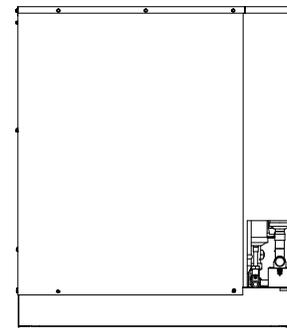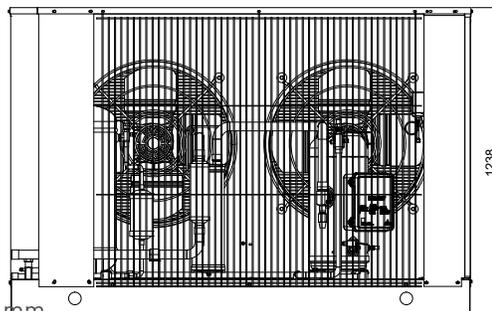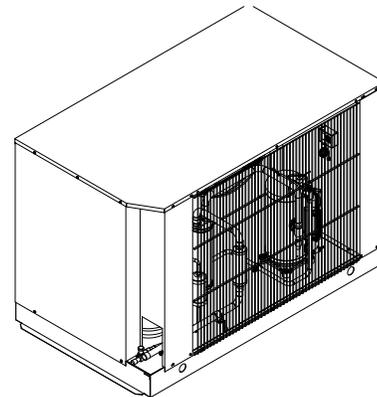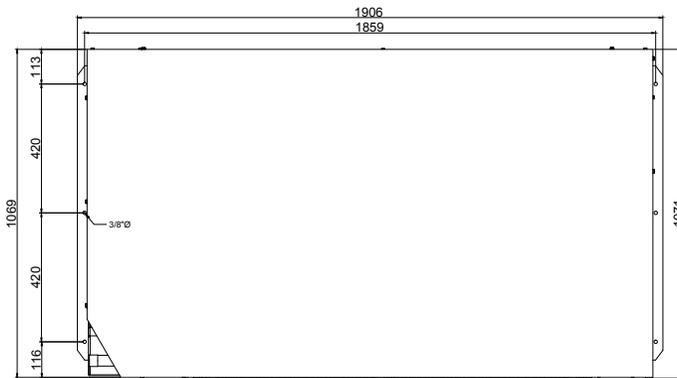

Dimensiones: mm.

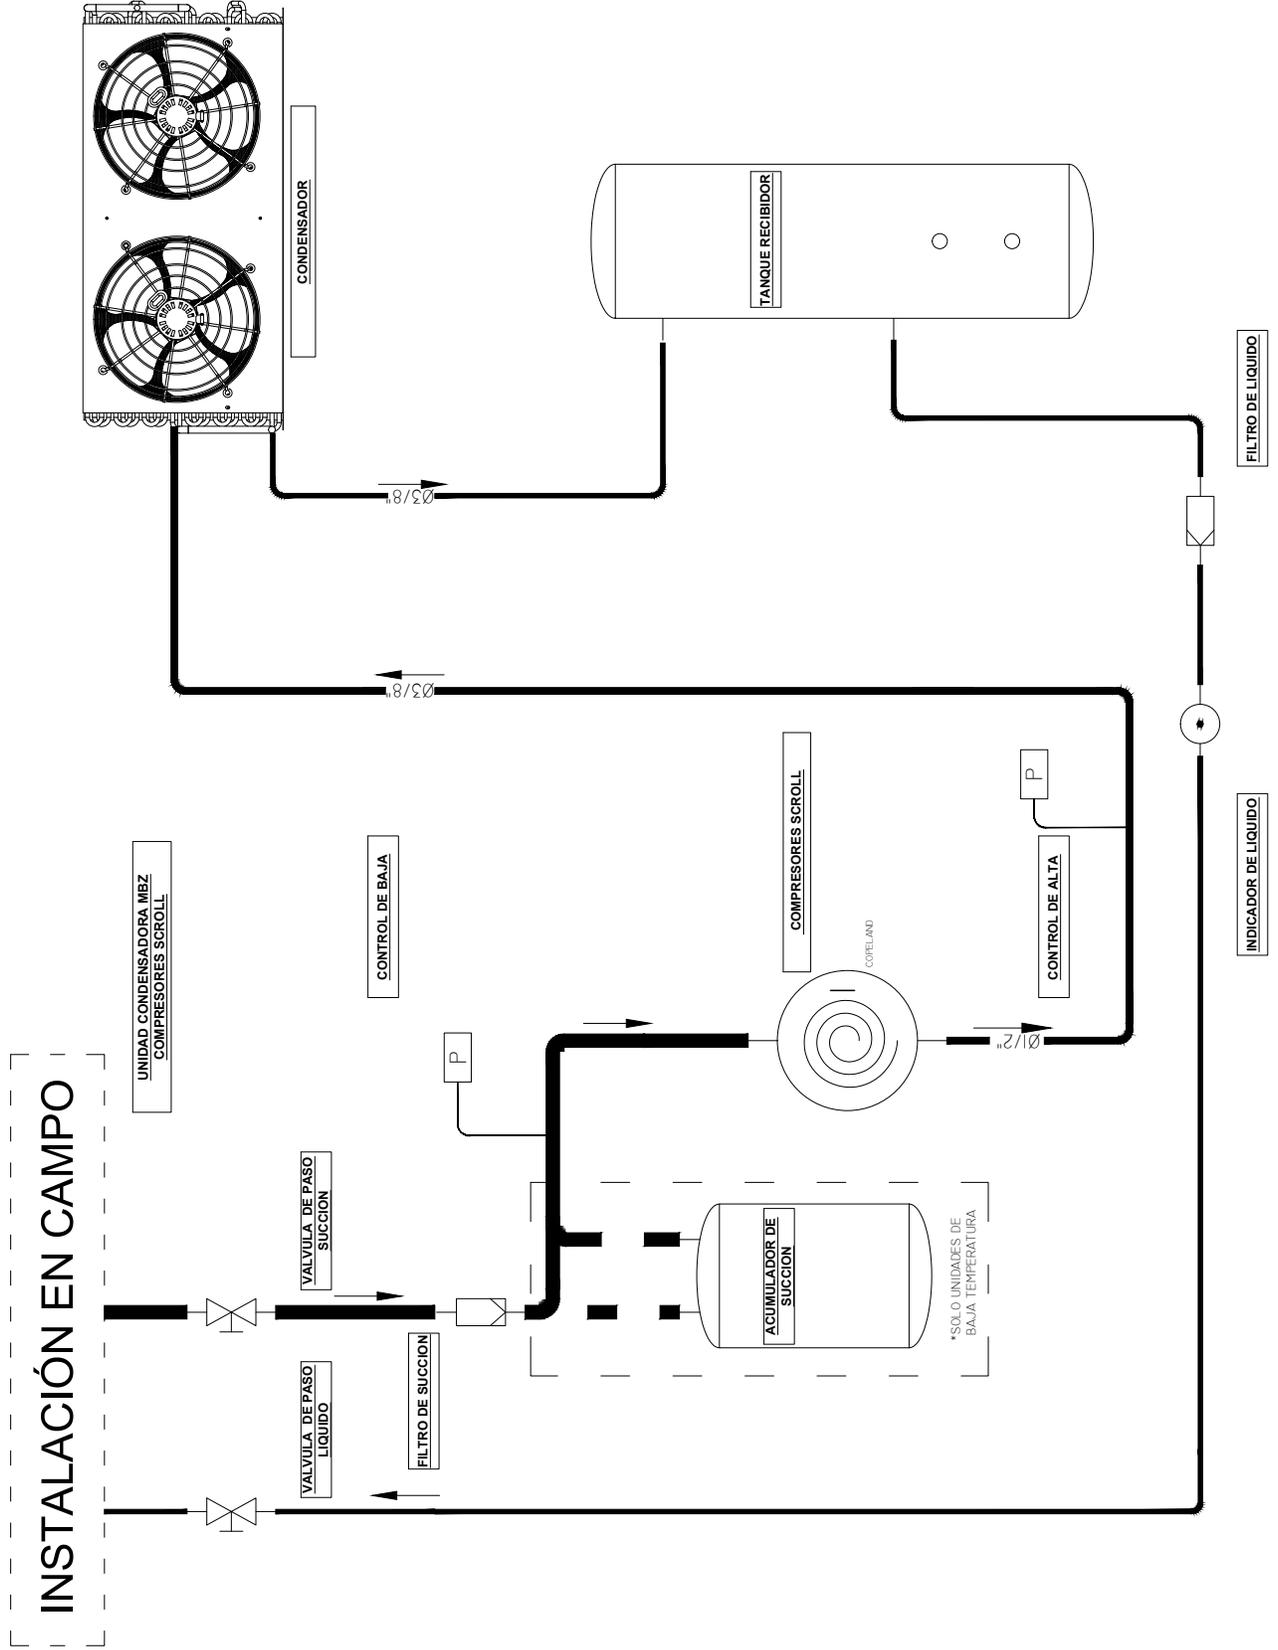

UNIDADES  
CONDENSADORAS





#### **Oficinas Corporativas**

Bosques de Alisos No. 47-A, Piso 5  
Col. Bosques de las Lomas  
México, DF. C.P. 05120  
Tel: +52 55 5000 5100

#### **Planta Querétaro**

Acceso II, Calle 2 No. 48  
Parque Industrial Benito Juárez  
Querétaro, Qro. C.P. 76120  
Tel: +52 442 296 4500

#### **Planta Mérida**

Tablaje con número  
catastral 34983,  
Tixcacal, Mérida, Yucatán  
C.P. 97312  
Tel: +52 999 946 3483

#### **Planta Monterrey**

Parque Industrial Finsa Santa Catarina  
Carretera a Garcia Km. 3.0  
Santa Catarina, N.L.  
Tel: +52 55 5000 8505

#### **Planta Chile**

San Ignacio 051, Quilicura  
Santiago Chile  
+562 2714 0900  
+562 2714 0902

#### **Guadalajara**

Av. Chapultepec No.15 Piso 16 A  
Col. Ladrón de Guevara  
Guadalajara, Jal.  
C.P. 44600  
Tel. +52 33 4624 0080

#### **Mazatlán, Sinaloa**

San Alfonso #5006  
Fracc. Real del Valle  
Mazatlán Sinaloa  
C.P. 8212  
Tel: +52 667 752 0700  
Cel: +52 667 791 5336

#### **Tijuana**

Camino del Rey Oeste # 5459-2  
Privada Capri # 2  
Residencial Colinas del Rey  
Tijuana BC, C.P. 22170  
Tel: +52 664 900 3830  
Cel: +52 664 674 1677

Boletín UCOND, Publicado OCTUBRE 2025, BCT-0231

FB LATAM se reserva el derecho de hacer cambios en sus especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin ninguna responsabilidad con los compradores, propietarios del equipo que previamente se les ha vendido.

V. 1.5 OCT 2025